




C A T A L O G U E

2022/23

## I.A

## PŘISAZENÁ SVÍTIDLA TRIPLEX OPÁL / SURFACE MOUNTED LIGHTS TRIPLEX OPAL

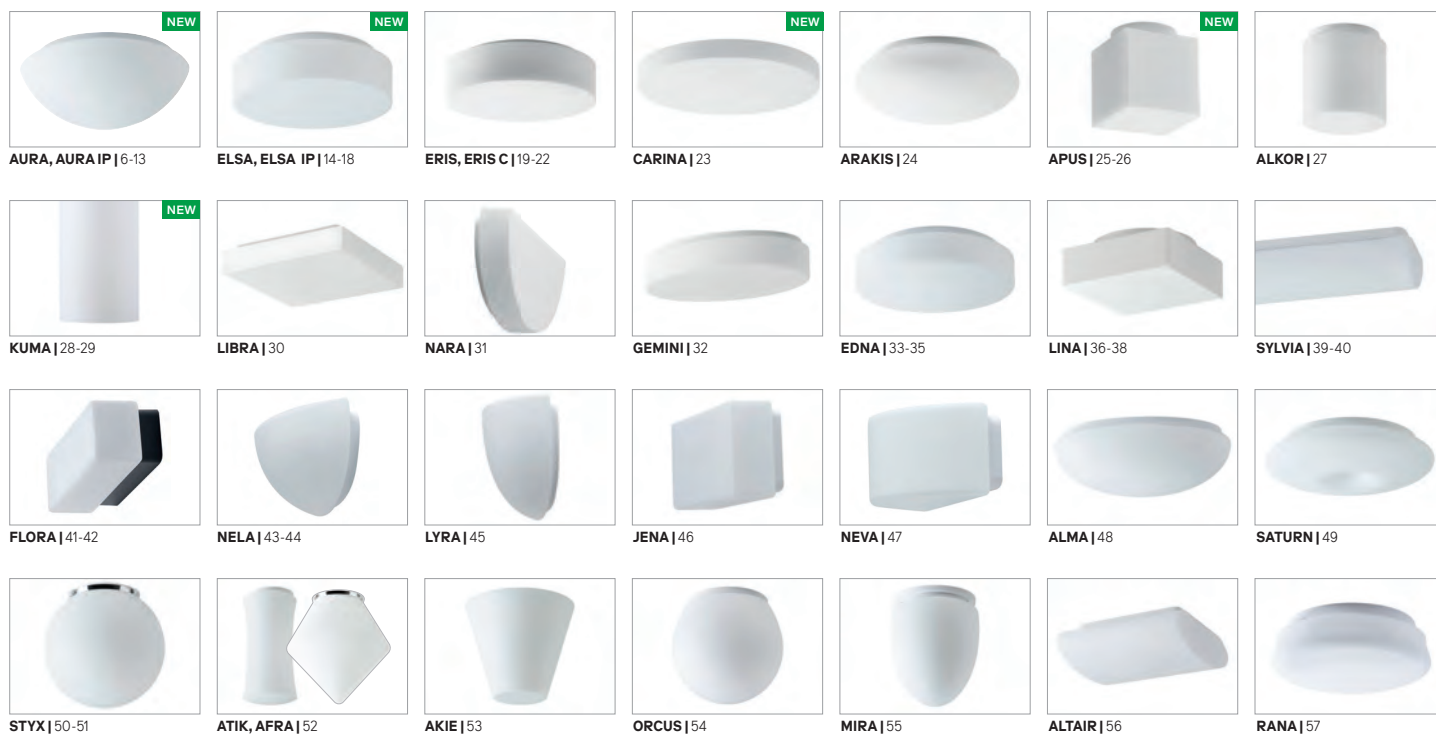


## I.B

## POLOVESTAVNÁ SVÍTIDLA TRIPLEX OPÁL / SEMI-RECESSED LIGHTS TRIPLEX OPAL



## I.C

## ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA TRIPLEX OPÁL / PENDANT LIGHTS TRIPLEX OPAL

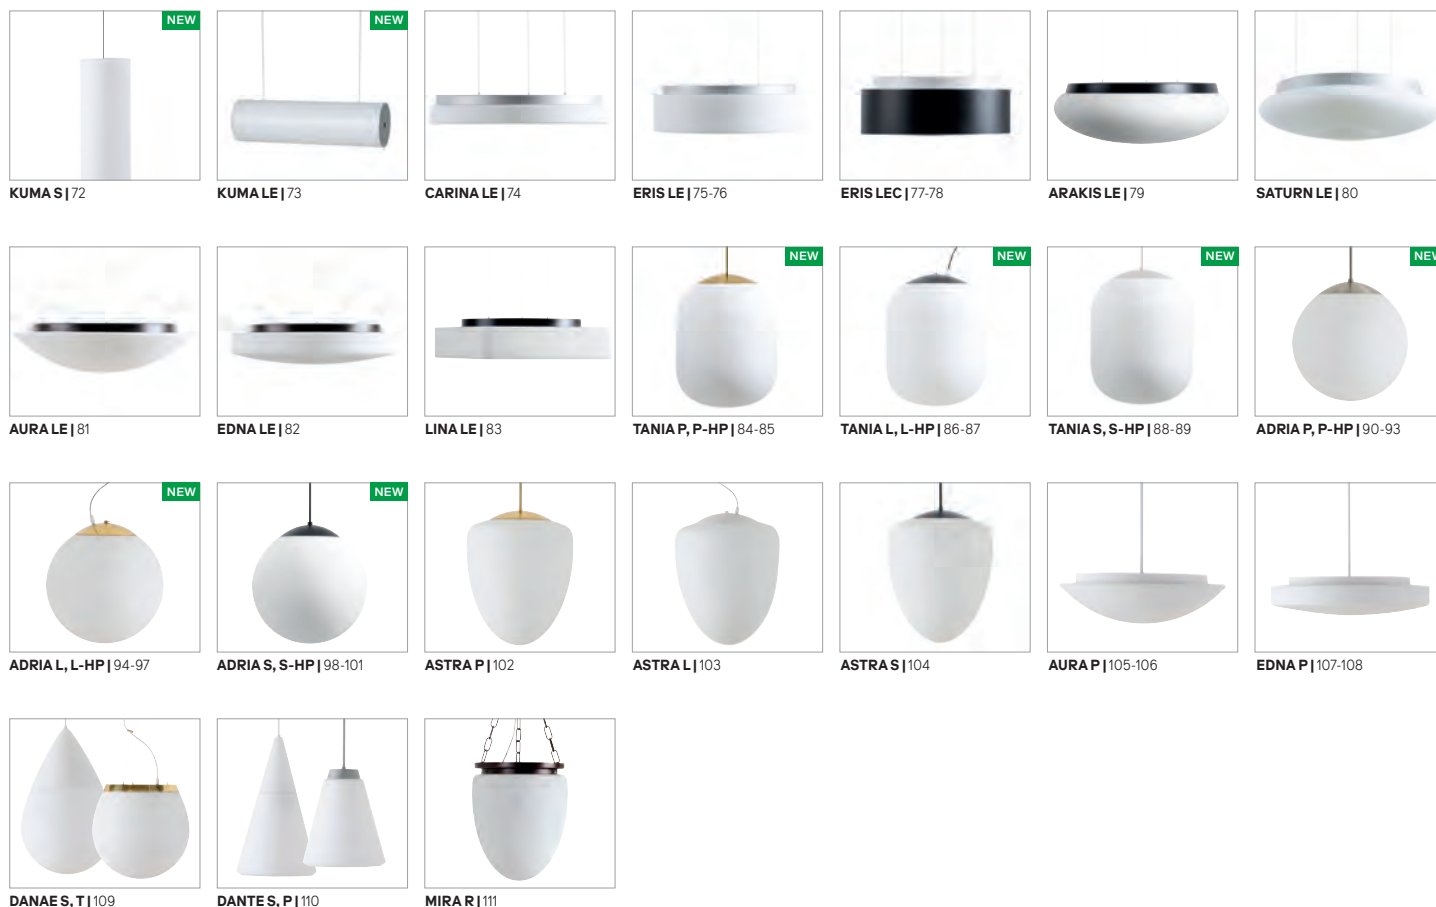


PŘISAZENÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY Z PC, PMMA / SURFACE MOUNTED LIGHTS WITH PC, PMMA SHADES

II.A



POLOVESTAVNÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY Z PC, PMMA / SEMI-RECESSED LIGHTS WITH PC, PMMA SHADES

II.B

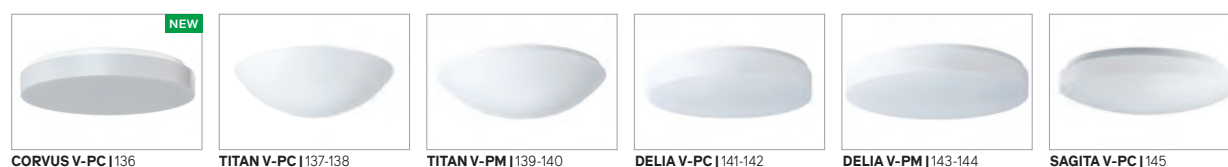

ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY Z PC, PMMA / PENDANT LIGHTS WITH PC, PMMA SHADES

II.C



PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA / INDUSTRIAL LIGHTS

II.D



## CZ – O NÁS

Od roku 1991 působíme na poli výrobců interiérového a exteriérového osvětlení. Za 30 let naší praxe jsme se, díky své pili a snaze posouvat se vpřed, dostali mezi špičku v oboru nejen u nás, ale v celé Evropě. Naše svítidla však zašla ještě dál a poskytují světlo v domovech téměř po celém světě.

Výrobní závod společnosti Osmont i se všemi více než 60 zaměstnanci najdete v Hybrálci u Jihlavy, přímo v srdci Vysočiny. Rozlehlý výrobní areál disponuje všemi provozny, které k výrobě našich svítidel špičkové kvality potřebujeme – máme zde vlastní kovovýrobu, práškovou lakovnu, LED osazovací linku a montážní úseky. Nechybí ani dostatek prostoru pro uskladnění veškerého materiálu a polotovarů. Naším zákazníkům nabízíme výrobu svítidel na míru, přesně podle jejich přání a požadavků. Vysokou kvalitu můžeme zaručit použitím materiálů převážně ze zemí Evropské unie a výrobou hotového produktu v České republice, přičemž veškeré komponenty projdou pod rukama našim pečlivým zaměstnancům dohlížejícím na to, aby hotová svítidla dostala vysokým standardům. Na všechny výrobky poskytujeme 5letou záruku.

Zabýváme se výrobou různých typů osvětlení. V nabídce naleznete svítidla stropní a nástěnná (jiným slovem také „přisazená“), závěsná, polovestavná, svítidla průmyslová i stolní lampy. Všechny standardní produkty si můžete prohlédnout v našem katalogu, ze kterého si jistě vybere i ten nejnáročnější zákazník.

### Svítidla se skleněnými stínidly TRIPLEX OPÁL

Základem naší nabídky jsou velmi oblíbená svítidla se skleněnými stínidly TRIPLEX OPÁL. Vyniká zde precizní ruční práce českých i evropských sklářů, kteří s námi dlouhodobě spolupracují. Názvem TRIPLEX OPÁL označujeme speciální třívrstvé sklo, složené ze dvou vrstev opálu, mezi nimiž se nachází jedna vrstva křišťálu. Svrchní vrstva skla je navíc zmatněná. Díky tomuto zpracování mají stínidla výborné optické vlastnosti, nadčasový vzhled a velmi dlouhou životnost. S citem navržený design našich svítidel se uplatní v celé řadě různých druhů prostor, ať už se jedná o moderní interiéry hotelů, kavárna a restaurací či nových bytových a rodinných domů, nebo historické, obchodní či dokonce nemocniční prostory.

### Svítidla s plastovými stínidly s PC a PMMA

Dáváte-li přednost odolným materiálům se skutečně dlouhou životností a nenáročnou údržbou, můžete svou pozornost zaměřit na naše svítidla s plastovými stínidly z PC a PMMA. Tyto zkratky označují použité materiály – polykarbonát a polymethylmetakrylát. Pro svou vysokou odolnost a stabilitu před působením UV záření jsou plastová svítidla vhodná nejen k interiérovému, ale i k exteriérovému využití. Oblíbená jsou zejména v budovách nemocnic, škol a školek, garážích, v obchodních centrech, skladech a průmyslových závodech. Stínidla z PC a PMMA vyrábíme ve vlastní lisovně plastů v Královéhradeckém kraji – můžeme tak dohlédnout na správný proces zpracování a kvalitu finálního produktu.

### Vývoj a design LED systémů

Od roku 2009 se věnujeme také výrobě a vývoji stále více oblíbených LED zdrojů. Právě z důvodů vysoké celosvětové poptávky je v této oblasti velmi vysoká konkurence. Naše firma nezahálí, a v souladu s nejnovějšími světovými trendy v LED technologiích, se neustále posouvá vpřed. Každé svítidlo navrhujeme zcela individuálně a s citem tak, aby bylo vyzářované světlo co nejhomogennější, a zároveň mělo vysokou účinnost a nízkou spotřebu. Standardně lze vybírat z barevných teplot 3000 K a 4000 K, u systémů Tunable White si lze dle potřeby nastavovat teplotu chromatičnosti v rozmezí 2700-6500 K. Mezi další nadstandardní vybavení patří ku příkladu pohybové HF senzory, nouzové jednotky, regulovatelné DALI předřadníky, moderní Bluetooth či Smart Home ovládání a mnoho dalšího.

## EN - ABOUT US

We have been a Czech manufacturer of interior and exterior lighting since 1991. During our thirty-year history, we have become one of the leading manufacturers of lighting technology in Europe.

Our products are illuminating homes and businesses in more than 50 countries around the World.

The production plant, including the company's Headquarters, is located in Hybrálec near Jihlava and we currently have more than 60 employees. The production and manufacturing area has its own metal production, powder coating plant, LED assembly line, advanced technology and other assembly sections and also large-capacity warehouses of materials and semi-finished products.

All offered production is made to order according to the wishes and requirements of the customer. We can guarantee high quality by using materials mainly from European Union countries and we are manufacturing the product only in the Czech Republic, with all components going through hand to our careful staff to ensure that the finished luminaires get high standards. We provide a 5-year warranty.

The production range consists of surface-mounted lights, ie. ceiling and wall, semi-recessed, suspended, industrial and also table lamps.

### Lights with glass shades TRIPLEX OPAL

are our traditional product group. This type of shade is the result of the unique handwork of Czech and European glassmakers, with whom the company has been cooperating for a long time.

The term TRIPLEX OPAL refers to a special three-layer opal glass; specifically, there are layers of opal, crystal, and opal. TRIPLEX OPAL glass for our luminaires also has a matt finish. The resulting product is characterized by high-quality workmanship, velvety appearance, and excellent optical properties.

The simple and elegant design of these luminaires is suitable for both modern and historical spaces, especially for housing or family houses, restaurants, cafes, hotels, cultural centers, shopping centers, but also for rehabilitation facilities and hospitals.

### Lights with plastic shades made of PC and PMMA

These form the second group of products. These shades are manufactured in our own plastics press in the Hradec Králové region.

We produce shades primarily from opal polycarbonate (PC) and polymethyl methacrylate, abbreviated PMMA.

Significant advantages of these shades include a clean appearance with a fine structure, high resistance to damage, and UV stabilization of the material, which prevents degradation of the plastic (yellowing). Excellent technical parameters and high durability allow use not only indoors but also outdoors. They are suitable for residential construction, schools and kindergartens, industrial premises, garages, and all exterior areas in general.

### Designing and developing LED systems

The innovation and development of our LED systems are being continuously updated since 2009 and follow world trends in the field of LED lighting technology. We design every system individually for each luminaire so that the light emitted from the luminaire is as homogeneous as possible, has high power efficiency, and is energy efficient. We offer LED luminaires as standard in chromaticity temperatures of 3000 K and 4000 K. LED systems can be supplemented with a wide range of above-standard equipment, namely motion HF sensors, emergency units, adjustable DALI drivers, TunableWhite system (2700 - 6500K), Bluetooth or Smart Home control and more. Combinations of the above-mentioned equipment are also a matter of course.



I.A

PŘISAZENÁ SVÍTIDLA TRIPLEX OPÁL  
SURFACE MOUNTED LIGHTS TRIPLEX OPAL

AURA  
AURA IP  
ELSA  
ELSA IP  
ERIS  
ERIS C  
CARINA  
ARAKIS  
APUS  
ALKOR  
KUMA  
LIBRA  
NARA  
GEMINI  
EDNA  
LINA  
SYLVIA  
FLORA  
NELA  
LYRA  
JENA  
NEVA  
ALMA  
SATURN  
STYX  
ATIK  
AFRA  
AKIE  
ORCUS  
MIRA  
ALTAIR  
RANA




# AURA 1, 2



Montura kovová (IP43) nebo plastová (IP43, tř.II)  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal (IP43) or plastic (IP43, class II.)  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing with folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling / wall

AURA 1



AURA 2



Náhradní stínidlo / spare shade  
**AURA 1 - code 20001**  
**AURA 2 - code 20002**



Dekorativní límeček / Decorative rim - více na / more at: [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## AURA 1

Ø 220 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
40000	IN-12K2/040	E27	60	IP43	
40010	IN-12DU2/040	E27	60	IP43	☐

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
51221	LED-1L11B07K2/040 3000	8	3000	IP43	970	660					
51721	LED-1L11B07K2/040 4000	8	4000	IP43	1010	690					
<b>NOUZOVÉ / EMERGENCY – 1h</b>											
47075	LED-NZ1W/040 4000	1	4000	IP43	170	115					

## AURA 2

Ø 280 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
40017	IN-12K52/042	E27	100	IP43	<b>46100*</b>
40018	IN-22K52/042	2xE27	2x60	IP43	
40042	IN-12DU52/042	E27	100	IP43	☐




\*max 60W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
59000	LED-1L12C03K53/042 3000	9	3000	IP43	1080	730	<b>59001</b>	<b>59002</b>		<b>59007</b>	
71000	LED-1L18C02K53/042 3000	11	3000	IP43	1450	990	<b>71001</b>	<b>71002</b>		<b>71003</b>	
59004	LED-1L18C03K53/042 3000	15	3000	IP43	1950	1330	<b>59005</b>	<b>59006</b>		<b>59008</b>	
59500	LED-1L12C03K53/042 4000	9	4000	IP43	1140	780	<b>59501</b>	<b>59502</b>		<b>59507</b>	
71500	LED-1L18C02K53/042 4000	11	4000	IP43	1530	1040	<b>71501</b>	<b>71502</b>		<b>71503</b>	
59504	LED-1L18C03K53/042 4000	15	4000	IP43	2050	1390	<b>59505</b>	<b>59506</b>		<b>59508</b>	
<b>PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>											
71100	LED-1L18C02K53/042 3/4K	11	3000/4000	IP43	1450/1530	990/1040	<b>71101</b>	<b>71102</b>			
71103	LED-1L18C03K53/042 3/4K	15	3000/4000	IP43	1950/2050	1330/1390	<b>71104</b>	<b>71105</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
71106	LED-1L18DT03K53/042 2700-6500	14	2700-6500	IP43	2180	1480					

# AURA 3, 4

Montura kovová (IP43) nebo plastová (IP43, tř. II)  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklapovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné


Fixture metal (IP43) or plastic (IP43, class II)  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing with folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
AURA 3 - code 20003  
AURA 4 - code 20004



Dekoratívní límeček / Decorative rim - více na / more at: [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)



Podstavec pro boční přívod / base for side supply  
AURA 3 - code 33501

## AURA 3

Ø 350mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
42630	IN-12K63/062	E27	100	IP43	46102*
40055	IN-22K63/062	2xE27	2x75	IP43	
40066	IN-22DU63/062	2xE27	2x60	IP43	

\*max 75W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
59009	LED-1L14C03K64/062 3000	14	3000	IP43	2000	1360	59010	59011	59012	59017	59018
59013	LED-1L14B07K64/062 3000	19	3000	IP43	2590	1760	59014	59015	59016	59019	59020
59509	LED-1L14C03K64/062 4000	14	4000	IP43	2110	1430	59510	59511	59512	59517	59518
59513	LED-1L14B07K64/062 4000	19	4000	IP43	2700	1840	59514	59515	59516	59519	59520
<b>PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>											
71107	LED-1L14C03K64/062 3/4K	14	3000/4000	IP43	2000/2110	1360/1430	71108	71109			
71110	LED-1L14B07K64/062 3/4K	19	3000/4000	IP43	2590/2700	1760/1840	71111	71112			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
63080	LED-1L14DT07K64/062 2700-6500	18	2700-6500	IP43	2500	1700					

## AURA 4

Ø 420mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
40086	IN-22K74/072	2xE27	2x75	IP43	46104*



\*max 2x60

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
59021	LED-1L15C07K75/072 3000	20	3000	IP43	2770	2050	59022	59023	59024	59030	59031
59025	LED-1L15B07K75/072 3000	27	3000	IP43	3880	2870	59026	59027	59028	59032	59033
59521	LED-1L15C07K75/072 4000	20	4000	IP43	2920	2160	59522	59523	59524	59530	59531
59525	LED-1L15B07K75/072 4000	27	4000	IP43	4050	3000	59526	59527	59528	59532	59533
<b>PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>											
71113	LED-1L15C07K75/072 3/4K	20	3000/4000	IP43	2770/2920	2050/2160	71114	71115			
71116	LED-1L15B07K75/072 3/4K	27	3000/4000	IP43	3880/4050	2870/3000	71117	71118			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
71119	LED-1L15DT07K75/072 2700-6500	27	2700-6500	IP43	3750	2780					

# AURA 5, 9

Montura kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné


Fixture metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing with folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall

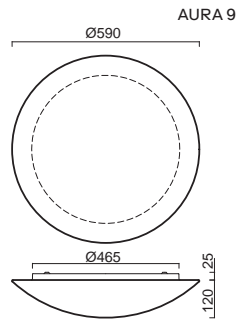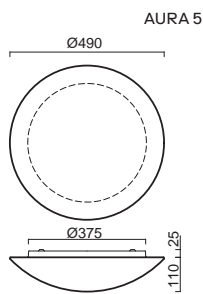

Náhradní stínidlo / spare shade  
**AURA 5 - code 20005**  
**AURA 9 - code 20050**



**AURA 5 - Dekorativní límeček**  
/ Decorative rim - více na /  
more at: [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)



Podstavec pro boční přívod  
/ base for side supply  
**AURA 5 - code 33502**  
**AURA 9 - code 33503**

## AURA 5

Ø 490mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>40095</b>	IN-32K86/082	3xE27	3x60	IP43	<b>46105*</b>

\*max 2x60W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>59034</b>	LED-1L16C07K86/082 3000	27	3000	IP43	3690	2550	<b>59035</b>	<b>59036</b>	<b>59037</b>	<b>59039</b>	
<b>51244</b>	LED-1L16B07K86/082 3000	33	3000	IP43	4850	3350	<b>51249</b>	<b>51247</b>	<b>59038</b>	<b>51251</b>	
<b>59534</b>	LED-1L16C07K86/082 4000	27	4000	IP43	3890	2680	<b>59535</b>	<b>59536</b>	<b>59537</b>	<b>59539</b>	
<b>51744</b>	LED-1L16B07K86/082 4000	33	4000	IP43	5070	3500	<b>51749</b>	<b>51747</b>	<b>59538</b>	<b>51751</b>	
<b>PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>											
<b>71120</b>	LED-1L16C07K86/082 3/4K	27	3000/4000	IP43	3690/3890	2550/2680	<b>71121</b>	<b>71122</b>			
<b>71123</b>	LED-1L16B07K86/082 3/4K	33	3000/4000	IP43	4850/5070	3350/3500	<b>71124</b>	<b>71125</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
<b>63081</b>	LED-1L16DT07K86/082 2700-6500	32	2700-6500	IP43	4680	3230					

## AURA 9

Ø 590mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>42400</b>	IN-32K98/084	3xE27	3x75	IP43	


code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>59243</b>	LED-2L43C07K98/084 3000	35	3000	IP43	5050	3490		<b>59244</b>		<b>59247</b>	
<b>59245</b>	LED-2L43C10K98/084 3000	52	3000	IP43	7250	5000		<b>59246</b>		<b>59248</b>	
<b>59743</b>	LED-2L43C07K98/084 4000	35	4000	IP43	5330	3680		<b>59744</b>		<b>59747</b>	
<b>59745</b>	LED-2L43C10K98/084 4000	52	4000	IP43	7640	5270		<b>59746</b>		<b>59748</b>	



# AURA 6

Montura kovová  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla bajonetové  
 Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing bayonet  
 Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
 code **20006**



Dekoratívní límeček / Decorative rim - více na / more at:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

# AURA 6

Ø 200mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>42702</b>	IN-12BT11/011	E27	60	IP44	


code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>51262</b>	LED-1L11B07BT11/011 3000	8	3000	IP44	970	630					
<b>51762</b>	LED-1L11B07BT11/011 4000	8	4000	IP44	1010	660					
<b>NOUZOVÉ / EMERGENCY - 1h</b>											
<b>47095</b>	LED-NZ1W/011 4000	1	4000	IP44	170	110					

# AURA 7, 7 IP


Montura kovová (IP44) nebo plastová (IP65)  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla bajonet  
 Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal (IP44) or plastic (IP65)  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing bayonet  
 Installation ceiling / wall

AURA 7




AURA 7 IP



Náhradní stínidlo / spare shade  
**code 20007**



Dekorativní límeček / Decorative rim - více na / more at:  
**www.osmont.cz**  
 Neplatí pro IP65 / not for IP65



Podstavec pro boční přívod / base for side supply  
**code 33500**  
 Neplatí pro IP65 / not for IP65

## AURA 7

Ø 250 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>42703</b>	IN-12BT12/012	E27	75	IP44	<b>58413*</b>

\*max 30W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>59040</b>	LED-1L12C03BT12/012 3000	9	3000	IP44	1080	700	<b>59041</b>	<b>59042</b>			
<b>51264</b>	LED-1L12B07BT12/012 3000	10	3000	IP44	1290	840	<b>51273</b>	<b>59043*</b>			
<b>59540</b>	LED-1L12C03BT12/012 4000	9	4000	IP44	1140	740	<b>59541</b>	<b>59542</b>			
<b>51764</b>	LED-1L12B07BT12/012 4000	10	4000	IP44	1350	880	<b>51773</b>	<b>59543*</b>			
<b>NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3h</b>											
<b>47967</b>	LED-NZ1W/012 4000	1	4000	IP44	150	100					
<b>PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>											
<b>71126</b>	LED-1L12C03BT12/012 3/4K	9	3000/4000	IP44	1080/1140	700/740	<b>71127</b>	<b>71128</b>			
<b>71129</b>	LED-1L12B07BT12/012 3/4K	10	3000/4000	IP44	1290/1350	840/880	<b>71130</b>	<b>71131*</b>			

\* nelze ovládat tlačítkem (funkce SwitchDim) / cannot be controlled with a switch (SwitchDim)

## AURA 7 IP65 NEW

Ø 250 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>71135</b>	IN-12BD12/012	E27	25	IP65	<b>71136</b>

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>70355</b>	LED-1L12C03BD12/012 3000	9	3000	IP65	1080	700	<b>70356</b>	<b>70357</b>			
<b>70358</b>	LED-1L12B07BD12/012 3000	10	3000	IP65	1290	840	<b>70359</b>	<b>70360*</b>			
<b>70855</b>	LED-1L12C03BD12/012 4000	9	4000	IP65	1140	740	<b>70856</b>	<b>71857</b>			
<b>70858</b>	LED-1L12B07BD12/012 4000	10	4000	IP65	1350	880	<b>70859</b>	<b>70860*</b>			
<b>NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3h</b>											
<b>70861</b>	LED-NZ1W/D/012 4000	1	4000	IP65	150	100					
<b>PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>											
<b>71137</b>	LED-1L12C03BD12/012 3/4K	9	3000/4000	IP65	1080/1140	700/740	<b>71138</b>	<b>71139</b>			
<b>71140</b>	LED-1L12B07BD12/012 3/4K	10	3000/4000	IP65	1290/1350	840/880	<b>71141</b>	<b>71142*</b>			


\* nelze ovládat tlačítkem (funkce SwitchDim) / cannot be controlled with a switch (SwitchDim)

# AURA 8, 8 IP


Montura kovová (IP44) nebo plastová (IP65)  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla bajonetové  
 Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal (IP44) or plastic (IP65)  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing bayonet  
 Installation ceiling / wall

AURA 8




AURA 8 IP



Náhradní stínidlo / spare shade  
**code 20008**



Dekoratívní límeček / Decorative rim - více na / more at:  
**www.osmont.cz**  
 Neplatí pro IP65 / not for IP65



Podstavec pro boční přívod / base for side supply  
**code 33504**  
 Neplatí pro IP65 / not for IP65

## AURA 8

Ø 300 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>42708</b>	IN-12BT13/013	E27	100	IP44	<b>42720*</b>
<b>42709</b>	IN-22BT13/013	2xE27	2x60	IP44	

\*max 60W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>59044</b>	LED-1L18C02BT13/013 3000	11	3000	IP44	1450	940	<b>59045</b>	<b>59046</b>	<b>59047</b>	<b>59049</b>	
<b>59440</b>	LED-1L18C03BT13/013 3000	15	3000	IP44	1950	1270	<b>59441</b>	<b>59442</b>	<b>59443</b>	<b>59444</b>	
<b>59544</b>	LED-1L18C02BT13/013 4000	11	4000	IP44	1530	990	<b>59545</b>	<b>59546</b>	<b>59547</b>	<b>59549</b>	
<b>59940</b>	LED-1L18C03BT13/013 4000	15	4000	IP44	2050	1330	<b>59941</b>	<b>59942</b>	<b>59943</b>	<b>59944</b>	
<b>PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>											
<b>71143</b>	LED-1L18C02BT13/013 3/4K	11	3000/4000	IP44	1450/1530	940/990	<b>71144</b>	<b>71145</b>			
<b>71146</b>	LED-1L18C03BT13/013 3/4K	15	3000/4000	IP44	1950/2050	1270/1330	<b>71147</b>	<b>71148</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
<b>71149</b>	LED-1L18DT03BT13/013 2700-6500	14	2700-6500	IP44	2180	1420					

## AURA 8 IP65 NEW

Ø 300 mm





code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>71150</b>	IN-12BD13/013	E27	25	IP65	<b>71151</b>
<b>71152</b>	IN-22BD13/013	2xE27	2x25	IP65	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>70362</b>	LED-1L18C02BD13/013 3000	11	3000	IP65	1450	940	<b>70363</b>	<b>70364</b>	<b>70365</b>	<b>70366</b>	
<b>70367</b>	LED-1L18C03BD13/013 3000	15	3000	IP65	1950	1270	<b>70368</b>	<b>70369</b>	<b>70370</b>	<b>70371</b>	
<b>70862</b>	LED-1L18C02BD13/013 4000	11	4000	IP65	1530	990	<b>70863</b>	<b>70864</b>	<b>70865</b>	<b>70866</b>	
<b>70867</b>	LED-1L18C03BD13/013 4000	15	4000	IP65	2050	1330	<b>70868</b>	<b>70869</b>	<b>70870</b>	<b>70871</b>	
<b>PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>											
<b>71153</b>	LED-1L18C02BD13/013 3/4K	11	3000/4000	IP65	1450/1530	940/990	<b>71154</b>	<b>71155</b>			
<b>71156</b>	LED-1L18C03BD13/013 3/4K	15	3000/4000	IP65	1950/2050	1270/1330	<b>71157</b>	<b>71158</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
<b>71159</b>	LED-1L18DT03BD13/013 2700-6500	14	2700-6500	IP65	2180	1420					

# AURA 10, 10 IP

Montura kovová (IP44) nebo plastová (IP65)  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla bajonet  
 Umístění stropní / nástěnné


Fixture metal (IP44) or plastic (IP65)  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing bayonet  
 Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**code 20055**



Dekoratívní límeček / Decorative rim - více na / more at:  
**www.osmont.cz**  
 Neplatí pro IP65 / not for IP65



Podstavec pro boční přívod / base for side supply  
**code 33505**  
 Neplatí pro IP65 / not for IP65

## AURA 10

Ø 360 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>42741</b>	IN-12BT14/014	E27	100	IP44	<b>42751*</b>
<b>42742</b>	IN-22BT14/014	2xE27	2x75	IP44	

\*max 75W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>68035</b>	LED-1L15C05BT14/014 3000	14	3000	IP44	2040	1330	<b>68036</b>	<b>68037</b>	<b>68038</b>	<b>68039</b>	<b>68040</b>
<b>68041</b>	LED-1L15C07BT14/014 3000	20	3000	IP44	2770	1800	<b>68042</b>	<b>68043</b>	<b>68044</b>	<b>68045</b>	<b>68046</b>
<b>68535</b>	LED-1L15C05BT14/014 4000	14	4000	IP44	2150	1400	<b>68536</b>	<b>68537</b>	<b>68538</b>	<b>68539</b>	<b>68540</b>
<b>68541</b>	LED-1L15C07BT14/014 4000	20	4000	IP44	2920	1900	<b>68542</b>	<b>68543</b>	<b>68544</b>	<b>68545</b>	<b>68546</b>
<b>PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>											
<b>71160</b>	LED-1L15C05BT14/014 3/4K	14	3000/4000	IP44	2040/2150	1330/1400	<b>71161</b>	<b>71162</b>			
<b>71163</b>	LED-1L15C07BT14/014 3/4K	20	3000/4000	IP44	2770/2920	1800/1900	<b>71164</b>	<b>71165</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
<b>71166</b>	LED-1L15DT06BT14/014 2700-6500	23	2700-6500	IP44	3320	2160					

## AURA 10 IP65 NEW

Ø 360 mm





code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>71167</b>	IN-12BD14/014	E27	25	IP65	<b>71168</b>
<b>71169</b>	IN-22BD14/014	2xE27	2x25	IP65	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>70372</b>	LED-1L15C05BD14/014 3000	14	3000	IP65	2040	1330	<b>70373</b>	<b>70374</b>	<b>70375</b>	<b>70376</b>	<b>70377</b>
<b>70378</b>	LED-1L15C07BD14/014 3000	20	3000	IP65	2770	1800	<b>70379</b>	<b>70380</b>	<b>70381</b>	<b>70382</b>	<b>70383</b>
<b>70872</b>	LED-1L15C05BD14/014 4000	14	4000	IP65	2150	1400	<b>70873</b>	<b>70874</b>	<b>70875</b>	<b>70876</b>	<b>70877</b>
<b>70878</b>	LED-1L15C07BD14/014 4000	20	4000	IP65	2920	1900	<b>70879</b>	<b>70880</b>	<b>70881</b>	<b>70882</b>	<b>70883</b>
<b>PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>											
<b>71170</b>	LED-1L15C05BD14/014 3/4K	14	3000/4000	IP65	2040/2150	1330/1400	<b>71171</b>	<b>71172</b>			
<b>71173</b>	LED-1L15C07BD14/014 3/4K	20	3000/4000	IP65	2770/2920	1800/1900	<b>71174</b>	<b>71175</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
<b>71176</b>	LED-1L15DT06BD14/014 2700-6500	23	2700-6500	IP65	3320	2160					

# AURA 11

Montura kovová  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla bajonetové  
 Umístění stropní / nástěnné


Fixture metal  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing bayonet  
 Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**code 20056**



Dekoratívní límeček / Decorative rim - více na / more at:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)



Podstavec pro boční přívod / base for side supply  
**code 33506**

# AURA 11

Ø 420mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>42775</b>	IN-22BT15/015	2xE27	2x75	IP44	<b>42785*</b>


\*max 2x60W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>68047</b>	LED-1L16C05BT15/015 3000	19	3000	IP44	2720	1770	<b>68048</b>	<b>68049</b>	<b>68050</b>	<b>68051</b>	<b>68052</b>
<b>68053</b>	LED-1L16C07BT15/015 3000	27	3000	IP44	3690	2400	<b>68054</b>	<b>68055</b>	<b>68056</b>	<b>68057</b>	<b>68058</b>
<b>68547</b>	LED-1L16C05BT15/015 4000	19	4000	IP44	2870	1870	<b>68548</b>	<b>68549</b>	<b>68550</b>	<b>68551</b>	<b>68552</b>
<b>68553</b>	LED-1L16C07BT15/015 4000	27	4000	IP44	3890	2530	<b>68554</b>	<b>68555</b>	<b>68556</b>	<b>68557</b>	<b>68558</b>
<b>PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>											
<b>71177</b>	LED-1L16C05BT15/015 3/4K	19	3000/4000	IP44	2720/2870	1770/1870	<b>71178</b>	<b>71179</b>			
<b>71180</b>	LED-1L16C07BT15/015 3/4K	27	3000/4000	IP44	3690/3890	2400/2530	<b>71181</b>	<b>71182</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
<b>63082</b>	LED-1L16DT06BT15/015 2700-6500	29	2700-6500	IP44	4070	2650					


# ELSA 1, 1 IP

Montura kovová (IP44) nebo plastová (IP65)  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla bajonetové  
 Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal (IP44) or plastic (IP65)  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing bayonet  
 Installation ceiling / wall




ELSA 1 IP



Náhradní stínidlo / spare shade  
**code 20080**



Dekoratívní límeček / Decorative rim - více na / more at:  
**www.osmont.cz**  
 Neplatí pro IP65 / not for IP65



Podstavec pro boční přívod / base for side supply  
**code 33500**  
 Neplatí pro IP65 / not for IP65

## ELSA 1

Ø 250 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>44705</b>	IN-12BT12/023	E27	75	IP44	<b>58859*</b>

\*max 30W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>59066</b>	LED-1L12C03BT12/023 3000	9	3000	IP44	1080	760	<b>59067</b>	<b>59068</b>			
<b>51296</b>	LED-1L12B07BT12/023 3000	10	3000	IP44	1290	900	<b>51298</b>	<b>59069*</b>			
<b>59566</b>	LED-1L12C03BT12/023 4000	9	4000	IP44	1140	800	<b>59567</b>	<b>59568</b>			
<b>51796</b>	LED-1L12B07BT12/023 4000	10	4000	IP44	1350	950	<b>51798</b>	<b>59569*</b>			
<b>NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3h</b>											
<b>49774</b>	LED-NZ1W/023 4000	1	4000	IP44	150	110					
<b>PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>											
<b>71183</b>	LED-1L12C03BT12/023 3/4K	9	3000/4000	IP44	1080/1140	760/800	<b>71184</b>	<b>71185</b>			
<b>71186</b>	LED-1L12B07BT12/023 3/4K	10	3000/4000	IP44	1290/1350	900/950	<b>71187</b>	<b>71188*</b>			

\* nelze ovládat tlačítkem (funkce SwitchDim) / cannot be controlled with a switch (SwitchDim)

## ELSA 1 IP65 NEW

Ø 250 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>71189</b>	IN-12BD12/023	E27	25	IP65	<b>71190</b>

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>70385</b>	LED-1L12C03BD12/023 3000	9	3000	IP65	1080	760	<b>70386</b>	<b>70387</b>			
<b>70388</b>	LED-1L12B07BD12/023 3000	10	3000	IP65	1290	900	<b>70389</b>	<b>70390*</b>			
<b>70885</b>	LED-1L12C03BD12/023 4000	9	4000	IP65	1140	800	<b>70886</b>	<b>70887</b>			
<b>70888</b>	LED-1L12B07BD12/023 4000	10	4000	IP65	1350	950	<b>70889</b>	<b>70890*</b>			
<b>NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3h</b>											
<b>70891</b>	LED-NZ1W/D/023 4000	1	4000	IP65	150	110					
<b>PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>											
<b>71191</b>	LED-1L12C03BD12/023 3/4K	9	3000/4000	IP65	1080/1140	760/800	<b>71192</b>	<b>71193</b>			
<b>71194</b>	LED-1L12B07BD12/023 3/4K	10	3000/4000	IP65	1290/1350	900/950	<b>71195</b>	<b>71196*</b>			


\* nelze ovládat tlačítkem (funkce SwitchDim) / cannot be controlled with a switch (SwitchDim)

# ELSA 2, 2 IP


Montura kovová (IP44) nebo plastová (IP65)  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla bajonetové  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal (IP44) or plastic (IP65)  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing bayonet  
Installation ceiling / wall

ELSA 2




ELSA 2 IP



Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20081**



Dekoratívní límeček / Decorative rim - vice na / more at:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)  
Neplatí pro IP65 / not for IP65



Podstavec pro boční přívod / base for side supply  
code **33504**  
Neplatí pro IP65 / not for IP65

## ELSA 2

Ø 300 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>44740</b>	IN-12BT13/025	E27	100	IP44	<b>44749*</b>
<b>44741</b>	IN-22BT13/025	2xE27	2x60	IP44	

\*max 60W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>59070</b>	LED-1L18C02BT13/025 3000	11	3000	IP44	1450	1060	<b>59071</b>	<b>59072</b>	<b>59073</b>	<b>59075</b>	
<b>59445</b>	LED-1L18C03BT13/025 3000	15	3000	IP44	1950	1420	<b>59446</b>	<b>59447</b>	<b>59448</b>	<b>59449</b>	
<b>59570</b>	LED-1L18C02BT13/025 4000	11	4000	IP44	1530	1120	<b>59571</b>	<b>59572</b>	<b>59573</b>	<b>59575</b>	
<b>59945</b>	LED-1L18C03BT13/025 4000	15	4000	IP44	2050	1500	<b>59946</b>	<b>59947</b>	<b>59948</b>	<b>59949</b>	
<b>PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>											
<b>71197</b>	LED-1L18C02BT13/025 3/4K	11	3000/4000	IP44	1450/1530	1060/1120	<b>71198</b>	<b>71199</b>			
<b>71200</b>	LED-1L18C03BT13/025 3/4K	15	3000/4000	IP44	1950/2050	1420/1500	<b>71201</b>	<b>71202</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
<b>71203</b>	LED-1L18DT03BT13/025 2700-6500	14	2700-6500	IP44	2180	1590					

## ELSA 2 IP65 NEW

Ø 300 mm





code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>71204</b>	IN-12BD13/025	E27	25	IP65	<b>71205</b>
<b>71206</b>	IN-22BD13/025	2xE27	2x25	IP65	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>70392</b>	LED-1L18C02BD13/025 3000	11	3000	IP65	1450	1060	<b>70393</b>	<b>70394</b>	<b>70395</b>	<b>70396</b>	
<b>70397</b>	LED-1L18C03BD13/025 3000	15	3000	IP65	1950	1420	<b>70398</b>	<b>70399</b>	<b>70400</b>	<b>70401</b>	
<b>70892</b>	LED-1L18C02BD13/025 4000	11	4000	IP65	1530	1120	<b>70893</b>	<b>70894</b>	<b>70895</b>	<b>70896</b>	
<b>70897</b>	LED-1L18C03BD13/025 4000	15	4000	IP65	2050	1500	<b>70898</b>	<b>70899</b>	<b>70900</b>	<b>70901</b>	
<b>PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>											
<b>71207</b>	LED-1L18C02BD13/025 3/4K	11	3000/4000	IP65	1450/1530	1060/1120	<b>71208</b>	<b>71209</b>			
<b>71210</b>	LED-1L18C03BD13/025 3/4K	15	3000/4000	IP65	1950/2050	1420/1500	<b>71211</b>	<b>71212</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
<b>71213</b>	LED-1L18DT03BD13/025 2700-6500	14	2700-6500	IP65	2180	1590					

# ELSA 3, 3 IP

Montura kovová (IP44) nebo plastová (IP65)  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla bajonetové  
 Umístění stropní / nástěnné


Fixture metal (IP44) or plastic (IP65)  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing bayonet  
 Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**code 20082**



Dekoratívní límeček / Decorative rim - více na / more at:  
**www.osmont.cz**  
 Neplatí pro IP65 / not for IP65



Podstavec pro boční přívod / base for side supply  
**code 33505**  
 Neplatí pro IP65 / not for IP65

## ELSA 3

Ø 360mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>44814</b>	IN-12BT14/027	E27	100	IP44	<b>44823*</b>
<b>44815</b>	IN-22BT14/027	2xE27	2x75	IP44	

\*max 75W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>68060</b>	LED-1L15C05BT14/027 3000	14	3000K	IP44	2040	1430	<b>68061</b>	<b>68062</b>	<b>68063</b>	<b>68064</b>	<b>68065</b>
<b>68066</b>	LED-1L15C07BT14/027 3000	20	3000K	IP44	2770	1940	<b>68067</b>	<b>68068</b>	<b>68069</b>	<b>68070</b>	<b>68071</b>
<b>68560</b>	LED-1L15C05BT14/027 4000	14	4000K	IP44	2150	1510	<b>68561</b>	<b>68562</b>	<b>68563</b>	<b>68564</b>	<b>68565</b>
<b>68566</b>	LED-1L15C07BT14/027 4000	20	4000K	IP44	2920	2040	<b>68567</b>	<b>68568</b>	<b>68569</b>	<b>68570</b>	<b>68571</b>
<b>PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>											
<b>71214</b>	LED-1L15C05BT14/027 3/4K	14	3000/4000K	IP44	2040/2150	1430/1510	<b>71215</b>	<b>71216</b>			
<b>71217</b>	LED-1L15C07BT14/027 3/4K	20	3000/4000K	IP44	2770/2920	1940/2040	<b>71218</b>	<b>71219</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
<b>71220</b>	LED-1L15DT06BT14/027 2700-6500	23	2700-6500K	IP44	3320	2320					

## ELSA 3 IP65 NEW

Ø 360mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>71221</b>	IN-12BD14/027	E27	25	IP65	<b>71222</b>
<b>71223</b>	IN-22BD14/027	2xE27	2x25	IP65	



code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>70402</b>	LED-1L15C05BD14/027 3000	14	3000	IP65	2040	1430	<b>70403</b>	<b>70404</b>	<b>70405</b>	<b>70406</b>	<b>70407</b>
<b>70408</b>	LED-1L15C07BD14/027 3000	20	3000	IP65	2770	1940	<b>70409</b>	<b>70410</b>	<b>70411</b>	<b>70412</b>	<b>70413</b>
<b>70902</b>	LED-1L15C05BD14/027 4000	14	4000	IP65	2150	1510	<b>70903</b>	<b>70904</b>	<b>70905</b>	<b>70906</b>	<b>70907</b>
<b>70908</b>	LED-1L15C07BD14/027 4000	20	4000	IP65	2920	2040	<b>70909</b>	<b>70910</b>	<b>70911</b>	<b>70912</b>	<b>70913</b>
<b>PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>											
<b>71224</b>	LED-1L15C05BD14/027 3/4K	14	3000/4000	IP65	2040/2150	1430/1510	<b>71225</b>	<b>71226</b>			
<b>71227</b>	LED-1L15C07BD14/027 3/4K	20	3000/4000	IP65	2770/2920	1940/2040	<b>71228</b>	<b>71229</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
<b>71230</b>	LED-1L15DT06BD14/027 2700-6500	23	2700-6500	IP65	3320	2320					



# ELSA 4, 5

Montura kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla bajonetové  
Umístění stropní / nástěnné


Fixture metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing bayonet  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
ELSA 4 - code 20083  
ELSA 5 - code 20103



Dekoratívní límeček / Decorative rim - více na / more at:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)



Podstavec pro boční přívod / base for side supply  
ELSA 4 - code 33506  
ELSA 5 - code 33509

## ELSA 4

Ø 420mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
44900	IN-22BT15/029	2xE27	2x75	IP44	44909*

\*max 2x60W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
68072	LED-1L16C05BT15/029 3000	19	3000	IP44	2720	1820	68073	68074	68075	68076	68077
68078	LED-1L16C07BT15/029 3000	27	3000	IP44	3690	2470	68079	68080	68081	68082	68083
68572	LED-1L16C05BT15/029 4000	19	4000	IP44	2870	1920	68573	68574	68575	68576	68577
68578	LED-1L16C07BT15/029 4000	27	4000	IP44	3890	2610	68579	68580	68581	68582	68583
<b>PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>											
71231	LED-1L16C05BT15/029 3/4K	19	3000/4000	IP44	2720/2870	1820/1920	71232	71233			
71234	LED-1L16C07BT15/029 3/4K	27	3000/4000	IP44	3690/3890	2470/2610	71235	71236			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
63083	LED-1L16DT06BT15/029 2700-6500	29	2700-6500	IP44	4070	2730					

## ELSA 5

Ø 500mm




code	type	socket	[W]	IP	sensor
54963	IN-32BT16/626	3xE27	3x60	IP44	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
68084	LED-1L19C05BT16/626 3000	25	3000	IP44	3510	2280	68085	68086	68087	68088	
68089	LED-1L19C07BT16/626 3000	36	3000	IP44	4770	3100	68090	68091	68092	68093	
68584	LED-1L19C05BT16/626 4000	25	4000	IP44	3700	2400	68585	68586	68587	68588	
68589	LED-1L19C07BT16/626 4000	36	4000	IP44	5030	3270	68590	68591	68592	68593	


# ELSA 6

Montura kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla bajonetové  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing bayonet  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20104**



Podstavec pro boční přívod  
/ base for side supply  
code **33503**

# ELSA 6

Ø 590mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>54987</b>	IN-32BT17/627	3xE27	3x75	IP44	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>67180</b>	LED-1L20C07BT17/627 3000	33	3000	IP44	4750	3090		<b>67181</b>		<b>67182</b>	
<b>67183</b>	LED-1L20C10BT17/627 3000	49	3000	IP44	6780	4410		<b>67184</b>		<b>67185</b>	
<b>67680</b>	LED-1L20C07BT17/627 4000	33	4000	IP44	5010	3260		<b>67681</b>		<b>67682</b>	
<b>67683</b>	LED-1L20C10BT17/627 4000	49	4000	IP44	7150	4650		<b>67684</b>		<b>67685</b>	
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
<b>67186</b>	LED-3L53DT10BT17/627 2700-6500	49	2700-6500	IP44	6980	4540					


# ERIS 2, 3

Montura kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing with folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall




Náhradní stínidlo / spare shade  
**ERIS 2 - code 20123**  
**ERIS 3 - code 20124**




Podstavec pro boční přívod  
/ base for side supply  
**ERIS 2 - code 33501**  
**ERIS 3 - code 33502**

ERIS 2



ERIS 3



## ERIS 2

Ø 340mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>53535</b>	IN-12K64/412	E27	100	IP43	<b>53536*</b>
<b>53537</b>	IN-22K64/412	2xE27	2x75	IP43	

\*max 75W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>67000</b>	LED-1L14C03K64/412 3000	14	3000	IP43	2000	1360	<b>67001</b>	<b>67002</b>	<b>67003</b>	<b>67004</b>	<b>67005</b>
<b>67006</b>	LED-1L14B07K64/412 3000	19	3000	IP43	2590	1760	<b>67007</b>	<b>67008</b>	<b>67009</b>	<b>67010</b>	<b>67011</b>
<b>67500</b>	LED-1L14C03K64/412 4000	14	4000	IP43	2110	1430	<b>67501</b>	<b>67502</b>	<b>67503</b>	<b>67504</b>	<b>67505</b>
<b>67506</b>	LED-1L14B07K64/412 4000	19	4000	IP43	2700	1840	<b>67507</b>	<b>67508</b>	<b>67509</b>	<b>67510</b>	<b>67511</b>
<b>PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>											
<b>71240</b>	LED-1L14C03K64/412 3/4K	14	3000/4000	IP43	2000/2110	1360/1430	<b>71241</b>	<b>71242</b>			
<b>71243</b>	LED-1L14B07K64/412 3/4K	19	3000/4000	IP43	2590/2700	1760/1840	<b>71244</b>	<b>71245</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
<b>63084</b>	LED-1L14DT07K64/412 2700-6500	18	2700-6500	IP43	2500	1700					

## ERIS 3

Ø 445mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>53538</b>	IN-32K88/413	3xE27	3x60	IP43	<b>53539*</b>


\*max 2x60W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>67027</b>	LED-1L16C07K88/413 3000	27	3000	IP43	3690	2440	<b>67028</b>	<b>67029</b>	<b>67030</b>	<b>67031</b>	
<b>67032</b>	LED-1L16B07K88/413 3000	33	3000	IP43	4850	3200	<b>67033</b>	<b>67034</b>	<b>67035</b>	<b>67036</b>	
<b>67527</b>	LED-1L16C07K88/413 4000	27	4000	IP43	3890	2570	<b>67528</b>	<b>67529</b>	<b>67530</b>	<b>67531</b>	
<b>67532</b>	LED-1L16B07K88/413 4000	33	4000	IP43	5070	3350	<b>67533</b>	<b>67534</b>	<b>67535</b>	<b>67536</b>	
<b>PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>											
<b>71246</b>	LED-1L16C07K88/413 3/4K	27	3000/4000	IP43	3690/3890	2440/2570	<b>71247</b>	<b>71248</b>			
<b>71249</b>	LED-1L16B07K88/413 3/4K	33	3000/4000	IP43	4850/5070	3200/3350	<b>71250</b>	<b>71251</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
<b>63085</b>	LED-1L16DT07K88/413 2700-6500	32	2700-6500	IP43	4680	3090					


# ERIS 4

Montura kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing with folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20125**



Podstavec pro boční přívod  
/ base for side supply  
code **33503**

# ERIS 4

Ø 540mm




code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>53540</b>	IN-32K910/414	3xE27	3x75	IP43	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>67047</b>	LED-2L43C07K910/414 3000	35	3000	IP43	5050	3330		<b>67048</b>		<b>67049</b>	
<b>67050</b>	LED-2L43C10K910/414 3000	52	3000	IP43	7250	4790		<b>67051</b>		<b>67052</b>	
<b>67547</b>	LED-2L43C07K910/414 4000	35	4000	IP43	5330	3520		<b>67548</b>		<b>67549</b>	
<b>67550</b>	LED-2L43C10K910/414 4000	52	4000	IP43	7640	5040		<b>67551</b>		<b>67552</b>	


# ERIS C2, C3

Montura	kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem s malovaným dekorativním pruhem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface and painted decorative stripe
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall


ERIS C2



ERIS C3



Náhradní stínidlo / spare shade  
ERIS C2 - code 20131  
ERIS C3 - code 20132



Podstavec pro boční přívod  
/ base for side supply  
ERIS C2 - code 33501  
ERIS C3 - code 33502

## ERIS C2

Ø 340mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
52135	IN-12K64/412C	E27	100	IP43	52136*
52137	IN-22K64/412C	2xE27	2x75	IP43	

\*max 75W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
67015	LED-1L14C03K64/412C 3000	14	3000	IP43	2000	1000	67016	67017	67018	67019	67020
67021	LED-1L14B07K64/412C 3000	19	3000	IP43	2590	1300	67022	67023	67024	67025	67026
67515	LED-1L14C03K64/412C 4000	14	4000	IP43	2110	1060	67516	67517	67518	67519	67520
67521	LED-1L14B07K64/412C 4000	19	4000	IP43	2700	1350	67522	67523	67524	67525	67526
<b>PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>											
71252	LED-1L14C03K64/412C 3/4K	14	3000/4000	IP43	2000/2110	1000/1060	71253	71254			
71255	LED-1L14B07K64/412C 3/4K	19	3000/4000	IP43	2590/2700	1300/1350	71256	71257			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
63122	LED-1L14DT07K64/412C 2700-6500	18	2700-6500	IP43	2500	1250					

## ERIS C3

Ø 445mm




code	type	socket	[W]	IP	sensor
52140	IN-32K88/413C	3xE27	3x60	IP43	52141*

\*max 2x60W


code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
67037	LED-1L16C07K88/413C 3000	27	3000	IP43	3690	1850	67038	67039	67040	67041	
67042	LED-1L16B07K88/413C 3000	33	3000	IP43	4850	2430	67043	67044	67045	67046	
67537	LED-1L16C07K88/413C 4000	27	4000	IP43	3890	1950	67538	67539	67540	67541	
67542	LED-1L16B07K88/413C 4000	33	4000	IP43	5070	2540	67543	67544	67545	67546	
<b>PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>											
70490	LED-1L16C07K88/413C 3/4K	27	3000/4000	IP43	3690/3890	1850/1950	70491	70492			
70493	LED-1L16B07K88/413C 3/4K	33	3000/4000	IP43	4850/5070	2430/2540	70494	70495			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
63123	LED-1L16DT07K88/413C 2700-6500	32	2700-6500	IP43	4680	2340					

# ERIS C4

Montura	kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem s malovaným dekorativním pruhem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface and painted decorative stripe
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20133**



Podstavec pro boční přívod  
/ base for side supply  
code **33503**

# ERIS C4

Ø 540mm





code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>52143</b>	IN-32K910/414C	3xE27	3x75	IP43	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>67058</b>	LED-2L43C07K910/414C 3000	35	3000	IP43	5050	2530		<b>67059</b>		<b>67060</b>	
<b>67061</b>	LED-2L43C10K910/414C 3000	52	3000	IP43	7250	3630		<b>67062</b>		<b>67063</b>	
<b>67558</b>	LED-2L43C07K910/414C 4000	35	4000	IP43	5330	2670		<b>67559</b>		<b>67560</b>	
<b>67561</b>	LED-2L43C10K910/414C 4000	52	4000	IP43	7640	3830		<b>67562</b>		<b>67563</b>	

# CARINA 1, 2 NEW

Montura kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing with folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**CARINA 1 - code 20130**  
**CARINA 2 - code 20116**

## CARINA 1

Ø 380mm



code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>67686</b>	LED-1L17CX07KN76/425 3000	27	3000	IP44	3850	2430					<b>67687</b>
<b>67688</b>	LED-1L17CX07KN76/425 4000	27	4000	IP44	4060	2560					<b>67689</b>

## CARINA 2

Ø 500mm




code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>67690</b>	LED-1L20CX07KN96/426 3000	33	3000	IP44	4940	3210					<b>67692</b>
<b>67691</b>	LED-1L20CX10KN96/426 3000	49	4000	IP44	7250	4710					<b>67693</b>
<b>67694</b>	LED-1L20CX07KN96/426 4000	33	3000	IP44	5200	3380					<b>67696</b>
<b>67695</b>	LED-1L20CX10KN96/426 4000	49	4000	IP44	7630	4960					<b>67697</b>

# ARAKIS 2, 3


Montura kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing with folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall


ARAKIS 2



ARAKIS 3



Náhradní stínidlo / spare shade  
ARAKIS 2 - code 20126  
ARAKIS 3 - code 20127



Podstavec pro boční přívod  
/ base for side supply  
ARAKIS 2 - code 33501  
ARAKIS 3 - code 33502

## ARAKIS 2

Ø 350mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
52150	IN-12K64/416	E27	100	IP43	52151*
52152	IN-22K64/416	2xE27	2x75	IP43	

\*max 75W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
67070	LED-1L14C03K64/416 3000	14	3000	IP43	2000	1480	67071	67072	67073	67074	67075
67076	LED-1L14B07K64/416 3000	19	3000	IP43	2590	1920	67077	67078	67079	67080	67081
67570	LED-1L14C03K64/416 4000	14	4000	IP43	2110	1560	67571	67572	67573	67574	67575
67576	LED-1L14B07K64/416 4000	19	4000	IP43	2700	2000	67577	67578	67579	67580	67581
<b>PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>											
71265	LED-1L14C03K64/416 3/4K	14	3000/4000	IP43	2000/2110	1480/1560	71266	71267			
71268	LED-1L14B07K64/416 3/4K	19	3000/4000	IP43	2590/2700	1920/2000	71269	71270			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
63086	LED-1L14DT07K64/416 2700-6500	18	2700-6500	IP43	2500	1850					

## ARAKIS 3

Ø 445mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
52153	IN-32K86/417	3xE27	3x60	IP43	52154*

\*max 2x60W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
67082	LED-1L16C07K86/417 3000	27	3000	IP43	3690	2620	67083	67084	67085	67086	
67087	LED-1L16B07K86/417 3000	33	3000	IP43	4850	3440	67088	67089	67090	67091	
67582	LED-1L16C07K86/417 4000	27	4000	IP43	3890	2760	67583	67584	67585	67586	
67587	LED-1L16B07K86/417 4000	33	4000	IP43	5070	3600	67588	67589	67590	67591	
<b>PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>											
71271	LED-1L16C07K86/417 3/4K	27	3000/4000	IP43	3690/3890	2620/2760	71272	71273			
71274	LED-1L16B07K86/417 3/4K	33	3000/4000	IP43	4850/5070	3440/3600	71275	71276			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
63087	LED-1L16DT07K86/417 2700-6500	32	2700-6500	IP43	4680	3320					



# APUS 1, 2

Montura kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing with folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall




Náhradní stínidlo / spare shade  
**APUS 1 - code 20117**  
**APUS 2 - code 20118**

APUS 1



APUS 2



## APUS 1

104x104mm



code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>67095</b>	LED-1L09C03KN01/401 3000	2	3000	IP44	310	270					
<b>67595</b>	LED-1L09C03KN01/401 4000	2	4000	IP44	330	280					

## APUS 2

140x140mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>52160</b>	IN-12KN02/402	E27	60	IP44	


code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>67096</b>	LED-1L10C03KN02/402 3000	5	3000	IP44	620	500					
<b>67596</b>	LED-1L10C03KN02/402 4000	5	4000	IP44	650	520					

# APUS 3, 4


Montura kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing with folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall

APUS 3



APUS 4



Náhradní stínidlo / spare shade  
APUS 3 - code 20119  
APUS 4 - code 20140



Piktogram / pictogram  
code 33511



Dekoratívní stříška / decorative  
roof  
APUS 3 - code 33510

## APUS 3

184x184 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
52161	IN-12KN03/403	E27	60	IP44	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
67097	LED-1L1B07KN03/403 3000	8	3000	IP44	970	760					
67597	LED-1L1B07KN03/403 4000	8	4000	IP44	1010	790					

## APUS 4 NEW

230x230 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
71277	IN-12K04/404	E27	60	IP44	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
70415	LED-5L06C04K04/404 3000	20	3000	IP44	2970	2380					70416
70915	LED-5L06C04K04/404 4000	20	4000	IP44	3130	2500					70916

# ALKOR 1, 2, 3

Montura kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing with folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
ALKOR 1 - code 20120  
ALKOR 2 - code 20121  
ALKOR 3 - code 20122


ALKOR 1



ALKOR 2



ALKOR 3



## ALKOR 1

Ø 104mm



code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
67098	LED-1L09C03KN01/405 3000	2	3000	IP44	310	270					
67598	LED-1L09C03KN01/405 4000	2	4000	IP44	330	280					

## ALKOR 2

Ø 140mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
52162	IN-12KN02/406	E27	60	IP44	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
67099	LED-1L10C03KN02/406 3000	5	3000	IP44	620	500					
67599	LED-1L10C03KN02/406 4000	5	4000	IP44	650	520					

## ALKOR 3

Ø 184mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
52163	IN-12KN03/407	E27	60	IP44	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
67100	LED-1L11B07KN03/407 3000	8	3000	IP44	970	780					
67600	LED-1L11B07KN03/407 4000	8	4000	IP44	1010	800					

# KUMA 2A, 2 NEW

Montura kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla bajonetové  
Umístění stropní

Fixture metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing bayonet  
Installation ceiling




Náhradní stínidlo / spare shade  
**KUMA 2A - code 20137**  
**KUMA 2 - code 20135**

**E27** - detail konce stínidla  
bez clony / without cover

**LED** - detail konce stínidla  
se clonou / with cover

KUMA 2A




KUMA 2A



KUMA 2

KUMA 2



## KUMA 2A

Ø 120x300 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>43090</b>	IN-12BK1/433	E27	40	IP20	

## KUMA 2

Ø 120x420 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>40140</b>	IN-12BK1/434	E27	40	IP20	


code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>68445</b>	LED-6L72/1L77C05BK1/434 3000	25	3000	IP20	3540	2830		<b>68446</b>			
<b>68945</b>	LED-6L72/1L77C05BK1/434 4000	25	4000	IP20	3730	2980		<b>68946</b>			

# KUMA 3A, 3 **NEW**

Montura kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla bajonetové  
Umístění stropní

Fixture metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing bayonet  
Installation ceiling

KUMA 3A




KUMA 3A



KUMA 3



KUMA 3



Náhradní stínidlo / spare shade  
**KUMA 3A - code 20138**  
**KUMA 3 - code 20136**

**E27** - detail konce stínidla  
bez clony / without cover

**LED** - detail konce stínidla  
se clonou / with cover

## KUMA 3A

Ø 150x300 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>43091</b>	IN-12BK1/435	E27	60	IP20	

## KUMA 3

Ø 150x550 mm





code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>40141</b>	IN-12BK1/436	E27	60	IP20	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>68447</b>	LED-6L74/1L77C08BK1/436 3000	34	3000	IP20	4870	3890		<b>68448</b>			
<b>68947</b>	LED-6L74/1L77C08BK1/436 4000	34	4000	IP20	5120	4100		<b>68948</b>			

# LIBRA 1, 2

Montura kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing with folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
LIBRA 1 - code 20112  
LIBRA 2 - code 20113

## LIBRA 1

320x320 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>55311</b>	IN-22NU2/232	2xE27	2x40	IP44	<b>55312</b>

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>59105</b>	LED-1L32C07NU2/232 3000	19	3000	IP44	2460	1670	<b>59106</b>	<b>59107</b>	<b>59108</b>	<b>59114</b>	<b>59115</b>
<b>59109</b>	LED-1L32B07NU2/232 3000	23	3000	IP44	3230	2200	<b>59110</b>	<b>59111</b>	<b>59112</b>	<b>59116</b>	<b>59117</b>
<b>59605</b>	LED-1L32C07NU2/232 4000	19	4000	IP44	2590	1760	<b>59606</b>	<b>59607</b>	<b>59608</b>	<b>59614</b>	<b>59615</b>
<b>59609</b>	LED-1L32B07NU2/232 4000	23	4000	IP44	3380	2300	<b>59610</b>	<b>59611</b>	<b>59612</b>	<b>59616</b>	<b>59617</b>

## LIBRA 2

420x420 mm






code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>55314</b>	IN-32NU3/233	3xE27	3x40	IP44	<b>55315</b>

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>59118</b>	LED-1L33C10NU3/233 3000	27	3000	IP44	3690	2320	<b>59119</b>	<b>59120</b>	<b>59121</b>	<b>59127</b>	
<b>59122</b>	LED-1L33B07NU3/233 3000	33	3000	IP44	4850	3060	<b>59123</b>	<b>59124</b>	<b>59125</b>	<b>59128</b>	
<b>59618</b>	LED-1L33C10NU3/233 4000	27	4000	IP44	3890	2650	<b>59619</b>	<b>59620</b>	<b>59621</b>	<b>59627</b>	
<b>59622</b>	LED-1L33B07NU3/233 4000	33	4000	IP44	5070	3450	<b>59623</b>	<b>59624</b>	<b>59625</b>	<b>59628</b>	

# NARA 1, 2

Montura kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing with folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall

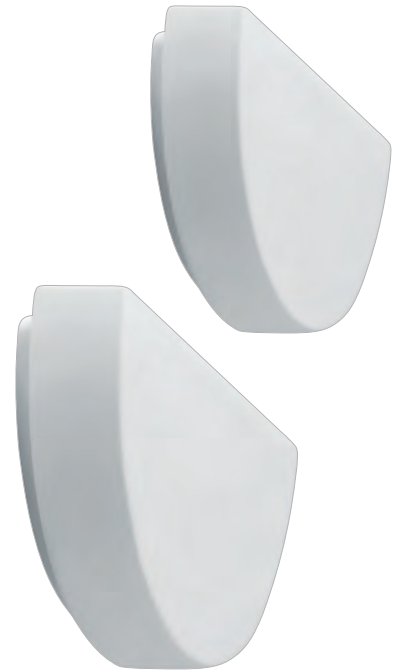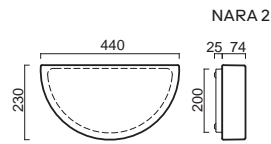

Náhradní stínidlo / spare shade  
**NARA 1 - code 20105**  
**NARA 2 - code 20106**

## NARA 1

360x200mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>44240</b>	IN-22U41/201	2xE27	2x30	IP43	<b>44242*</b>

\*max 1x30W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>48180</b>	LED-1L41B07U41/201 3000	15	3000	IP43	1940	1320	<b>48182</b>	<b>48181</b>		<b>48183</b>	
<b>48680</b>	LED-1L41B07U41/201 4000	15	4000	IP43	2030	1380	<b>48682</b>	<b>48681</b>		<b>48683</b>	

## NARA 2

440x230mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>44245</b>	IN-22U42/202	2xE27	2x60	IP43	<b>44248*</b>



\*max 1x40W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>48184</b>	LED-1L42B07U42/202 3000	20	3000	IP43	2590	1680	<b>48186</b>	<b>48185</b>		<b>48187</b>	
<b>48684</b>	LED-1L42B07U42/202 4000	20	4000	IP43	2700	1760	<b>48686</b>	<b>48685</b>		<b>48687</b>	

# GEMINI 1, 2

Montura kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing with folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall

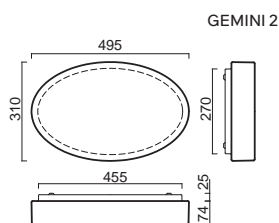

Náhradní stínidlo / spare shade  
**GEMINI 1 - code 20107**  
**GEMINI 2 - code 20108**

## GEMINI 1

385x235mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>44251</b>	IN-22U47/207	2xE27	2x30	IP43	<b>44254*</b>

\*max 1x40W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>48188</b>	LED-1L47B07U47/207 3000	20	3000	IP43	2590	1680	<b>48191</b>	<b>48190</b>		<b>48192</b>	
<b>48688</b>	LED-1L47B07U47/207 4000	20	4000	IP43	2700	1760	<b>48691</b>	<b>48690</b>		<b>48692</b>	

## GEMINI 2

495x310mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>44256</b>	IN-22U48/208	2xE27	2x60	IP43	<b>44259*</b>

\*max 2x40W



code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>48193</b>	LED-1L48B07U48/208 3000	29	3880	IP43	3880	2600	<b>48197</b>	<b>48196</b>		<b>48198</b>	
<b>48693</b>	LED-1L48B07U48/208 4000	29	4050	IP43	4050	2710	<b>48697</b>	<b>48696</b>		<b>48698</b>	



# EDNA 1, 2

Montura kovová (IP43) nebo plastová (IP43, třída II.)  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal (IP43) or plastic (IP43, class II.)  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing with folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
EDNA 1 - code 20009  
EDNA 2 - code 20010

## EDNA 1

Ø 220 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
41166	IN-12K2/020	E27	60	IP43	
41176	IN-12DU2/020	E27	60	IP43	☐

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
51350	LED-1L11B07K2/020 3000	8	3000	IP43	970	710					
51850	LED-1L11B07K2/020 4000	8	4000	IP43	1010	740					
<b>NOUZOVÉ / EMERGENCY – 1h</b>											
47154	LED-NZ1W/020 4000	1	4000	IP43	170	120					

## EDNA 2

Ø 280 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
41183	IN-12K52/022	E27	100	IP43	46108*
41184	IN-22K52/022	2xE27	2x60	IP43	
41208	IN-12DU52/022	E27	100	IP43	☐



\*max 60W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
59130	LED-1L12C03K53/022 3000	9	3000	IP43	1080	760	59131	59132		59137	
71004	LED-1L18C02K53/022 3000	11	3000	IP43	1450	1020	71005	71006		71007	
59134	LED-1L18C03K53/022 3000	15	3000	IP43	2000	1400	59135	59136		59138	
59630	LED-1L12C03K53/022 4000	9	4000	IP43	1140	800	59631	59632		59637	
71504	LED-1L18C02K53/022 4000	11	4000	IP43	1530	1070	71505	71506		71507	
59634	LED-1L18C03K53/022 4000	15	4000	IP43	2110	1480	59635	59636		59638	
<b>PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>											
71280	LED-1L18C02K53/022 3/4K	11	3000/4000	IP43	1450/1530	1020/1070	71281	71282			
71283	LED-1L18C03K53/022 3/4K	15	3000/4000	IP43	2000/2110	1400/1480	71284	71285			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
71286	LED-1L18DT03K53/022 2700-6500	14	2700-6500	IP43	2180	1520					


# EDNA 3, 4

Montura kovová (IP43) nebo plastová (IP43, třída II.)  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal (IP43) or plastic (IP43, class II.)  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing with folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**EDNA 3 - code 20011**  
**EDNA 4 - code 20054**



Podstavec pro boční přívod  
 / base for side supply  
**EDNA 3 - code 33501**

## EDNA 3

Ø 350mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>43050</b>	IN-12K63/024	E27	100	IP43	<b>46110*</b>
<b>41221</b>	IN-22K63/024	2xE27	2x75	IP43	
<b>41232</b>	IN-22DU63/024	2xE27	2x60	IP43	

\*max 75W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>59139</b>	LED-1L14C03K64/024 3000	14	3000	IP43	2000	1400	<b>59140</b>	<b>59141</b>	<b>59142</b>	<b>59147</b>	<b>59148</b>
<b>59143</b>	LED-1L14B07K64/024 3000	19	3000	IP43	2590	1810	<b>59144</b>	<b>59145</b>	<b>59146</b>	<b>59149</b>	<b>59150</b>
<b>59639</b>	LED-1L14C03K64/024 4000	14	4000	IP43	2110	1480	<b>59640</b>	<b>59641</b>	<b>59642</b>	<b>59647</b>	<b>59648</b>
<b>59643</b>	LED-1L14B07K64/024 4000	19	4000	IP43	2700	1890	<b>59644</b>	<b>59645</b>	<b>59646</b>	<b>59649</b>	<b>59650</b>
<b>PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>											
<b>71287</b>	LED-1L14C03K64/024 3/4K	14	3000/4000	IP43	2000/2110	1400/1480	<b>71288</b>	<b>71289</b>			
<b>71290</b>	LED-1L14B07K64/024 3/4K	19	3000/4000	IP43	2590/2700	1810/1890	<b>71291</b>	<b>71292</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
<b>63088</b>	LED-1L14DT07K64/024 2700-6500	18	2700-6500	IP43	2500	1750					

## EDNA 4

Ø 420mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>43030</b>	IN-22K74/026	2xE27	2x75	IP43	<b>43039*</b>


\*max 2x60W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>59151</b>	LED-1L15C07K75/026 3000	20	3000	IP43	2770	1800	<b>59152</b>	<b>59153</b>	<b>59154</b>	<b>59160</b>	<b>59161</b>
<b>59155</b>	LED-1L15B07K75/026 3000	27	3000	IP43	3880	2520	<b>59156</b>	<b>59157</b>	<b>59158</b>	<b>59162</b>	<b>59163</b>
<b>59651</b>	LED-1L15C07K75/026 4000	20	4000	IP43	2920	1900	<b>59652</b>	<b>59653</b>	<b>59654</b>	<b>59660</b>	<b>59661</b>
<b>59655</b>	LED-1L15B07K75/026 4000	27	4000	IP43	4050	2630	<b>59656</b>	<b>59657</b>	<b>59658</b>	<b>59662</b>	<b>59663</b>
<b>PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>											
<b>71293</b>	LED-1L15C07K75/026 3/4K	20	3000/4000	IP43	2770/2920	1800/1900	<b>71294</b>	<b>71295</b>			
<b>71296</b>	LED-1L15B07K75/026 3/4K	27	3000/4000	IP43	3880/4050	2520/2630	<b>71297</b>	<b>71298</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
<b>71299</b>	LED-1L15DT07K75/026 2700-6500	27	2700-6500	IP43	3750	2440					


# EDNA 5

Montura kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing with folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20070**



Podstavec pro boční přívod  
/ base for side supply  
code **33502**

# EDNA 5

Ø 490mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>43051</b>	IN-32K88/028	3xE27	3x60	IP43	<b>43058*</b>

\*max 2x60W


code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>59164</b>	LED-1L16C07K88/028 3000	27	3000	IP43	3690	2400	<b>59165</b>	<b>59166</b>	<b>59167</b>	<b>59169</b>	
<b>51373</b>	LED-1L16B07K88/028 3000	33	3000	IP43	4850	3150	<b>51378</b>	<b>51376</b>	<b>59168</b>	<b>51380</b>	
<b>59664</b>	LED-1L16C07K88/028 4000	27	4000	IP43	3890	2530	<b>59665</b>	<b>59666</b>	<b>59667</b>	<b>59669</b>	
<b>51873</b>	LED-1L16B07K88/028 4000	33	4000	IP43	5070	3300	<b>51878</b>	<b>51876</b>	<b>59668</b>	<b>51880</b>	
<b>PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>											
<b>71300</b>	LED-1L16C07K88/028 3/4K	27	3000/4000	IP43	3690/3890	2400/2530	<b>71301</b>	<b>71302</b>			
<b>71303</b>	LED-1L16B07K88/028 3/4K	33	3000/4000	IP43	4850/5070	3150/3300	<b>71304</b>	<b>71305</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
<b>63089</b>	LED-1L16DT07K88/028 2700-6500	32	2700-6500	IP43	4680	3040					

# LINA 1, 2


Montura kovová (IP43) nebo plastová (IP43, třída II.)  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal (IP43) or plastic (IP43, class II.)  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing with folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling / wall

LINA 1



LINA 2



Náhradní stínidlo / spare shade  
**LINA 1 - code 20012**  
**LINA 2 - code 20013**

## LINA 1

200x200mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>41252</b>	IN-12K2/033	E27	60	IP43	
<b>41262</b>	IN-12DU2/033	E27	60	IP43	☐

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>51381</b>	LED-1L11B07K2/033 3000	8	3000	IP43	970	710					
<b>51881</b>	LED-1L11B07K2/033 4000	8	4000	IP43	1010	740					
<b>NOUZOVÉ / EMERGENCY – 1h</b>											
<b>47166</b>	LED-NZ1W/033 4000	1	4000	IP43	170	120					

## LINA 2

260x260mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>41269</b>	IN-12K53/035	E27	100	IP43	<b>46112*</b>
<b>41270</b>	IN-22K53/035	2xE27	2x60	IP43	
<b>41294</b>	IN-12DU53/035	E27	100	IP43	☐



\*max 60W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>59170</b>	LED-1L12C03K53/035 3000	9	3000	IP43	1080	780	<b>59171</b>	<b>59172</b>			<b>59177</b>
<b>71008</b>	LED-1L18C02K53/035 3000	11	3000	IP43	1450	1040	<b>71009</b>	<b>71010</b>			<b>71011</b>
<b>59174</b>	LED-1L18C03K53/035 3000	15	3000	IP43	2000	1440	<b>59175</b>	<b>59176</b>			<b>59178</b>
<b>59670</b>	LED-1L12C03K53/035 4000	9	4000	IP43	1140	820	<b>59671</b>	<b>59672</b>			<b>59677</b>
<b>71508</b>	LED-1L18C02K53/035 4000	11	4000	IP43	1530	1100	<b>71509</b>	<b>71510</b>			<b>71511</b>
<b>59674</b>	LED-1L18C03K53/035 4000	15	4000	IP43	2110	1520	<b>59675</b>	<b>59676</b>			<b>59678</b>
<b>PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>											
<b>71306</b>	LED-1L18C02K53/035 3/4K	11	3000/4000	IP43	1450/1530	1040/1100	<b>71307</b>	<b>71308</b>			
<b>71309</b>	LED-1L18C03K53/035 3/4K	15	3000/4000	IP43	2000/2110	1440/1520	<b>71310</b>	<b>71311</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
<b>71312</b>	LED-1L18DT03K53/035 2700-6500	14	2700-6500	IP43	2180	1570					


# LINA 3, 6

Montura kovová (IP43) nebo plastová (IP43, třída II.)  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal (IP43) or plastic (IP43, class II.)  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing with folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
LINA 3 - code 20014  
LINA 6 - code 20053



Podstavec pro boční přívod  
/ base for side supply  
LINA 3 - code 33501

## LINA 3

320x320 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
43047	IN-12K64/037	E27	100	IP43	46114*
41307	IN-22K64/037	2xE27	2x75	IP43	
41318	IN-22DU64/037	2xE27	2x60	IP43	

\*max 75W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
59179	LED-1L14C03K64/037 3000	14	3000	IP43	2000	1360	59180	59181	59182	59187	59188
59183	LED-1L14B07K64/037 3000	19	3000	IP43	2590	1760	59184	59185	59186	59189	59190
59679	LED-1L14C03K64/037 4000	14	4000	IP43	2110	1430	59680	59681	59682	59687	59688
59683	LED-1L14B07K64/037 4000	19	4000	IP43	2700	1840	59684	59685	59686	59689	59690
<b>PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>											
71313	LED-1L14C03K64/037 3/4K	14	3000/4000	IP43	2000/2110	1360/1430	71314	71315			
71316	LED-1L14B07K64/037 3/4K	19	3000/4000	IP43	2590/2700	1760/1840	71317	71318			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
63090	LED-1L14DT07K64/037 2700-6500	18	2700-6500	IP43	2500	1700					

## LINA 6

380x380 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
42310	IN-22K76/039	2xE27	2x75	IP43	46118*


\*max 2x60W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
59191	LED-1L15C07K76/039 3000	20	3000	IP43	2770	1880	59192	59193	59194	59200	59201
59195	LED-1L15B07K76/039 3000	27	3000	IP43	3880	2640	59196	59197	59198	59202	59203
59691	LED-1L15C07K76/039 4000	20	4000	IP43	2920	1990	59692	59693	59694	59700	59701
59695	LED-1L15B07K76/039 4000	27	4000	IP43	4050	2750	59696	59697	59698	59702	59703
<b>PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>											
71319	LED-1L15C07K76/039 3/4K	20	3000/4000	IP43	2770/2920	1880/1990	71320	71321			
71322	LED-1L15B07K76/039 3/4K	27	3000/4000	IP43	3880/4050	2640/2750	71323	71324			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
71325	LED-1L15DT07K76/039 2700-6500	27	2700-6500	IP43	3750	2550					


# LINA 7

Montura kovová  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing with folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**code 20071**



Podstavec pro boční přívod  
 / base for side supply  
**code 33502**

# LINA 7

440x440mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>43070</b>	IN-32K88/139	3xE27	3x60	IP43	<b>43077*</b>



\*max 2x60W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>59204</b>	LED-1L16C07K88/139 3000	27	3000	IP43	3690	2660	<b>59205</b>	<b>59206</b>	<b>59207</b>	<b>59209</b>	
<b>51404</b>	LED-1L16B07K88/139 3000	33	3000	IP43	4850	3500	<b>51409</b>	<b>51407</b>	<b>59208</b>	<b>51411</b>	
<b>59704</b>	LED-1L16C07K88/139 4000	27	4000	IP43	3890	2800	<b>59705</b>	<b>59706</b>	<b>59707</b>	<b>59709</b>	
<b>51904</b>	LED-1L16B07K88/139 4000	33	4000	IP43	5070	3650	<b>51909</b>	<b>51907</b>	<b>59708</b>	<b>51911</b>	
<b>PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>											
<b>71326</b>	LED-1L16C07K88/139 3/4K	27	3000/4000	IP43	3690/3890	2660/2800	<b>71327</b>	<b>71328</b>			
<b>71329</b>	LED-1L16B07K88/139 3/4K	33	3000/4000	IP43	4850/5070	3500/3650	<b>71330</b>	<b>71331</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
<b>63091</b>	LED-1L16DT07K88/139 2700-6500	32	2700-6500	IP43	4680	3370					

# SYLVIA 1A, 1

Montura kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing with folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall

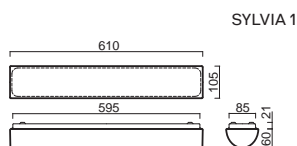

Náhradní stínidlo / spare shade  
**SYLVIA 1A - code 20114**  
**SYLVIA 1 - code 20074**



Dekoratívny límeč / Decorative rim - více na / more at  
**www.osmont.cz**  
Neplatí pro / not for SYLVIA 1A

## SYLVIA 1A

380x105mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>55320</b>	IN-22U11/131	2xE14	2x28	IP44	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>59220</b>	LED-1L28C03U11/131 3000	11	3000	IP44	1380	900					
<b>59720</b>	LED-1L28C03U11/131 4000	11	4000	IP44	1460	950					

## SYLVIA 1

610x105mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>44070</b>	IN-32U12/129	3xE14	3x28	IP44	


code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>51420</b>	LED-2L25B07U12/129 3000	18	3000	IP44	2590	1680					
<b>51920</b>	LED-2L25B07U12/129 4000	18	4000	IP44	2700	1760					

# SYLVIA 2A, 2


Montura kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing with folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall

SYLVIA 2A



SYLVIA 2

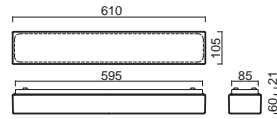

Náhradní stínidlo / spare shade  
**SYLVIA 2A - code 20115**  
**SYLVIA 2 - code 20075**



Dekoratívní límeč / Decorative rim - více na / more at  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)  
Neplatí pro / not for SYLVIA 2A

## SYLVIA 2A

380x105mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>55321</b>	IN-22U11/132	2xE14	2x28	IP44	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>59221</b>	LED-1L28C03U11/132 3000	11	3000	IP44	1380	980					
<b>59721</b>	LED-1L28C03U11/132 4000	11	4000	IP44	1460	1040					

## SYLVIA 2

610x105mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>44072</b>	IN-32U12/130	3xE14	3x28	IP44	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>51424</b>	LED-2L25B07U12/130 3000	18	3000	IP44	2590	1840					
<b>51924</b>	LED-2L25B07U12/130 4000	18	4000	IP44	2700	1920					




# FLORA 1, 2

Montura plastová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture plastic  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing with folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall




B - bílá / white, C - černá / black, S - stříbrná / silver





Náhradní stínidlo / spare shade  
FLORA 1 - code 20028  
FLORA 2 - code 20029

FLORA 1



FLORA 2



## FLORA 1

245x85mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
59224	LED-1L26B07DU11/124 B 3000	○	8	3000	IP43	970	690					
67275	LED-1L26B07DU11/124 C 3000	●	8	3000	IP43	970	690					
67276	LED-1L26B07DU11/124 S 3000	●	8	3000	IP43	970	690					
59724	LED-1L26B07DU11/124 B 4000	○	8	4000	IP43	1010	720					
67775	LED-1L26B07DU11/124 C 4000	●	8	4000	IP43	1010	720					
67776	LED-1L26B07DU11/124 S 4000	●	8	4000	IP43	1010	720					

## FLORA 2

310x85mm




code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
59225	LED-1L27C03DU12/125 B 3000	○	8	3000	IP43	1060	810					
67279	LED-1L27C03DU12/125 C 3000	●	8	3000	IP43	1060	810					
67280	LED-1L27C03DU12/125 S 3000	●	8	3000	IP43	1060	810					
59725	LED-1L27C03DU12/125 B 4000	○	8	4000	IP43	1120	850					
67779	LED-1L27C03DU12/125 C 4000	●	8	4000	IP43	1120	850					
67780	LED-1L27C03DU12/125 S 4000	●	8	4000	IP43	1120	850					

# FLORA 4

Montura plastová  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní / nástěnné

Fixture plastic  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing with folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling / wall



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **S** - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade  
**code 20031**

# FLORA 4

280x80mm




code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>59226</b>	LED-1L26B07DU14/127 B 3000	○	8	3000	IP43	970	690					
<b>67283</b>	LED-1L26B07DU14/127 C 3000	●	8	3000	IP43	970	690					
<b>67284</b>	LED-1L26B07DU14/127 S 3000	●	8	3000	IP43	970	690					
<b>59726</b>	LED-1L26B07DU14/127 B 4000	○	8	4000	IP43	1010	720					
<b>67783</b>	LED-1L26B07DU14/127 C 4000	●	8	4000	IP43	1010	720					
<b>67784</b>	LED-1L26B07DU14/127 S 4000	●	8	4000	IP43	1010	720					

# NELA 1, 2


Montura kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla šroubkové  
Umístění nástěnné

Fixture metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing with screws  
Installation wall

NELA 1



NELA 2



Náhradní stínidlo / spare shade  
**NELA 1 - code 20020**  
**NELA 2 - code 20021**



Dekorativní límeček / Decorative rim - více na / more at:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## NELA 1

250x140mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>41417</b>	IN-12U5/244	E27	60	IP43	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>59228</b>	LED-1L26B07U5/244 3000	8	3000	IP43	970	630					
<b>59728</b>	LED-1L26B07U5/244 4000	8	4000	IP43	1010	660					

## NELA 2

350x190mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>41421</b>	IN-12U7/264	E27	100	IP43	<b>46120*</b>
<b>41422</b>	IN-22U7/264	2xE27	2x60	IP43	

\*max 60W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>48200</b>	LED-1L41B07U7/264 3000	15	3000	IP43	1940	1260	<b>59229</b>				
<b>48700</b>	LED-1L41B07U7/264 4000	15	4000	IP43	2030	1320	<b>59729</b>				

# NELA 3, 4A

Montura	kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	šroubkové (NELA 3), sklápovací držáky (NELA 4A)
Umístění	nástěnné
Fixture	metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	with screws (NELA 3), with folding two-step clamp holders (NELA 4A)
Installation	wall




Náhradní stínidlo / spare shade  
**NELA 3 - code 20022**  
**NELA 4A - code 20084**




Dekoratívni límeček / Decorative rim - více na / more at:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)  
Neplatí pro / not for NELA 4A

NELA 3



NELA 4A



## NELA 3

350x190mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>41431</b>	IN-22U7/268	2xE27	2x60	IP43	<b>46121*</b>

\*max 1x60W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>48201</b>	LED-1L41B07U7/268 3000	15	3000	IP43	1940	1340	<b>59230</b>				
<b>48701</b>	LED-1L41B07U7/268 4000	15	4000	IP43	2030	1400	<b>59730</b>				

## NELA 4A

300x270mm






code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>43084</b>	IN-12U31/322	E27	100	IP43	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>59231</b>	LED-1L26B07U31/322 3000	8	3000	IP43	970	650					
<b>59731</b>	LED-1L26B07U31/322 4000	8	4000	IP43	1010	680					

# LYRA 1, 2

Montura kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění nástěnné

Fixture metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing with folding two-step clamp holders  
Installation wall

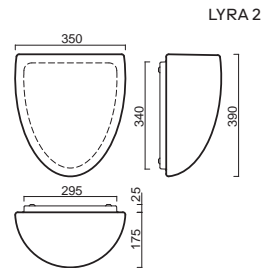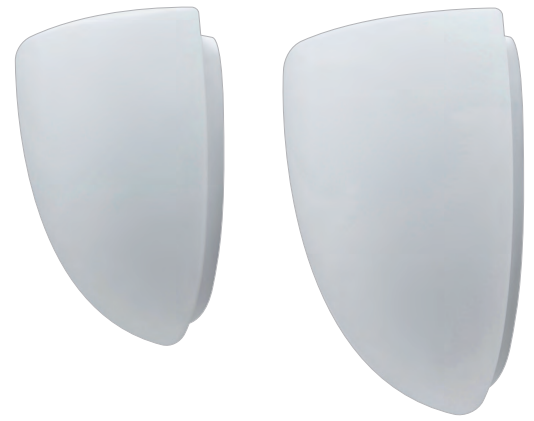

Náhradní stínidlo / spare shade  
LYRA 1 - code 20046  
LYRA 2 - code 20047

## LYRA 1

250x280 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>42500</b>	IN-12U4/245	E27	75	IP43	<b>46122*</b>

\*max 60W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>59233</b>	LED-2L26B07U4/245 3000	13	3000	IP43	1940	1280					
<b>59733</b>	LED-2L26B07U4/245 4000	13	4000	IP43	2020	1330					

## LYRA 2

350x390 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>42510</b>	IN-22U6/265	2xE27	2x75	IP43	<b>46123*</b>

\*max 1x75W


code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>59234</b>	LED-2L11/1L12B07U6/265 3000	23	3000	IP43	3230	2330					
<b>59734</b>	LED-2L11/1L12B07U6/265 4000	23	4000	IP43	3370	2430					

# JENA 1, 2


Montura kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing with folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall

JENA 1



JENA 2



Náhradní stínidlo / spare shade  
JENA 1 - code 20017  
JENA 2 - code 20018

## JENA 1

120x240 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
41393	IN-12U8/036	E27	60	IP43	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
59235	LED-1L26B07U8/036 3000	8	3000	IP43	970	760					
59735	LED-1L26B07U8/036 4000	8	4000	IP43	1010	790					
<b>NOUZOVÉ / EMERGENCY - 1h</b>											
58527	LED-NZ1W/036 4000	1	4000	IP43	170	110					

## JENA 2

170x340 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
41399	IN-12U9/038	E27	100	IP43	46119*
41400	IN-22U9/038	2xE27	2x60	IP43	

\*max 1x60W


code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
59236	LED-2L27C03U9/038 3000	15	3000	IP43	2120	1400				58753	
59736	LED-2L27C03U9/038 4000	15	4000	IP43	2240	1480				58257	

# NEVA 1, 2


Montura kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing with folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall

NEVA 1



NEVA 2



Náhradní stínidlo / spare shade  
**NEVA 1 - code 20024**  
**NEVA 2 - code 20025**

## NEVA 1

120x240mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>41609</b>	IN-12U8/226	E27	60	IP43	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>59237</b>	LED-1L26B07U8/226 3000	8	3000	IP43	970	660					
<b>59737</b>	LED-1L26B07U8/226 4000	8	4000	IP43	1010	690					

## NEVA 2

170x340mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>41615</b>	IN-12U9/228	E27	100	IP43	<b>46124*</b>
<b>41616</b>	IN-22U9/228	2xE27	2x60	IP43	



\*max 75W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>59238</b>	LED-2L27C03U9/228 3000	15	3000	IP43	2120	1630					
<b>59738</b>	LED-2L27C03U9/228 4000	15	4000	IP43	2240	1720					

# ALMA 1, 2

Montura kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing with folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**ALMA 1 - code 20026**



Dekorativní límeček / Decorative rim - více na / more at:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## ALMA 1

150x250 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>41631</b>	IN-12U1/121	E27	60	IP41	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>59239</b>	LED-1L26B07U1/121 3000	8	3000	IP41	970	650					
<b>59739</b>	LED-1L26B07U1/121 4000	8	4000	IP41	1010	680					

## ALMA 2

205x350 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>41635</b>	IN-12U2/123	E27	100	IP41	<b>46125*</b>
<b>41636</b>	IN-22U2/123	2xE27	2x60	IP41	

\*max 60W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>59240</b>	LED-2L27C03U2/123 3000	15	3000	IP41	2120	1380					
<b>59740</b>	LED-2L27C03U2/123 4000	15	4000	IP41	2240	1460					





# SATURN 1, 2

Montura kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing with folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**SATURN 1 - code 20051**  
**SATURN 2 - code 20052**



## SATURN 1

Ø 350mm



code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>59241</b>	LED-1L61C03KX64/462 3000	16	3000	IP20	2270	1540					
<b>59741</b>	LED-1L61C03KX64/462 4000	16	4000	IP20	2390	1630					

## SATURN 2

Ø 490mm



code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>59242</b>	LED-1L62C07KX86/482 3000	31	3000	IP20	4230	2880		<b>59249</b>			
<b>59742</b>	LED-1L62C07KX86/482 4000	31	4000	IP20	4460	3030		<b>59749</b>			

# STYX 1, 2

Montura plastová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla bajonetové  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture plastic  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing bayonet  
Installation ceiling / wall



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **S** - stříbrná / silver, **CR** - chrom / chrome  
**MS** - mosaz / brass




Náhradní stínidlo / spare shade  
**STYX 1 - code 20092**  
**STYX 2 - code 20093**

Alternativa - stolní lampa  
BIANCA 1, 2 - více na / more at:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

STYX 1



STYX 2



## STYX 1

Ø 200 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
<b>43971</b>	IN-12BD1/192 B	○	E27	25	IP65
<b>58021</b>	IN-12BD1/192 C	●	E27	25	IP65
<b>44980</b>	IN-12BD1/192 S	◐	E27	25	IP65
<b>44981</b>	IN-12BD1/192 CR	◑	E27	25	IP65
<b>44982</b>	IN-12BD1/192 MS	◒	E27	25	IP65

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>61220</b>	LED-5L05C05BD1/192 B 3000	○	9	3000	IP65	1070	950		<b>71015*</b>			
<b>61221</b>	LED-5L05C05BD1/192 C 3000	●	9	3000	IP65	1070	950		<b>71016*</b>			
<b>61222</b>	LED-5L05C05BD1/192 S 3000	◐	9	3000	IP65	1070	950		<b>71017*</b>			
<b>61223</b>	LED-5L05C05BD1/192 CR 3000	◑	9	3000	IP65	1070	950		<b>71018*</b>			
<b>61224</b>	LED-5L05C05BD1/192 MS 3000	◒	9	3000	IP65	1070	950		<b>71019*</b>			
<b>61720</b>	LED-5L05C05BD1/192 B 4000	○	9	4000	IP65	1130	1000		<b>71515*</b>			
<b>61721</b>	LED-5L05C05BD1/192 C 4000	●	9	4000	IP65	1130	1000		<b>71516*</b>			
<b>61722</b>	LED-5L05C05BD1/192 S 4000	◐	9	4000	IP65	1130	1000		<b>71517*</b>			
<b>61723</b>	LED-5L05C05BD1/192 CR 4000	◑	9	4000	IP65	1130	1000		<b>71518*</b>			
<b>61724</b>	LED-5L05C05BD1/192 MS 4000	◒	9	4000	IP65	1130	1000		<b>71519*</b>			

\* nelze ovládat tlačítkem (funkce SwitchDim) / \* cannot be controlled with a switch (SwitchDim)

## STYX 2

Ø 250 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
<b>43972</b>	IN-12BD1/193 B	○	E27	40	IP65
<b>58024</b>	IN-12BD1/193 C	●	E27	40	IP65
<b>44986</b>	IN-12BD1/193 S	◐	E27	40	IP65
<b>44987</b>	IN-12BD1/193 CR	◑	E27	40	IP65
<b>44988</b>	IN-12BD1/193 MS	◒	E27	40	IP65

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>61225</b>	LED-5L05C05BD1/193 B 3000	○	9	3000	IP65	1070	950		<b>71020*</b>			
<b>61226</b>	LED-5L05C05BD1/193 C 3000	●	9	3000	IP65	1070	950		<b>71021*</b>			
<b>61227</b>	LED-5L05C05BD1/193 S 3000	◐	9	3000	IP65	1070	950		<b>71022*</b>			
<b>61228</b>	LED-5L05C05BD1/193 CR 3000	◑	9	3000	IP65	1070	950		<b>71023*</b>			
<b>61229</b>	LED-5L05C05BD1/193 MS 3000	◒	9	3000	IP65	1070	950		<b>71024*</b>			
<b>61725</b>	LED-5L05C05BD1/193 B 4000	○	9	4000	IP65	1130	1000		<b>71520*</b>			
<b>61726</b>	LED-5L05C05BD1/193 C 4000	●	9	4000	IP65	1130	1000		<b>71521*</b>			
<b>61727</b>	LED-5L05C05BD1/193 S 4000	◐	9	4000	IP65	1130	1000		<b>71522*</b>			
<b>61728</b>	LED-5L05C05BD1/193 CR 4000	◑	9	4000	IP65	1130	1000		<b>71523*</b>			
<b>61729</b>	LED-5L05C05BD1/193 MS 4000	◒	9	4000	IP65	1130	1000		<b>71524*</b>			

\* nelze ovládat tlačítkem (funkce SwitchDim) / \* cannot be controlled with a switch (SwitchDim)

# STYX 3, 4

Montura plastová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla bajonetové  
Umístění stropní / nástěnné (STYX 3), stropní (STYX 4)

Fixture plastic  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing bayonet  
Installation ceiling / wall (STYX 3), ceiling (STYX 4)





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **S** - stříbrná / silver, **CR** - chrom / chrome  
**MS** - mosaz / brass



Náhradní stínidlo / spare shade  
STYX 3 - code 20094  
STYX 4 - code 20095

Alternativa- stolní lampa  
BIANCA 3 - více na / more at:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)



## STYX 3

Ø 300 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
43973	IN-12BD1/194 B	○	E27	60	IP65
58027	IN-12BD1/194 C	●	E27	60	IP65
45000	IN-12BD1/194 S	◐	E27	60	IP65
45001	IN-12BD1/194 CR	◑	E27	60	IP65
45002	IN-12BD1/194 MS	◒	E27	60	IP65

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
61230	LED-5L06C04BD1/194 B 3000	○	20	3000	IP65	2970	2610		61231			
61232	LED-5L06C04BD1/194 C 3000	●	20	3000	IP65	2970	2610		61233			
61234	LED-5L06C04BD1/194 S 3000	◐	20	3000	IP65	2970	2610		61235			
61236	LED-5L06C04BD1/194 CR 3000	◑	20	3000	IP65	2970	2610		61237			
61238	LED-5L06C04BD1/194 MS 3000	◒	20	3000	IP65	2970	2610		61239			
61730	LED-5L06C04BD1/194 B 4000	○	20	4000	IP65	3130	2760		61731			
61732	LED-5L06C04BD1/194 C 4000	●	20	4000	IP65	3130	2760		61733			
61734	LED-5L06C04BD1/194 S 4000	◐	20	4000	IP65	3130	2760		61735			
61736	LED-5L06C04BD1/194 CR 4000	◑	20	4000	IP65	3130	2760		61737			
61738	LED-5L06C04BD1/194 MS 4000	◒	20	4000	IP65	3130	2760		61739			

## STYX 4

Ø 400 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
43975	IN-12BD1/196 B	○	E27	75	IP65
58029	IN-12BD1/196 C	●	E27	75	IP65
45006	IN-12BD1/196 S	◐	E27	75	IP65
45007	IN-12BD1/196 CR	◑	E27	75	IP65
45008	IN-12BD1/196 MS	◒	E27	75	IP65

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
61240	LED-5L06C06BD1/196 B 3000	○	27	3000	IP65	3900	3430		61241			
61242	LED-5L06C06BD1/196 C 3000	●	27	3000	IP65	3900	3430		61243			
61244	LED-5L06C06BD1/196 S 3000	◐	27	3000	IP65	3900	3430		61245			
61246	LED-5L06C06BD1/196 CR 3000	◑	27	3000	IP65	3900	3430		61247			
61248	LED-5L06C06BD1/196 MS 3000	◒	27	3000	IP65	3900	3430		61249			
61740	LED-5L06C06BD1/196 B 4000	○	27	4000	IP65	4110	3620		61741			
61742	LED-5L06C06BD1/196 C 4000	●	27	4000	IP65	4110	3620		61743			
61744	LED-5L06C06BD1/196 S 4000	◐	27	4000	IP65	4110	3620		61745			
61746	LED-5L06C06BD1/196 CR 4000	◑	27	4000	IP65	4110	3620		61747			
61748	LED-5L06C06BD1/196 MS 4000	◒	27	4000	IP65	4110	3620		61749			

**Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ATIK, AFRA

Montura plastová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla bajonetové  
Umístění stropní


Fixture plastic  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing bayonet  
Installation ceiling




**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **S** - stříbrná / silver, **CR** - chrom / chrome  
**MS** - mosaz / brass



Náhradní stínidlo / spare shade  
**ATIK - code 20109**  
**AFRA - code 20110**



ATIK



AFRA



## ATIK

Ø 180x360mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
50500	IN-12BD1/101 B	○	E27	40	IP65
50501	IN-12BD1/101 C	●	E27	40	IP65
50502	IN-12BD1/101 S	●	E27	40	IP65
50503	IN-12BD1/101 CR	●	E27	40	IP65
50504	IN-12BD1/101 MS	●	E27	40	IP65

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
61250	LED-5L05C05BD1/101 B 3000	○	9	3000	IP65	1070	910					
61251	LED-5L05C05BD1/101 C 3000	●	9	3000	IP65	1070	910					
61252	LED-5L05C05BD1/101 S 3000	●	9	3000	IP65	1070	910					
61253	LED-5L05C05BD1/101 CR 3000	●	9	3000	IP65	1070	910					
61254	LED-5L05C05BD1/101 MS 3000	●	9	3000	IP65	1070	910					
61750	LED-5L05C05BD1/101 B 4000	○	9	4000	IP65	1130	960					
61751	LED-5L05C05BD1/101 C 4000	●	9	4000	IP65	1130	960					
61752	LED-5L05C05BD1/101 S 4000	●	9	4000	IP65	1130	960					
61753	LED-5L05C05BD1/101 CR 4000	●	9	4000	IP65	1130	960					
61754	LED-5L05C05BD1/101 MS 4000	●	9	4000	IP65	1130	960					



## AFRA

Ø 300x310mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
50510	IN-12BD1/102 B	○	E27	40	IP65
50511	IN-12BD1/102 C	●	E27	40	IP65
50512	IN-12BD1/102 S	●	E27	40	IP65
50513	IN-12BD1/102 CR	●	E27	40	IP65
50514	IN-12BD1/102 MS	●	E27	40	IP65


code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
61255	LED-5L06C04BD1/102 B 3000	○	20	3000	IP65	2970	2490					61256
61257	LED-5L06C04BD1/102 C 3000	●	20	3000	IP65	2970	2490					61258
61259	LED-5L06C04BD1/102 S 3000	●	20	3000	IP65	2970	2490					61260
61261	LED-5L06C04BD1/102 CR 3000	●	20	3000	IP65	2970	2490					61262
61263	LED-5L06C04BD1/102 MS 3000	●	20	3000	IP65	2970	2490					61264
61755	LED-5L06C04BD1/102 B 4000	○	20	4000	IP65	3130	2630					61756
61757	LED-5L06C04BD1/102 C 4000	●	20	4000	IP65	3130	2630					61758
61759	LED-5L06C04BD1/102 S 4000	●	20	4000	IP65	3130	2630					61760
61761	LED-5L06C04BD1/102 CR 4000	●	20	4000	IP65	3130	2630					61762
61763	LED-5L06C04BD1/102 MS 4000	●	20	4000	IP65	3130	2630					61764



# AKIE

Montura plastová  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla bajonetové  
 Umístění stropní / nástěnné

Fixture plastic  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing bayonet  
 Installation ceiling / wall



B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade  
**code 20111**

# AKIE

Ø 265x230mm




code	type	colour	socket	[W]	IP
<b>50520</b>	IN-12BD1/103 B	○	E27	40	IP65 □

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>61265</b>	LED-5L05C05BD1/103 B 3000	○	9	3000	IP65	1070	880					
<b>61765</b>	LED-5L05C05BD1/103 B 4000	○	9	4000	IP65	1130	930					

# ORCUS

Montura kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní

Fixture metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing with folding two-step clamp holders  
Installation ceiling



**DK4** - bílá / white, **DK12** - mosaz / brass, **DK14** - nerez leštěná / stainless steel polished  
**DK15** - nerez broušená / stainless steel ground



Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20101**

# ORCUS

Ø 350x340 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP	sensor
<b>45660</b>	IN-12K56/472/DK4	○	E27	100	IP41	<b>45672*</b>
<b>45661</b>	IN-12K56/472/DK12	●	E27	100	IP41	<b>45673*</b>
<b>45662</b>	IN-12K56/472/DK14	●	E27	100	IP41	<b>45674*</b>
<b>45663</b>	IN-12K56/472/DK15	●	E27	100	IP41	<b>45675*</b>


\*max 60W

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>68450</b>	LED-5L06C04K56/472/DK4 3000	○	20	3000	IP41	2970	2380					
<b>68451</b>	LED-5L06C04K56/472/DK12 3000	●	20	3000	IP41	2970	2380					
<b>68452</b>	LED-5L06C04K56/472/DK14 3000	●	20	3000	IP41	2970	2380					
<b>68453</b>	LED-5L06C04K56/472/DK15 3000	●	20	3000	IP41	2970	2380					
<b>68950</b>	LED-5L06C04K56/472/DK4 4000	○	20	4000	IP41	3130	2500					
<b>68951</b>	LED-5L06C04K56/472/DK12 4000	●	20	4000	IP41	3130	2500					
<b>68952</b>	LED-5L06C04K56/472/DK14 4000	●	20	4000	IP41	3130	2500					
<b>68953</b>	LED-5L06C04K56/472/DK15 4000	●	20	4000	IP41	3130	2500					

# MIRA

Montura kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla šroubkové  
Umístění stropní

Fixture metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing with screws  
Installation ceiling



**S4** - bílá / white, **S12** - mosaz / brass, **S13** - stříbrná / silver,  
**S14** - nerez leštěná / stainless steel polished



Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20049**

# MIRA

Ø 350x430 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP	sensor
<b>42430</b>	IN-12S6/195/S4	○	E27	150	IP41	<b>46183*</b>
<b>42438</b>	IN-12S6/195/S12	●	E27	150	IP41	<b>46185*</b>
<b>42434</b>	IN-12S6/195/S14	●	E27	150	IP41	<b>46184*</b>
<b>42442</b>	IN-12S6/195/S13	●	E27	150	IP41	<b>46186*</b>





\*max 75W

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>59304</b>	LED-5L06C06S6/195/S4 3000	○	27	3000	IP41	3900	3430					<b>59306</b>
<b>59473</b>	LED-5L06C06S6/195/S12 3000	●	27	3000	IP41	3900	3430					<b>59475</b>
<b>59470</b>	LED-5L06C06S6/195/S14 3000	●	27	3000	IP41	3900	3430					<b>59472</b>
<b>59476</b>	LED-5L06C06S6/195/S13 3000	●	27	3000	IP41	3900	3430					<b>59478</b>
<b>59804</b>	LED-5L06C06S6/195/S4 4000	○	27	4000	IP41	4110	3620					<b>59806</b>
<b>59973</b>	LED-5L06C06S6/195/S12 4000	●	27	4000	IP41	4110	3620					<b>59975</b>
<b>59970</b>	LED-5L06C06S6/195/S14 4000	●	27	4000	IP41	4110	3620					<b>59972</b>
<b>59976</b>	LED-5L06C06S6/195/S13 4000	●	27	4000	IP41	4110	3620					<b>59978</b>

# ALTAIR 1, 2

Montura kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing with folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall

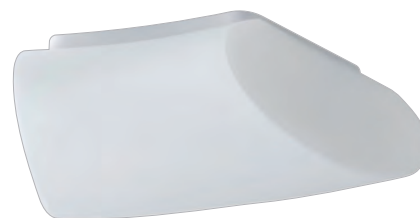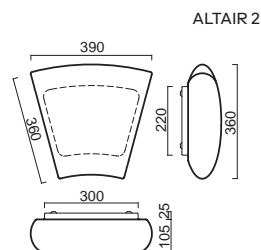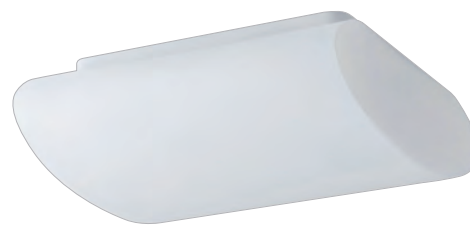

Náhradní stínidlo / spare shade  
**ALTAIR 1 - code 20072**  
**ALTAIR 2 - code 20073**

## ALTAIR 1

350x350mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>44051</b>	IN-22U20/420	2xE27	2x40	IP41	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>59310</b>	LED-1L35C07U20/420 3000	20	3000	IP41	2770	2110		<b>59311</b>		<b>59312</b>	
<b>59810</b>	LED-1L35C07U20/420 4000	20	4000	IP41	2920	2220		<b>59811</b>		<b>59812</b>	

## ALTAIR 2

360x390mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>44058</b>	IN-22U21/421	2xE27	2x40	IP41	


code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>59313</b>	LED-1L35C07U21/421 3000	20	3000	IP41	2770	2110		<b>59314</b>		<b>59315</b>	
<b>59813</b>	LED-1L35C07U21/421 4000	20	4000	IP41	2920	2220		<b>59814</b>		<b>59815</b>	



# RANA NEW

Montura kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla bajonetové  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing bayonet  
Installation ceiling / wall



**B** - bílá / white, **C** - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20202**

## RANA

Ø 290mm



code	type	colour	socket	[W]	IP	sensor
<b>55220</b>	IN-12BTH1/K01 B	○	E27	100	IP44	
<b>55221</b>	IN-12BTH1/K01 C	●	E27	100	IP44	
<b>55222</b>	IN-22BTH1/K01 B	○	2xE27	2x60	IP44	
<b>55223</b>	IN-22BTH1/K01 C	●	2xE27	2x60	IP44	

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>61440</b>	LED-1L37C03BTH1/K01 B 3000	○	10	3000	IP44	1310	1040					
<b>61441</b>	LED-1L37C03BTH1/K01 C 3000	●	10	3000	IP44	1310	1040					
<b>61442</b>	LED-1L18C03BTH1/K01 B 3000	○	15	3000	IP44	1950	1540					
<b>61443</b>	LED-1L18C03BTH1/K01 C 3000	●	15	3000	IP44	1950	1540					
<b>61940</b>	LED-1L37C03BTH1/K01 B 4000	○	10	4000	IP44	1390	1100					
<b>61941</b>	LED-1L37C03BTH1/K01 C 4000	●	10	4000	IP44	1390	1100					
<b>61942</b>	LED-1L18C03BTH1/K01 B 4000	○	15	4000	IP44	2050	1620					
<b>61943</b>	LED-1L18C03BTH1/K01 C 4000	●	15	4000	IP44	2050	1620					



I.B

POLOVESTAVNÁ SVÍTIDLA TRIPLEX OPÁL  
SEMI-RECESSED LIGHTS TRIPLEX OPAL



CARINA V  
AURA V  
ELSA V  
ERIS V  
ERIS CV

TRIPLEX OPAL  
POLOVESTAVNÁ / SEMI-RECESSED



# CARINA V1, V2

Montura	kovová, polovestavná (LED driver uložen v podhledu)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed (LED driver is placed freely in the ceiling)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Luminaire attachment	with revolving metal holders
Installation	ceiling / wall

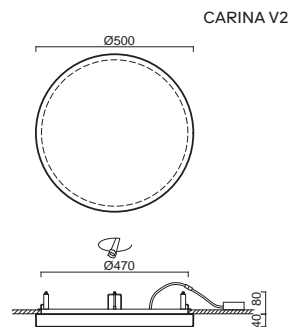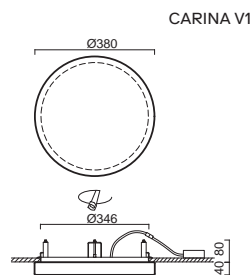

Náhradní stínidlo / spare shade  
**CARINA V1 - code 20130**  
**CARINA V2 - code 20116**

Systém uchycení svítidla /  
 attachment system of lights

## CARINA V1

Ø 380mm



code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>67101</b>	LED-1L17C07KNV76/425 3000	24	3000	IP44	3320	2090					<b>67102</b>
<b>67601</b>	LED-1L17C07KNV76/425 4000	24	4000	IP44	3500	2210					<b>67602</b>

## CARINA V2



Ø 500mm



code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>67170</b>	LED-1L20C07KNV96/426 3000	33	3000	IP44	4750	3090					<b>67171</b>
<b>67172</b>	LED-1L20C10KNV96/426 3000	49	3000	IP44	6780	4410					<b>67173</b>
<b>67670</b>	LED-1L20C07KNV96/426 4000	33	4000	IP44	5010	3260					<b>67671</b>
<b>67672</b>	LED-1L20C10KNV96/426 4000	49	4000	IP44	7150	4650					<b>67673</b>

# AURA V8, V10

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Uchytení	
svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnná
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Luminaire attachment	with revolving metal holders
Installation	ceiling / wall

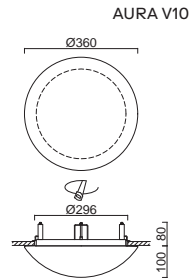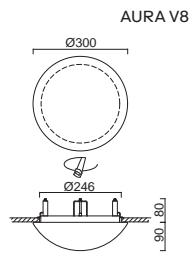

Náhradní stínidlo / spare shade  
AURA V8 - code 20008  
AURA V10 - code 20055



Systém uchycení svítidla /  
attachment system of lights

## AURA V8

Ø 300mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>55330</b>	IN-12BTV13/013	E27	100	IP44	<b>55331*</b>

\*max 60W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>59325</b>	LED-1L18C02BTV13/013 3000	11	3000	IP44	1450	940	<b>59326</b>	<b>59327</b>	<b>59328</b>	<b>59333</b>	
<b>59329</b>	LED-1L18C03BTV13/013 3000	15	3000	IP44	1950	1270	<b>59330</b>	<b>59331</b>	<b>59332</b>	<b>59334</b>	
<b>59825</b>	LED-1L18C02BTV13/013 4000	11	4000	IP44	1530	990	<b>59826</b>	<b>59827</b>	<b>59828</b>	<b>59833</b>	
<b>59829</b>	LED-1L18C03BTV13/013 4000	15	4000	IP44	2050	1330	<b>59830</b>	<b>59831</b>	<b>59832</b>	<b>59834</b>	

## AURA V10

Ø 360mm




code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>55332</b>	IN-22BTV14/014	2XE27	2x75	IP44	<b>55333*</b>

\*max 1x75W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>68095</b>	LED-1L15C05BTV14/014 3000	14	3000	IP44	2040	1330	<b>68096</b>	<b>68097</b>	<b>68098</b>	<b>68099</b>	<b>68100</b>
<b>68101</b>	LED-1L15C07BTV14/014 3000	20	3000	IP44	2770	1800	<b>68102</b>	<b>68103</b>	<b>68104</b>	<b>68105</b>	<b>68106</b>
<b>68595</b>	LED-1L15C05BTV14/014 4000	14	4000	IP44	2150	1400	<b>68596</b>	<b>68597</b>	<b>68598</b>	<b>68599</b>	<b>68600</b>
<b>68601</b>	LED-1L15C07BTV14/014 4000	20	4000	IP44	2920	1900	<b>68602</b>	<b>68603</b>	<b>68604</b>	<b>68605</b>	<b>68606</b>

# AURA V11

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Uchycení	
svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Luminaire attachment	with revolving metal holders
Installation	ceiling / wall

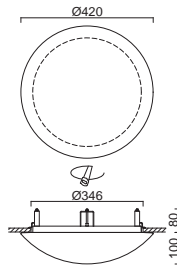

Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20056



Systém uchycení svítidla /  
attachment system of lights

# AURA V11

Ø 420 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>55334</b>	IN-22BTV15/015	2XE27	2x75	IP44	<b>55335*</b>

\*max 2x60W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>68107</b>	LED-1L16C05BTV15/015 3000	19	3000	IP44	2720	1770	<b>68108</b>	<b>68109</b>	<b>68110</b>	<b>68111</b>	<b>68112</b>
<b>68113</b>	LED-1L16C07BTV15/015 3000	27	3000	IP44	3690	2400	<b>68114</b>	<b>68115</b>	<b>68116</b>	<b>68117</b>	<b>68118</b>
<b>68607</b>	LED-1L16C05BTV15/015 4000	19	4000	IP44	2870	1870	<b>68608</b>	<b>68609</b>	<b>68610</b>	<b>68611</b>	<b>68612</b>
<b>68613</b>	LED-1L16C07BTV15/015 4000	27	4000	IP44	3890	2530	<b>68614</b>	<b>68615</b>	<b>68616</b>	<b>68617</b>	<b>68618</b>


## TUNABLE WHITE 2700 - 6500K

<b>63092</b>	LED-1L16DT06BTV15/015 2700-6500	29	2700-6500	IP44	4070	2650					
--------------	---------------------------------	----	-----------	------	------	------	--	--	--	--	--

# AURA V5, V9

Montura kovová, polovestavná  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Uchycení svítidla otočnými držáky  
Umístění stropní / nástěnné



Fixture metal, semi-recessed  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing with folding two-step clamp holders  
Luminaire attachment with revolving metal holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**AURA V5 - code 20005**  
**AURA V9 - code 20050**



Systém uchycení svítidla /  
attachment system of lights

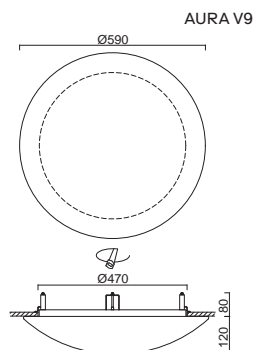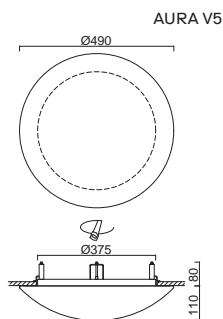

## AURA V5

Ø 490mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>55338</b>	IN-32KV86/082	3XE27	3x60	IP44	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>59360</b>	LED-1L16C07KV86/082 3000	27	3000	IP44	3690	2550	<b>59361</b>	<b>59362</b>	<b>59363</b>	<b>59369</b>	
<b>59364</b>	LED-1L16B07KV86/082 3000	33	3000	IP44	4850	3350	<b>59365</b>	<b>59366</b>	<b>59367</b>	<b>59370</b>	
<b>59860</b>	LED-1L16C07KV86/082 4000	27	4000	IP44	3890	2680	<b>59861</b>	<b>59862</b>	<b>59863</b>	<b>59869</b>	
<b>59864</b>	LED-1L16B07KV86/082 4000	33	4000	IP44	5070	3500	<b>59865</b>	<b>59866</b>	<b>59867</b>	<b>59870</b>	
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
<b>63093</b>	LED-1L16DT07KV86/082 2700-6500	32	2700-6500	IP44	4680	3230					

## AURA V9

Ø 590mm





code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>55339</b>	IN-32KV98/084	3XE27	3x75	IP44	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>59371</b>	LED-2L43C07KV98/084 3000	35	3000	IP44	5050	3490		<b>59372</b>		<b>59377</b>	
<b>59374</b>	LED-2L43C10KV98/084 3000	52	3000	IP44	7250	5000		<b>59375</b>		<b>59378</b>	
<b>59871</b>	LED-2L43C07KV98/084 4000	35	4000	IP44	5330	3680		<b>59872</b>		<b>59877</b>	
<b>59874</b>	LED-2L43C10KV98/084 4000	52	4000	IP44	7640	5270		<b>59875</b>		<b>59878</b>	

# ELSA V2, V3

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Uchycení	
svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnná
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Luminaire attachment	with revolving metal holders
Installation	ceiling / wall

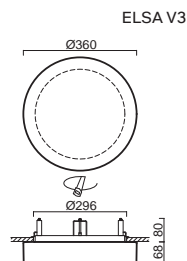

Náhradní stínidlo / spare shade  
ELSA V2 - code 20081



Systém uchycení svítidla /  
attachment system of lights

## ELSA V2

Ø 300 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>55345</b>	IN-12BTV13/025	E27	100	IP44	<b>55346*</b>

\*max 60W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>59380</b>	LED-1L18C02BTV13/025 3000	11	3000	IP44	1450	1060	<b>59381</b>	<b>59382</b>	<b>59383</b>	<b>59388</b>	
<b>59384</b>	LED-1L18C03BTV13/025 3000	15	3000	IP44	1950	1420	<b>59385</b>	<b>59386</b>	<b>59387</b>	<b>59389</b>	
<b>59880</b>	LED-1L18C02BTV13/025 4000	11	4000	IP44	1530	1120	<b>59881</b>	<b>59882</b>	<b>59883</b>	<b>59888</b>	
<b>59884</b>	LED-1L18C03BTV13/025 4000	15	4000	IP44	2050	1500	<b>59885</b>	<b>59886</b>	<b>59887</b>	<b>59889</b>	

## ELSA V3

Ø 360 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>55347</b>	IN-22BTV14/027	2xE27	2x75	IP44	<b>55348*</b>

\*max 1x75W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>68119</b>	LED-1L15C05BTV14/027 3000	14	3000	IP44	2040	1430	<b>68120</b>	<b>68121</b>	<b>68122</b>	<b>68123</b>	<b>68124</b>
<b>68125</b>	LED-1L15C07BTV14/027 3000	20	3000	IP44	2770	1940	<b>68126</b>	<b>68127</b>	<b>68128</b>	<b>68129</b>	<b>68130</b>
<b>68619</b>	LED-1L15C05BTV14/027 4000	14	4000	IP44	2150	1510	<b>68620</b>	<b>68621</b>	<b>68622</b>	<b>68623</b>	<b>68624</b>
<b>68625</b>	LED-1L15C07BTV14/027 4000	20	4000	IP44	2920	2040	<b>68626</b>	<b>68627</b>	<b>68628</b>	<b>68629</b>	<b>68630</b>



# ELSA V4, V5



Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Uchycení	
svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Luminaire attachment	with revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**ELSA V4 - code 20083**  
**ELSA V5 - code 20103**



Systém uchycení svítidla /  
 attachment system of lights

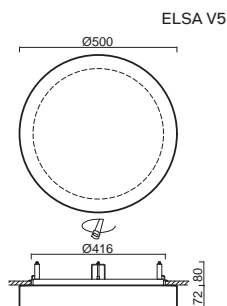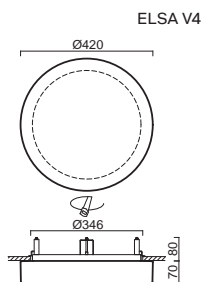

## ELSA V4

Ø 420mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>55349</b>	IN-22BTV15/029	2xE27	2x75	IP44	<b>55351*</b>

\*max 2x60W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>68131</b>	LED-1L16C05BTV15/029 3000	19	3000	IP44	2720	1820	<b>68132</b>	<b>68133</b>	<b>68134</b>	<b>68135</b>	<b>68136</b>
<b>68137</b>	LED-1L16C07BTV15/029 3000	27	3000	IP44	3690	2470	<b>68138</b>	<b>68139</b>	<b>68140</b>	<b>68141</b>	<b>68142</b>
<b>68631</b>	LED-1L16C05BTV15/029 4000	19	4000	IP44	2870	1920	<b>68632</b>	<b>68633</b>	<b>68634</b>	<b>68635</b>	<b>68636</b>
<b>68637</b>	LED-1L16C07BTV15/029 4000	27	4000	IP44	3890	2610	<b>68638</b>	<b>68639</b>	<b>68640</b>	<b>68641</b>	<b>68642</b>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
<b>63094</b>	LED-1L16DT06BTV15/029 2700-6500	29	2700-6500	IP44	4070	2730					

## ELSA V5

Ø 500mm




code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>55353</b>	IN-32BTV16/626	3xE27	3x60	IP44	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>68143</b>	LED-1L19C05BTV16/626 3000	25	3000	IP44	3510	2280	<b>68144</b>	<b>68145</b>	<b>68146</b>	<b>68147</b>	
<b>68148</b>	LED-1L19C07BTV16/626 3000	36	3000	IP44	4770	3100	<b>68149</b>	<b>68150</b>	<b>68151</b>	<b>68152</b>	
<b>68643</b>	LED-1L19C05BTV16/626 4000	25	4000	IP44	3700	2400	<b>68644</b>	<b>68645</b>	<b>68646</b>	<b>68647</b>	
<b>68648</b>	LED-1L19C07BTV16/626 4000	36	4000	IP44	5030	3270	<b>68649</b>	<b>68650</b>	<b>68651</b>	<b>68652</b>	

# ELSA V6

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Uchycení	
svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Luminaire attachment	with revolving metal holders
Installation	ceiling / wall

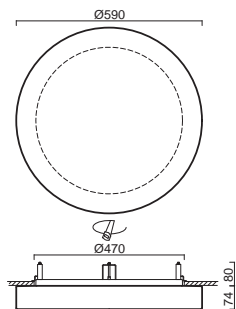

Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20104**



Systém uchycení svítidla /  
attachment system of lights

# ELSA V6

Ø 590mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>55354</b>	IN-32BTV17/627	3xE27	3x75	IP44	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>67290</b>	LED-1L20C07BTV17/627 3000	33	3000	IP44	4750	3090		<b>67291</b>		<b>67292</b>	
<b>67293</b>	LED-1L20C10BTV17/627 3000	49	3000	IP44	6780	4410		<b>67294</b>		<b>67295</b>	
<b>67790</b>	LED-1L20C07BTV17/627 4000	33	4000	IP44	5010	3260		<b>67791</b>		<b>67792</b>	
<b>67793</b>	LED-1L20C10BTV17/627 4000	49	4000	IP44	7150	4650		<b>67794</b>		<b>67795</b>	
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
<b>67296</b>	LED-3L53DT10BTV17/627 2700-6500	49	2700-6500	IP44	6980	4540					

# ERIS V2, V3



Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchytení	
svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnná
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Luminaire attachment	with revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
ERIS V2 - code 20123  
ERIS V3 - code 20124



Systém uchycení svítidla /  
attachment system of lights

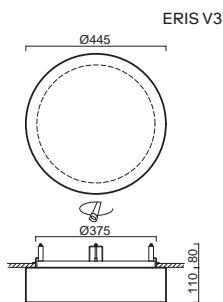

## ERIS V2

Ø 340mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
52170	IN-12KV64/412	E27	100	IP44	52171*
52172	IN-22KV64/412	2xE27	2x75	IP44	

\*max 75W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
67110	LED-1L14C03KV64/412 3000	14	3000	IP44	2000	1360	67111	67112	67113	67114	67115
67116	LED-1L14B07KV64/412 3000	19	3000	IP44	2590	1760	67117	67118	67119	67120	67121
67610	LED-1L14C03KV64/412 4000	14	4000	IP44	2110	1430	67611	67612	67613	67614	67615
67616	LED-1L14B07KV64/412 4000	19	4000	IP44	2700	1840	67617	67618	67619	67620	67621
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
63095	LED-1L14DT07KV64/412 2700-6500	18	2700-6500	IP44	2500	1700					

## ERIS V3

Ø 445mm




code	type	socket	[W]	IP	sensor
52176	IN-32KV88/413	3xE27	3x60	IP44	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
67134	LED-1L16C07KV88/413 3000	27	3000	IP44	3690	2440	67135	67136	67137	67138	
67139	LED-1L16B07KV88/413 3000	33	3000	IP44	4850	3200	67140	67141	67142	67143	
67634	LED-1L16C07KV88/413 4000	27	4000	IP44	3890	2570	67635	67636	67637	67638	
67639	LED-1L16B07KV88/413 4000	33	4000	IP44	5070	3350	67640	67641	67642	67643	
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
63096	LED-1L16DT07KV88/413 2700-6500	32	2700-6500	IP44	4680	3090					

# ERIS V4

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchycení	
svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Luminaire attachment	with revolving metal holders
Installation	ceiling / wall

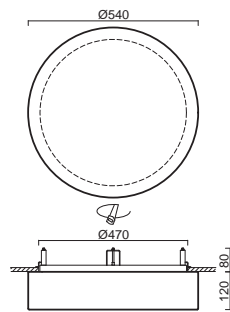

Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20125**



Systém uchycení svítidla /  
attachment system of lights

## ERIS V4

Ø 540mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>52180</b>	IN-32KV910/414	3xE27	3x75	IP44	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>67155</b>	LED-2L43C07KV910/414 3000	35	3000	IP44	5050	3330		<b>67156</b>		<b>67157</b>	
<b>67158</b>	LED-2L43C10KV910/414 3000	52	3000	IP44	7250	4790		<b>67159</b>		<b>67160</b>	
<b>67655</b>	LED-2L43C07KV910/414 4000	35	4000	IP44	5330	3520		<b>67656</b>		<b>67657</b>	
<b>67658</b>	LED-2L43C10KV910/414 4000	52	4000	IP44	7640	5040		<b>67659</b>		<b>67660</b>	



# ERIS CV2, CV3

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem a malovaným dekorativním pruhem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchytení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnná
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	three-layer opal glass with matt surface and painted decorative stripe
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Luminaire attachment	with revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
ERIS CV2 - code 20131  
ERIS CV3 - code 20132

Systém uchytení svítidla /  
attachment system of lights

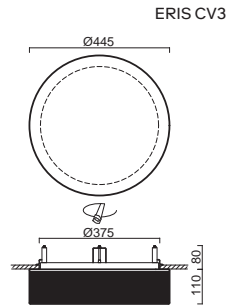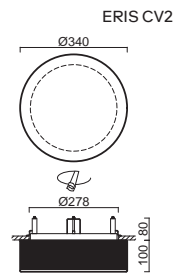

## ERIS CV2

Ø 340mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
52173	IN-12KV64/412C	E27	100	IP44	52174*
52175	IN-22KV64/412C	2xE27	2x75	IP44	

\*max 75W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
67122	LED-1L14C03KV64/412C 3000	14	3000	IP44	2000	1000	67123	67124	67125	67126	67127
67128	LED-1L14B07KV64/412C 3000	19	3000	IP44	2590	1300	67129	67130	67131	67132	67133
67622	LED-1L14C03KV64/412C 4000	14	4000	IP44	2110	1060	67623	67624	67625	67626	67627
67628	LED-1L14B07KV64/412C 4000	19	4000	IP44	2700	1350	67629	67630	67631	67632	67633
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
63124	LED-1L14DT07KV64/412C 2700-6500	18	2700-6500	IP44	2500	1250					

## ERIS CV3

Ø 445mm




code	type	socket	[W]	IP	sensor
52178	IN-32KV88/413C	3xE27	3x60	IP44	52179*

\*max 2x60W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
67144	LED-1L16C07KV88/413C 3000	27	3000	IP44	3690	1850	67145	67146	67147	67148	
67149	LED-1L16B07KV88/413C 3000	33	3000	IP44	4850	2430	67150	67151	67152	67153	
67644	LED-1L16C07KV88/413C 4000	27	4000	IP44	3890	1950	67645	67646	67647	67648	
67649	LED-1L16B07KV88/413C 4000	33	4000	IP44	5070	2540	67650	67651	67652	67653	
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
63125	LED-1L16DT07KV88/413C 2700-6500	32	2700-6500	IP44	4680	2340					

# ERIS CV4

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem a malovaným dekorativním pruhem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	three-layer opal glass with matt surface and painted decorative stripe
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Luminaire attachment	with revolving metal holders
Installation	ceiling / wall

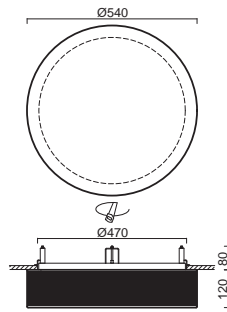

Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20133**



Systém uchycení svítidla /  
attachment system of lights

# ERIS CV4

Ø 540mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>52181</b>	IN-32KV910/414C	3xE27	3x75	IP44	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>67161</b>	LED-2L43C07KV910/414C 3000	35	3000	IP44	5050	2530		<b>67162</b>		<b>67163</b>	
<b>67164</b>	LED-2L43C10KV910/414C 3000	52	3000	IP44	7250	3630		<b>67165</b>		<b>67166</b>	
<b>67661</b>	LED-2L43C07KV910/414C 4000	35	4000	IP44	5330	2670		<b>67662</b>		<b>67663</b>	
<b>67664</b>	LED-2L43C10KV910/414C 4000	52	4000	IP44	7640	3820		<b>67665</b>		<b>67666</b>	

I.C

# ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA TRIPLEX OPÁL PENDANT LIGHTS TRIPLEX OPAL

KUMA S  
KUMA LE  
CARINA LE  
ERIS LE  
ERIS LEC  
ARAKIS LE  
SATURNA LE  
AURA LE  
EDNA LE  
LINA LE  
TANIA P  
TANIA P HP  
TANIA L  
TANIA L HP  
TANIA S  
TANIA S HP  
ADRIA P  
ADRIA P HP  
ADRIA S  
ADRIA S HP  
ADRIA L  
ADRIA L HP



# KUMA S2, S3 NEW

Závěs kabelový, délka 1m  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla ocelový držák stropní  
 Umístění stropní


Pendant cable, length 1m  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade attachment steel holder  
 Installation ceiling



Náhradní stínidlo / spare shade  
**KUMA S2 - code 20135**  
**KUMA S3 - code 20136**

**E27** - detail konce stínitka bez clony / without cover

**LED** - detail konce stínitka se clonou / with cover

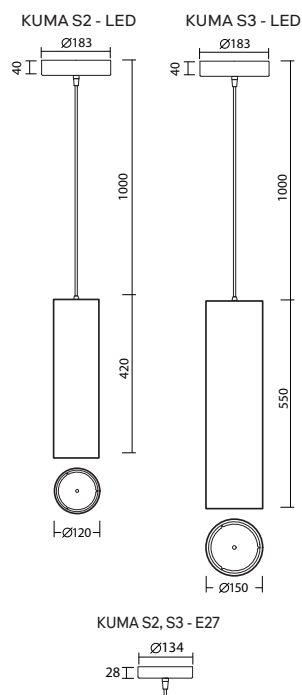

**KUMA S2, S3 - E27**



**KUMA S2 - E27**



**KUMA S3 - LED**



## KUMA S2

Ø 120x420 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
<b>58188</b>	ZS11/434/L100 B	○	E27	40	IP20
<b>58189</b>	ZS11/434/L100 C	●	E27	40	IP20

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>68400</b>	LED-6L74/1L77C09ZS11/434/L100 B 3000	○	41	3000	IP20	5500	4400	<b>68401</b>	
<b>68402</b>	LED-6L74/1L77C09ZS11/434/L100 C 3000	●	41	3000	IP20	5500	4400	<b>68403</b>	
<b>68900</b>	LED-6L74/1L77C09ZS11/434/L100 B 4000	○	41	4000	IP20	5600	4640	<b>68901</b>	
<b>68902</b>	LED-6L74/1L77C09ZS11/434/L100 C 4000	●	41	4000	IP20	5600	4640	<b>68903</b>	

## KUMA S3

Ø 150x550 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
<b>58191</b>	ZS11/436/L100 B	○	E27	60	IP20
<b>58192</b>	ZS11/436/L100 C	●	E27	60	IP20

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>68404</b>	LED-6L76/1L77C08ZS11/436/L100 B 3000	○	65	3000	IP20	8790	7040	<b>68405</b>	
<b>68406</b>	LED-6L76/1L77C08ZS11/436/L100 C 3000	●	65	3000	IP20	8790	7040	<b>68407</b>	
<b>68904</b>	LED-6L76/1L77C08ZS11/436/L100 B 4000	○	65	4000	IP20	9270	7420	<b>68905</b>	
<b>68906</b>	LED-6L76/1L77C08ZS11/436/L100 C 4000	●	65	4000	IP20	9270	7420	<b>68907</b>	



# KUMA LE3 NEW


Závěs	2 ocelová lanka, která slouží i jako přívod elektrické energie
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Umístění	stropní
Pendant	2 steel wires which also serve as a power supply
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Installation	ceiling



**B** - bílá / white  
**C** - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20139**

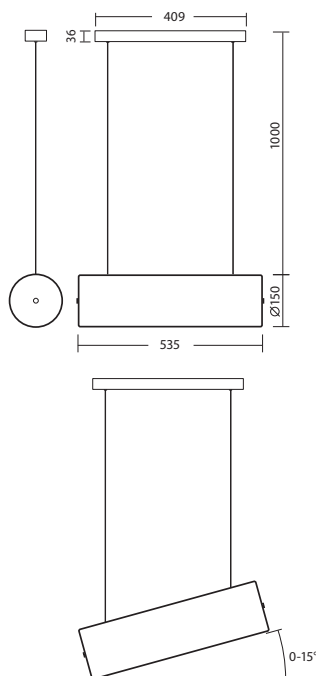

## KUMA LE3

Ø 150x550 mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>70485</b>	LED-5L76C10ZLE11/437/L100 B 3000	○	31	3000	IP20	4760	3810	<b>70486</b>	
<b>70487</b>	LED-5L76C10ZLE11/437/L100 C 3000	●	31	3000	IP20	4760	3810	<b>70488</b>	
<b>70985</b>	LED-5L76C10ZLE11/437/L100 B 4000	○	31	4000	IP20	5020	4020	<b>70986</b>	
<b>70987</b>	LED-5L76C10ZLE11/437/L100 C 4000	●	31	4000	IP20	5020	4020	<b>70988</b>	

# CARINA LE1, LE2

Závěs 3 ocelová lanka, která slouží i jako přívod elektrické energie  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní



Pendant 3 steel wires which also serve as a power supply  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing with folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **S** - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade  
**CARINA LE1 - code 20130**  
**CARINA LE2 - code 20116**

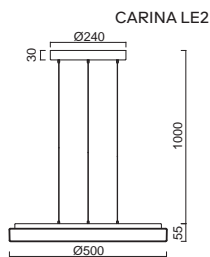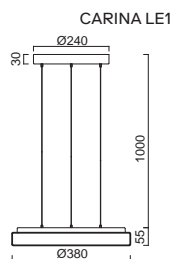

## CARINA LE1

Ø 380 mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [m]	NTTO [m]	DALI	EM COMB (3h)
<b>66370</b>	LED-1L17C07ZLE11/425/L100 B 3000	○	24	3000	IP40	3320	2090	<b>66371</b>	
<b>66372</b>	LED-1L17C07ZLE11/425/L100 C 3000	●	24	3000	IP40	3320	2090	<b>66373</b>	
<b>66374</b>	LED-1L17C07ZLE11/425/L100 S 3000	◐	24	3000	IP40	3320	2090	<b>66375</b>	
<b>66870</b>	LED-1L17C07ZLE11/425/L100 B 4000	○	24	4000	IP40	3500	2210	<b>66871</b>	
<b>66872</b>	LED-1L17C07ZLE11/425/L100 C 4000	●	24	4000	IP40	3500	2210	<b>66873</b>	
<b>66874</b>	LED-1L17C07ZLE11/425/L100 S 4000	◐	24	4000	IP40	3500	2210	<b>66875</b>	

## CARINA LE2

Ø 500 mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [m]	NTTO [m]	DALI	EM COMB (3h)
<b>66376</b>	LED-1L20C07ZLE11/426/L100 B 3000	○	33	3000	IP40	4750	3090	<b>66377</b>	
<b>66378</b>	LED-1L20C10ZLE11/426/L100 B 3000	○	46	3000	IP40	6540	4250	<b>66379</b>	
<b>66380</b>	LED-1L20C07ZLE11/426/L100 C 3000	●	33	3000	IP40	4750	3090	<b>66381</b>	
<b>66382</b>	LED-1L20C10ZLE11/426/L100 C 3000	●	46	3000	IP40	6540	4250	<b>66383</b>	
<b>66384</b>	LED-1L20C07ZLE11/426/L100 S 3000	◐	33	3000	IP40	4750	3090	<b>66385</b>	
<b>66386</b>	LED-1L20C10ZLE11/426/L100 S 3000	◐	46	3000	IP40	6540	4250	<b>66387</b>	
<b>66876</b>	LED-1L20C07ZLE11/426/L100 B 4000	○	33	4000	IP40	5010	3260	<b>66877</b>	
<b>66878</b>	LED-1L20C10ZLE11/426/L100 B 4000	○	46	4000	IP40	6890	4480	<b>66879</b>	
<b>66880</b>	LED-1L20C07ZLE11/426/L100 C 4000	●	33	4000	IP40	5010	3260	<b>66881</b>	
<b>66882</b>	LED-1L20C10ZLE11/426/L100 C 4000	●	46	4000	IP40	6890	4480	<b>66883</b>	
<b>66884</b>	LED-1L20C07ZLE11/426/L100 S 4000	◐	33	4000	IP40	5010	3260	<b>66885</b>	
<b>66886</b>	LED-1L20C10ZLE11/426/L100 S 4000	◐	46	4000	IP40	6890	4480	<b>66887</b>	

# ERIS LE2, LE3

Závěs 3 ocelová lanka, která slouží i jako přívod elektrické energie  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní



Pendant 3 steel wires which also serve as a power supply  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing with folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling



C - černá / black, S - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade  
 ERIS LE2 - code 20123  
 ERIS LE3 - code 20124

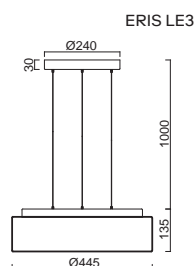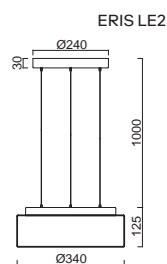

## ERIS LE2

Ø 340mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
67380	LED-1L14C03ZLE11/412/L100 S 3000	●	14	3000	IP40	2000	1360	70420	
67381	LED-1L14B07ZLE11/412/L100 S 3000	●	19	3000	IP40	2590	1760	70421	
67382	LED-1L14C03ZLE11/412/L100 C 3000	●	14	3000	IP40	2000	1360	70422	
67383	LED-1L14B07ZLE11/412/L100 C 3000	●	19	3000	IP40	2590	1760	70423	
67880	LED-1L14C03ZLE11/412/L100 S 4000	●	14	4000	IP40	2110	1430	70920	
67881	LED-1L14B07ZLE11/412/L100 S 4000	●	19	4000	IP40	2700	1840	70921	
67882	LED-1L14C03ZLE11/412/L100 C 4000	●	14	4000	IP40	2110	1430	70922	
67883	LED-1L14B07ZLE11/412/L100 C 4000	●	19	4000	IP40	2700	1840	70923	
<b>PŘEPÍNATELNĚ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>									
71335	LED-1L14C03ZLE11/412/L100 S 3/4K	●	14	3000/4000	IP40	2000/2110	1360/1430	71336	
71337	LED-1L14B07ZLE11/412/L100 S 3/4K	●	19	3000/4000	IP40	2590/2700	1760/1840	71338	
71339	LED-1L14C03ZLE11/412/L100 C 3/4K	●	14	3000/4000	IP40	2000/2110	1360/1430	71340	
71341	LED-1L14B07ZLE11/412/L100 C 3/4K	●	19	3000/4000	IP40	2590/2700	1760/1840	71342	

## ERIS LE3

Ø 445mm




code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
67388	LED-1L16C07ZLE11/413/L100 S 3000	●	27	3000	IP40	3690	2440	67389	
67390	LED-1L16B07ZLE11/413/L100 S 3000	●	33	3000	IP40	4850	3200	67391	
67392	LED-1L16C07ZLE11/413/L100 C 3000	●	27	3000	IP40	3690	2440	67393	
67394	LED-1L16B07ZLE11/413/L100 C 3000	●	33	3000	IP40	4850	3200	67395	
67888	LED-1L16C07ZLE11/413/L100 S 4000	●	27	4000	IP40	3890	2570	67889	
67890	LED-1L16B07ZLE11/413/L100 S 4000	●	36	4000	IP40	5070	3350	67891	
67892	LED-1L16C07ZLE11/413/L100 C 4000	●	27	4000	IP40	3890	2570	67893	
67894	LED-1L16B07ZLE11/413/L100 C 4000	●	33	4000	IP40	5070	3350	67895	
<b>PŘEPÍNATELNĚ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>									
71343	LED-1L16C07ZLE11/413/L100 S 3/4K	●	27	3000/4000	IP40	3690/3890	2440/2570	71344	
71345	LED-1L16B07ZLE11/413/L100 S 3/4K	●	33	3000/4000	IP40	4850/5070	3200/3350	71346	
71347	LED-1L16C07ZLE11/413/L100 C 3/4K	●	27	3000/4000	IP40	3690/3890	2440/2570	71348	
71349	LED-1L16B07ZLE11/413/L100 C 3/4K	●	33	3000/4000	IP40	4850/5070	3200/3350	71350	

# ERIS LE4

Závěs 3 ocelová lanka, která slouží i jako přívod elektrické energie  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní

Pendant 3 steel wires which also serve as a power supply  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing with folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling



**C** - černá / black, **S** - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade  
 code **20125**

## ERIS LE4

Ø 540mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>67404</b>	LED-2L43C07ZLE11/414/L100 S 3000	●	35	3000	IP40	5050	3330	<b>67405</b>	
<b>67406</b>	LED-2L43C09ZLE11/414/L100 S 3000	●	47	3000	IP40	6620	4370	<b>67407</b>	
<b>67408</b>	LED-2L43C07ZLE11/414/L100 C 3000	●	35	3000	IP40	5050	3330	<b>67409</b>	
<b>67410</b>	LED-2L43C09ZLE11/414/L100 C 3000	●	47	3000	IP40	6620	4370	<b>67411</b>	
<b>67904</b>	LED-2L43C07ZLE11/414/L100 S 4000	●	35	4000	IP40	5330	3520	<b>67905</b>	
<b>67906</b>	LED-2L43C09ZLE11/414/L100 S 4000	●	47	4000	IP40	6980	4610	<b>67907</b>	
<b>67908</b>	LED-2L43C07ZLE11/414/L100 C 4000	●	35	4000	IP40	5330	3520	<b>67909</b>	
<b>67910</b>	LED-2L43C09ZLE11/414/L100 C 4000	●	47	4000	IP40	6980	4610	<b>67911</b>	

# ERIS LEC2, LEC3



Závěs Stínidlo	3 ocelová lanka, která slouží i jako přívod elektrické energie třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem a malovaným dekorativním pruhem sklapovací držáky stropní
Držení stínidla Umístění	
Pendant Shade	3 steel wires which also serve as a power supply three-layer opal glass with matt surface and painted decorative stripe
Shade fixing Installation	with folding two-step clamp holders ceiling



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade  
ERIS LEC2 - code 20131  
ERIS LEC3 - code 20132

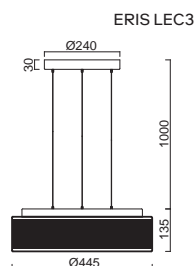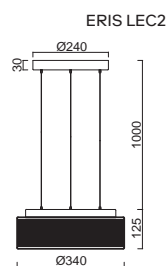

## ERIS LEC2

Ø 340mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
67384	LED-1L14C03ZLE11/412C/L100 B 3000	○	14	3000	IP40	2000	1000	70424	
67385	LED-1L14B07ZLE11/412C/L100 B 3000	○	19	3000	IP40	2590	1300	70425	
67386	LED-1L14C03ZLE11/412C/L100 C 3000	●	14	3000	IP40	2000	1000	70426	
67387	LED-1L14B07ZLE11/412C/L100 C 3000	●	19	3000	IP40	2590	1300	70427	
67884	LED-1L14C03ZLE11/412C/L100 B 4000	○	14	4000	IP40	2110	1060	70924	
67885	LED-1L14B07ZLE11/412C/L100 B 4000	○	19	4000	IP40	2700	1350	70925	
67886	LED-1L14C03ZLE11/412C/L100 C 4000	●	14	4000	IP40	2110	1060	70926	
67887	LED-1L14B07ZLE11/412C/L100 C 4000	●	19	4000	IP40	2700	1350	70927	
<b>PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>									
71351	LED-1L14C03ZLE11/412C/L100 B 3/4K	○	14	3000/4000	IP40	2000/2110	1000/1060	71352	
71353	LED-1L14B07ZLE11/412C/L100 B 3/4K	○	19	3000/4000	IP40	2590/2700	1300/1350	71354	
71355	LED-1L14C03ZLE11/412C/L100 C 3/4K	●	14	3000/4000	IP40	2000/2110	1000/1060	71356	
71357	LED-1L14B07ZLE11/412C/L100 C 3/4K	●	19	3000/4000	IP40	2590/2700	1300/1350	71358	

## ERIS LEC3


Ø 445mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
67396	LED-1L16C07ZLE11/413C/L100 B 3000	○	27	3000	IP40	3690	1850	67397	
67398	LED-1L16B07ZLE11/413C/L100 B 3000	○	33	3000	IP40	4850	2430	67399	
67400	LED-1L16C07ZLE11/413C/L100 C 3000	●	27	3000	IP40	3690	1850	67401	
67402	LED-1L16B07ZLE11/413C/L100 C 3000	●	33	3000	IP40	4850	2430	67403	
67896	LED-1L16C07ZLE11/413C/L100 B 4000	○	27	4000	IP40	3890	1950	67897	
67898	LED-1L16B07ZLE11/413C/L100 B 4000	○	33	4000	IP40	5070	2540	67899	
67900	LED-1L16C07ZLE11/413C/L100 C 4000	●	27	4000	IP40	3890	1950	67901	
67902	LED-1L16B07ZLE11/413C/L100 C 4000	●	33	4000	IP40	5070	2540	67903	
<b>PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>									
71359	LED-1L16C07ZLE11/413C/L100 B 3/4K	○	27	3000/4000	IP40	3690/3890	1850/1950	71360	
71361	LED-1L16B07ZLE11/413C/L100 B 3/4K	○	33	3000/4000	IP40	4850/5070	2430/2540	71362	
71363	LED-1L16C07ZLE11/413C/L100 C 3/4K	●	27	3000/4000	IP40	3690/3890	1850/1950	71364	
71365	LED-1L16B07ZLE11/413C/L100 C 3/4K	●	33	3000/4000	IP40	4850/5070	2430/2540	71366	

# ERIS LEC4

Závěs	3 ocelová lanka, která slouží i jako přívod elektrické energie
Stínidlo	třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem a malovaným dekorativním pruhem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	3 steel wires which also serve as a power supply
Shade	three-layer opal glass with matt surface and painted decorative stripe
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20133**

## ERIS LEC4

Ø 540mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>67412</b>	LED-2L43C07ZLE11/414C/L100 B 3000	○	35	3000	IP40	5050	2530	<b>67413</b>	
<b>67414</b>	LED-2L43C09ZLE11/414C/L100 B 3000	○	47	3000	IP40	6620	3310	<b>67415</b>	
<b>67416</b>	LED-2L43C07ZLE11/414C/L100 C 3000	●	35	3000	IP40	5050	2530	<b>67417</b>	
<b>67418</b>	LED-2L43C09ZLE11/414C/L100 C 3000	●	47	3000	IP40	6620	3310	<b>67419</b>	
<b>67912</b>	LED-2L43C07ZLE11/414C/L100 B 4000	○	35	4000	IP40	5330	2670	<b>67913</b>	
<b>67914</b>	LED-2L43C09ZLE11/414C/L100 B 4000	○	47	4000	IP40	6980	3490	<b>67915</b>	
<b>67916</b>	LED-2L43C07ZLE11/414C/L100 C 4000	●	35	4000	IP40	5330	2670	<b>67917</b>	
<b>67918</b>	LED-2L43C09ZLE11/414C/L100 C 4000	●	47	4000	IP40	6980	3490	<b>67919</b>	

# ARAKIS LE2, LE3

Závěs 3 ocelová lanka, která slouží i jako přívod elektrické energie  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní



Pendant 3 steel wires which also serve as a power supply  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing with folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling



C - černá / black, S - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade  
 ARAKIS LE2 - code 20126  
 ARAKIS LE3 - code 20127

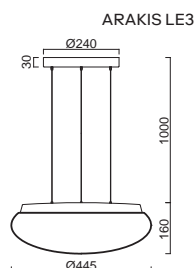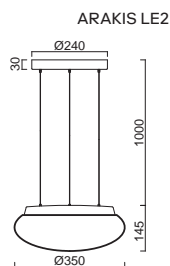

## ARAKIS LE2

Ø 350mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
67421	LED-1L14C03ZLE11/416/L100 S 3000	●	14	3000	IP40	2000	1480	70428	
67422	LED-1L14B07ZLE11/416/L100 S 3000	●	19	3000	IP40	2590	1920	70429	
67423	LED-1L14C03ZLE11/416/L100 C 3000	●	14	3000	IP40	2000	1480	70430	
67424	LED-1L14B07ZLE11/416/L100 C 3000	●	19	3000	IP40	2590	1920	70431	
67921	LED-1L14C03ZLE11/416/L100 S 4000	●	14	4000	IP40	2110	1560	70928	
67922	LED-1L14B07ZLE11/416/L100 S 4000	●	19	4000	IP40	2700	2000	70929	
67923	LED-1L14C03ZLE11/416/L100 C 4000	●	14	4000	IP40	2110	1560	70931	
67924	LED-1L14B07ZLE11/416/L100 C 4000	●	19	4000	IP40	2700	2000	70931	
<b>PŘEPÍNATELNĚ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>									
71367	LED-1L14C03ZLE11/416/L100 S 3/4K	●	14	3000/4000	IP40	2000/2110	1480/1560	71368	
71369	LED-1L14B07ZLE11/416/L100 S 3/4K	●	19	3000/4000	IP40	2590/2700	1920/2000	71370	
71371	LED-1L14C03ZLE11/416/L100 C 3/4K	●	14	3000/4000	IP40	2000/2110	1480/1560	71372	
71373	LED-1L14B07ZLE11/416/L100 C 3/4K	●	19	3000/4000	IP40	2590/2700	1920/2000	71374	

## ARAKIS LE3

Ø 445mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
67490	LED-1L16C07ZLE11/417/L100 S 3000	●	27	3000	IP40	3690	2620	67491	
67492	LED-1L16B07ZLE11/417/L100 S 3000	●	33	3000	IP40	4850	3440	67493	
67494	LED-1L16C07ZLE11/417/L100 C 3000	●	27	3000	IP40	3690	2620	67495	
67496	LED-1L16B07ZLE11/417/L100 C 3000	●	33	3000	IP40	4850	3440	67497	
67990	LED-1L16C07ZLE11/417/L100 S 4000	●	27	4000	IP40	3890	2760	67991	
67992	LED-1L16B07ZLE11/417/L100 S 4000	●	33	4000	IP40	5070	3600	67993	
67994	LED-1L16C07ZLE11/417/L100 C 4000	●	27	4000	IP40	3890	2760	67995	
67996	LED-1L16B07ZLE11/417/L100 C 4000	●	33	4000	IP40	5070	3600	67997	
<b>PŘEPÍNATELNĚ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>									
71375	LED-1L16C07ZLE11/417/L100 S 3/4K	●	27	3000/4000	IP40	3690/3890	2620/2760	71376	
71377	LED-1L16B07ZLE11/417/L100 S 3/4K	●	33	3000/4000	IP40	4850/5070	3440/3600	71378	
71379	LED-1L16C07ZLE11/417/L100 C 3/4K	●	27	3000/4000	IP40	3690/3890	2620/2760	71380	
71381	LED-1L16B07ZLE11/417/L100 C 3/4K	●	33	3000/4000	IP40	4850/5070	3440/3600	71382	

# SATURN LE1, LE2

Závěs 3 ocelová lanka, která slouží i jako přívod elektrické energie  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní



Pendant 3 steel wires which also serve as a power supply  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing with folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling



C - černá / black, S - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade  
**SATURN LE1 - code 20051**  
**SATURN LE2 - code 20052**

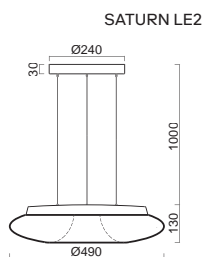

## SATURN LE1

Ø 350mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>67427</b>	LED-1L61C03ZLE11/462/L100 S 3000	●	16	3000	IP20	2270	1540		
<b>67428</b>	LED-1L61C03ZLE11/462/L100 C 3000	●	16	3000	IP20	2270	1540		
<b>67927</b>	LED-1L61C03ZLE11/462/L100 S 4000	●	16	4000	IP20	2390	1630		
<b>67928</b>	LED-1L61C03ZLE11/462/L100 C 4000	●	16	4000	IP20	2390	1630		

## SATURN LE2

Ø 490mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>67429</b>	LED-1L62C07ZLE11/482/L100 S 3000	●	31	3000	IP20	4230	2880	<b>67430</b>	
<b>67431</b>	LED-1L62C07ZLE11/482/L100 C 3000	●	31	3000	IP20	4230	2880	<b>67432</b>	
<b>67929</b>	LED-1L62C07ZLE11/482/L100 S 4000	●	31	4000	IP20	4460	3030	<b>67930</b>	
<b>67931</b>	LED-1L62C07ZLE11/482/L100 C 4000	●	31	4000	IP20	4460	3030	<b>67932</b>	



# AURA LE5, LE9

Závěs 3 ocelová lanka, která slouží i jako přívod elektrické energie  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní



Pendant 3 steel wires which also serve as a power supply  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing with folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling



C - černá / black, S - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade  
 AURA LE5 - code 20005  
 AURA LE9 - code 20050

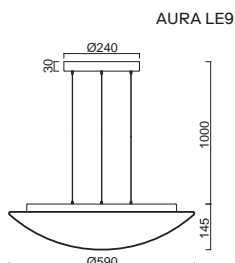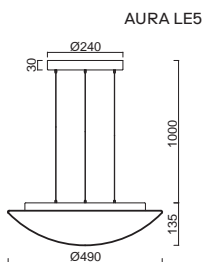

## AURA LE5

Ø 490mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
67433	LED-1L16C07ZLE11/082/L100 S 3000	●	27	3000	IP40	3690	2550	67434	
67435	LED-1L16B07ZLE11/082/L100 S 3000	●	33	3000	IP40	4850	3350	67436	
67437	LED-1L16C07ZLE11/082/L100 C 3000	●	27	3000	IP40	3690	2550	67438	
67439	LED-1L16B07ZLE11/082/L100 C 3000	●	33	3000	IP40	4850	3350	67440	
67933	LED-1L16C07ZLE11/082/L100 S 4000	●	27	4000	IP40	3890	2680	67934	
67935	LED-1L16B07ZLE11/082/L100 S 4000	●	33	4000	IP40	5070	3500	67936	
67937	LED-1L16C07ZLE11/082/L100 C 4000	●	27	4000	IP40	3890	2680	67938	
67939	LED-1L16B07ZLE11/082/L100 C 4000	●	33	4000	IP40	5070	3500	67940	
<b>PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>									
71383	LED-1L16C07ZLE11/082/L100 S 3/4K	●	27	3000/4000	IP40	3690/3890	2550/2680	71384	
71385	LED-1L16B07ZLE11/082/L100 S 3/4K	●	33	3000/4000	IP40	4850/5070	3350/3500	71386	
71387	LED-1L16C07ZLE11/082/L100 C 3/4K	●	27	3000/4000	IP40	3690/3890	2550/2680	71388	
71389	LED-1L16B07ZLE11/082/L100 C 3/4K	●	33	3000/4000	IP40	4850/5070	3350/3500	71390	

## AURA LE9

Ø 590mm




code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
67441	LED-2L43C07ZLE11/084/L100 S 3000	●	35	3000	IP40	5050	3490	67442	
67443	LED-2L43C09ZLE11/084/L100 S 3000	●	47	3000	IP40	6620	4570	67444	
67445	LED-2L43C07ZLE11/084/L100 C 3000	●	35	3000	IP40	5050	3490	67446	
67447	LED-2L43C09ZLE11/084/L100 C 3000	●	47	3000	IP40	6620	4570	67448	
67941	LED-2L43C07ZLE11/084/L100 S 4000	●	35	4000	IP40	5330	3680	67942	
67943	LED-2L43C09ZLE11/084/L100 S 4000	●	47	4000	IP40	6980	4810	67944	
67945	LED-2L43C07ZLE11/084/L100 C 4000	●	35	4000	IP40	5330	3680	67946	
67947	LED-2L43C09ZLE11/084/L100 C 4000	●	47	4000	IP40	6980	4810	67948	

# EDNA LE5

Závěs 3 ocelová lanka, která slouží i jako přívod elektrické energie  
 Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní

Pendant 3 steel wires which also serve as a power supply  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing with folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling



C - černá / black, S - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade  
 code **20070**

# EDNA LE5




Ø 490mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [m]	NTTO [m]	DALI	EM COMB (3h)
<b>67449</b>	LED-1L16C07ZLE11/028/L100 S 3000	●	27	3000	IP40	3690	2400	<b>67450</b>	
<b>67451</b>	LED-1L16B07ZLE11/028/L100 S 3000	●	33	3000	IP40	4850	3150	<b>67452</b>	
<b>67453</b>	LED-1L16C07ZLE11/028/L100 C 3000	●	27	3000	IP40	3690	2400	<b>67454</b>	
<b>67455</b>	LED-1L16B07ZLE11/028/L100 C 3000	●	33	3000	IP40	4850	3150	<b>67456</b>	
<b>67949</b>	LED-1L16C07ZLE11/028/L100 S 4000	●	27	4000	IP40	3890	2530	<b>67950</b>	
<b>67951</b>	LED-1L16B07ZLE11/028/L100 S 4000	●	33	4000	IP40	5070	3300	<b>67952</b>	
<b>67953</b>	LED-1L16C07ZLE11/028/L100 C 4000	●	27	4000	IP40	3890	2530	<b>67954</b>	
<b>67955</b>	LED-1L16B07ZLE11/028/L100 C 4000	●	33	4000	IP40	5070	3300	<b>67956</b>	
<b>PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>									
<b>71391</b>	LED-1L16C07ZLE11/028/L100 S 3/4K	●	27	3000/4000	IP40	3690/3890	2400/2530	<b>71392</b>	
<b>71393</b>	LED-1L16B07ZLE11/028/L100 S 3/4K	●	33	3000/4000	IP40	4850/5070	3150/3300	<b>71394</b>	
<b>71395</b>	LED-1L16C07ZLE11/028/L100 C 3/4K	●	27	3000/4000	IP40	3690/3890	2400/2530	<b>71396</b>	
<b>71397</b>	LED-1L16B07ZLE11/028/L100 C 3/4K	●	33	3000/4000	IP40	4850/5070	3150/3300	<b>71398</b>	

# LINA LE7

Závěs 3 ocelová lanka, která slouží i jako přívod elektrické energie  
 Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní

Pendant 3 steel wires which also serve as a power supply  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing with folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling



C - černá / black, S - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade  
 code 20071

## LINA LE7

440x440mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
67457	LED-1L16C07ZLE11/139/L100 S 3000	●	27	3000	IP40	3690	2660	67458	
67459	LED-1L16B07ZLE11/139/L100 S 3000	●	33	3000	IP40	4850	3500	67460	
67461	LED-1L16C07ZLE11/139/L100 C 3000	●	27	3000	IP40	3690	2660	67462	
67463	LED-1L16B07ZLE11/139/L100 C 3000	●	33	3000	IP40	4850	3500	67464	
67957	LED-1L16C07ZLE11/139/L100 S 4000	●	27	4000	IP40	3890	2800	67958	
67959	LED-1L16B07ZLE11/139/L100 S 4000	●	33	4000	IP40	5070	3650	67960	
67961	LED-1L16C07ZLE11/139/L100 C 4000	●	27	4000	IP40	3890	2800	67962	
67963	LED-1L16B07ZLE11/139/L100 C 4000	●	33	4000	IP40	5070	3650	67964	
<b>PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>									
71399	LED-1L16C07ZLE11/139/L100 S 3/4K	●	27	3000/4000	IP40	3690/3890	2660/2800	71400	
71401	LED-1L16B07ZLE11/139/L100 S 3/4K	●	33	3000/4000	IP40	4850/5070	3500/3650	71402	
71403	LED-1L16C07ZLE11/139/L100 C 3/4K	●	27	3000/4000	IP40	3690/3890	2660/2800	71404	
71405	LED-1L16B07ZLE11/139/L100 C 3/4K	●	33	3000/4000	IP40	4850/5070	3500/3650	71406	

# TANIA P1, P1 HP

Závěs tyčový, délka 1m (a5)\*  
 Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
 Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (a5)\*  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing steel holder for Ø150mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
 code **20128**

Baldachýn P / Baldachin P

Baldachýn P HP /  
 Baldachin P HP

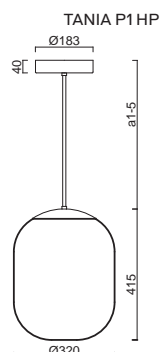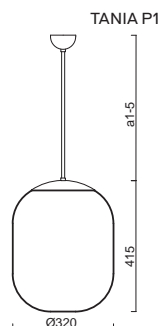

## TANIA P1

Ø 320 x 415 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
<b>58104</b>	Z11/296/a5 B	○	E27	150	IP40
<b>58109</b>	Z11/296/a5 C	●	E27	150	IP40
<b>58114</b>	Z11/296/a5 MS	●	E27	150	IP40
<b>58119</b>	Z11/296/a5 NL	●	E27	150	IP40
<b>58124</b>	Z11/296/a5 NB	●	E27	150	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>66394</b>	LED-5L06C06Z11/296/a5 B 3000	○	27	3000	IP40	3900	3200	<b>66399</b>	
<b>66404</b>	LED-5L06C06Z11/296/a5 C 3000	●	27	3000	IP40	3900	3200	<b>66409</b>	
<b>66414</b>	LED-5L06C06Z11/296/a5 MS 3000	●	27	3000	IP40	3900	3200	<b>66419</b>	
<b>66424</b>	LED-5L06C06Z11/296/a5 NL 3000	●	27	3000	IP40	3900	3200	<b>66429</b>	
<b>66434</b>	LED-5L06C06Z11/296/a5 NB 3000	●	27	3000	IP40	3900	3200	<b>66439</b>	
<b>66894</b>	LED-5L06C06Z11/296/a5 B 4000	○	27	4000	IP40	4110	3370	<b>66899</b>	
<b>66904</b>	LED-5L06C06Z11/296/a5 C 4000	●	27	4000	IP40	4110	3370	<b>66909</b>	
<b>66914</b>	LED-5L06C06Z11/296/a5 MS 4000	●	27	4000	IP40	4110	3370	<b>66919</b>	
<b>66924</b>	LED-5L06C06Z11/296/a5 NL 4000	●	27	4000	IP40	4110	3370	<b>66929</b>	
<b>66934</b>	LED-5L06C06Z11/296/a5 NB 4000	●	27	4000	IP40	4110	3370	<b>66939</b>	

## TANIA P1 HP HIGH POWER NEW

Ø 320 x 415 mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>62244</b>	LED-5L08D08Z11/296/a5 B 3000	○	52	3000	IP40	7990	6550	<b>62249</b>	
<b>62254</b>	LED-5L08D08Z11/296/a5 C 3000	●	52	3000	IP40	7990	6550	<b>62259</b>	
<b>62264</b>	LED-5L08D08Z11/296/a5 MS 3000	●	52	3000	IP40	7990	6550	<b>62269</b>	
<b>62274</b>	LED-5L08D08Z11/296/a5 NL 3000	●	52	3000	IP40	7990	6550	<b>62279</b>	
<b>62284</b>	LED-5L08D08Z11/296/a5 NB 3000	●	52	3000	IP40	7990	6550	<b>62289</b>	
<b>62744</b>	LED-5L08D08Z11/296/a5 B 4000	○	52	4000	IP40	8370	6860	<b>62749</b>	
<b>62754</b>	LED-5L08D08Z11/296/a5 C 4000	●	52	4000	IP40	8370	6860	<b>62759</b>	
<b>62764</b>	LED-5L08D08Z11/296/a5 MS 4000	●	52	4000	IP40	8370	6860	<b>62769</b>	
<b>62774</b>	LED-5L08D08Z11/296/a5 NL 4000	●	52	4000	IP40	8370	6860	<b>62779</b>	
<b>62784</b>	LED-5L08D08Z11/296/a5 NB 4000	●	52	4000	IP40	8370	6860	<b>62789</b>	

# TANIA P2, P2 HP

Závěs tyčový, délka 1m (a5)\*  
 Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
 Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (a5)\*  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing steel holder for Ø150mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade  
 code 20129



Baldachyn P / Baldachin P



Baldachyn P HP /  
 Baldachin P HP

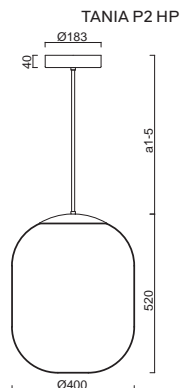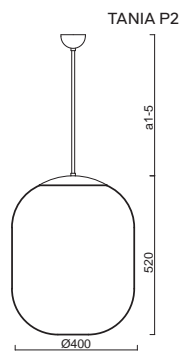

## TANIA P2

Ø 400 x 520 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
58129	Z11/298/a5 B	○	E27	150	IP40
58134	Z11/298/a5 C	●	E27	150	IP40
58139	Z11/298/a5 MS	●	E27	150	IP40
58144	Z11/298/a5 NL	●	E27	150	IP40
58149	Z11/298/a5 NB	●	E27	150	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
66444	LED-5L07C09Z11/298/a5 B 3000	○	41	3000	IP40	5880	4940	66449	66454
66459	LED-5L07C09Z11/298/a5 C 3000	●	41	3000	IP40	5880	4940	66464	66469
66474	LED-5L07C09Z11/298/a5 MS 3000	●	41	3000	IP40	5880	4940	66479	66484
66489	LED-5L07C09Z11/298/a5 NL 3000	●	41	3000	IP40	5880	4940	66494	66499
68204	LED-5L07C09Z11/298/a5 NB 3000	●	41	3000	IP40	5880	4940	68209	68214
66944	LED-5L07C09Z11/298/a5 B 4000	○	41	4000	IP40	6200	5210	66949	66954
66959	LED-5L07C09Z11/298/a5 C 4000	●	41	4000	IP40	6200	5210	66964	66969
66974	LED-5L07C09Z11/298/a5 MS 4000	●	41	4000	IP40	6200	5210	66979	66984
66989	LED-5L07C09Z11/298/a5 NL 4000	●	41	4000	IP40	6200	5210	66994	66999
68704	LED-5L07C09Z11/298/a5 NB 4000	●	41	4000	IP40	6200	5210	68709	68714

## TANIA P2 HP HIGH POWER NEW

Ø 400 x 520 mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
62294	LED-5L08D09Z11/298/a5 B 3000	○	58	3000	IP40	8880	7460	62299	
62304	LED-5L08D09Z11/298/a5 C 3000	●	58	3000	IP40	8880	7460	62309	
62314	LED-5L08D09Z11/298/a5 MS 3000	●	58	3000	IP40	8880	7460	62319	
62324	LED-5L08D09Z11/298/a5 NL 3000	●	58	3000	IP40	8880	7460	62329	
62334	LED-5L08D09Z11/298/a5 NB 3000	●	58	3000	IP40	8880	7460	62339	
62794	LED-5L08D09Z11/298/a5 B 4000	○	58	4000	IP40	9290	7800	62799	
62804	LED-5L08D09Z11/298/a5 C 4000	●	58	4000	IP40	9290	7800	62809	
62814	LED-5L08D09Z11/298/a5 MS 4000	●	58	4000	IP40	9290	7800	62819	
62824	LED-5L08D09Z11/298/a5 NL 4000	●	58	4000	IP40	9290	7800	62829	
62834	LED-5L08D09Z11/298/a5 NB 4000	●	58	4000	IP40	9290	7800	62839	

# TANIA L1, L1 HP

Závěs lankový, délka 1m (L100)\*  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)\*  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing steel holder for Ø150mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade  
 code **20128**



Baldachyn L / Baldachin L



Baldachyn L HP /  
 Baldachin L HP

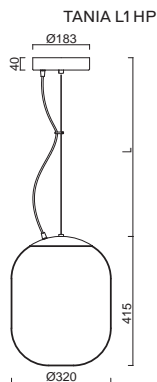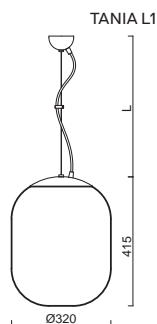

## TANIA L1

Ø 320 x 415 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
<b>58150</b>	ZL11/296/L100 B	○	E27	100	IP40
<b>58152</b>	ZL11/296/L100 C	●	E27	100	IP40
<b>58154</b>	ZL11/296/L100 MS	●	E27	100	IP40
<b>58156</b>	ZL11/296/L100 NL	●	E27	100	IP40
<b>58158</b>	ZL11/296/L100 NB	●	E27	100	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>67300</b>	LED-5L06C06ZL11/296/L100 B 3000	○	27	3000	IP40	3900	3200	<b>67302</b>	
<b>67304</b>	LED-5L06C06ZL11/296/L100 C 3000	●	27	3000	IP40	3900	3200	<b>67306</b>	
<b>67308</b>	LED-5L06C06ZL11/296/L100 MS 3000	●	27	3000	IP40	3900	3200	<b>67310</b>	
<b>67312</b>	LED-5L06C06ZL11/296/L100 NL 3000	●	27	3000	IP40	3900	3200	<b>67314</b>	
<b>67316</b>	LED-5L06C06ZL11/296/L100 NB 3000	●	27	3000	IP40	3900	3200	<b>67318</b>	
<b>67800</b>	LED-5L06C06ZL11/296/L100 B 4000	○	27	4000	IP40	4110	3370	<b>67802</b>	
<b>67804</b>	LED-5L06C06ZL11/296/L100 C 4000	●	27	4000	IP40	4110	3370	<b>67806</b>	
<b>67808</b>	LED-5L06C06ZL11/296/L100 MS 4000	●	27	4000	IP40	4110	3370	<b>67810</b>	
<b>67812</b>	LED-5L06C06ZL11/296/L100 NL 4000	●	27	4000	IP40	4110	3370	<b>67814</b>	
<b>67816</b>	LED-5L06C06ZL11/296/L100 NB 4000	●	27	4000	IP40	4110	3370	<b>67818</b>	



## TANIA L1 HP HIGH POWER NEW

Ø 320 x 415 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>62340</b>	LED-5L08D08ZL11/296/L100 B 3000	○	52	3000	IP40	7990	6550	<b>62342</b>	
<b>62344</b>	LED-5L08D08ZL11/296/L100 C 3000	●	52	3000	IP40	7990	6550	<b>62346</b>	
<b>62348</b>	LED-5L08D08ZL11/296/L100 MS 3000	●	52	3000	IP40	7990	6550	<b>62350</b>	
<b>62352</b>	LED-5L08D08ZL11/296/L100 NL 3000	●	52	3000	IP40	7990	6550	<b>62354</b>	
<b>62356</b>	LED-5L08D08ZL11/296/L100 NB 3000	●	52	3000	IP40	7990	6550	<b>62358</b>	
<b>62840</b>	LED-5L08D08ZL11/296/L100 B 4000	○	52	4000	IP40	8370	6860	<b>62842</b>	
<b>62844</b>	LED-5L08D08ZL11/296/L100 C 4000	●	52	4000	IP40	8370	6860	<b>62846</b>	
<b>62848</b>	LED-5L08D08ZL11/296/L100 MS 4000	●	52	4000	IP40	8370	6860	<b>62850</b>	
<b>62852</b>	LED-5L08D08ZL11/296/L100 NL 4000	●	52	4000	IP40	8370	6860	<b>62854</b>	
<b>62856</b>	LED-5L08D08ZL11/296/L100 NB 4000	●	52	4000	IP40	8370	6860	<b>62858</b>	



# TANIA L2, L2 HP

Závěs lankový, délka 1m (L100)\*  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)\*  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing steel holder for Ø150mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20129

Baldachyn L / Baldachin L

Baldachyn L HP /  
Baldachin L HP

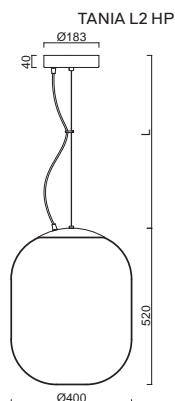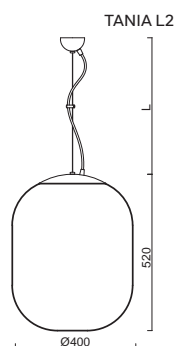

## TANIA L2

Ø 400 x 520 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
58160	ZL11/298/L100 B	○	E27	150	IP40
58162	ZL11/298/L100 C	●	E27	150	IP40
58164	ZL11/298/L100 MS	●	E27	150	IP40
58166	ZL11/298/L100 NL	●	E27	150	IP40
58168	ZL11/298/L100 NB	●	E27	150	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
67320	LED-5L07C09ZL11/298/L100 B 3000	○	41	3000	IP40	5880	4940	67322	67324
67326	LED-5L07C09ZL11/298/L100 C 3000	●	41	3000	IP40	5880	4940	67328	67330
67332	LED-5L07C09ZL11/298/L100 MS 3000	●	41	3000	IP40	5880	4940	67334	67336
67338	LED-5L07C09ZL11/298/L100 NL 3000	●	41	3000	IP40	5880	4940	67340	67342
67344	LED-5L07C09ZL11/298/L100 NB 3000	●	41	3000	IP40	5880	4940	67346	67348
67820	LED-5L07C09ZL11/298/L100 B 4000	○	41	4000	IP40	6200	5210	67822	67824
67826	LED-5L07C09ZL11/298/L100 C 4000	●	41	4000	IP40	6200	5210	67828	67830
67832	LED-5L07C09ZL11/298/L100 MS 4000	●	41	4000	IP40	6200	5210	67834	67836
67838	LED-5L07C09ZL11/298/L100 NL 4000	●	41	4000	IP40	6200	5210	67840	67842
67844	LED-5L07C09ZL11/298/L100 NB 4000	●	41	4000	IP40	6200	5210	67846	67848

## TANIA L2 HP HIGH POWER NEW

Ø 400 x 520 mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
62360	LED-5L08D09ZL11/298/L100 B 3000	○	58	3000	IP40	8880	7460	62362	
62364	LED-5L08D09ZL11/298/L100 C 3000	●	58	3000	IP40	8880	7460	62366	
62368	LED-5L08D09ZL11/298/L100 MS 3000	●	58	3000	IP40	8880	7460	62370	
62372	LED-5L08D09ZL11/298/L100 NL 3000	●	58	3000	IP40	8880	7460	62374	
62376	LED-5L08D09ZL11/298/L100 NB 3000	●	58	3000	IP40	8880	7460	62378	
62860	LED-5L08D09ZL11/298/L100 B 4000	○	58	4000	IP40	9290	7800	62862	
62864	LED-5L08D09ZL11/298/L100 C 4000	●	58	4000	IP40	9290	7800	62866	
62868	LED-5L08D09ZL11/298/L100 MS 4000	●	58	4000	IP40	9290	7800	62870	
62872	LED-5L08D09ZL11/298/L100 NL 4000	●	58	4000	IP40	9290	7800	62874	
62876	LED-5L08D09ZL11/298/L100 NB 4000	●	58	4000	IP40	9290	7800	62878	

# TANIA S1, S1 HP

Závěs kabelový, délka 1m  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
 Umístění stropní

Pendant cable, length 1m  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing steel holder for Ø150mm  
 Installation ceiling





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20128

Baldachyn S / Baldachin S

Baldachyn S HP /  
Baldachin S HP

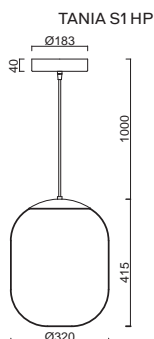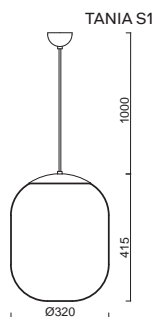

## TANIA S1

Ø 320 x 415 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
58171	ZS11/296/L100 B	○	E27	100	IP40
58172	ZS11/296/L100 C	●	E27	100	IP40
58173	ZS11/296/L100 MS	●	E27	100	IP40
58174	ZS11/296/L100 NL	●	E27	100	IP40
58175	ZS11/296/L100 NB	●	E27	100	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
67350	LED-5L06C06ZS11/296/L100 B 3000	○	27	3000	IP40	3900	3200	67351	
67352	LED-5L06C06ZS11/296/L100 C 3000	●	27	3000	IP40	3900	3200	67353	
67354	LED-5L06C06ZS11/296/L100 MS 3000	●	27	3000	IP40	3900	3200	67355	
67356	LED-5L06C06ZS11/296/L100 NL 3000	●	27	3000	IP40	3900	3200	67357	
67358	LED-5L06C06ZS11/296/L100 NB 3000	●	27	3000	IP40	3900	3200	67359	
67850	LED-5L06C06ZS11/296/L100 B 4000	○	27	4000	IP40	4110	3370	67851	
67852	LED-5L06C06ZS11/296/L100 C 4000	●	27	4000	IP40	4110	3370	67853	
67854	LED-5L06C06ZS11/296/L100 MS 4000	●	27	4000	IP40	4110	3370	67855	
67856	LED-5L06C06ZS11/296/L100 NL 4000	●	27	4000	IP40	4110	3370	67857	
67858	LED-5L06C06ZS11/296/L100 NB 4000	●	27	4000	IP40	4110	3370	67859	

## TANIA S1 HP HIGH POWER NEW

Ø 320 x 415 mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
62380	LED-5L08D08ZS11/296/L100 B 3000	○	52	3000	IP40	7990	6550	62381	
62382	LED-5L08D08ZS11/296/L100 C 3000	●	52	3000	IP40	7990	6550	62383	
62384	LED-5L08D08ZS11/296/L100 MS 3000	●	52	3000	IP40	7990	6550	62385	
62386	LED-5L08D08ZS11/296/L100 NL 3000	●	52	3000	IP40	7990	6550	62387	
62388	LED-5L08D08ZS11/296/L100 NB 3000	●	52	3000	IP40	7990	6550	62389	
62880	LED-5L08D08ZS11/296/L100 B 4000	○	52	4000	IP40	8370	6860	62881	
62882	LED-5L08D08ZS11/296/L100 C 4000	●	52	4000	IP40	8370	6860	62883	
62884	LED-5L08D08ZS11/296/L100 MS 4000	●	52	4000	IP40	8370	6860	62885	
62886	LED-5L08D08ZS11/296/L100 NL 4000	●	52	4000	IP40	8370	6860	62887	
62888	LED-5L08D08ZS11/296/L100 NB 4000	●	52	4000	IP40	8370	6860	62889	



# TANIA S2, S2 HP

Závěs kabelový, délka 1m  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
 Umístění stropní

Pendant cable, length 1m  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing steel holder for Ø150mm  
 Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20129



Baldachyn S / Baldachin S



Baldachyn S HP /  
Baldachin S HP

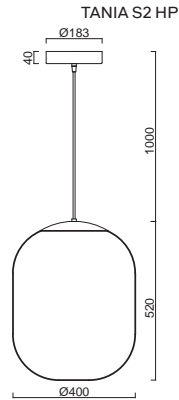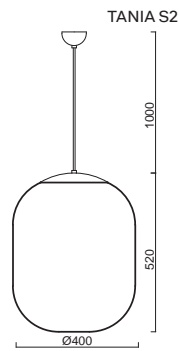

## TANIA S2

Ø 400 x 520 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
58176	ZS11/298/L100 B	○	E27	150	IP40
58177	ZS11/298/L100 C	●	E27	150	IP40
58178	ZS11/298/L100 MS	●	E27	150	IP40
58179	ZS11/298/L100 NL	●	E27	150	IP40
58180	ZS11/298/L100 NB	●	E27	150	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
67360	LED-5L07C09ZS11/298/L100 B 3000	○	41	3000	IP40	5880	4940	67361	67362
67363	LED-5L07C09ZS11/298/L100 C 3000	●	41	3000	IP40	5880	4940	67364	67365
67366	LED-5L07C09ZS11/298/L100 MS 3000	●	41	3000	IP40	5880	4940	67367	67368
67369	LED-5L07C09ZS11/298/L100 NL 3000	●	41	3000	IP40	5880	4940	67370	67371
67372	LED-5L07C09ZS11/298/L100 NB 3000	●	41	3000	IP40	5880	4940	67373	67374
67860	LED-5L07C09ZS11/298/L100 B 4000	○	41	4000	IP40	6200	5210	67861	67862
67863	LED-5L07C09ZS11/298/L100 C 4000	●	41	4000	IP40	6200	5210	67864	67865
67866	LED-5L07C09ZS11/298/L100 MS 4000	●	41	4000	IP40	6200	5210	67867	67868
67869	LED-5L07C09ZS11/298/L100 NL 4000	●	41	4000	IP40	6200	5210	67870	67871
67872	LED-5L07C09ZS11/298/L100 NB 4000	●	41	4000	IP40	6200	5210	67873	67874

## TANIA S2 HP HIGH POWER NEW

Ø 400 x 520 mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
62390	LED-5L08D09ZS11/298/L100 B 3000	○	58	3000	IP40	8880	7460	62391	
62392	LED-5L08D09ZS11/298/L100 C 3000	●	58	3000	IP40	8880	7460	62393	
62394	LED-5L08D09ZS11/298/L100 MS 3000	●	58	3000	IP40	8880	7460	62395	
62396	LED-5L08D09ZS11/298/L100 NL 3000	●	58	3000	IP40	8880	7460	62397	
62398	LED-5L08D09ZS11/298/L100 NB 3000	●	58	3000	IP40	8880	7460	62399	
62890	LED-5L08D09ZS11/298/L100 B 4000	○	58	4000	IP40	9290	7800	62891	
62892	LED-5L08D09ZS11/298/L100 C 4000	●	58	4000	IP40	9290	7800	62893	
62894	LED-5L08D09ZS11/298/L100 MS 4000	●	58	4000	IP40	9290	7800	62895	
62896	LED-5L08D09ZS11/298/L100 NL 4000	●	58	4000	IP40	9290	7800	62897	
62898	LED-5L08D09ZS11/298/L100 NB 4000	●	58	4000	IP40	9290	7800	62899	

# ADRIA P1, P2

Závěs tyčový, délka 1m (a5)\*  
 Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110mm  
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (a5)\*  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing steel holder for Ø110mm  
 Installation ceiling



\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
**ADRIA P1 - code 20038**  
**ADRIA P2 - code 20039**

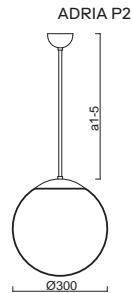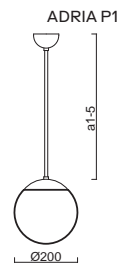

## ADRIA P1

Ø 200 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
<b>42121</b>	Z11/092/a5 B	○	E27	75	IP40
<b>52920</b>	Z11/092/a5 C	●	E27	75	IP40
<b>42131</b>	Z11/092/a5 MS	●	E27	75	IP40
<b>45034</b>	Z11/092/a5 NL	●	E27	75	IP40
<b>45039</b>	Z11/092/a5 NB	●	E27	75	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>60019</b>	LED-5L05C05Z11/092/a5 B 3000	○	9	3000	IP40	1070	950	<b>70444*</b>	
<b>61274</b>	LED-5L05C05Z11/092/a5 C 3000	●	9	3000	IP40	1070	950	<b>70449*</b>	
<b>60024</b>	LED-5L05C05Z11/092/a5 MS 3000	●	9	3000	IP40	1070	950	<b>70454*</b>	
<b>60029</b>	LED-5L05C05Z11/092/a5 NL 3000	●	9	3000	IP40	1070	950	<b>70459*</b>	
<b>60034</b>	LED-5L05C05Z11/092/a5 NB 3000	●	9	3000	IP40	1070	950	<b>70464*</b>	
<b>60519</b>	LED-5L05C05Z11/092/a5 B 4000	○	9	4000	IP40	1130	1000	<b>70944*</b>	
<b>61774</b>	LED-5L05C05Z11/092/a5 C 4000	●	9	4000	IP40	1130	1000	<b>70949*</b>	
<b>60524</b>	LED-5L05C05Z11/092/a5 MS 4000	●	9	4000	IP40	1130	1000	<b>70954*</b>	
<b>60529</b>	LED-5L05C05Z11/092/a5 NL 4000	●	9	4000	IP40	1130	1000	<b>70959*</b>	
<b>60534</b>	LED-5L05C05Z11/092/a5 NB 4000	●	9	4000	IP40	1130	1000	<b>70964*</b>	

\* nelze ovládat tlačítkem (funkce SwitchDim) / \* cannot be controlled with a switch (SwitchDim)

## ADRIA P2

Ø 300 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
<b>42136</b>	Z11/094/a5 B	○	E27	100	IP40
<b>52925</b>	Z11/094/a5 C	●	E27	100	IP40
<b>42156</b>	Z11/094/a5 MS	●	E27	100	IP40
<b>45044</b>	Z11/094/a5 NL	●	E27	100	IP40
<b>45054</b>	Z11/094/a5 NB	●	E27	100	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>60039</b>	LED-5L06C04Z11/094/a5 B 3000	○	20	3000	IP40	2970	2610	<b>60044</b>	
<b>61279</b>	LED-5L06C04Z11/094/a5 C 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	<b>61284</b>	
<b>60049</b>	LED-5L06C04Z11/094/a5 MS 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	<b>60054</b>	
<b>60059</b>	LED-5L06C04Z11/094/a5 NL 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	<b>60064</b>	
<b>60069</b>	LED-5L06C04Z11/094/a5 NB 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	<b>60074</b>	
<b>60539</b>	LED-5L06C04Z11/094/a5 B 4000	○	20	4000	IP40	3130	2760	<b>60544</b>	
<b>61779</b>	LED-5L06C04Z11/094/a5 C 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	<b>61784</b>	
<b>60549</b>	LED-5L06A04Z11/094/a5 MS 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	<b>60554</b>	
<b>60559</b>	LED-5L06A04Z11/094/a5 NL 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	<b>60564</b>	
<b>60569</b>	LED-5L06A04Z11/094/a5 NB 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	<b>60574</b>	

**Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor funkcí (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ADRIA P3, P3 HP

Závěs tyčový, délka 1m (a5)\*  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (a5)\*  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing steel holder for Ø150mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade  
 code 20040



Baldachyn P / Baldachin P



Baldachyn P HP /  
 Baldachin P HP

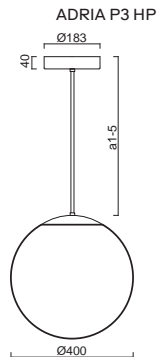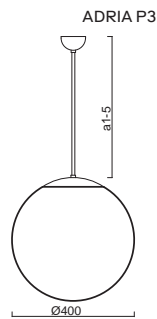

## ADRIA P3

Ø 400 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
42166	Z11/096/a5 B	○	E27	150	IP40
52930	Z11/096/a5 C	●	E27	150	IP40
42186	Z11/096/a5 MS	●	E27	150	IP40
45114	Z11/096/a5 NL	●	E27	150	IP40
45149	Z11/096/a5 NB	●	E27	150	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (1h)
60079	LED-5L06C06Z11/096/a5 B 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	60084	68304
61289	LED-5L06C06Z11/096/a5 C 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	61294	68309
60094	LED-5L06C06Z11/096/a5 MS 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	60099	68314
60109	LED-5L06C06Z11/096/a5 NL 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	60114	68319
60124	LED-5L06C06Z11/096/a5 NB 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	60129	68324
60579	LED-5L06C06Z11/096/a5 B 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	60584	68804
61789	LED-5L06C06Z11/096/a5 C 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	61794	68809
60594	LED-5L06C06Z11/096/a5 MS 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	60599	68814
60609	LED-5L06C06Z11/096/a5 NL 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	60614	68819
60624	LED-5L06C06Z11/096/a5 NB 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	60629	68824

## ADRIA P3 HP HIGH POWER NEW

Ø 400 mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
62004	LED-5L08D08Z11/096/a5 B 3000	○	52	3000	IP40	7990	7030	62009	72014*
62014	LED-5L08D08Z11/096/a5 C 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	62019	72019*
62024	LED-5L08D08Z11/096/a5 MS 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	62029	72024*
62034	LED-5L08D08Z11/096/a5 NL 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	62039	72029*
62044	LED-5L08D08Z11/096/a5 NB 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	62049	72034*
62504	LED-5L08D08Z11/096/a5 B 4000	○	52	4000	IP40	8370	7360	62509	72514*
62514	LED-5L08D08Z11/096/a5 C 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	62519	72519*
62524	LED-5L08D08Z11/096/a5 MS 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	62529	72524*
62534	LED-5L08D08Z11/096/a5 NL 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	62539	72529*
62544	LED-5L08D08Z11/096/a5 NB 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	62549	72534*

\* Baldachyn Ø 240mm / Baldachin Ø 240mm

# ADRIA P4, P4 HP

Závěs tyčový, délka 1m (a5)\*  
 Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (a5)\*  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing steel holder for Ø150mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**




**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
 code 20041

Baldachyn P / Baldachin P

Baldachyn P HP /  
 Baldachin P HP

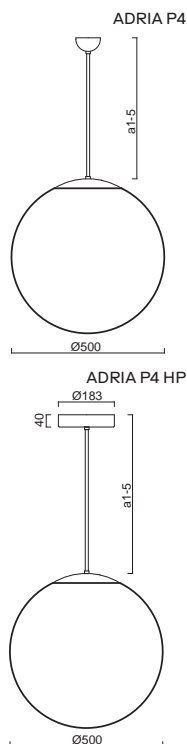

## ADRIA P4

Ø 500mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
42196	Z11/098/a5 B	○	E27	150	IP40
52935	Z11/098/a5 C	●	E27	150	IP40
42216	Z11/098/a5 MS	●	E27	150	IP40
45244	Z11/098/a5 NL	●	E27	150	IP40
45284	Z11/098/a5 NB	●	E27	150	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
60139	LED-5L07C09Z11/098/a5 B 3000	○	41	3000	IP40	5880	5170	60144	60149
61299	LED-5L07C09Z11/098/a5 C 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	61304	61309
60154	LED-5L07C09Z11/098/a5 MS 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	60159	60164
60169	LED-5L07C09Z11/098/a5 NL 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	60174	60179
60184	LED-5L07C09Z11/098/a5 NB 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	60189	60194
60639	LED-5L07C09Z11/098/a5 B 4000	○	41	4000	IP40	6200	5450	60644	60649
61799	LED-5L07C09Z11/098/a5 C 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	61804	61809
60654	LED-5L07C09Z11/098/a5 MS 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	60659	60664
60669	LED-5L07C09Z11/098/a5 NL 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	60674	60679
60684	LED-5L07C09Z11/098/a5 NB 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	60689	60694

## ADRIA P4 HP HIGH POWER NEW

Ø 500mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
62054	LED-5L08D09Z11/098/a5 B 3000	○	58	3000	IP40	8880	7810	62059	72039*
62064	LED-5L08D09Z11/098/a5 C 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	62069	72044*
62074	LED-5L08D09Z11/098/a5 MS 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	62079	72049*
62084	LED-5L08D09Z11/098/a5 NL 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	62089	72054*
62094	LED-5L08D09Z11/098/a5 NB 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	62099	72059*
62554	LED-5L08D09Z11/098/a5 B 4000	○	58	4000	IP40	9290	8180	62559	72539*
62564	LED-5L08D09Z11/098/a5 C 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	62569	72544*
62574	LED-5L08D09Z11/098/a5 MS 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	62579	72549*
62584	LED-5L08D09Z11/098/a5 NL 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	62589	72554*
62594	LED-5L08D09Z11/098/a5 NB 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	62599	72559*

\* Baldachyn Ø 240mm / Baldachin Ø 240mm



# ADRIA P5, P5 HP

Závěs tyčový, délka 1m (a5)\*  
 Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (a5)\*  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing steel holder for Ø150mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade  
 code 20076



Baldachyn P / Baldachin P



Baldachyn P HP /  
 Baldachin P HP

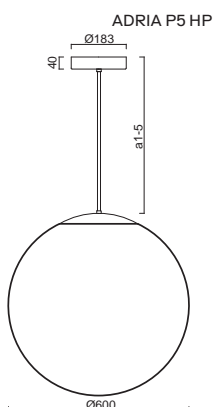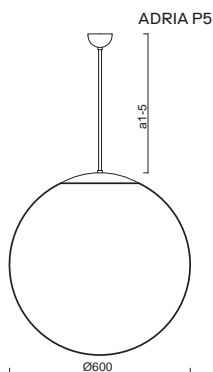

## ADRIA P5

Ø 600 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
45709	Z11/3/099/a5 B	○	3xE27	3x60	IP40
52940	Z11/3/099/a5 C	●	3xE27	3x60	IP40
45739	Z11/3/099/a5 MS	●	3xE27	3x60	IP40
45769	Z11/3/099/a5 NL	●	3xE27	3x60	IP40
45799	Z11/3/099/a5 NB	●	3xE27	3x60	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
60199	LED-5L07C10Z11/099/a5 B 3000	○	48	3000	IP40	6780	5970	60204	
61314	LED-5L07C10Z11/099/a5 C 3000	●	48	3000	IP40	6780	5970	61319	
60209	LED-5L07C10Z11/099/a5 MS 3000	●	48	3000	IP40	6780	5970	60214	
60219	LED-5L07C10Z11/099/a5 NL 3000	●	48	3000	IP40	6780	5970	60224	
60229	LED-5L07C10Z11/099/a5 NB 3000	●	48	3000	IP40	6780	5970	60234	
60699	LED-5L07C10Z11/099/a5 B 4000	○	48	4000	IP40	7150	6290	60704	
61814	LED-5L07C10Z11/099/a5 C 4000	●	48	4000	IP40	7150	6290	61819	
60709	LED-5L07C10Z11/099/a5 MS 4000	●	48	4000	IP40	7150	6290	60714	
60719	LED-5L07C10Z11/099/a5 NL 4000	●	48	4000	IP40	7150	6290	60724	
60729	LED-5L07C10Z11/099/a5 NB 4000	●	48	4000	IP40	7150	6290	60734	



## ADRIA P5 HP HIGH POWER NEW

Ø 600 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
62104	LED-5L08D10Z11/099/a5 B 3000	○	65	3000	IP40	9840	8660	62109	
62114	LED-5L08D10Z11/099/a5 C 3000	●	65	3000	IP40	9840	8660	62119	
62124	LED-5L08D10Z11/099/a5 MS 3000	●	65	3000	IP40	9840	8660	62129	
62134	LED-5L08D10Z11/099/a5 NL 3000	●	65	3000	IP40	9840	8660	62139	
62144	LED-5L08D10Z11/099/a5 NB 3000	●	65	3000	IP40	9840	8660	62149	
62604	LED-5L08D10Z11/099/a5 B 4000	○	65	4000	IP40	10300	9070	62609	
62614	LED-5L08D10Z11/099/a5 C 4000	●	65	4000	IP40	10300	9070	62619	
62624	LED-5L08D10Z11/099/a5 MS 4000	●	65	4000	IP40	10300	9070	62629	
62634	LED-5L08D10Z11/099/a5 NL 4000	●	65	4000	IP40	10300	9070	62639	
62644	LED-5L08D10Z11/099/a5 NB 4000	●	65	4000	IP40	10300	9070	62649	



# ADRIA L1, L2

Závěs lankový, délka 1m (L100)\*  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110mm  
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)\*  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing steel holder for Ø110mm  
 Installation ceiling



\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
**ADRIA L1 - code 20038**  
**ADRIA L2 - code 20039**

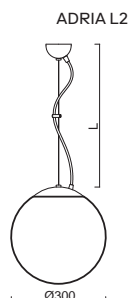

## ADRIA L1

Ø 200 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
<b>42446</b>	ZL11/092/L100 B	○	E27	75	IP40
<b>52941</b>	ZL11/092/L100 C	●	E27	75	IP40
<b>42450</b>	ZL11/092/L100 MS	●	E27	75	IP40
<b>45320</b>	ZL11/092/L100 NL	●	E27	75	IP40
<b>45322</b>	ZL11/092/L100 NB	●	E27	75	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>60240</b>	LED-5L05C05ZL11/092/L100 B 3000	○	9	3000	IP40	1070	950	<b>70465*</b>	
<b>61320</b>	LED-5L05C05ZL11/092/L100 C 3000	●	9	3000	IP40	1070	950	<b>70467*</b>	
<b>60242</b>	LED-5L05C05ZL11/092/L100 MS 3000	●	9	3000	IP40	1070	950	<b>70469*</b>	
<b>60244</b>	LED-5L05C05ZL11/092/L100 NL 3000	●	9	3000	IP40	1070	950	<b>70471*</b>	
<b>60246</b>	LED-5L05C05ZL11/092/L100 NB 3000	●	9	3000	IP40	1070	950	<b>70473*</b>	
<b>60740</b>	LED-5L05C05ZL11/092/L100 B 4000	○	9	4000	IP40	1130	1000	<b>70965*</b>	
<b>61820</b>	LED-5L05C05ZL11/092/L100 C 4000	●	9	4000	IP40	1130	1000	<b>70967*</b>	
<b>60742</b>	LED-5L05C05ZL11/092/L100 MS 4000	●	9	4000	IP40	1130	1000	<b>70969*</b>	
<b>60744</b>	LED-5L05C05ZL11/092/L100 NL 4000	●	9	4000	IP40	1130	1000	<b>70971*</b>	
<b>60746</b>	LED-5L05C05ZL11/092/L100 NB 4000	●	9	4000	IP40	1130	1000	<b>70973*</b>	

\* nelze ovládat tlačítkem (funkce SwitchDim) / \* cannot be controlled with a switch (SwitchDim)

## ADRIA L2

Ø 300 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
<b>42452</b>	ZL11/094/L100 B	○	E27	100	IP40
<b>52943</b>	ZL11/094/L100 C	●	E27	100	IP40
<b>42460</b>	ZL11/094/L100 MS	●	E27	100	IP40
<b>45324</b>	ZL11/094/L100 NL	●	E27	100	IP40
<b>45328</b>	ZL11/094/L100 NB	●	E27	100	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>60248</b>	LED-5L06C04ZL11/094/L100 B 3000	○	20	3000	IP40	2970	2610	<b>60250</b>	
<b>61322</b>	LED-5L06C04ZL11/094/L100 C 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	<b>61324</b>	
<b>60252</b>	LED-5L06C04ZL11/094/L100 MS 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	<b>60254</b>	
<b>60256</b>	LED-5L06C04ZL11/094/L100 NL 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	<b>60258</b>	
<b>60260</b>	LED-5L06C04ZL11/094/L100 NB 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	<b>60262</b>	
<b>60748</b>	LED-5L06C04ZL11/094/L100 B 4000	○	20	4000	IP40	3130	2760	<b>60750</b>	
<b>61822</b>	LED-5L06C04ZL11/094/L100 C 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	<b>61824</b>	
<b>60752</b>	LED-5L06C04ZL11/094/L100 MS 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	<b>60754</b>	
<b>60756</b>	LED-5L06C04ZL11/094/L100 NL 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	<b>60758</b>	
<b>60760</b>	LED-5L06C04ZL11/094/L100 NB 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	<b>60762</b>	

**Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor funkcí (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ADRIA L3, L3 HP

Závěs lankový, délka 1m (L100)\*  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)\*  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing steel holder for Ø150mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade  
 code 20040



Baldachyn L / Baldachin L



Baldachyn L HP /  
 Baldachin L HP

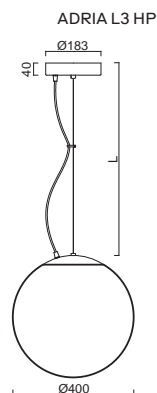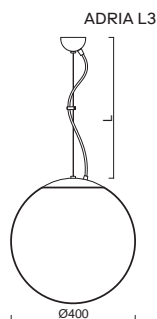

## ADRIA L3

Ø 400 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
42464	ZL11/096/L100 B	○	E27	150	IP40
52945	ZL11/096/L100 C	●	E27	150	IP40
42472	ZL11/096/L100 MS	●	E27	150	IP40
45352	ZL11/096/L100 NL	●	E27	150	IP40
45366	ZL11/096/L100 NB	●	E27	150	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (1h)
60264	LED-5L06C06ZL11/096/L100 B 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	60266	68330
61326	LED-5L06C06ZL11/096/L100 C 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	61328	68332
60270	LED-5L06C06ZL11/096/L100 MS 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	60272	68334
60276	LED-5L06C06ZL11/096/L100 NL 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	60278	68336
60282	LED-5L06C06ZL11/096/L100 NB 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	60284	68338
60764	LED-5L06C06ZL11/096/L100 B 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	60766	68830
61826	LED-5L06C06ZL11/096/L100 C 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	61828	68832
60770	LED-5L06C06ZL11/096/L100 MS 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	60772	68834
60776	LED-5L06C06ZL11/096/L100 NL 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	60778	68836
60782	LED-5L06C06ZL11/096/L100 NB 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	60784	68838



## ADRIA L3 HP HIGH POWER NEW

Ø 400 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
62150	LED-5L08D08ZL11/096/L100 B 3000	○	52	3000	IP40	7990	7030	62152	72085*
62154	LED-5L08D08ZL11/096/L100 C 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	62156	72087*
62158	LED-5L08D08ZL11/096/L100 MS 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	62160	72089*
62162	LED-5L08D08ZL11/096/L100 NL 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	62164	72091*
62166	LED-5L08D08ZL11/096/L100 NB 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	62168	72093*
62650	LED-5L08D08ZL11/096/L100 B 4000	○	52	4000	IP40	8370	7360	62652	72585*
62654	LED-5L08D08ZL11/096/L100 C 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	62656	72587*
62658	LED-5L08D08ZL11/096/L100 MS 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	62660	72589*
62662	LED-5L08D08ZL11/096/L100 NL 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	62664	72591*
62666	LED-5L08D08ZL11/096/L100 NB 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	62668	72593*

\* Baldachyn Ø 240mm / Baldachin Ø 240mm



# ADRIA L4, L4 HP

Závěs lankový, délka 1m (L100)\*  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)\*  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing steel holder for Ø150mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20041

Baldachyn L / Baldachin L

Baldachyn L HP /  
Baldachin L HP

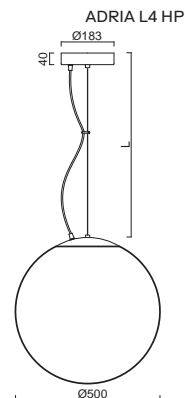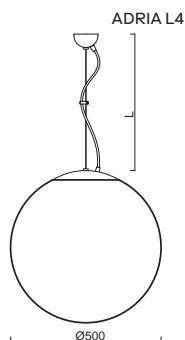

## ADRIA L4

Ø 500mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
42476	ZL11/098/L100 B	○	E27	150	IP40
52947	ZL11/098/L100 C	●	E27	150	IP40
42492	ZL11/098/L100 MS	●	E27	150	IP40
45404	ZL11/098/L100 NL	●	E27	150	IP40
45420	ZL11/098/L100 NB	●	E27	150	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
60288	LED-5L07C09ZL11/098/L100 B 3000	○	41	3000	IP40	5880	5170	60290	60292
61330	LED-5L07C09ZL11/098/L100 C 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	61332	61334
60294	LED-5L07C09ZL11/098/L100 MS 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	60296	60298
60300	LED-5L07C09ZL11/098/L100 NL 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	60302	60304
60306	LED-5L07C09ZL11/098/L100 NB 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	60308	60310
60788	LED-5L07C09ZL11/098/L100 B 4000	○	41	4000	IP40	6200	5450	60790	60792
61830	LED-5L07C09ZL11/098/L100 C 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	61832	61834
60794	LED-5L07C09ZL11/098/L100 MS 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	60796	60798
60800	LED-5L07C09ZL11/098/L100 NL 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	60802	60804
60806	LED-5L07C09ZL11/098/L100 NB 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	60808	60810



## ADRIA L4 HP HIGH POWER NEW

Ø 500mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
62170	LED-5L08D09ZL11/098/L100 B 3000	○	58	3000	IP40	8880	7810	62172	72095*
62174	LED-5L08D09ZL11/098/L100 C 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	62176	72097*
62178	LED-5L08D09ZL11/098/L100 MS 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	62180	72099*
62182	LED-5L08D09ZL11/098/L100 NL 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	62184	72101*
62186	LED-5L08D09ZL11/098/L100 NB 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	62188	72103*
62670	LED-5L08D09ZL11/098/L100 B 4000	○	58	4000	IP40	9290	8180	62672	72595*
62674	LED-5L08D09ZL11/098/L100 C 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	62676	72597*
62678	LED-5L08D09ZL11/098/L100 MS 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	62680	72599*
62682	LED-5L08D09ZL11/098/L100 NL 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	62684	72601*
62686	LED-5L08D09ZL11/098/L100 NB 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	62688	72603*



\* Baldachyn Ø 240mm / Baldachin Ø 240mm



# ADRIA L5, L5 HP

Závěs lankový, délka 1m (L100)\*  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)\*  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing steel holder for Ø150mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
 code 20076

Baldachýn L / Baldachin L

Baldachýn L HP /  
 Baldachin L HP

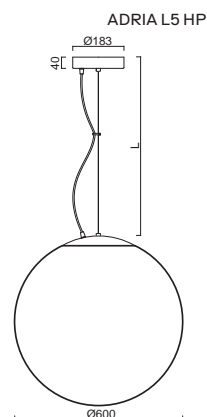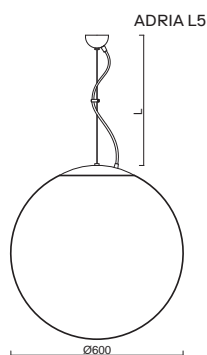

## ADRIA L5

Ø 600 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
45832	ZL11/3/099/L100 B	○	3xE27	3x60	IP40
52949	ZL11/3/099/L100 C	●	3xE27	3x60	IP40
45844	ZL11/3/099/L100 MS	●	3xE27	3x60	IP40
45856	ZL11/3/099/L100 NL	●	3xE27	3x60	IP40
45868	ZL11/3/099/L100 NB	●	3xE27	3x60	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
60312	LED-5L07C10ZL11/099/L100 B 3000	○	49	3000	IP40	6780	5970	60314	
61336	LED-5L07C10ZL11/099/L100 C 3000	●	49	3000	IP40	6780	5970	61338	
60316	LED-5L07C10ZL11/099/L100 MS 3000	●	49	3000	IP40	6780	5970	60318	
60320	LED-5L07C10ZL11/099/L100 NL 3000	●	49	3000	IP40	6780	5970	60322	
60324	LED-5L07C10ZL11/099/L100 NB 3000	●	49	3000	IP40	6780	5970	60326	
60812	LED-5L07C10ZL11/099/L100 B 4000	○	49	4000	IP40	7150	6290	60814	
61836	LED-5L07C10ZL11/099/L100 C 4000	●	49	4000	IP40	7150	6290	61838	
60816	LED-5L07C10ZL11/099/L100 MS 4000	●	49	4000	IP40	7150	6290	60818	
60820	LED-5L07C10ZL11/099/L100 NL 4000	●	49	4000	IP40	7150	6290	60822	
60824	LED-5L07C10ZL11/099/L100 NB 4000	●	49	4000	IP40	7150	6290	60826	

## ADRIA L5 HP HIGH POWER NEW

Ø 600 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
62190	LED-5L08D10ZL11/099/L100 B 3000	○	65	3000	IP40	9840	8660	62192	
62194	LED-5L08D10ZL11/099/L100 C 3000	●	65	3000	IP40	9840	8660	62196	
62198	LED-5L08D10ZL11/099/L100 MS 3000	●	65	3000	IP40	9840	8660	62200	
62202	LED-5L08D10ZL11/099/L100 NL 3000	●	65	3000	IP40	9840	8660	62204	
62206	LED-5L08D10ZL11/099/L100 NB 3000	●	65	3000	IP40	9840	8660	62208	
62690	LED-5L08D10ZL11/099/L100 B 4000	○	65	4000	IP40	10300	9070	62692	
62694	LED-5L08D10ZL11/099/L100 C 4000	●	65	4000	IP40	10300	9070	62696	
62698	LED-5L08D10ZL11/099/L100 MS 4000	●	65	4000	IP40	10300	9070	62700	
62702	LED-5L08D10ZL11/099/L100 NL 4000	●	65	4000	IP40	10300	9070	62704	
62706	LED-5L08D10ZL11/099/L100 NB 4000	●	65	4000	IP40	10300	9070	62708	

# ADRIA S1, S2

Závěs kabelový, délka 1m  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110mm  
Umístění stropní



Pendant cable, length 1m  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing steel holder for Ø110mm  
Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
**ADRIA S1 - code 20038**  
**ADRIA S2 - code 20039**

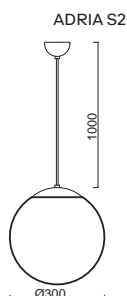

## ADRIA S1

Ø 200 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
<b>53000</b>	ZL11/092/L100 B	○	E27	75	IP40
<b>52951</b>	ZL11/092/L100 C	●	E27	75	IP40
<b>53001</b>	ZL11/092/L100 MS	●	E27	75	IP40
<b>53002</b>	ZL11/092/L100 NL	●	E27	75	IP40
<b>53003</b>	ZL11/092/L100 NB	●	E27	75	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>60330</b>	LED-5L05C05ZS11/092/L100 B 3000	○	9	3000	IP40	1070	950	<b>70476*</b>	
<b>61340</b>	LED-5L05C05ZS11/092/L100 C 3000	●	9	3000	IP40	1070	950	<b>70477*</b>	
<b>60331</b>	LED-5L05C05ZS11/092/L100 MS 3000	●	9	3000	IP40	1070	950	<b>70478*</b>	
<b>60332</b>	LED-5L05C05ZS11/092/L100 NL 3000	●	9	3000	IP40	1070	950	<b>70479*</b>	
<b>60333</b>	LED-5L05C05ZS11/092/L100 NB 3000	●	9	3000	IP40	1070	950	<b>70480*</b>	
<b>60830</b>	LED-5L05C05ZS11/092/L100 B 4000	○	9	4000	IP40	1130	1000	<b>70976*</b>	
<b>61840</b>	LED-5L05C05ZS11/092/L100 C 4000	●	9	4000	IP40	1130	1000	<b>70977*</b>	
<b>60831</b>	LED-5L05C05ZS11/092/L100 MS 4000	●	9	4000	IP40	1130	1000	<b>70978*</b>	
<b>60832</b>	LED-5L05C05ZS11/092/L100 NL 4000	●	9	4000	IP40	1130	1000	<b>70979*</b>	
<b>60833</b>	LED-5L05C05ZS11/092/L100 NB 4000	●	9	4000	IP40	1130	1000	<b>70980*</b>	

\* nelze ovládat tlačítkem (funkce SwitchDim) / \* cannot be controlled with a switch (SwitchDim)

## ADRIA S2

Ø 300 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
<b>53004</b>	ZL11/094/L100 B	○	E27	100	IP40
<b>52952</b>	ZL11/094/L100 C	●	E27	100	IP40
<b>53007</b>	ZL11/094/L100 MS	●	E27	100	IP40
<b>53010</b>	ZL11/094/L100 NL	●	E27	100	IP40
<b>53013</b>	ZL11/094/L100 NB	●	E27	100	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>60334</b>	LED-5L06C04ZS11/094/L100 B 3000	○	20	3000	IP40	2970	2610	<b>60335</b>	
<b>61341</b>	LED-5L06C04ZS11/094/L100 C 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	<b>61342</b>	
<b>60336</b>	LED-5L06C04ZS11/094/L100 MS 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	<b>60337</b>	
<b>60338</b>	LED-5L06C04ZS11/094/L100 NL 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	<b>60339</b>	
<b>60340</b>	LED-5L06C04ZS11/094/L100 NB 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	<b>60341</b>	
<b>60834</b>	LED-5L06C04ZS11/094/L100 B 4000	○	20	4000	IP40	3130	2760	<b>60835</b>	
<b>61841</b>	LED-5L06C04ZS11/094/L100 C 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	<b>61842</b>	
<b>60836</b>	LED-5L06C04ZS11/094/L100 MS 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	<b>60837</b>	
<b>60838</b>	LED-5L06C04ZS11/094/L100 NL 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	<b>60839</b>	
<b>60840</b>	LED-5L06C04ZS11/094/L100 NB 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	<b>60841</b>	

**Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor funkcí (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ADRIA S3, S3 HP

Závěs kabelový, délka 1m  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
Umístění stropní

Pendant cable, length 1m  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing steel holder for Ø150mm  
Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20040



Baldachyn S / Baldachin S



Baldachyn S HP /  
Baldachin S HP

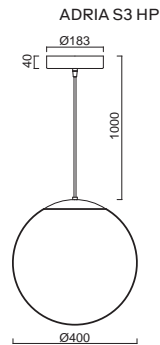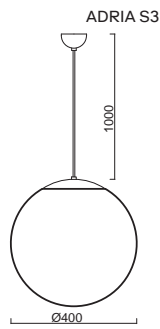

## ADRIA S3

Ø 400 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
53016	ZS11/096/L100 B	○	E27	150	IP40
52953	ZS11/096/L100 C	●	E27	150	IP40
53022	ZS11/096/L100 MS	●	E27	150	IP40
53028	ZS11/096/L100 NL	●	E27	150	IP40
53034	ZS11/096/L100 NB	●	E27	150	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (1h)
60342	LED-5L06C06ZS11/096/L100 B 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	60343	68340
61343	LED-5L06C06ZS11/096/L100 C 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	61344	68341
60345	LED-5L06C06ZS11/096/L100 MS 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	60346	68342
60348	LED-5L06C06ZS11/096/L100 NL 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	60349	68343
60351	LED-5L06C06ZS11/096/L100 NB 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	60352	68344
60842	LED-5L06C06ZS11/096/L100 B 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	60843	68840
61843	LED-5L06C06ZS11/096/L100 C 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	61844	68841
60845	LED-5L06C06ZS11/096/L100 MS 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	60846	68842
60848	LED-5L06C06ZS11/096/L100 NL 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	60849	68843
60851	LED-5L06C06ZS11/096/L100 NB 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	60852	68844

## ADRIA S3 HP HIGH POWER NEW

Ø 400 mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
62210	LED-5L08D08ZS11/096/L100 B 3000	○	52	3000	IP40	7990	7030	62211	72105*
62212	LED-5L08D08ZS11/096/L100 C 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	62213	72106*
62214	LED-5L08D08ZS11/096/L100 MS 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	62215	72107*
62216	LED-5L08D08ZS11/096/L100 NL 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	62217	72108*
62218	LED-5L08D08ZS11/096/L100 NB 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	62219	72109*
62710	LED-5L08D08ZS11/096/L100 B 4000	○	52	4000	IP40	8370	7360	62711	72605*
62712	LED-5L08D08ZS11/096/L100 C 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	62713	72606*
62714	LED-5L08D08ZS11/096/L100 MS 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	62715	72607*
62716	LED-5L08D08ZS11/096/L100 NL 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	62717	72608*
62718	LED-5L08D08ZS11/096/L100 NB 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	62719	72609*

\* Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

# ADRIA S4, S4 HP

Závěs kabelový, délka 1m  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
 Umístění stropní

Pendant cable, length 1m  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing steel holder for Ø150mm  
 Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20041



Baldachyn S / Baldachin S



Baldachyn S HP /  
Baldachin S HP

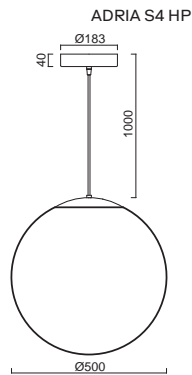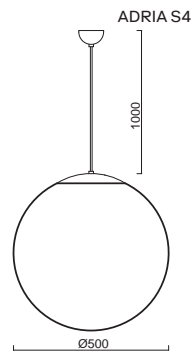

## ADRIA S4

Ø 500mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
53040	ZL11/098/L100 B	○	E27	150	IP40
52954	ZL11/098/L100 C	●	E27	150	IP40
53046	ZL11/098/L100 MS	●	E27	150	IP40
53052	ZL11/098/L100 NL	●	E27	150	IP40
53058	ZL11/098/L100 NB	●	E27	150	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
60354	LED-5L07C09ZS11/098/L100 B 3000	○	41	3000	IP40	5880	5170	60355	60356
61345	LED-5L07C09ZS11/098/L100 C 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	61346	61347
60357	LED-5L07C09ZS11/098/L100 MS 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	60358	60359
60360	LED-5L07C09ZS11/098/L100 NL 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	60361	60362
60363	LED-5L07C09ZS11/098/L100 NB 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	60364	60365
60854	LED-5L07C09ZS11/098/L100 B 4000	○	41	4000	IP40	6200	5450	60855	60856
61845	LED-5L07C09ZS11/098/L100 C 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	61846	61847
60857	LED-5L07C09ZS11/098/L100 MS 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	60858	60859
60860	LED-5L07C09ZS11/098/L100 NL 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	60861	60862
60863	LED-5L07C09ZS11/098/L100 NB 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	60864	60865

## ADRIA S4 HP HIGH POWER NEW

Ø 500mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
62220	LED-5L08D09ZS11/098/L100 B 3000	○	58	3000	IP40	8880	7810	62221	72110*
62222	LED-5L08D09ZS11/098/L100 C 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	62223	72111*
62224	LED-5L08D09ZS11/098/L100 MS 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	62225	72112*
62226	LED-5L08D09ZS11/098/L100 NL 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	62227	72113*
62228	LED-5L08D09ZS11/098/L100 NB 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	62229	72114*
62720	LED-5L08D09ZS11/098/L100 B 4000	○	58	4000	IP40	9290	8180	62721	72610*
62722	LED-5L08D09ZS11/098/L100 C 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	62723	72611*
62724	LED-5L08D09ZS11/098/L100 MS 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	62725	72612*
62726	LED-5L08D09ZS11/098/L100 NL 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	62727	72613*
62728	LED-5L08D09ZS11/098/L100 NB 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	62729	72614*

\* Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm



# ADRIA S5, S5 HP

Závěs kabelový, délka 1m  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
Umístění stropní

Pendant cable, length 1m  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing steel holder for Ø150mm  
Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20076



Baldachýn S / Baldachin S



Baldachýn S HP /  
Baldachin S HP

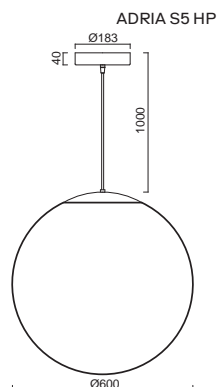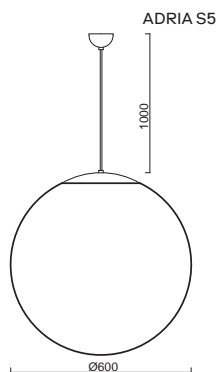

## ADRIA S5

Ø 600 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
53065	ZS11/3/099/L100 B	○	3xE27	3x60	IP40
52955	ZS11/3/099/L100 C	●	3xE27	3x60	IP40
53071	ZS11/3/099/L100 MS	●	3xE27	3x60	IP40
53077	ZS11/3/099/L100 NL	●	3xE27	3x60	IP40
53083	ZS11/3/099/L100 NB	●	3xE27	3x60	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
60366	LED-5L07C10ZS11/099/L100 B 3000	○	48	3000	IP40	6780	5970	60367	
61348	LED-5L07C10ZS11/099/L100 C 3000	●	48	3000	IP40	6780	5970	61349	
60368	LED-5L07C10ZS11/099/L100 MS 3000	●	48	3000	IP40	6780	5970	60369	
60370	LED-5L07C10ZS11/099/L100 NL 3000	●	48	3000	IP40	6780	5970	60371	
60372	LED-5L07C10ZS11/099/L100 NB 3000	●	48	3000	IP40	6780	5970	60373	
60866	LED-5L07C10ZS11/099/L100 B 4000	○	48	4000	IP40	7150	6290	60867	
61848	LED-5L07C10ZS11/099/L100 C 4000	●	48	4000	IP40	7150	6290	61849	
60868	LED-5L07C10ZS11/099/L100 MS 4000	●	48	4000	IP40	7150	6290	60869	
60870	LED-5L07C10ZS11/099/L100 NL 4000	●	48	4000	IP40	7150	6290	60871	
60872	LED-5L07C10ZS11/099/L100 NB 4000	●	48	4000	IP40	7150	6290	60873	

## ADRIA S5 HP HIGH POWER NEW

Ø 600 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
62230	LED-5L08D10ZS11/099/L100 B 3000	○	65	3000	IP40	9840	8660	62231	
62232	LED-5L08D10ZS11/099/L100 C 3000	●	65	3000	IP40	9840	8660	62233	
62234	LED-5L08D10ZS11/099/L100 MS 3000	●	65	3000	IP40	9840	8660	62235	
62236	LED-5L08D10ZS11/099/L100 NL 3000	●	65	3000	IP40	9840	8660	62237	
62238	LED-5L08D10ZS11/099/L100 NB 3000	●	65	3000	IP40	9840	8660	62239	
62730	LED-5L08D10ZS11/099/L100 B 4000	○	65	4000	IP40	10300	9070	62731	
62732	LED-5L08D10ZS11/099/L100 C 4000	●	65	4000	IP40	10300	9070	62733	
62734	LED-5L08D10ZS11/099/L100 MS 4000	●	65	4000	IP40	10300	9070	62735	
62736	LED-5L08D10ZS11/099/L100 NL 4000	●	65	4000	IP40	10300	9070	62737	
62738	LED-5L08D10ZS11/099/L100 NB 4000	●	65	4000	IP40	10300	9070	62739	

# ASTRA P

Závěs tyčový, délka 1m (a5)\*  
 Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (a5)\*  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing steel holder for Ø150mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
 code **20048**

Baldachín P / Baldachin P



# ASTRA P

350x430mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
<b>42234</b>	Z11/095/a5 B	○	E27	150	IP40
<b>52960</b>	Z11/095/a5 C	●	E27	150	IP40
<b>42264</b>	Z11/095/a5 MS	●	E27	150	IP40
<b>45480</b>	Z11/095/a5 NL	●	E27	150	IP40
<b>45510</b>	Z11/095/a5 NB	●	E27	150	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>60384</b>	LED-5L06C06Z11/095/a5 B 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	<b>60389</b>	
<b>61364</b>	LED-5L06C06Z11/095/a5 C 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	<b>61369</b>	
<b>60394</b>	LED-5L06C06Z11/095/a5 MS 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	<b>60399</b>	
<b>60404</b>	LED-5L06C06Z11/095/a5 NL 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	<b>60409</b>	
<b>60414</b>	LED-5L06C06Z11/095/a5 NB 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	<b>60419</b>	
<b>60884</b>	LED-5L06C06Z11/095/a5 B 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	<b>60889</b>	
<b>61864</b>	LED-5L06C06Z11/095/a5 C 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	<b>61869</b>	
<b>60894</b>	LED-5L06C06Z11/095/a5 MS 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	<b>60899</b>	
<b>60904</b>	LED-5L06C06Z11/095/a5 NL 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	<b>60909</b>	
<b>60914</b>	LED-5L06C06Z11/095/a5 NB 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	<b>60919</b>	

# ASTRA L

Závěs lankový, délka 1m (L100)\*  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)\*  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing steel holder for Ø150mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**




**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
**code 20048**



Baldachyn L / Baldachin L



# ASTRA L

350x430mm




code	type	colour	socket	[W]	IP
<b>45530</b>	ZL11/095/L100 B	○	E27	150	IP40
<b>52961</b>	ZL11/095/L100 C	●	E27	150	IP40
<b>45542</b>	ZL11/095/L100 MS	●	E27	150	IP40
<b>45576</b>	ZL11/095/L100 NL	●	E27	150	IP40
<b>45588</b>	ZL11/095/L100 NB	●	E27	150	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>60420</b>	LED-5L06C06ZL11/095/L100 B 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	<b>60422</b>	
<b>61370</b>	LED-5L06C06ZL11/095/L100 B 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	<b>61372</b>	
<b>60424</b>	LED-5L06C06ZL11/095/L100 MS 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	<b>60426</b>	
<b>60428</b>	LED-5L06C06ZL11/095/L100 NL 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	<b>60430</b>	
<b>60432</b>	LED-5L06C06ZL11/095/L100 NB 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	<b>60434</b>	
<b>60920</b>	LED-5L06C06ZL11/095/L100 B 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	<b>60922</b>	
<b>61870</b>	LED-5L06C06ZL11/095/L100 B 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	<b>61872</b>	
<b>60924</b>	LED-5L06C06ZL11/095/L100 MS 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	<b>60926</b>	
<b>60928</b>	LED-5L06C06ZL11/095/L100 NL 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	<b>60930</b>	
<b>60932</b>	LED-5L06C06ZL11/095/L100 NB 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	<b>60934</b>	

# ASTRA S

Závěs kabelový, délka 1m  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
 Umístění stropní

Pendant cable, length 1m  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing steel holder for Ø150mm  
 Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
**code 20048**



Baldachýn S / Baldachin S

# ASTRA S

350x430mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
<b>49208</b>	ZS11/095/L100 B	○	E27	150	IP40
<b>52963</b>	ZS11/095/L100 C	●	E27	150	IP40
<b>49209</b>	ZS11/095/L100 MS	●	E27	150	IP40
<b>49210</b>	ZS11/095/L100 NL	●	E27	150	IP40
<b>49211</b>	ZS11/095/L100 NB	●	E27	150	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>60436</b>	LED-5L06C06ZS11/095/L100 B 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	<b>60437</b>	
<b>61374</b>	LED-5L06C06ZS11/095/L100 C 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	<b>61375</b>	
<b>60438</b>	LED-5L06C06ZS11/095/L100 MS 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	<b>60439</b>	
<b>60440</b>	LED-5L06C06ZS11/095/L100 NL 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	<b>60441</b>	
<b>60442</b>	LED-5L06C06ZS11/095/L100 NB 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	<b>60443</b>	
<b>60936</b>	LED-5L06C06ZS11/095/L100 B 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	<b>60937</b>	
<b>61874</b>	LED-5L06C06ZS11/095/L100 C 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	<b>61875</b>	
<b>60938</b>	LED-5L06C06ZS11/095/L100 MS 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	<b>60939</b>	
<b>60940</b>	LED-5L06C06ZS11/095/L100 NL 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	<b>60941</b>	
<b>60942</b>	LED-5L06C06ZS11/095/L100 NB 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	<b>60943</b>	



# AURA P3, P4

Závěs tyčový, délka 1m (z5)\*  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (z5)\*  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing with folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling



\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**



B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade  
**AURA P3 - code 20003**  
**AURA P4 - code 20004**

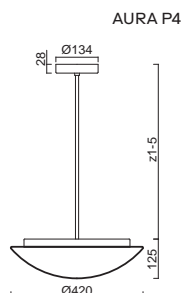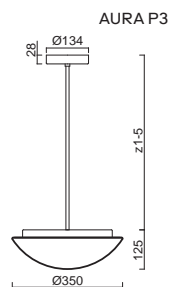

## AURA P3

Ø 350 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
<b>54005</b>	IN-22ZK64/062/z5	○	2xE27	2x75	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>60464</b>	LED-1L14C03ZK64/062/z5 3000	○	14	3000	IP40	2000	1360		
<b>60469</b>	LED-1L14B07ZK64/062/z5 3000	○	19	3000	IP40	2590	1760		
<b>60964</b>	LED-1L14C03ZK64/062/z5 4000	○	14	4000	IP40	2110	1430		
<b>60969</b>	LED-1L14B07ZK64/062/z5 4000	○	19	4000	IP40	2700	1840		

## AURA P4

Ø 420 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
<b>54015</b>	IN-22ZK74/072/z5	○	2xE27	2x75	IP40


code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>60474</b>	LED-1L15C07ZK75/072/z5 3000	○	20	3000	IP40	2770	2050	<b>60479</b>	
<b>60484</b>	LED-1L15B07ZK75/072/z5 3000	○	27	3000	IP40	3880	2870	<b>60489</b>	
<b>60974</b>	LED-1L15C07ZK75/072/z5 4000	○	20	4000	IP40	2920	2160	<b>60979</b>	
<b>60984</b>	LED-1L15B07ZK75/072/z5 4000	○	27	4000	IP40	4050	3000	<b>60989</b>	

# AURA P5

Závěs tyčový, délka 1m (z5)\*  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (z5)\*  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing with folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**

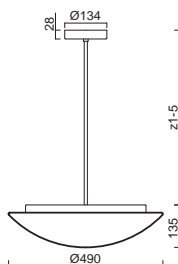

B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade  
**code 20005**

# AURA P5

Ø 490mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
<b>54025</b>	IN-32ZK86/082/z5	○	3xE27	3x60	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>60494</b>	LED-1L16C07ZK86/082/z5 3000	○	27	3000	IP40	3690	2550	<b>60499</b>	
<b>53149</b>	LED-1L16B07ZK86/082/z5 3000	○	33	3000	IP40	4850	3350	<b>61005</b>	
<b>60994</b>	LED-1L16C07ZK86/082/z5 4000	○	27	4000	IP40	3890	2680	<b>60999</b>	
<b>53649</b>	LED-1L16B07ZK86/082/z5 4000	○	33	4000	IP40	5070	3500	<b>61505</b>	

# EDNA P3, P4

Závěs tyčový, délka 1m (z5)\*  
 Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (z5)\*  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing with folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling


\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**



B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade  
**EDNA P3 - code 20011**  
**EDNA P4 - code 20054**

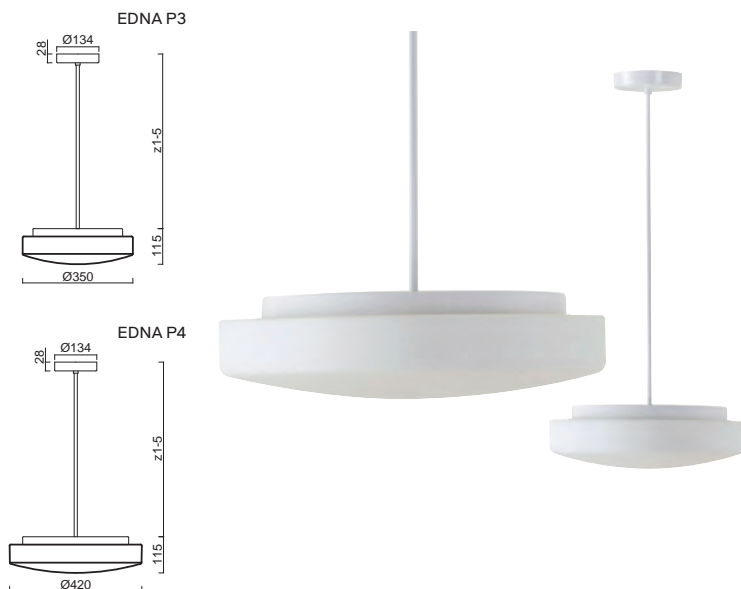

## EDNA P3

Ø 350mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
<b>54095</b>	IN-22ZK64/024/z5	○	2xE27	2x75	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>61064</b>	LED-1L14C03ZK64/024/z5 3000	○	14	3000	IP40	2000	1400		
<b>61069</b>	LED-1L14B07ZK64/024/z5 3000	○	19	3000	IP40	2590	1810		
<b>61564</b>	LED-1L14C03ZK64/024/z5 4000	○	14	4000	IP40	2110	1480		
<b>61569</b>	LED-1L14B07ZK64/024/z5 4000	○	19	4000	IP40	2700	1890		

## EDNA P4

Ø 420mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
<b>54105</b>	IN-22ZK74/026/z5	○	2xE27	2x75	IP40


code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>61074</b>	LED-1L15C07ZK75/026/z5 3000	○	20	3000	IP40	2770	1800	<b>61079</b>	
<b>61084</b>	LED-1L15B07ZK75/026/z5 3000	○	27	3000	IP40	3880	2520	<b>61089</b>	
<b>61574</b>	LED-1L15C07ZK75/026/z5 4000	○	20	4000	IP40	2920	1900	<b>61579</b>	
<b>61584</b>	LED-1L15B07ZK75/026/z5 4000	○	27	4000	IP40	4050	2630	<b>61589</b>	

# EDNA P5

Závěs tyčový, délka 1m (z5)\*  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (z5)\*  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing with folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**

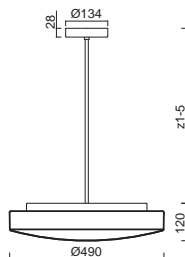

B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade  
**code 20070**

# EDNA P5

Ø 490mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
<b>54115</b>	IN-32ZK88/028/z5	○	3xE27	3x60	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>61204</b>	LED-1L16C07ZK88/028/z5 3000	○	27	3000	IP40	3690	2400	<b>61209</b>	
<b>53209</b>	LED-1L16B07ZK88/028/z5 3000	○	33	3000	IP40	4850	3150	<b>61214</b>	
<b>61704</b>	LED-1L16C07ZK88/028/z5 4000	○	27	4000	IP40	3890	2530	<b>61709</b>	
<b>53709</b>	LED-1L16B07ZK88/028/z5 4000	○	33	4000	IP40	5070	3300	<b>61714</b>	

# DANAE S


Ø 350 mm

Svítilno DANAE S se skládá ze dvou osvětlovacích částí (2 stínidla) a kabelového závěsu, délka 1m

Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Umístění stropní

The light DANAE S consists of two illuminating parts (2 shades) and cable pendant, length 1m

Shade: three-layer opal glass with matt surface  
Installation ceiling

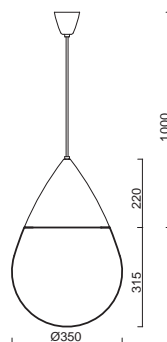

B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade  
DANAE S - code 20088 / 452-1  
- code 20089 / 452-2

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
63065*	LED-5L06C04/1L12C03ZS11/452/L100 2/1 B 3000	○	20+9	3000	IP40	4050	3240*		
63066*	LED-5L06C04/1L12C03ZS11/452/L100 2/1 C 3000	●	20+9	3000	IP40	4050	3240*		
63565*	LED-5L06C04/1L12C03ZS11/452/L100 2/1 B 4000	○	20+9	4000	IP40	4270	3410*		
63566*	LED-5L06C04/1L12C03ZS11/452/L100 2/1 C 4000	●	20+9	4000	IP40	4270	3410*		

\* 3000K - 2380 lm + 860 lm \* 4000K - 2500 lm + 910 lm

# DANAE T


Ø 350 mm

Svítilno DANAE T se skládá ze skleněného stínidla a lankového závěsu, délka 1m

Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Umístění stropní

The light DANAE T consists of glass shade and wire pendant, length 1m

Shade: three-layer opal glass with matt surface  
Installation ceiling

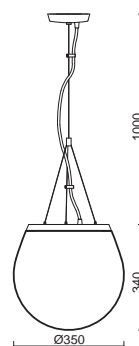

B - bílá / white, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20101

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
63068	LED-5L06C04ZT11/472/L100 B 3000	○	20	3000	IP40	2970	2380		
63069	LED-5L06C04ZT11/472/L100 MS 3000	●	20	3000	IP40	2970	2380		
63070	LED-5L06C04ZT11/472/L100 NL 3000	●	20	3000	IP40	2970	2380		
63071	LED-5L06C04ZT11/472/L100 NB 3000	●	20	3000	IP40	2970	2380		
63568	LED-5L06C04ZT11/472/L100 B 4000	○	20	4000	IP40	3130	2500		
63569	LED-5L06C04ZT11/472/L100 MS 4000	●	20	4000	IP40	3130	2500		
63570	LED-5L06C04ZT11/472/L100 NL 4000	●	20	4000	IP40	3130	2500		
63571	LED-5L06C04ZT11/472/L100 NB 4000	●	20	4000	IP40	3130	2500		

Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# DANTE S

Ø 300 mm

Svítilno DANTE S se skládá ze dvou osvětlovacích částí (2 stínidla) a kabelového závěsu, délka 1 m

Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Umístění stropní

The light DANTE S consists of two illuminating parts (2 shades) and cable pendant, length 1 m


Shade: three-layer opal glass with matt surface  
Installation ceiling



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade  
DANTE S - code 20090 / 457-1  
- code 20091 / 457-2

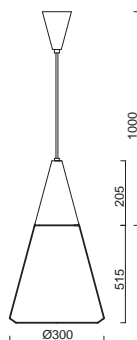

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
63072*	LED-5L06C04/1L77C03ZS11/457/L100 2/1 B 3000	○	20+3	3000	IP40	3290	2640*		
63073*	LED-5L06C04/1L77C03ZS11/457/L100 2/1 C 3000	●	20+3	3000	IP40	3290	2640*		
63572*	LED-5L06C04/1L77C03ZS11/457/L100 2/1 B 4000	○	20+3	4000	IP40	3470	2770*		
63573*	LED-5L06C04/1L77C03ZS11/457/L100 2/1 C 4000	●	20+3	4000	IP40	3470	2770*		

\* 3000K - 2380 lm + 260 lm \* 4000K - 2500 lm + 270 lm

# DANTE P

Ø 300 mm

Svítilno DANTE P se skládá ze skleněného stínidla a tyčového závěsu, délka 1 m

Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Umístění stropní

The light DANTE P consists of glass shade and rod pendant, length 1 m


Shade: three-layer opal glass with matt surface  
Installation ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, S - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20091

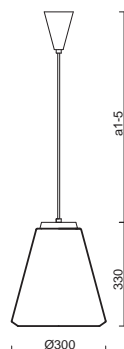

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
63074	LED-5L06C04Z11/457/a5 B 3000	○	20	3000	IP40	2970	2380		
63075	LED-5L06C04Z11/457/a5 C 3000	●	20	3000	IP40	2970	2380		
63076	LED-5L06C04Z11/457/a5 S 3000	●	20	3000	IP40	2970	2380		
63574	LED-5L06C04Z11/457/a5 B 4000	○	20	4000	IP40	3130	2500		
63575	LED-5L06C04Z11/457/a5 C 4000	●	20	4000	IP40	3130	2500		
63576	LED-5L06C04Z11/457/a5 S 4000	●	20	4000	IP40	3130	2500		

# MIRA R

Závěs řetězový, délka 1m (r5)\*  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla šroubkové  
 Umístění stropní

Pendant chain, length 1m (r5)\*  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing with screws  
 Installation ceiling


\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**



**MS** - mosaz / brass, **SB** - starobronz / old bronze



Náhradní stínidlo / spare shade  
 code **20049**



# MIRA R

Ø 350mm



54025	IN-32ZK86/082/z5	colour	socket	[W]	IP
<b>42283</b>	Z11/195/r5 MS		E27	150	IP40
<b>42295</b>	Z11/195/r5 SB		E27	150	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>67473</b>	LED-5L06C06Z11/195/r5 MS 3000		27	3000	IP40	3900	3430	<b>67477</b>	
<b>67481</b>	LED-5L06C06Z11/195/r5 SB 3000		27	3000	IP40	3900	3430	<b>67485</b>	
<b>67973</b>	LED-5L06C06Z11/195/r5 MS 4000		27	4000	IP40	4110	3620	<b>67977</b>	
<b>67981</b>	LED-5L06C06Z11/195/r5 SB 4000		27	4000	IP40	4110	3620	<b>67985</b>	





# II.A PŘISAZENÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY PC, PMMA SURFACE MOUNTED LIGHTS WITH PC, PMMA SHADES

MATAR  
SAGITA  
TITAN  
DELIA  
CORVUS  
IRIDA  
TILIA  
SKAT  
ELISA  
TRIVIA


PC, PMMA  
PŘISAZENÁ / SURFACE MOUNTED



# MATAR 1, 2 NEW

Montura kovová, možnost připojení zespodu nebo z boku  
 Stínidlo opálový polykarbonát  
 Držení stínidla pružinové  
 Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal, possible bottom and side connection  
 Shade opal polycarbonate  
 Shade fixing spring  
 Installation ceiling / wall

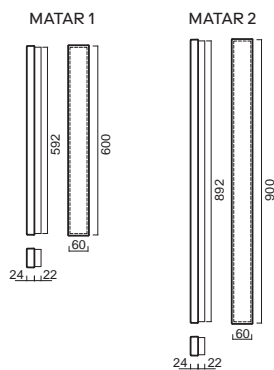

B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade  
**MATAR 1 - code 20608**  
**MATAR 2 - code 20609**



Příslušenství pro boční průchod  
 Accessories for side entry  
**bílá / white - code 33519**  
**černá / black - code 33520**

## MATAR 1

600x60mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>71030</b>	LED-1L79C02PA06/PC71 B 3000	○	9	3000	IP44	1450	1030		<b>71031</b>			
<b>71032</b>	LED-1L79C03PA06/PC71 B 3000	○	13	3000	IP44	1960	1400		<b>71033</b>			
<b>71034</b>	LED-1L79C02PA06/PC71 C 3000	●	9	3000	IP44	1450	1030		<b>71035</b>			
<b>71036</b>	LED-1L79C03PA06/PC71 C 3000	●	13	3000	IP44	1960	1400		<b>71037</b>			
<b>71530</b>	LED-1L79C02PA06/PC71 B 4000	○	9	4000	IP44	1530	1090		<b>71531</b>			
<b>71532</b>	LED-1L79C03PA06/PC71 B 4000	○	13	4000	IP44	2070	1470		<b>71533</b>			
<b>71534</b>	LED-1L79C02PA06/PC71 C 4000	●	9	4000	IP44	1530	1090		<b>71535</b>			
<b>71536</b>	LED-1L79C03PA06/PC71 C 4000	●	13	4000	IP44	2070	1470		<b>71537</b>			

## MATAR 2

900x60mm




code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>71038</b>	LED-1L78/1L79C02PA09/PC72 B 3000	○	13	3000	IP44	2180	1550		<b>71039</b>			
<b>71040</b>	LED-1L78/1L79C03PA09/PC72 B 3000	○	19	3000	IP44	2940	2090		<b>71041</b>			
<b>71042</b>	LED-1L78/1L79C02PA09/PC72 C 3000	●	13	3000	IP44	2180	1550		<b>71043</b>			
<b>71044</b>	LED-1L78/1L79C03PA09/PC72 C 3000	●	19	3000	IP44	2940	2090		<b>71045</b>			
<b>71538</b>	LED-1L78/1L79C02PA09/PC72 B 4000	○	13	4000	IP44	2300	1630		<b>71539</b>			
<b>71540</b>	LED-1L78/1L79C03PA09/PC72 B 4000	○	19	4000	IP44	3100	2200		<b>71541</b>			
<b>71542</b>	LED-1L78/1L79C02PA09/PC72 C 4000	●	13	4000	IP44	2300	1630		<b>71543</b>			
<b>71544</b>	LED-1L78/1L79C03PA09/PC72 C 4000	●	19	4000	IP44	3100	2200		<b>71545</b>			


# SAGITA 1, 2 - PC

Montura	kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
EN	
Fixture	metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall


SAGITA 1 PC



SAGITA 2 PC



Náhradní stínidlo / spare shade  
SAGITA 1 PC - code 20553  
SAGITA 2 PC - code 20554



Podstavec pro boční přívod  
/ base for side supply  
SAGITA 1 PC - code 33501  
SAGITA 2 PC - code 33502

## SAGITA 1 - PC

Ø 300 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
52570	IN-12KN62/PC52	E27	60	IP44	52571

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
67235	LED-1L14C03KN62/PC52 3000	14	3000	IP54	2000	1420	67236	67237		67238	67239
67240	LED-1L14B07KN62/PC52 3000	19	3000	IP54	2590	1840	67241	67242		67243	67244
67735	LED-1L14C03KN62/PC52 4000	14	4000	IP54	2110	1500	67736	67737		67738	67739
67740	LED-1L14B07KN62/PC52 4000	19	4000	IP54	2700	1920	67741	67742		67743	67744
<b>PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>											
71420	LED-1L14C03KN62/PC52 3/4K	14	3000/4000	IP54	2000/2110	1420/1500	71421	71422			
71423	LED-1L14B07KN62/PC52 3/4K	19	3000/4000	IP54	2590/2700	1840/1920	71424	71425			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
63100	LED-1L14DT07KN62/PC52 2700-6500	18	2700-6500	IP54	2500	1780					

## SAGITA 2 - PC

Ø 400 mm




code	type	socket	[W]	IP	sensor
52572	IN-22KN83/PC53	2xE27	2x40	IP44	52573

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
67245	LED-1L16C07KN83/PC53 3000	27	3000	IP54	3690	2400	67246	67247	67248	67249	67250
67251	LED-1L16B07KN83/PC53 3000	33	3000	IP54	4850	3150	67252	67253	67254	67255	67256
67745	LED-1L16C07KN83/PC53 4000	27	4000	IP54	3890	2530	67746	67747	67748	67749	67750
67751	LED-1L16B07KN83/PC53 4000	33	4000	IP54	5070	3300	67752	67753	67754	67755	67756
<b>PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>											
71426	LED-1L16C07KN83/PC53 3/4K	27	3000/4000	IP54	3690/3890	2400/2530	71427	71428			
71429	LED-1L16B07KN83/PC53 3/4K	33	3000/4000	IP54	4850/5070	3150/3300	71430	71431			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
63101	LED-1L16DT07KN83/PC53 2700-6500	32	2700-6500	IP54	4680	3040					


# TITAN 1A, 1 - PC

Montura	kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklápovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall


TITAN 1A PC



TITAN 1 PC



Náhradní stínidlo / spare shade  
**TITAN 1A PC - code 20513**  
**TITAN 1 PC - code 20504**



Podstavec pro boční přívod  
 / base for side supply  
**TITAN 1A PC - code 33500**  
**TITAN 1 PC - code 33501**

## TITAN 1A - PC



Ø 220 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>56050</b>	IN-12KN32/PC03	E27	60	IP44	<b>52110*</b>

\*max 40W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>56200</b>	LED-1L12C03KN32/PC03 3000	9	3000	IP54	1080	760	<b>56201</b>	<b>56255</b>			
<b>53231</b>	LED-1L12B07KN32/PC03 3000	10	3000	IP54	1290	900	<b>56202</b>	<b>56256*</b>			
<b>56700</b>	LED-1L12C03KN32/PC03 4000	9	4000	IP54	1140	800	<b>56701</b>	<b>56755</b>			
<b>53731</b>	LED-1L12B07KN32/PC03 4000	10	4000	IP54	1350	950	<b>56702</b>	<b>56756*</b>			
<b>NOUZOVÉ/EMERGENCY - 3H</b>											
<b>49002</b>	LED-NZ1W/PC03 4000	1	4000	IP54	150	110					
<b>PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>											
<b>71432</b>	LED-1L12C03KN32/PC03 3/4K	9	3000/4000	IP54	1080/1140	760/800	<b>71433</b>	<b>71434</b>			
<b>71435</b>	LED-1L12B07KN32/PC03 3/4K	10	3000/4000	IP54	1290/1350	900/950	<b>71436</b>	<b>71437*</b>			

\* nelze ovládat tlačítkem (funkce SwitchDIM) / \* cannot be controlled with a switch (SwitchDIM)

## TITAN 1 - PC



Ø 300 mm


code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>56000</b>	IN-12KN62/PC06	E27	60	IP44	<b>46127</b>

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>56206</b>	LED-1L14C03KN62/PC06 3000	14	3000	IP54	2000	1360	<b>56207</b>	<b>56208</b>		<b>56209</b>	<b>56210</b>
<b>53235</b>	LED-1L14B07KN62/PC06 3000	19	3000	IP54	2590	1760	<b>53239</b>	<b>53237</b>		<b>53241</b>	<b>53243</b>
<b>56706</b>	LED-1L14C03KN62/PC06 4000	14	4000	IP54	2110	1430	<b>56707</b>	<b>56708</b>		<b>56709</b>	<b>56710</b>
<b>53735</b>	LED-1L14B07KN62/PC06 4000	19	4000	IP54	2700	1840	<b>53739</b>	<b>53737</b>		<b>53741</b>	<b>53743</b>
<b>PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>											
<b>71438</b>	LED-1L14C03KN62/PC06 3/4K	14	3000/4000	IP54	2000/2110	1360/1430	<b>71439</b>	<b>71440</b>			
<b>71441</b>	LED-1L14B07KN62/PC06 3/4K	19	3000/4000	IP54	2590/2700	1760/1840	<b>71442</b>	<b>71443</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
<b>63102</b>	LED-1L14DT07KN62/PC06 2700-6500	18	2700-6500	IP54	2500	1700					


# TITAN 2, 3 - PC

Montura	kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklápovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall


TITAN 2 PC



TITAN 3 PC



Náhradní stínidlo / spare shade  
**TITAN 2 PC - code 20505**  
**TITAN 3 PC - code 20506**



Podstavec pro boční přívod  
 / base for side supply  
**TITAN 2 PC - code 33502**  
**TITAN 3 PC - code 33503**

## TITAN 2 - PC

Ø 400 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>56012</b>	IN-22KN83/PC08	2xE27	2x60	IP44	<b>46129*</b>

\*max 2x40W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>56216</b>	LED-1L16C07KN83/PC08 3000	27	3000	IP54	3690	2440	<b>56217</b>	<b>56218</b>	<b>56219</b>	<b>56221</b>	<b>56222</b>
<b>53256</b>	LED-1L16B07KN83/PC08 3000	33	3000	IP54	4850	3200	<b>53262</b>	<b>53260</b>	<b>56220</b>	<b>53264</b>	<b>56223</b>
<b>56716</b>	LED-1L16C07KN83/PC08 4000	27	4000	IP54	3890	2570	<b>56717</b>	<b>56718</b>	<b>56719</b>	<b>56721</b>	<b>56722</b>
<b>53756</b>	LED-1L16B07KN83/PC08 4000	33	4000	IP54	5070	3350	<b>53762</b>	<b>53760</b>	<b>56720</b>	<b>53764</b>	<b>56723</b>

### PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K

<b>71444</b>	LED-1L16C07KN83/PC08 3/4K	27	3000/4000	IP54	3690/3890	2440/2570	<b>71445</b>	<b>71446</b>			
<b>71447</b>	LED-1L16B07KN83/PC08 3/4K	33	3000/4000	IP54	4850/5070	3200/3350	<b>71448</b>	<b>71449</b>			

### TUNABLE WHITE 2700 - 6500K

<b>63103</b>	LED-1L16DT07KN83/PC08 2700-6500	32	2700-6500	IP54	4680	3090					
--------------	---------------------------------	----	-----------	------	------	------	--	--	--	--	--

## TITAN 3 - PC

Ø 500 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>56024</b>	IN-32KN94/PC09	3xE27	3x60	IP44	<b>46131*</b>

\*max 3x40W


code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>56234</b>	LED-2L43C07KN94/PC09 3000	35	3000	IP54	5050	3330	<b>56235</b>	<b>56236</b>	<b>56237</b>	<b>56242</b>	
<b>56238</b>	LED-2L43C10KN94/PC09 3000	52	3000	IP54	7250	4790	<b>56239</b>	<b>56240</b>	<b>56241</b>	<b>56243</b>	
<b>56734</b>	LED-2L43C07KN94/PC09 4000	35	4000	IP54	5330	3520	<b>56735</b>	<b>56736</b>	<b>56737</b>	<b>56742</b>	
<b>56738</b>	LED-2L43C10KN94/PC09 4000	52	4000	IP54	7640	5050	<b>56739</b>	<b>56740</b>	<b>56741</b>	<b>56743</b>	

# TITAN 1A, 1 - PMMA


Montura kovová  
Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal  
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing with folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall


TITAN 1A PMMA



TITAN 1 PMMA



Náhradní stínidlo / spare shade  
TITAN 1A PMMA - code 20514  
TITAN 1 PMMA - code 20507



Podstavec pro boční přívod  
/ base for side supply  
TITAN 1A PMMA - code 33500  
TITAN 1 PMMA - code 33501

## TITAN 1A - PMMA

Ø 220 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
56053	IN-12KN32/PM03	E27	40	IP44	52111*

\*max 30W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
56203	LED-1L12C03KN32/PM03 3000	9	3000	IP54	1080	790	56204	56257			
53233	LED-1L12B07KN32/PM03 3000	10	3000	IP54	1290	940	56205	56258*			
56703	LED-1L12C03KN32/PM03 4000	9	4000	IP54	1140	830	56704	56757			
53733	LED-1L12B07KN32/PM03 4000	10	4000	IP54	1350	990	56705	56758*			
<b>NOUZOVÉ/EMERGENCY - 3H</b>											
49005	LED-NZ1W/PM03 4000	1	4000	IP54	150	110					
<b>PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>											
71450	LED-1L12C03KN32/PM03 3/4K	9	3000/4000	IP54	1080/1140	790/830	71451	71452			
71453	LED-1L12B07KN32/PM03 3/4K	10	3000/4000	IP54	1290/1350	940/990	71454	71455*			

\* nelze ovládat tlačítkem (funkce SwitchDIM) / \* cannot be controlled with a switch (SwitchDIM)

## TITAN 1 - PMMA

Ø 300 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
56006	IN-12KN62/PM06	E27	40	IP44	46128


code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
56211	LED-1L14C03KN62/PM06 3000	14	3000	IP54	2000	1420	56212	56213		56214	56215
53245	LED-1L14B07KN62/PM06 3000	19	3000	IP54	2590	1840	53249	53247		53251	53253
56711	LED-1L14C03KN62/PM06 4000	14	4000	IP54	2110	1500	56712	56713		56714	56715
53745	LED-1L14B07KN62/PM06 4000	19	4000	IP54	2700	1920	53749	53747		53751	53753
<b>PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>											
71456	LED-1L14C03KN62/PM06 3/4K	14	3000/4000	IP54	2000/2110	1420/1500	71457	71458			
71459	LED-1L14B07KN62/PM06 3/4K	19	3000/4000	IP54	2590/2700	1840/1920	71460	71461			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
63104	LED-1L14DT07KN62/PM06 2700-6500	18	2700-6500	IP54	2500	1780					

# TITAN 2, 3 - PMMA


Montura kovová  
Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal  
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing with folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall


TITAN 2 PMMA



TITAN 3 PMMA



Náhradní stínidlo / spare shade  
**TITAN 2 PMMA - code 20508**  
**TITAN 3 PMMA - code 20509**



Podstavec pro boční přívod  
/ base for side supply  
**TITAN 2 PMMA - code 33502**  
**TITAN 3 PMMA - code 33503**

## TITAN 2 - PMMA

Ø 400 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>56018</b>	IN-22KN83/PM08	2xE27	2x40	IP44	<b>46130</b>

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>56224</b>	LED-1L16C07KN83/PM08 3000	27	3000	IP54	3690	2550	<b>56225</b>	<b>56226</b>	<b>56227</b>	<b>56229</b>	<b>56230</b>
<b>53267</b>	LED-1L16B07KN83/PM08 3000	33	3000	IP54	4850	3200	<b>53273</b>	<b>53271</b>	<b>56228</b>	<b>53275</b>	<b>56231</b>
<b>56724</b>	LED-1L16C07KN83/PM08 4000	27	4000	IP54	3890	2680	<b>56725</b>	<b>56726</b>	<b>56727</b>	<b>56729</b>	<b>56730</b>
<b>53767</b>	LED-1L16B07KN83/PM08 4000	33	4000	IP54	5070	3500	<b>53773</b>	<b>53771</b>	<b>56728</b>	<b>53775</b>	<b>56731</b>
<b>PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>											
<b>71462</b>	LED-1L16C07KN83/PM08 3/4K	27	3000/4000	IP54	3690/3890	2550/2680	<b>71463</b>	<b>71464</b>			
<b>71465</b>	LED-1L16B07KN83/PM08 3/4K	33	3000/4000	IP51	4850/5070	3200/3500	<b>71466</b>	<b>71467</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
<b>63105</b>	LED-1L16DT07KN83/PM08 2700-6500	32	2700-6500	IP54	4680	3230					

## TITAN 3 - PMMA

Ø 500 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>56030</b>	IN-32KN94/PM09	3xE27	3x40	IP44	<b>46132</b>

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>56245</b>	LED-2L43C07KN94/PM09 3000	35	3000	IP54	5050	3490	<b>56246</b>	<b>56247</b>	<b>56248</b>	<b>56253</b>	
<b>56249</b>	LED-2L43C10KN94/PM09 3000	52	3000	IP54	7250	5000	<b>56250</b>	<b>56251</b>	<b>56252</b>	<b>56254</b>	
<b>56745</b>	LED-2L43C07KN94/PM09 4000	35	4000	IP54	5330	3680	<b>56746</b>	<b>56747</b>	<b>56748</b>	<b>56753</b>	
<b>56749</b>	LED-2L43C10KN94/PM09 4000	52	4000	IP54	7640	5270	<b>56750</b>	<b>56751</b>	<b>56752</b>	<b>56754</b>	

# TITAN 4, 5 - PMMA


Montura kovová  
Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal  
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing with folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall




Náhradní stínidlo / spare shade  
**TITAN 4 PMMA - code 20515**  
**TITAN 5 PMMA - code 20516**

TITAN 4 PMMA



TITAN 5 PMMA

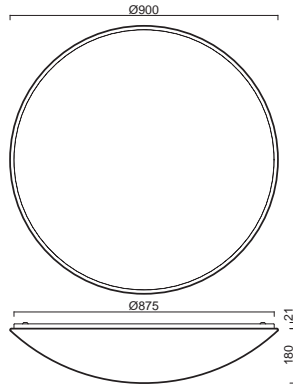

## TITAN 4 - PMMA

Ø 650 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>56056</b>	IN-42KN10/PM10	4xE27	4x40	IP44	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>56260</b>	LED-6L51B07KN10/PM10 3000	64	3000	IP54	10210	6740					<b>56261</b>
<b>56263</b>	LED-6L51B09KN10/PM10 3000	89	3000	IP54	13440	8870					<b>56264</b>
<b>56760</b>	LED-6L51B07KN10/PM10 4000	64	4000	IP54	10670	7040					<b>56761</b>
<b>56763</b>	LED-6L51B09KN10/PM10 4000	89	4000	IP54	14040	9270					<b>56764</b>

## TITAN 5 - PMMA

Ø 900 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>56061</b>	IN-62KN11/PM11	6xE27	6x40	IP44	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>56266</b>	LED-9L52B07KN11/PM11 3000	98	3000	IP54	15310	10720					<b>56267</b>
<b>48224</b>	LED-9L52B10KN11/PM11 3000	150	3000	IP54	22180	15530					<b>48227</b>
<b>56766</b>	LED-9L52B07KN11/PM11 4000	98	4000	IP54	16000	11200					<b>56767</b>
<b>48724</b>	LED-9L52B10KN11/PM11 4000	150	4000	IP54	23170	16220					<b>48727</b>




# DELIA 1AA, 1A - PC

Montura	kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklápovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall


DELIA 1AA PC



DELIA 1A PC



Náhradní stínidlo / spare shade  
**DELIA 1AA PC - code 20541**  
**DELIA 1A PC - code 20543**



Podstavec pro boční přívod  
 / base for side supply  
**DELIA 1A PC - code 33500**



Dekoraturní pás / decorative  
 stripe  
 více informací / more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## DELIA 1AA - PC

Ø 140 mm



code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>56275</b>	LED-1L10C03KN02/PC20 3000	5	3000	IP54	620	460					
<b>56775</b>	LED-1L10C03KN02/PC20 4000	5	4000	IP54	650	480					

## DELIA 1A - PC

Ø 220 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>52112</b>	IN-12KN32/PC21	E27	40	IP44	<b>52113</b>

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>56280</b>	LED-1L12C03KN32/PC21 3000	9	3000	IP54	1080	800	<b>56281</b>	<b>56316</b>			
<b>56282</b>	LED-1L12B07KN32/PC21 3000	10	3000	IP54	1290	950	<b>56283</b>	<b>56317*</b>			
<b>56780</b>	LED-1L12C03KN32/PC21 4000	9	4000	IP54	1140	840	<b>56781</b>	<b>56816</b>			
<b>56782</b>	LED-1L12B07KN32/PC21 4000	10	4000	IP54	1350	1000	<b>56783</b>	<b>56817*</b>			

### NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3h

<b>56784</b>	LED-NZ1W/PC21 4000	1	4000	IP54	150	110					
--------------	--------------------	---	------	------	-----	-----	--	--	--	--	--

### PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K


<b>71468</b>	LED-1L12C03KN32/PC21 3/4K	9	3000/4000	IP54	1080/1140	800/840	<b>71469</b>	<b>71470</b>			
<b>71471</b>	LED-1L12B07KN32/PC21 3/4K	10	3000/4000	IP54	1290/1350	950/1000	<b>71472</b>	<b>71473*</b>			

\* nelze ovládat tlačítkem (funkce SwitchDIM) / \* cannot be controlled with a switch (SwitchDIM)


# DELIA 1, 2A - PC

Montura	kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklápovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall


DELIA 1 PC



DELIA 2A PC



Náhradní stínidlo / spare shade  
**DELIA 1 PC - code 20520**  
**DELIA 2A PC - code 20560**



Podstavec pro boční přívod  
 / base for side supply  
**DELIA 1 PC - code 33501**  
**DELIA 2A PC - code 33506**



Dekorativní pás / decorative  
 stripe  
 více informací/more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## DELIA 1 - PC

Ø 300mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>56075</b>	IN-12KN62/PC22	E27	40	IP44	<b>56079</b>

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>56290</b>	LED-1L14C03KN62/PC22 3000	14	3000	IP54	2000	1480	<b>56291</b>	<b>56292</b>		<b>56293</b>	<b>56294</b>
<b>53316</b>	LED-1L14B07KN62/PC22 3000	19	3000	IP54	2590	1920	<b>53320</b>	<b>53318</b>		<b>53322</b>	<b>53324</b>
<b>56790</b>	LED-1L14C03KN62/PC22 4000	14	4000	IP54	2110	1560	<b>56791</b>	<b>56792</b>		<b>56793</b>	<b>56794</b>
<b>53816</b>	LED-1L14B07KN62/PC22 4000	19	4000	IP54	2700	2000	<b>53820</b>	<b>53818</b>		<b>53822</b>	<b>53824</b>
<b>PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>											
<b>71474</b>	LED-1L14C03KN62/PC22 3/4K	14	3000/4000	IP54	2000/2110	1480/1560	<b>71475</b>	<b>71476</b>			
<b>71477</b>	LED-1L14B07KN62/PC22 3/4K	19	3000/4000	IP54	2590/2700	1920/2000	<b>71478</b>	<b>71479</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
<b>63106</b>	LED-1L14DT07KN62/PC22 2700-6500	18	2700-6500	IP54	2500	1850					

## DELIA 2A - PC

Ø 360mm





code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>52560</b>	IN-22KN73/PC19	2xE27	2x40	IP44	<b>52561</b>


code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>67200</b>	LED-1L17B05KN73/PC19 3000	19	3000	IP54	2680	1750	<b>67201</b>	<b>67202</b>	<b>67203</b>	<b>67204</b>	<b>67205</b>
<b>67206</b>	LED-1L17B07KN73/PC19 3000	27	3000	IP54	3590	2350	<b>67207</b>	<b>67208</b>	<b>67209</b>	<b>67210</b>	<b>67211</b>
<b>67700</b>	LED-1L17B05KN73/PC19 4000	19	4000	IP54	2800	1830	<b>67701</b>	<b>67702</b>	<b>67703</b>	<b>67704</b>	<b>67705</b>
<b>67706</b>	LED-1L17B07KN73/PC19 4000	27	4000	IP54	3750	2450	<b>67707</b>	<b>67708</b>	<b>67709</b>	<b>67710</b>	<b>67711</b>

# DELIA 2, 3 - PC

Montura	kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
DELIA 2 PC - code 20522  
DELIA 3 PC - code 20524



Podstavec pro boční přívod  
/ base for side supply  
DELIA 2 PC - code 33502  
DELIA 3 PC - code 33503



Dekorativní pás / decorative  
stripe  
vice informací/more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## DELIA 2 - PC

Ø 400 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
56110	IN-22KN83/PC23	2xE27	2x40	IP44	56116

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
56300	LED-1L16C07KN83/PC23 3000	27	3000	IP54	3690	2580	56301	56302	56303	56305	56306
53337	LED-1L16B07KN83/PC23 3000	33	3000	IP54	4850	3400	53343	53341	56304	53345	56307
56800	LED-1L16C07KN83/PC23 4000	27	4000	IP54	3890	2720	56801	56802	56803	56805	56806
53837	LED-1L16B07KN83/PC23 4000	33	4000	IP54	5070	3550	53843	53841	56804	53845	56807
<b>PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>											
71480	LED-1L16C07KN83/PC23 3/4K	27	3000/4000	IP54	3690/3890	2580/2720	71481	71482			
71483	LED-1L16B07KN83/PC23 3/4K	33	3000/4000	IP54	4850/5070	3400/3550	71484	71485			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
63107	LED-1L16DT07KN83/PC23 2700-6500	32	2700-6500	IP54	4680	3280					

## DELIA 3 - PC

Ø 500 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
56130	IN-32KN94/PC24	3xE27	3x40	IP44	56137


code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
67212	LED-1L20C07KN94/PC24 3000	33	3000	IP54	4750	3140	67213	67214	67215	67216	
67217	LED-1L20C10KN94/PC24 3000	49	3000	IP54	6780	4470	67218	67219	67220	67221	
67712	LED-1L20C07KN94/PC24 4000	33	4000	IP54	5010	3310	67713	67714	67715	67716	
67717	LED-1L20C10KN94/PC24 4000	49	4000	IP54	7150	4720	67718	67719	67720	67721	
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
52562	LED-3L53DT10KN94/PC24 2700-6500	49	2700-6500	IP54	6980	4610					

# DELIA 1, 2 - PMMA


Montura kovová  
Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal  
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing with folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall


DELIA 1 PMMA



DELIA 2 PMMA



Náhradní stínidlo / spare shade  
**DELIA 1 PMMA - code 20519**  
**DELIA 2 PMMA - code 20521**



Podstavec pro boční přívod / base for side supply  
**DELIA 1 PMMA - code 33501**  
**DELIA 2 PMMA - code 33502**



Dekoraturní pás / decorative stripe  
více informací/more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## DELIA 1 - PMMA

Ø 300 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>56083</b>	IN-12KN62/PM22	E27	30	IP44	<b>56087</b>

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>56295</b>	LED-1L14C03KN62/PM22 3000	14	3000	IP54	2000	1440	<b>56296</b>	<b>56297</b>		<b>56298</b>	<b>56299</b>
<b>53326</b>	LED-1L14B07KN62/PM22 3000	19	3000	IP54	2590	1860	<b>53330</b>	<b>53328</b>		<b>53332</b>	<b>53334</b>
<b>56795</b>	LED-1L14C03KN62/PM22 4000	14	4000	IP54	2110	1520	<b>56796</b>	<b>56797</b>		<b>56798</b>	<b>56799</b>
<b>53826</b>	LED-1L14B07KN62/PM22 4000	19	4000	IP54	2700	1940	<b>53830</b>	<b>53828</b>		<b>53832</b>	<b>53834</b>
<b>PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>											
<b>71486</b>	LED-1L14C03KN62/PM22 3/4K	14	3000/4000	IP54	2000/2110	1440/1520	<b>71487</b>	<b>71488</b>			
<b>71489</b>	LED-1L14B07KN62/PM22 3/4K	19	3000/4000	IP54	2590/2700	1860/1940	<b>71490</b>	<b>71491</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
<b>63108</b>	LED-1L14DT07KN62/PM22 2700-6500	18	2700-6500	IP54	2500	1800					

## DELIA 2 - PMMA

Ø 400 mm





code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>56120</b>	IN-22KN83/PM23	2xE27	2x30	IP44	<b>56126</b>

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>56308</b>	LED-1L16C07KN83/PM23 3000	27	3000	IP54	3690	2580	<b>56309</b>	<b>56310</b>	<b>56311</b>	<b>56313</b>	<b>56314</b>
<b>53348</b>	LED-1L16B07KN83/PM23 3000	33	3000	IP54	4850	3400	<b>53354</b>	<b>53352</b>	<b>56312</b>	<b>53356</b>	<b>56315</b>
<b>56808</b>	LED-1L16C07KN83/PM23 4000	27	4000	IP54	3890	2720	<b>56809</b>	<b>56810</b>	<b>56811</b>	<b>56813</b>	<b>56814</b>
<b>53848</b>	LED-1L16B07KN83/PM23 4000	33	4000	IP54	5070	3550	<b>53854</b>	<b>53852</b>	<b>56812</b>	<b>53856</b>	<b>56815</b>
<b>PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>											
<b>71492</b>	LED-1L16C07KN83/PM23 3/4K	27	3000/4000	IP54	3690/3890	2580/2720	<b>71493</b>	<b>71494</b>			
<b>71495</b>	LED-1L16B07KN83/PM23 3/4K	33	3000/4000	IP54	4850/5070	3400/3550	<b>71496</b>	<b>71497</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
<b>63109</b>	LED-1L16DT07KN83/PM23 2700-6500	32	2700-6500	IP54	4680	3280					


# DELIA 3, 4 - PMMA

Montura kovová  
Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal  
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing with folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**DELIA 3 PMMA - code 20523**  
**DELIA 4 PMMA - code 20535**



Podstavec pro boční přívod / base for side supply  
**DELIA 3 PMMA - code 33503**



Dekorativní pás / decorative stripe  
více informací/more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## DELIA 3 - PMMA

Ø 500mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>56143</b>	IN-32KN94/PM24	3xE27	3x30	IP44	<b>56149</b>

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>67222</b>	LED-1L20C07KN94/PM24 3000	33	3000	IP54	4750	3140	<b>67223</b>	<b>67224</b>	<b>67225</b>	<b>67226</b>	
<b>67227</b>	LED-1L20C10KN94/PM24 3000	49	3000	IP54	6780	4470	<b>67228</b>	<b>67229</b>	<b>67230</b>	<b>67231</b>	
<b>67722</b>	LED-1L20C07KN94/PM24 4000	33	4000	IP54	5010	3310	<b>67723</b>	<b>67724</b>	<b>67725</b>	<b>67726</b>	
<b>67727</b>	LED-1L20C10KN94/PM24 4000	49	4000	IP54	7150	4720	<b>67728</b>	<b>67729</b>	<b>67730</b>	<b>67731</b>	
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
<b>52564</b>	LED-3L53DT10KN94/PM24 2700-6500	49	2700-6500	IP54	6980	4610					

## DELIA 4 - PMMA

Ø 650mm




code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>53505</b>	IN-42KN10/PM25	4xE27	4x30	IP44	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>56340</b>	LED-6L51B07KN10/PM25 3000	64	3000	IP54	10210	6940		<b>56341</b>		<b>58774</b>	
<b>48228</b>	LED-6L51B10KN10/PM25 3000	100	3000	IP54	14790	10060		<b>48231</b>		<b>58775</b>	
<b>56840</b>	LED-6L51B07KN10/PM25 4000	64	4000	IP54	10670	7260		<b>56841</b>		<b>58773</b>	
<b>48728</b>	LED-6L51B10KN10/PM25 4000	100	4000	IP54	15450	10510		<b>48731</b>		<b>58776</b>	
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
<b>63120</b>	LED-4L54DT10KN10/PM25 2700-6500	100	2700-6500	IP54	15120	10280					

# DELIA 5 - PMMA

Montura kovová  
Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal  
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing with folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall

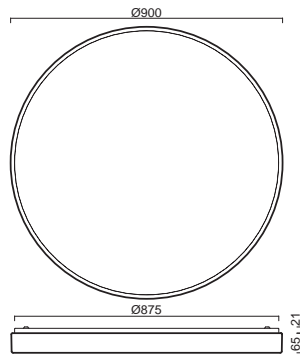

Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20536**



Dekorativní pás / decorative stripe  
vice informací/more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

# DELIA 5 - PMMA



Ø 900 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>53515</b>	IN-62KN11/PM26	6xE27	6x30	IP44	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>56346</b>	LED-9L52B07KN11/PM26 3000	98	3000	IP54	15310	10720		<b>56347</b>		<b>10684</b>	
<b>48232</b>	LED-9L52B10KN11/PM26 3000	150	3000	IP54	22180	15530		<b>48235</b>		<b>10630</b>	
<b>56846</b>	LED-9L52B07KN11/PM26 4000	98	4000	IP54	16000	11200		<b>56847</b>		<b>58861</b>	
<b>48732</b>	LED-9L52B10KN11/PM26 4000	150	4000	IP54	23170	16220		<b>48735</b>		<b>58769</b>	
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
<b>63121</b>	LED-6L55DT10KN11/PM26 2700-6500	150	2700-6500	IP54	22680	15880					



# CORVUS 1, 2 - PC NEW

Montura  
Stínidlo  
Držení stínidla  
Umístění

kovová  
opálový polykarbonát  
sklápovací držáky  
stropní / nástěnné

Fixture  
Shade  
Shade fixing  
Installation

metal  
opal polycarbonate  
with folding two-step clamp holders  
ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**CORVUS 1 PC - code 20613**  
**CORVUS 2 PC - code 20614**

## CORVUS 1 - PC



Ø 370 mm

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>71050</b>	LED-1L17CX07KN74/PC42 3000	27	3000	IP54	3850	2700					<b>71051</b>
<b>71550</b>	LED-1L17CX07KN74/PC42 4000	27	4000	IP54	4060	2840					<b>71551</b>

## CORVUS 2 - PC



Ø 495 mm


code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>71052</b>	LED-1L20CX07KN96/PC44 3000	33	3000	IP54	4940	3110					<b>71053</b>
<b>71054</b>	LED-1L20CX10KN96/PC44 3000	49	3000	IP54	7250	4570					<b>71055</b>
<b>71552</b>	LED-1L20CX07KN96/PC44 4000	33	4000	IP54	5200	3280					<b>71553</b>
<b>71554</b>	LED-1L20CX10KN96/PC44 4000	49	4000	IP54	7630	4810					<b>71555</b>

# IRIDA 1, 2 - PC NEW


Montura plastová  
Stínidlo opálový polykarbonát  
Držení stínidla bajonetové  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture plastic  
Shade opal polycarbonate  
Shade fixing bayonet  
Installation ceiling / wall

IRIDA 1 PC



IRIDA 2 PC



Náhradní stínidlo / spare shade  
**IRIDA 1 PC - code 20610**  
**IRIDA 2 PC - code 20611**

## IRIDA 1 - PC IP65

Ø 220 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>71056</b>	IN-12BD12/PC62	E27	10	IP65	<b>71057</b>

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>71065</b>	LED-1L12C03BD12/PC62 3000	9	3000	IP65	1080	810	<b>71066</b>	<b>71067</b>			
<b>71068</b>	LED-1L12B07BD12/PC62 3000	10	3000	IP65	1290	970	<b>71069</b>	<b>71070*</b>			
<b>71565</b>	LED-1L12C03BD12/PC62 4000	9	4000	IP65	1140	860	<b>71566</b>	<b>71567</b>			
<b>71568</b>	LED-1L12B07BD12/PC62 4000	10	4000	IP65	1350	1010	<b>71569</b>	<b>71570*</b>			
<b>NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3h</b>											
<b>71571</b>	LED-NZ1W/D/PC62 4000	1	4000	IP65	150	110					
<b>PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>											
<b>71071</b>	LED-1L12C03BD12/PC62 3/4K	9	3000/4000	IP65	1080/1140	810/860	<b>71072</b>	<b>71073</b>			
<b>71074</b>	LED-1L12B07BD12/PC62 3/4K	10	3000/4000	IP65	1290/1350	970/1010	<b>71075</b>	<b>71076*</b>			

\* nelze ovládat tlačítkem (funkce SwitchDim) / cannot be controlled with a switch (SwitchDim)

## IRIDA 2 - PC IP65

Ø 270 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>71058</b>	IN-12BD13/PC63	E27	10	IP65	<b>71059</b>
<b>71060</b>	IN-22BD13/PC63	2xE27	2x10	IP65	


code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>71077</b>	LED-1L18C02BD13/PC63 3000	11	3000	IP65	1450	1030	<b>71078</b>	<b>71079</b>	<b>71080</b>	<b>71081</b>	
<b>71082</b>	LED-1L18C03BD13/PC63 3000	15	3000	IP65	1950	1380	<b>71083</b>	<b>71084</b>	<b>71085</b>	<b>71086</b>	
<b>71577</b>	LED-1L18C02BD13/PC63 4000	11	4000	IP65	1530	1090	<b>71578</b>	<b>71579</b>	<b>71580</b>	<b>71581</b>	
<b>71582</b>	LED-1L18C03BD13/PC63 4000	15	4000	IP65	2050	1460	<b>71583</b>	<b>71584</b>	<b>71585</b>	<b>71586</b>	
<b>PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>											
<b>71087</b>	LED-1L18C02BD13/PC63 3/4K	11	3000/4000	IP65	1450/1530	1030/1090	<b>71088</b>	<b>71089</b>			
<b>71090</b>	LED-1L18C03BD13/PC63 3/4K	15	3000/4000	IP65	1950/2050	1380/1460	<b>71091</b>	<b>71092</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
<b>71093</b>	LED-1L18DT03BD13/PC63 2700-6500	14	2700-6500	IP65	2180	1550					



# IRIDA 3 - PC NEW

Montura plastová  
Stínidlo opálový polykarbonát  
Držení stínidla bajonetové  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture plastic  
Shade opal polycarbonate  
Shade fixing bayonet  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20612**

## IRIDA 3 - PC IP65



Ø 320mm


code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>71061</b>	IN-12BD14/PC64	E27	10	IP65	<b>71062</b>
<b>71063</b>	IN-22BD14/PC64	2xE27	2x10	IP65	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>71094</b>	LED-1L15C05BD14/PC64 3000	14	3000	IP65	2040	1390	<b>71095</b>	<b>71096</b>	<b>71097</b>	<b>71098</b>	<b>71099</b>
<b>72280</b>	LED-1L15C07BD14/PC64 3000	20	3000	IP65	2770	1880	<b>72281</b>	<b>72282</b>	<b>72283</b>	<b>72284</b>	<b>72285</b>
<b>71594</b>	LED-1L15C05BD14/PC64 4000	14	4000	IP65	2150	1460	<b>71595</b>	<b>71596</b>	<b>71597</b>	<b>71598</b>	<b>71599</b>
<b>72780</b>	LED-1L15C07BD14/PC64 4000	20	4000	IP65	2920	1990	<b>72781</b>	<b>72782</b>	<b>72783</b>	<b>72784</b>	<b>72785</b>
<b>PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K</b>											
<b>72786</b>	LED-1L15C05BD14/PC64 3/4K	14	3000/4000	IP65	2040/2150	1390/1460	<b>72787</b>	<b>72788</b>			
<b>72789</b>	LED-1L15C07BD14/PC64 3/4K	20	3000/4000	IP65	2770/2920	1880/1990	<b>72790</b>	<b>72791</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
<b>72792</b>	LED-1L15DT06BD14/PC64 2700-6500	23	2700-6500	IP65	3320	2260					


# TILIA 1A, 1 - PC

Montura	kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklápovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

TILIA 1A PC



TILIA 1 PC



Náhradní stínidlo / spare shade  
**TILIA 1A PC - code 20545**  
**TILIA 1 PC - code 20526**

Dekorativní pás / decorative stripe  
 více informací/more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## TILIA 1A - PC



220x220mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>52120</b>	IN-12NU1/PC31	E27	20	IP44	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>56350</b>	LED-1L31C03NU1/PC31 3000	11	3000	IP54	1380	980	<b>56351</b>	<b>56352</b>			
<b>56850</b>	LED-1L31C03NU1/PC31 4000	11	4000	IP54	1460	1040	<b>56851</b>	<b>56852</b>			

## TILIA 1 - PC






300x300mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>56155</b>	IN-22NU2/PC32	2xE27	2x30	IP44	<b>56159</b>

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>56355</b>	LED-1L32C07NU2/PC32 3000	19	3000	IP54	2460	1750	<b>56356</b>	<b>56357</b>	<b>56358</b>	<b>56360</b>	<b>56361</b>
<b>53406</b>	LED-1L32B07NU2/PC32 3000	23	3000	IP54	3230	2290	<b>53411</b>	<b>53409</b>	<b>56359</b>	<b>53413</b>	<b>56362</b>
<b>56855</b>	LED-1L32C07NU2/PC32 4000	19	4000	IP54	2590	1840	<b>56856</b>	<b>56857</b>	<b>56858</b>	<b>56860</b>	<b>56861</b>
<b>53906</b>	LED-1L32B07NU2/PC32 4000	23	4000	IP54	3380	2400	<b>53911</b>	<b>53909</b>	<b>56859</b>	<b>53913</b>	<b>56862</b>

# TILIA 2A, 2 - PC

Montura	kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
TILIA 2A PC - code 20561  
TILIA 2 PC - code 20528



Dekorativní pás / decorative stripe  
vice informací/more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## TILIA 2A - PC

360x360mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>52575</b>	IN-22NU5/PC35	2xE27	2x30	IP44	<b>52576</b>

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>67260</b>	LED-1L34B05NU5/PC35 3000	17	3000	IP54	2710	1770	<b>67261</b>	<b>67262</b>	<b>67263</b>	<b>67264</b>	<b>67265</b>
<b>67266</b>	LED-1L34B07NU5/PC35 3000	25	3000	IP54	3650	2390	<b>67267</b>	<b>67268</b>	<b>67269</b>	<b>67270</b>	<b>67271</b>
<b>67760</b>	LED-1L34B05NU5/PC35 4000	17	4000	IP54	2830	1850	<b>67761</b>	<b>67762</b>	<b>67763</b>	<b>67764</b>	<b>67765</b>
<b>67766</b>	LED-1L34B07NU5/PC35 4000	25	4000	IP54	3810	2490	<b>67767</b>	<b>67768</b>	<b>67769</b>	<b>67770</b>	<b>67771</b>

## TILIA 2 - PC

400x400mm




code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>56171</b>	IN-32NU3/PC33	3xE27	3x30	IP44	<b>56177</b>

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>56363</b>	LED-1L33C10NU3/PC33 3000	27	3000	IP54	3690	2470	<b>56364</b>	<b>56365</b>	<b>56366</b>	<b>56368</b>	<b>56369</b>
<b>53423</b>	LED-1L33B07NU3/PC33 3000	33	3000	IP54	4850	3250	<b>53429</b>	<b>53427</b>	<b>56367</b>	<b>53431</b>	<b>56370</b>
<b>56863</b>	LED-1L33C10NU3/PC33 4000	27	4000	IP54	3890	2610	<b>56864</b>	<b>56865</b>	<b>56866</b>	<b>56868</b>	<b>56869</b>
<b>53923</b>	LED-1L33B07NU3/PC33 4000	33	4000	IP54	5070	3400	<b>53929</b>	<b>53927</b>	<b>56867</b>	<b>53931</b>	<b>56870</b>

# TILIA 3 - PC

Montura	kovová
Stínidlo	opálový polycarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20546**



Dekorativní pás / decorative stripe  
více informací/more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

# TILIA 3 - PC

550x550 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>52121</b>	IN-42NU4/PC34	4xE27	4x30	IP44	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>56371</b>	LED-4L36C03NU4/PC34 3000	34	3000	IP54	5150	3450		<b>56372</b>			
<b>56373</b>	LED-4L36C07NU4/PC34 3000	71	3000	IP54	9670	6480		<b>56374</b>			
<b>56871</b>	LED-4L36C03NU4/PC34 4000	34	4000	IP54	5430	3640		<b>56872</b>			
<b>56873</b>	LED-4L36C07NU4/PC34 4000	71	4000	IP54	10200	6830		<b>56874</b>			

# SKAT 1, 2 NEW

Montura plastová  
Stínidlo polyetylen - PE  
Držení stínidla bajonetové  
Umístění stropní / nástěnné


Fixture plastic  
Shade polyethylene - PE  
Shade fixing bayonet  
Installation ceiling / wall




**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **S** - stříbrná / silver, **CR** - chrom / chrome  
**MS** - mosaz / brass



Náhradní stínidlo / spare shade  
**SKAT 1 - code 20595**  
**SKAT 2 - code 20596**



SKAT 1



SKAT 2



## SKAT 1

Ø 200 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
<b>40130</b>	IN-12BD1/PE01 B	○	E27	25	IP65
<b>40131</b>	IN-12BD1/PE01 C	●	E27	25	IP65
<b>40132</b>	IN-12BD1/PE01 S	◐	E27	25	IP65
<b>40133</b>	IN-12BD1/PE01 CR	◑	E27	25	IP65
<b>40134</b>	IN-12BD1/PE01 MS	◒	E27	25	IP65

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>68410</b>	LED-5L05C05BD1/PE01 B 3000	○	9	3000	IP65	1070	950					<b>71025*</b>
<b>68411</b>	LED-5L05C05BD1/PE01 C 3000	●	9	3000	IP65	1070	950					<b>71026*</b>
<b>68412</b>	LED-5L05C05BD1/PE01 S 3000	◐	9	3000	IP65	1070	950					<b>71027*</b>
<b>68413</b>	LED-5L05C05BD1/PE01 CR 3000	◑	9	3000	IP65	1070	950					<b>71028*</b>
<b>68414</b>	LED-5L05C05BD1/PE01 MS 3000	◒	9	3000	IP65	1070	950					<b>71029*</b>
<b>68910</b>	LED-5L05C05BD1/PE01 B 4000	○	9	4000	IP65	1130	1000					<b>71525*</b>
<b>68911</b>	LED-5L05C05BD1/PE01 C 4000	●	9	4000	IP65	1130	1000					<b>71526*</b>
<b>68912</b>	LED-5L05C05BD1/PE01 S 4000	◐	9	4000	IP65	1130	1000					<b>71527*</b>
<b>68913</b>	LED-5L05C05BD1/PE01 CR 4000	◑	9	4000	IP65	1130	1000					<b>71528*</b>
<b>68914</b>	LED-5L05C05BD1/PE01 MS 4000	◒	9	4000	IP65	1130	1000					<b>71529*</b>

\* nelze ovládat tlačítkem (funkce SwitchDim) / cannot be controlled with a switch (SwitchDim)

## SKAT 2

Ø 300 mm




code	type	colour	socket	[W]	IP
<b>40135</b>	IN-12BD1/PE02 B	○	E27	40	IP65
<b>40136</b>	IN-12BD1/PE02 C	●	E27	40	IP65
<b>40137</b>	IN-12BD1/PE02 S	◐	E27	40	IP65
<b>40138</b>	IN-12BD1/PE02 CR	◑	E27	40	IP65
<b>40139</b>	IN-12BD1/PE02 MS	◒	E27	40	IP65

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>68415</b>	LED-5L06C04BD1/PE02 B 3000	○	22	3000	IP65	2970	2610					<b>68416</b>
<b>68417</b>	LED-5L06C04BD1/PE02 C 3000	●	22	3000	IP65	2970	2610					<b>68418</b>
<b>68419</b>	LED-5L06C04BD1/PE02 S 3000	◐	22	3000	IP65	2970	2610					<b>68420</b>
<b>68421</b>	LED-5L06C04BD1/PE02 CR 3000	◑	22	3000	IP65	2970	2610					<b>68422</b>
<b>68423</b>	LED-5L06C04BD1/PE02 MS 3000	◒	22	3000	IP65	2970	2610					<b>68424</b>
<b>68915</b>	LED-5L06C04BD1/PE02 B 4000	○	22	4000	IP65	3130	2760					<b>68916</b>
<b>68917</b>	LED-5L06C04BD1/PE02 C 4000	●	22	4000	IP65	3130	2760					<b>68918</b>
<b>68919</b>	LED-5L06C04BD1/PE02 S 4000	◐	22	4000	IP65	3130	2760					<b>68920</b>
<b>68921</b>	LED-5L06C04BD1/PE02 CR 4000	◑	22	4000	IP65	3130	2760					<b>68922</b>
<b>68923</b>	LED-5L06C04BD1/PE02 MS 4000	◒	22	4000	IP65	3130	2760					<b>68924</b>

**Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor funkcí (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ELISA - PC

Montura	kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20537**

# ELISA - PC



Ø 490 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>53525</b>	IN-22NU43/PC43	2xE27	2x25	IP44	<b>53528</b>

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>53395</b>	LED-1L42B07NU43/PC43 3000	20	3000	IP44	2590	1760					
<b>56396</b>	LED-1L43C10NU43/PC43 3000	27	3000	IP44	3630	2470	<b>56397</b>	<b>56398</b>			
<b>53895</b>	LED-1L42B07NU43/PC43 4000	20	4000	IP44	2700	1840					
<b>56896</b>	LED-1L43C10NU43/PC43 4000	27	4000	IP44	3820	2600	<b>56897</b>	<b>56898</b>			



## II.B POLOVESTAVNÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY PC, PMMA SEMI-RECESSED LIGHTS WITH PC, PMMA SHADES

CORVUS V  
TITAN V  
DELIA V  
SAGITA V



# CORVUS V1, V2 - PC NEW

Montura	kovová, polovestavná (LED driver uložen v pohledu)
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklápovací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed (LED driver is placed freely in the ceiling)
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Luminaire attachment	with revolving metal holders
Installation	ceiling / wall

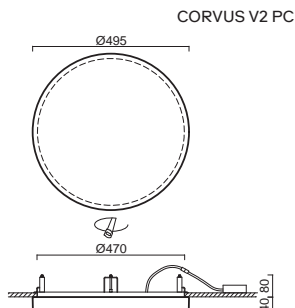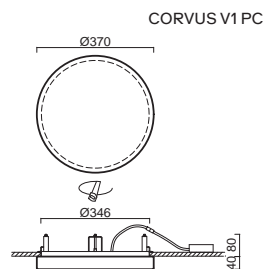

Náhradní stínidlo / spare shade  
**CORVUS V1 PC - code 20613**  
**CORVUS V2 PC - code 20614**

Systém uchycení svítidla /  
attachment system of lights

## CORVUS V1 - PC



Ø 370mm

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>72000</b>	LED-1L17C07KNV74/PC42 3000	27	3000	IP44	3320	2320					<b>72001</b>
<b>72500</b>	LED-1L17C07KNV74/PC42 4000	27	4000	IP44	3500	2450					<b>72501</b>

## CORVUS V2 - PC





Ø 495mm

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>72002</b>	LED-1L20C07KNV96/PC44 3000	33	3000	IP44	4750	2990					<b>72003</b>
<b>72004</b>	LED-1L20C10KNV96/PC44 3000	49	3000	IP44	6780	4270					<b>72005</b>
<b>72502</b>	LED-1L20C07KNV96/PC44 4000	33	4000	IP44	5010	3160					<b>72503</b>
<b>72504</b>	LED-1L20C10KNV96/PC44 4000	49	4000	IP44	7150	4500					<b>72505</b>



# TITAN V1, V2 - PC

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklápovací držáky
Uchytení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Luminaire	
attachment	with revolving metal holders
Installation	ceiling / wall

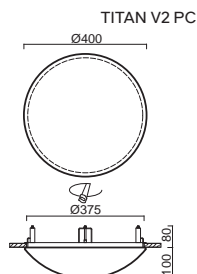

Náhradní stínidlo / spare shade  
TITAN V1 PC - code 20504  
TITAN V2 PC - code 20505



Systém uchytení svítidla /  
attachment system of lights

## TITAN V1 - PC

Ø 300 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
52500	IN-12KNV62/PC06	E27	60	IP44	52501

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
65000	LED-1L14C03KNV62/PC06 3000	14	3000	IP44	2000	1360	65001	65002		65006	65007
65003	LED-1L14B07KNV62/PC06 3000	19	3000	IP44	2590	1760	65004	65005		65008	65009
65500	LED-1L14C03KNV62/PC06 4000	14	4000	IP44	2110	1430	65501	65502		65506	65507
65503	LED-1L14B07KNV62/PC06 4000	19	4000	IP44	2700	1840	65504	65505		65508	65509
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
63110	LED-1L14DT07KNV62/PC06 2700-6500	18	2700-6500	IP44	2500	1700					

## TITAN V2 - PC

Ø 400 mm




code	type	socket	[W]	IP	sensor
52510	IN-22KNV83/PC08	2xE27	2x60	IP44	52511*

\*max 2x40W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
65020	LED-1L16C07KNV83/PC08 3000	27	3000	IP44	3690	2440	65021	65022	65023	65029	65030
65024	LED-1L16B07KNV83/PC08 3000	33	3000	IP44	4850	3200	65025	65026	65027	65031	65032
65520	LED-1L16C07KNV83/PC08 4000	27	4000	IP44	3890	2570	65521	65522	65523	65529	65530
65524	LED-1L16B07KNV83/PC08 4000	33	4000	IP44	5070	3350	65525	65526	65527	65531	65532
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
63111	LED-1L16DT07KNV83/PC08 2700-6500	32	2700-6500	IP44	4680	3090					

# TITAN V3 - PC

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Luminaire attachment	with revolving metal holders
Installation	ceiling / wall

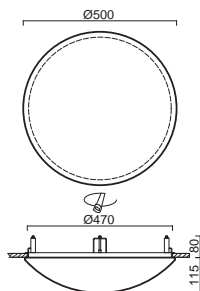

Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20506**



Systém uchycení svítidla /  
attachment system of lights

# TITAN V3 - PC

Ø 500mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>52518</b>	IN-32KNV94/PC09	3xE27	3x60	IP44	<b>52519*</b>

\*max 3x40W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>65046</b>	LED-2L43C07KNV94/PC09 3000	35	3000	IP44	5050	3330	<b>65047</b>	<b>65048</b>	<b>65049</b>	<b>65054</b>	
<b>65050</b>	LED-2L43C10KNV94/PC09 3000	52	3000	IP44	7250	4790	<b>65051</b>	<b>65052</b>	<b>65053</b>	<b>65055</b>	
<b>65546</b>	LED-2L43C07KNV94/PC09 4000	35	4000	IP44	5330	3520	<b>65547</b>	<b>65548</b>	<b>65549</b>	<b>65554</b>	
<b>65550</b>	LED-2L43C10KNV94/PC09 4000	52	4000	IP44	7640	5050	<b>65551</b>	<b>65552</b>	<b>65553</b>	<b>65555</b>	



# TITAN V1, V2 - PMMA

Montura kovová, polovestavná  
 Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Uchytení svítidla otočnými držáky  
 Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal  
 Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing with folding two-step clamp holders  
 Luminaire attachment with revolving metal holders  
 Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**TITAN V1 PMMA - code 20507**  
 Systém uchytení svítidla /  
 attachment system of lights  
**TITAN V2 PMMA - code 20508**

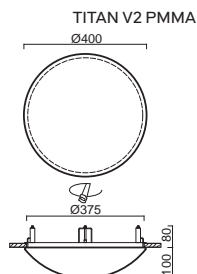

## TITAN V1 - PMMA



Ø 300 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>52505</b>	IN-12KNV62/PM06	E27	40	IP44	<b>52506</b>

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>65010</b>	LED-1L14C03KNV62/PM06 3000	14	3000	IP44	2000	1420	<b>65011</b>	<b>65012</b>		<b>65016</b>	<b>65017</b>
<b>65013</b>	LED-1L14B07KNV62/PM06 3000	19	3000	IP44	2590	1840	<b>65014</b>	<b>65015</b>		<b>65018</b>	<b>65019</b>
<b>65510</b>	LED-1L14C03KNV62/PM06 4000	14	4000	IP44	2110	1500	<b>65511</b>	<b>65512</b>		<b>65516</b>	<b>65517</b>
<b>65513</b>	LED-1L14B07KNV62/PM06 4000	19	4000	IP44	2700	1920	<b>65514</b>	<b>65515</b>		<b>65518</b>	<b>65519</b>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
<b>63112</b>	LED-1L14DT07KNV62/PM06 2700-6500	18	2700-6500	IP44	2500	1780					

## TITAN V2 - PMMA




Ø 400 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>52514</b>	IN-22KNV83/PM08	2xE27	2x40	IP44	<b>52515</b>

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>65033</b>	LED-1L16C07KNV83/PM08 3000	27	3000	IP44	3690	2550	<b>65034</b>	<b>65035</b>	<b>65036</b>	<b>65042</b>	<b>65043</b>
<b>65037</b>	LED-1L16B07KNV83/PM08 3000	33	3000	IP44	4850	3200	<b>65038</b>	<b>65039</b>	<b>65040</b>	<b>65044</b>	<b>65045</b>
<b>65533</b>	LED-1L16C07KNV83/PM08 4000	27	4000	IP44	3890	2680	<b>65534</b>	<b>65535</b>	<b>65536</b>	<b>65542</b>	<b>65543</b>
<b>65537</b>	LED-1L16B07KNV83/PM08 4000	33	4000	IP44	5070	3500	<b>65538</b>	<b>65539</b>	<b>65540</b>	<b>65544</b>	<b>65545</b>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
<b>63113</b>	LED-1L16DT07KNV83/PM08 2700-6500	32	2700-6500	IP44	4680	3230					

# TITAN V3 - PMMA

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Luminaire attachment	with revolving metal holders
Installation	ceiling / wall

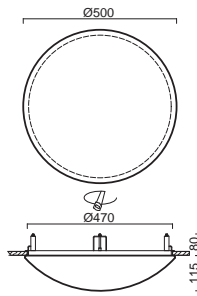

Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20509**



Systém uchycení svítidla /  
attachment system of lights

# TITAN V3 - PMMA

Ø 500 mm




code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>52523</b>	IN-32KNV94/PM09	3xE27	3x40	IP44	<b>52524</b>

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>65056</b>	LED-2L43C07KNV94/PM09 3000	35	3000	IP44	5050	3490	<b>65057</b>	<b>65058</b>	<b>65059</b>	<b>65064</b>	
<b>65060</b>	LED-2L43C10KNV94/PM09 3000	52	3000	IP44	7250	5000	<b>65061</b>	<b>65062</b>	<b>65063</b>	<b>65065</b>	
<b>65556</b>	LED-2L43C07KNV94/PM09 4000	35	4000	IP44	5330	3680	<b>65557</b>	<b>65558</b>	<b>65559</b>	<b>65564</b>	
<b>65560</b>	LED-2L43C10KNV94/PM09 4000	52	4000	IP44	7640	5270	<b>65561</b>	<b>65562</b>	<b>65563</b>	<b>65565</b>	

# DELIA V1, V2 - PC

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklápovací držáky
Uchytení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Luminaire	
attachment	with revolving metal holders
Installation	ceiling / wall




Náhradní stínidlo / spare shade  
**DELIA V1 PC - code 20520**



Dekoratívni pás / decorative stripe  
více informací/more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)



Systém uchycení svítidla / attachment system of lights

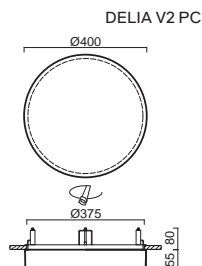

## DELIA V1 - PC

Ø 300 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>52530</b>	IN-12KNV62/PC22	E27	40	IP44	<b>52531</b>

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>65070</b>	LED-1L14C03KNV62/PC22 3000	14	3000	IP44	2000	1480	<b>65071</b>	<b>65072</b>		<b>65076</b>	<b>65077</b>
<b>65073</b>	LED-1L14B07KNV62/PC22 3000	19	3000	IP44	2590	1920	<b>65074</b>	<b>65075</b>		<b>65078</b>	<b>65079</b>
<b>65570</b>	LED-1L14C03KNV62/PC22 4000	14	4000	IP44	2110	1560	<b>65571</b>	<b>65572</b>		<b>65576</b>	<b>65577</b>
<b>65573</b>	LED-1L14B07KNV62/PC22 4000	19	4000	IP44	2700	2000	<b>65574</b>	<b>65575</b>		<b>65578</b>	<b>65579</b>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
<b>63114</b>	LED-1L14DT07KNV62/PC22 2700-6500	18	2700-6500	IP44	2500	1850					

## DELIA V2 - PC

Ø 400 mm




code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>52540</b>	IN-22KNV83/PC23	2xE27	2x40	IP44	<b>52541</b>

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>65090</b>	LED-1L16C07KNV83/PC23 3000	27	3000	IP44	3690	2580	<b>65091</b>	<b>65092</b>	<b>65093</b>	<b>65099</b>	<b>65100</b>
<b>65094</b>	LED-1L16B07KNV83/PC23 3000	33	3000	IP44	4850	3400	<b>65095</b>	<b>65096</b>	<b>65097</b>	<b>65101</b>	<b>65102</b>
<b>65590</b>	LED-1L16C07KNV83/PC23 4000	27	4000	IP44	3890	2720	<b>65591</b>	<b>65592</b>	<b>65593</b>	<b>65599</b>	<b>65600</b>
<b>65594</b>	LED-1L16B07KNV83/PC23 4000	33	4000	IP44	5070	3550	<b>65595</b>	<b>65596</b>	<b>65597</b>	<b>65601</b>	<b>65602</b>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
<b>63115</b>	LED-1L16DT07KNV83/PC23 2700-6500	32	2700-6500	IP44	4680	3280					

# DELIA V3 - PC

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	opálový polycarbonát
Držení stínidla	sklápovací držáky
Uchytení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Luminaire attachment	with revolving metal holders
Installation	ceiling / wall

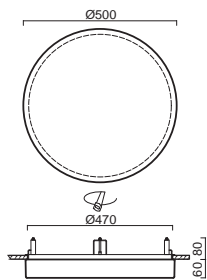

Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20524**



Dekoratívní pás / decorative stripe  
vice informací/more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)



Systém uchycení svítidla /  
attachment system of lights

# DELIA V3 - PC

Ø 500mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>52548</b>	IN-32KNV94/PC24	3xE27	3x40	IP44	<b>52549</b>


code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>68160</b>	LED-1L20C07KNV94/PC24 3000	33	3000	IP44	4750	3140		<b>68161</b>		<b>68162</b>	
<b>68163</b>	LED-1L20C10KNV94/PC24 3000	49	3000	IP44	6780	4470		<b>68164</b>		<b>68165</b>	
<b>68660</b>	LED-1L20C07KNV94/PC24 4000	33	4000	IP44	5010	3310		<b>68661</b>		<b>68662</b>	
<b>68663</b>	LED-1L20C10KNV94/PC24 4000	49	4000	IP44	7150	4720		<b>68664</b>		<b>68665</b>	

# DELIA V1, V2 - PMMA


Montura kovová, polovestavná  
Stínidlo opalový polymethylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Uchytení svítidla otočnými držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal  
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing with folding two-step clamp holders  
Luminaire with revolving metal holders  
attachment with revolving metal holders  
Installation ceiling / wall

DELIA V1 PMMA



DELIA V2 PMMA



Náhradní stínidlo / spare shade  
**DELIA V1 PMMA - code 20519**  
**DELIA V2 PMMA - code 20521**



Dekoraturní pás / decorative stripe  
více informací/more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)



Systém uchycení svítidla /  
attachment system of lights

## DELIA V1 - PMMA

Ø 300 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>52535</b>	IN-12KNV62/PM22	E27	30	IP44	<b>52536</b>

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>65080</b>	LED-1L14C03KNV62/PM22 3000	14	3000	IP44	2000	1440	<b>65081</b>	<b>65082</b>		<b>65086</b>	<b>65087</b>
<b>65083</b>	LED-1L14B07KNV62/PM22 3000	19	3000	IP44	2590	1860	<b>65084</b>	<b>65085</b>		<b>65088</b>	<b>65089</b>
<b>65580</b>	LED-1L14C03KNV62/PM22 4000	14	4000	IP44	2110	1520	<b>65581</b>	<b>65582</b>		<b>65586</b>	<b>65587</b>
<b>65583</b>	LED-1L14B07KNV62/PM22 4000	19	4000	IP44	2700	1940	<b>65584</b>	<b>65585</b>		<b>65588</b>	<b>65589</b>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
<b>63116</b>	LED-1L14DT07KNV62/PM22 2700-6500	18	2700-6500	IP44	2500	1800					

## DELIA V2 - PMMA

Ø 400 mm




code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>52544</b>	IN-22KNV83/PM23	2xE27	2x30	IP44	<b>52545</b>

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>65103</b>	LED-1L16C07KNV83/PM23 3000	27	3000	IP44	3690	2580	<b>65104</b>	<b>65105</b>	<b>65106</b>	<b>65112</b>	<b>65113</b>
<b>65107</b>	LED-1L16B07KNV83/PM23 3000	33	3000	IP44	4850	3400	<b>65108</b>	<b>65109</b>	<b>65110</b>	<b>65114</b>	<b>65115</b>
<b>65603</b>	LED-1L16C07KNV83/PM23 4000	27	4000	IP44	3890	2720	<b>65604</b>	<b>65605</b>	<b>65606</b>	<b>65612</b>	<b>65613</b>
<b>65607</b>	LED-1L16B07KNV83/PM23 4000	33	4000	IP44	5070	3550	<b>65608</b>	<b>65609</b>	<b>65610</b>	<b>65614</b>	<b>65615</b>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
<b>63117</b>	LED-1L16DT07KNV83/PM23 2700-6500	32	2700-6500	IP44	4680	3280					

# DELIA V3 - PMMA

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	sklápovací držáky
Uchytení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Luminaire	
attachment	with revolving metal holders
Installation	ceiling / wall

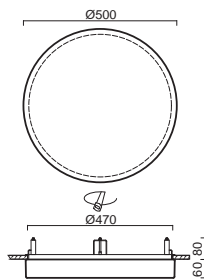

Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20523**



Dekorativní pás / decorative stripe  
více informací/more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)



Systém uchycení svítidla /  
attachment system of lights

# DELIA V3 - PMMA



Ø 500mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>52553</b>	IN-32KNV94/PM24	3xE27	3x30	IP44	<b>52554</b>

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>68166</b>	LED-1L20C07KNV94/PM24 3000	33	3000	IP44	4750	3140		<b>68167</b>		<b>68168</b>	
<b>68169</b>	LED-1L20C10KNV94/PM24 3000	49	3000	IP44	6780	4470		<b>68170</b>		<b>68171</b>	
<b>68666</b>	LED-1L20C07KNV94/PM24 4000	33	4000	IP44	5010	3310		<b>68667</b>		<b>68668</b>	
<b>68669</b>	LED-1L20C10KNV94/PM24 4000	49	4000	IP44	7150	4720		<b>68670</b>		<b>68671</b>	



# SAGITA V1, V2 - PC

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklápovací držáky
Uchytení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Luminaire attachment	with revolving metal holders
Installation	ceiling / wall

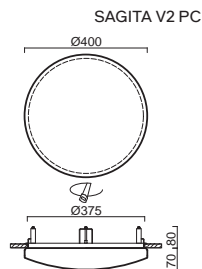

Náhradní stínidlo / spare shade  
SAGITA V1 PC - code 20553  
SAGITA V2 PC - code 20554



Systém uchycení svítidla /  
attachment system of lights

## SAGITA V1 - PC

Ø 300 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>52580</b>	IN-12KNV62/PC52	E27	60	IP44	<b>52581</b>

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>68175</b>	LED-1L14C03KNV62/PC52 3000	14	3000	IP44	2000	1420	<b>68176</b>	<b>68177</b>		<b>68178</b>	<b>68179</b>
<b>68180</b>	LED-1L14B07KNV62/PC52 3000	19	3000	IP44	2590	1840	<b>68181</b>	<b>68182</b>		<b>68183</b>	<b>68184</b>
<b>68675</b>	LED-1L14C03KNV62/PC52 4000	14	4000	IP44	2110	1500	<b>68676</b>	<b>68677</b>		<b>68678</b>	<b>68679</b>
<b>68680</b>	LED-1L14B07KNV62/PC52 4000	19	4000	IP44	2700	1920	<b>68681</b>	<b>68682</b>		<b>68683</b>	<b>68684</b>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
<b>63118</b>	LED-1L14DT07KNV62/PC52 2700-6500	18	2700-6500	IP44	2500	1780					

## SAGITA V2 - PC

Ø 400 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>52582</b>	IN-22KNV83/PC53	2xE27	2x40	IP44	<b>52583</b>

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>68185</b>	LED-1L16C07KNV83/PC53 3000	27	3000	IP44	3690	2400	<b>68186</b>	<b>68187</b>	<b>68188</b>	<b>68189</b>	<b>68190</b>
<b>68191</b>	LED-1L16B07KNV83/PC53 3000	33	3000	IP44	4850	3150	<b>68192</b>	<b>68193</b>	<b>68194</b>	<b>68195</b>	<b>68196</b>
<b>68685</b>	LED-1L16C07KNV83/PC53 4000	27	4000	IP44	3890	2530	<b>68686</b>	<b>68687</b>	<b>68688</b>	<b>68689</b>	<b>68690</b>
<b>68691</b>	LED-1L16B07KNV83/PC53 4000	33	4000	IP44	5070	3300	<b>68692</b>	<b>68693</b>	<b>68694</b>	<b>68695</b>	<b>68696</b>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>											
<b>63119</b>	LED-1L16DT07KNV83/PC53 2700-6500	32	2700-6500	IP44	4680	3040					



# II.C ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY PC, PMMA PENDANT LIGHTS WITH PC, PMMA SHADES

ISIS P - PM  
 ISIS P - PM HP  
 ISIS L - PM  
 ISIS L - PM HP  
 ISIS S - PM  
 ISIS S - PM-M HP  
 ISIS P - PM-M  
 ISIS P - PM-M HP  
 ISIS L - PM-M  
 ISIS L - PM-M HP  
 ISIS S - PM-M  
 ISIS S - PM-M HP  
 TITAN LE  
 DELIA LE  
 SAGITA LE  
 TITAN L  
 DELIA L



# ISIS P2 - PM NEW

Závěs tyčový, délka 1m (a5)\*  
 Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110mm  
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (a5)\*  
 Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø110mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**




**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
 code **20599**

Baldachýn P / Baldachin P



## ISIS P2 - PM

Ø 300 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
<b>63204</b>	Z11/PM2/a5 B	○	E27	40	IP40
<b>63209</b>	Z11/PM2/a5 C	●	E27	40	IP40
<b>63214</b>	Z11/PM2/a5 MS	●	E27	40	IP40
<b>63219</b>	Z11/PM2/a5 NL	●	E27	40	IP40
<b>63224</b>	Z11/PM2/a5 NB	●	E27	40	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>63354</b>	LED-5L06C04Z11/PM2/a5 B 3000	○	20	3000	IP40	2970	2610	<b>63359</b>	
<b>63364</b>	LED-5L06C04Z11/PM2/a5 C 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	<b>63369</b>	
<b>63374</b>	LED-5L06C04Z11/PM2/a5 MS 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	<b>63379</b>	
<b>63384</b>	LED-5L06C04Z11/PM2/a5 NL 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	<b>63389</b>	
<b>63394</b>	LED-5L06C04Z11/PM2/a5 NB 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	<b>63399</b>	
<b>63854</b>	LED-5L06C04Z11/PM2/a5 B 4000	○	20	4000	IP40	3130	2760	<b>63859</b>	
<b>63864</b>	LED-5L06C04Z11/PM2/a5 C 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	<b>63869</b>	
<b>63874</b>	LED-5L06C04Z11/PM2/a5 MS 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	<b>63879</b>	
<b>63884</b>	LED-5L06C04Z11/PM2/a5 NL 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	<b>63889</b>	
<b>63894</b>	LED-5L06C04Z11/PM2/a5 NB 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	<b>63899</b>	

# ISIS P3 - PM NEW

Závěs tyčový, délka 1m (a5)\*  
 Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (a5)\*  
 Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø150mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade  
 code 20601



Baldachyn P / Baldachin P



Baldachyn P HP /  
 Baldachin P HP

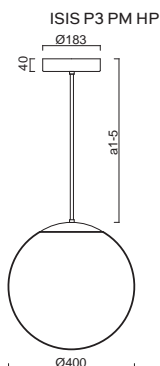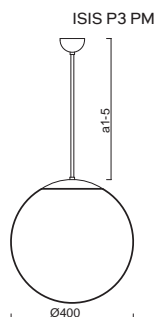

## ISIS P3 - PM

Ø 400 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
63229	Z11/PM3/a5 B	○	E27	75	IP40
63234	Z11/PM3/a5 C	●	E27	75	IP40
63239	Z11/PM3/a5 MS	●	E27	75	IP40
63244	Z11/PM3/a5 NL	●	E27	75	IP40
63249	Z11/PM3/a5 NB	●	E27	75	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [mm]	NTTO [mm]	DALI	EM COMB (1h)
63404	LED-5L06C06Z11/PM3/a5 B 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	63409	63414
63419	LED-5L06C06Z11/PM3/a5 C 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	63424	63429
63434	LED-5L06C06Z11/PM3/a5 MS 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	63439	63444
63449	LED-5L06C06Z11/PM3/a5 NL 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	63454	63459
63464	LED-5L06C06Z11/PM3/a5 NB 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	63469	63474
63904	LED-5L06C06Z11/PM3/a5 B 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	63909	63914
63919	LED-5L06C06Z11/PM3/a5 C 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	63924	63929
63934	LED-5L06C06Z11/PM3/a5 MS 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	63939	63944
63949	LED-5L06C06Z11/PM3/a5 NL 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	63954	63959
63964	LED-5L06C06Z11/PM3/a5 NB 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	63969	63974

## ISIS P3 - PM HP HIGH POWER

Ø 400 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [mm]	NTTO [mm]	DALI	EM COMB (3h)
64079	LED-5L08D08Z11/PM3/a5 B 3000	○	52	3000	IP40	7990	7030	64084	72119*
64089	LED-5L08D08Z11/PM3/a5 C 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	64094	72124*
64099	LED-5L08D08Z11/PM3/a5 MS 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	64104	72129*
64109	LED-5L08D08Z11/PM3/a5 NL 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	64114	72134*
64119	LED-5L08D08Z11/PM3/a5 NB 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	64124	72139*
64579	LED-5L08D08Z11/PM3/a5 B 4000	○	52	4000	IP40	8370	7360	64584	72619*
64589	LED-5L08D08Z11/PM3/a5 C 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	64594	72624*
64599	LED-5L08D08Z11/PM3/a5 MS 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	64604	72629*
64609	LED-5L08D08Z11/PM3/a5 NL 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	64614	72634*
64619	LED-5L08D08Z11/PM3/a5 NB 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	64624	72639*

\* Baldachyn Ø 240mm / Baldachin Ø 240mm



# ISIS P4 - PM NEW

Závěs tyčový, délka 1m (a5)\*  
 Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (a5)\*  
 Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø150mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade  
 code **20603**



Baldachyn P / Baldachin P



Baldachyn P HP /  
 Baldachin P HP

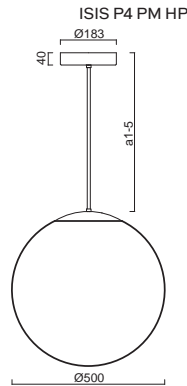

## ISIS P4 - PM

Ø 500mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
<b>63254</b>	Z11/PM4/a5 B	○	E27	100	IP40
<b>63259</b>	Z11/PM4/a5 C	●	E27	100	IP40
<b>63264</b>	Z11/PM4/a5 MS	●	E27	100	IP40
<b>63269</b>	Z11/PM4/a5 NL	●	E27	100	IP40
<b>63274</b>	Z11/PM4/a5 NB	●	E27	100	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>64004</b>	LED-5L07C09Z11/PM4/a5 B 3000	○	41	3000	IP40	5880	5170	<b>64009</b>	<b>64014</b>
<b>64019</b>	LED-5L07C09Z11/PM4/a5 C 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	<b>64024</b>	<b>64029</b>
<b>64034</b>	LED-5L07C09Z11/PM4/a5 MS 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	<b>64039</b>	<b>64044</b>
<b>64049</b>	LED-5L07C09Z11/PM4/a5 NL 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	<b>64054</b>	<b>64059</b>
<b>64064</b>	LED-5L07C09Z11/PM4/a5 NB 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	<b>64069</b>	<b>64074</b>
<b>64504</b>	LED-5L07C09Z11/PM4/a5 B 4000	○	41	4000	IP40	6200	5450	<b>64509</b>	<b>64514</b>
<b>64519</b>	LED-5L07C09Z11/PM4/a5 C 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	<b>64524</b>	<b>64529</b>
<b>64534</b>	LED-5L07C09Z11/PM4/a5 MS 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	<b>64539</b>	<b>64544</b>
<b>64549</b>	LED-5L07C09Z11/PM4/a5 NL 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	<b>64554</b>	<b>64559</b>
<b>64564</b>	LED-5L07C09Z11/PM4/a5 NB 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	<b>64569</b>	<b>64574</b>



## ISIS P4 - PM HP HIGH POWER

Ø 500mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>64129</b>	LED-5L08D09Z11/PM4/a5 B 3000	○	58	3000	IP40	8880	7810	<b>64134</b>	<b>72144*</b>
<b>64139</b>	LED-5L08D09Z11/PM4/a5 C 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	<b>64144</b>	<b>72149*</b>
<b>64149</b>	LED-5L08D09Z11/PM4/a5 MS 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	<b>64154</b>	<b>72154*</b>
<b>64159</b>	LED-5L08D09Z11/PM4/a5 NL 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	<b>64164</b>	<b>72159*</b>
<b>64169</b>	LED-5L08D09Z11/PM4/a5 NB 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	<b>64174</b>	<b>72164*</b>
<b>64629</b>	LED-5L08D09Z11/PM4/a5 B 4000	○	58	4000	IP40	9290	8180	<b>64634</b>	<b>72644*</b>
<b>64639</b>	LED-5L08D09Z11/PM4/a5 C 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	<b>64644</b>	<b>72649*</b>
<b>64649</b>	LED-5L08D09Z11/PM4/a5 MS 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	<b>64654</b>	<b>72654*</b>
<b>64659</b>	LED-5L08D09Z11/PM4/a5 NL 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	<b>64664</b>	<b>72659*</b>
<b>64669</b>	LED-5L08D09Z11/PM4/a5 NB 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	<b>64674</b>	<b>72664*</b>

\* Baldachyn Ø 240mm / Baldachin Ø 240mm



# ISIS L2 - PM NEW

Závěs lankový, délka 1m (L100)\*  
 Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110mm  
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)\*  
 Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø110mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**




**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
 code **20599**

Baldachyn L / Baldachin L



## ISIS L2 - PM

Ø 300 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
<b>63275</b>	ZL11/PM2/L100 B	○	E27	40	IP40
<b>63277</b>	ZL11/PM2/L100 C	●	E27	40	IP40
<b>63279</b>	ZL11/PM2/L100 MS	●	E27	40	IP40
<b>63281</b>	ZL11/PM2/L100 NL	●	E27	40	IP40
<b>63283</b>	ZL11/PM2/L100 NB	●	E27	40	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>64175</b>	LED-5L06C04ZL11/PM2/L100 B 3000	○	20	3000	IP40	2970	2610	<b>64177</b>	
<b>64179</b>	LED-5L06C04ZL11/PM2/L100 C 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	<b>64181</b>	
<b>64183</b>	LED-5L06C04ZL11/PM2/L100 MS 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	<b>64185</b>	
<b>64187</b>	LED-5L06C04ZL11/PM2/L100 NL 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	<b>64189</b>	
<b>64191</b>	LED-5L06C04ZL11/PM2/L100 NB 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	<b>64193</b>	
<b>64675</b>	LED-5L06C04ZL11/PM2/L100 B 4000	○	20	4000	IP40	3130	2760	<b>64677</b>	
<b>64679</b>	LED-5L06C04ZL11/PM2/L100 C 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	<b>64681</b>	
<b>64683</b>	LED-5L06C04ZL11/PM2/L100 MS 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	<b>64685</b>	
<b>64687</b>	LED-5L06C04ZL11/PM2/L100 NL 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	<b>64689</b>	
<b>64691</b>	LED-5L06C04ZL11/PM2/L100 NB 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	<b>64693</b>	

# ISIS L3 - PM NEW

Závěs lankový, délka 1m (L100)\*  
 Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)\*  
 Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø150mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
**code 20601**

Baldachyn L / Baldachin L

Baldachyn L HP /  
 Baldachin L HP

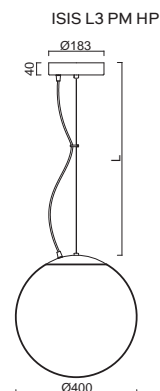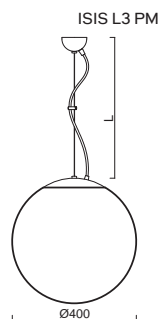

## ISIS L3 - PM

Ø 400 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
<b>63285</b>	ZL11/PM3/L100 B	○	E27	75	IP40
<b>63287</b>	ZL11/PM3/L100 C	●	E27	75	IP40
<b>63289</b>	ZL11/PM3/L100 MS	●	E27	75	IP40
<b>63291</b>	ZL11/PM3/L100 NL	●	E27	75	IP40
<b>63293</b>	ZL11/PM3/L100 NB	●	E27	75	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (1h)
<b>64195</b>	LED-5L06C06ZL11/PM3/L100 B 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	<b>64197</b>	<b>64199</b>
<b>64201</b>	LED-5L06C06ZL11/PM3/L100 C 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	<b>64203</b>	<b>64205</b>
<b>64207</b>	LED-5L06C06ZL11/PM3/L100 MS 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	<b>64209</b>	<b>64211</b>
<b>64213</b>	LED-5L06C06ZL11/PM3/L100 NL 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	<b>64215</b>	<b>64217</b>
<b>64219</b>	LED-5L06C06ZL11/PM3/L100 NB 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	<b>64221</b>	<b>64223</b>
<b>64695</b>	LED-5L06C06ZL11/PM3/L100 B 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	<b>64697</b>	<b>64699</b>
<b>64701</b>	LED-5L06C06ZL11/PM3/L100 C 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	<b>64703</b>	<b>64705</b>
<b>64707</b>	LED-5L06C06ZL11/PM3/L100 MS 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	<b>64709</b>	<b>64711</b>
<b>64713</b>	LED-5L06C06ZL11/PM3/L100 NL 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	<b>64715</b>	<b>64717</b>
<b>64719</b>	LED-5L06C06ZL11/PM3/L100 NB 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	<b>64721</b>	<b>64723</b>



## ISIS L3 - PM HP HIGH POWER

Ø 400 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>64255</b>	LED-5L08D08ZL11/PE3/L100 B 3000	○	52	3000	IP40	7990	7030	<b>64257</b>	<b>72215*</b>
<b>64259</b>	LED-5L08D08ZL11/PE3/L100 C 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	<b>64261</b>	<b>72217*</b>
<b>64263</b>	LED-5L08D08ZL11/PE3/L100 MS 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	<b>64265</b>	<b>72219*</b>
<b>64267</b>	LED-5L08D08ZL11/PE3/L100 NL 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	<b>64269</b>	<b>72221*</b>
<b>64271</b>	LED-5L08D08ZL11/PE3/L100 NB 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	<b>64273</b>	<b>72223*</b>
<b>64755</b>	LED-5L08D08ZL11/PE3/L100 B 4000	○	52	4000	IP40	8370	7360	<b>64757</b>	<b>72715*</b>
<b>64759</b>	LED-5L08D08ZL11/PE3/L100 C 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	<b>64761</b>	<b>72717*</b>
<b>64763</b>	LED-5L08D08ZL11/PE3/L100 MS 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	<b>64765</b>	<b>72719*</b>
<b>64767</b>	LED-5L08D08ZL11/PE3/L100 NL 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	<b>64769</b>	<b>72721*</b>
<b>64771</b>	LED-5L08D08ZL11/PE3/L100 NB 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	<b>64773</b>	<b>72723*</b>

\* Baldachyn Ø 240mm / Baldachin Ø 240mm





# ISIS L4 - PM NEW

Závěs lankový, délka 1m (L100)\*  
 Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)\*  
 Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø 150mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade  
**code 20603**



Baldachýn L / Baldachin L



Baldachýn L HP /  
 Baldachin L HP

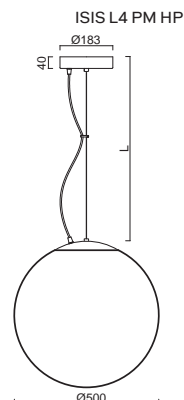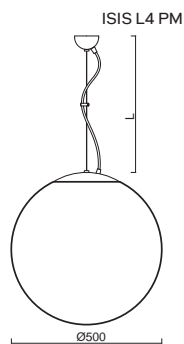

## ISIS L4 - PM

Ø 500mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
<b>63295</b>	ZL11/PM4/L100 B	○	E27	100	IP40
<b>63297</b>	ZL11/PM4/L100 C	●	E27	100	IP40
<b>63299</b>	ZL11/PM4/L100 MS	●	E27	100	IP40
<b>63301</b>	ZL11/PM4/L100 NL	●	E27	100	IP40
<b>63303</b>	ZL11/PM4/L100 NB	●	E27	100	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>64225</b>	LED-5L07C09ZL11/PM4/L100 B 3000	○	41	3000	IP40	5880	5170	<b>64227</b>	<b>64229</b>
<b>64231</b>	LED-5L07C09ZL11/PM4/L100 C 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	<b>64233</b>	<b>64235</b>
<b>64237</b>	LED-5L07C09ZL11/PM4/L100 MS 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	<b>64239</b>	<b>64241</b>
<b>64243</b>	LED-5L07C09ZL11/PM4/L100 NL 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	<b>64245</b>	<b>64247</b>
<b>64249</b>	LED-5L07C09ZL11/PM4/L100 NB 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	<b>64251</b>	<b>64253</b>
<b>64725</b>	LED-5L07C09ZL11/PM4/L100 B 4000	○	41	4000	IP40	6200	5450	<b>64727</b>	<b>64729</b>
<b>64731</b>	LED-5L07C09ZL11/PM4/L100 C 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	<b>64733</b>	<b>64735</b>
<b>64737</b>	LED-5L07C09ZL11/PM4/L100 MS 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	<b>64739</b>	<b>64741</b>
<b>64743</b>	LED-5L07C09ZL11/PM4/L100 NL 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	<b>64745</b>	<b>64747</b>
<b>64749</b>	LED-5L07C09ZL11/PM4/L100 NB 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	<b>64751</b>	<b>64753</b>

## ISIS L4 - PM HP HIGH POWER

Ø 500mm




code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>64275</b>	LED-5L08D09ZL11/PM4/L100 B 3000	○	58	3000	IP40	8880	7810	<b>64277</b>	<b>72225*</b>
<b>64279</b>	LED-5L08D09ZL11/PM4/L100 C 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	<b>64281</b>	<b>72227*</b>
<b>64283</b>	LED-5L08D09ZL11/PM4/L100 MS 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	<b>64285</b>	<b>72229*</b>
<b>64287</b>	LED-5L08D09ZL11/PM4/L100 NL 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	<b>64289</b>	<b>72231*</b>
<b>64291</b>	LED-5L08D09ZL11/PM4/L100 NB 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	<b>64293</b>	<b>72233*</b>
<b>64775</b>	LED-5L08D09ZL11/PM4/L100 B 4000	○	58	4000	IP40	9290	8180	<b>64777</b>	<b>72725*</b>
<b>64779</b>	LED-5L08D09ZL11/PM4/L100 C 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	<b>64781</b>	<b>72727*</b>
<b>64783</b>	LED-5L08D09ZL11/PM4/L100 MS 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	<b>64785</b>	<b>72729*</b>
<b>64787</b>	LED-5L08D09ZL11/PM4/L100 NL 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	<b>64789</b>	<b>72731*</b>
<b>64791</b>	LED-5L08D09ZL11/PM4/L100 NB 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	<b>64793</b>	<b>72733*</b>

\* Baldachýn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

# ISIS S2 - PM NEW

Závěs kabelový, délka 1m  
 Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110mm  
 Umístění stropní

Pendant cable, length 1m  
 Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø110mm  
 Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
 code **20599**

Baldachyn S / Baldachin S

## ISIS S2 - PM

Ø 300 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
<b>63305</b>	ZS11/PM2/L100 B	○	E27	40	IP40
<b>63306</b>	ZS11/PM2/L100 C	●	E27	40	IP40
<b>63307</b>	ZS11/PM2/L100 MS	●	E27	40	IP40
<b>63308</b>	ZS11/PM2/L100 NL	●	E27	40	IP40
<b>63309</b>	ZS11/PM2/L100 NB	●	E27	40	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>64295</b>	LED-5L06C04ZS11/PM2/L100 B 3000	○	20	3000	IP40	2970	2610	<b>64296</b>	
<b>64297</b>	LED-5L06C04ZS11/PM2/L100 C 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	<b>64298</b>	
<b>64299</b>	LED-5L06C04ZS11/PM2/L100 MS 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	<b>64300</b>	
<b>64301</b>	LED-5L06C04ZS11/PM2/L100 NL 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	<b>64302</b>	
<b>64303</b>	LED-5L06C04ZS11/PM2/L100 NB 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	<b>64304</b>	
<b>64795</b>	LED-5L06C04ZS11/PM2/L100 B 4000	○	20	4000	IP40	3130	2760	<b>64796</b>	
<b>64797</b>	LED-5L06C04ZS11/PM2/L100 C 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	<b>64798</b>	
<b>64799</b>	LED-5L06C04ZS11/PM2/L100 MS 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	<b>64800</b>	
<b>64801</b>	LED-5L06C04ZS11/PM2/L100 NL 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	<b>64802</b>	
<b>64803</b>	LED-5L06C04ZS11/PM2/L100 NB 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	<b>64804</b>	

# ISIS S3 - PM NEW

Závěs kabelový, délka 1m  
Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
Umístění stropní

Pendant cable, length 1m  
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing steel holder for Ø150mm  
Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20601**



Baldachýn S / Baldachin S



Baldachýn S HP /  
Baldachin S HP

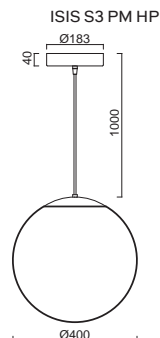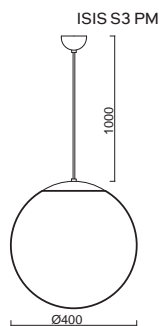

## ISIS S3 - PM

Ø 400 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
<b>63310</b>	ZS11/PM3/L100 B	○	E27	75	IP40
<b>63311</b>	ZS11/PM3/L100 C	●	E27	75	IP40
<b>63312</b>	ZS11/PM3/L100 MS	●	E27	75	IP40
<b>63313</b>	ZS11/PM3/L100 NL	●	E27	75	IP40
<b>63314</b>	ZS11/PM3/L100 NB	●	E27	75	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (1h)
<b>64305</b>	LED-5L06C06ZS11/PM3/L100 B 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	<b>64306</b>	<b>64307</b>
<b>64308</b>	LED-5L06C06ZS11/PM3/L100 C 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	<b>64309</b>	<b>64310</b>
<b>64311</b>	LED-5L06C06ZS11/PM3/L100 MS 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	<b>64312</b>	<b>64313</b>
<b>64314</b>	LED-5L06C06ZS11/PM3/L100 NL 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	<b>64315</b>	<b>64316</b>
<b>64317</b>	LED-5L06C06ZS11/PM3/L100 NB 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	<b>64318</b>	<b>64319</b>
<b>64805</b>	LED-5L06C06ZS11/PM3/L100 B 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	<b>64806</b>	<b>64807</b>
<b>64808</b>	LED-5L06C06ZS11/PM3/L100 C 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	<b>64809</b>	<b>64810</b>
<b>64811</b>	LED-5L06C06ZS11/PM3/L100 MS 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	<b>64812</b>	<b>64813</b>
<b>64814</b>	LED-5L06C06ZS11/PM3/L100 NL 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	<b>64815</b>	<b>64816</b>
<b>64817</b>	LED-5L06C06ZS11/PM3/L100 NB 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	<b>64818</b>	<b>64819</b>

## ISIS S3 - PM HP HIGH POWER

Ø 400 mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>64335</b>	LED-5L08D08ZS11/PM3/L100 B 3000	○	52	3000	IP40	7990	7030	<b>64336</b>	<b>72235*</b>
<b>64337</b>	LED-5L08D08ZS11/PM3/L100 C 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	<b>64338</b>	<b>72236*</b>
<b>64339</b>	LED-5L08D08ZS11/PM3/L100 MS 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	<b>64340</b>	<b>72237*</b>
<b>64341</b>	LED-5L08D08ZS11/PM3/L100 NL 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	<b>64342</b>	<b>72238*</b>
<b>64343</b>	LED-5L08D08ZS11/PM3/L100 NB 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	<b>64344</b>	<b>72239*</b>
<b>64835</b>	LED-5L08D08ZS11/PM3/L100 B 4000	○	52	4000	IP40	8370	7360	<b>64836</b>	<b>72735*</b>
<b>64837</b>	LED-5L08D08ZS11/PM3/L100 C 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	<b>64838</b>	<b>72736*</b>
<b>64839</b>	LED-5L08D08ZS11/PM3/L100 MS 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	<b>64840</b>	<b>72737*</b>
<b>64841</b>	LED-5L08D08ZS11/PM3/L100 NL 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	<b>64842</b>	<b>72738*</b>
<b>64843</b>	LED-5L08D08ZS11/PM3/L100 NB 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	<b>64844</b>	<b>72739*</b>

\* Baldachýn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

# ISIS S4 - PM NEW

Závěs kabelový, délka 1m  
Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
Umístění stropní

Pendant cable, length 1m  
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing steel holder for Ø150mm  
Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20603**



Baldachýn S / Baldachin S



Baldachýn S HP /  
Baldachin S HP

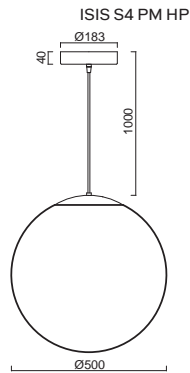

## ISIS S4 - PM

Ø 500mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
<b>63315</b>	ZS11/PM4/L100 B	○	E27	100	IP40
<b>63316</b>	ZS11/PM4/L100 C	●	E27	100	IP40
<b>63317</b>	ZS11/PM4/L100 MS	●	E27	100	IP40
<b>63318</b>	ZS11/PM4/L100 NL	●	E27	100	IP40
<b>63319</b>	ZS11/PM4/L100 NB	●	E27	100	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>64320</b>	LED-5L07C09ZS11/PM4/L100 B 3000	○	41	3000	IP40	5880	5170	<b>64321</b>	<b>64322</b>
<b>64323</b>	LED-5L07C09ZS11/PM4/L100 C 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	<b>64324</b>	<b>64325</b>
<b>64326</b>	LED-5L07C09ZS11/PM4/L100 MS 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	<b>64327</b>	<b>64328</b>
<b>64329</b>	LED-5L07C09ZS11/PM4/L100 NL 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	<b>64330</b>	<b>64331</b>
<b>64332</b>	LED-5L07C09ZS11/PM4/L100 NB 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	<b>64333</b>	<b>64334</b>
<b>64820</b>	LED-5L07C09ZS11/PM4/L100 B 4000	○	41	4000	IP40	6200	5450	<b>64821</b>	<b>64822</b>
<b>64823</b>	LED-5L07C09ZS11/PM4/L100 C 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	<b>64824</b>	<b>64825</b>
<b>64826</b>	LED-5L07C09ZS11/PM4/L100 MS 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	<b>64827</b>	<b>64828</b>
<b>64829</b>	LED-5L07C09ZS11/PM4/L100 NL 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	<b>64830</b>	<b>64831</b>
<b>64832</b>	LED-5L07C09ZS11/PM4/L100 NB 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	<b>64833</b>	<b>64834</b>

## ISIS S4 - PM HP HIGH POWER

Ø 500mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>64345</b>	LED-5L08D09ZS11/PM4/L100 B 3000	○	58	3000	IP40	8880	7810	<b>64346</b>	<b>72240*</b>
<b>64347</b>	LED-5L08D09ZS11/PM4/L100 C 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	<b>64348</b>	<b>72241*</b>
<b>64349</b>	LED-5L08D09ZS11/PM4/L100 MS 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	<b>64350</b>	<b>72242*</b>
<b>64351</b>	LED-5L08D09ZS11/PM4/L100 NL 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	<b>64352</b>	<b>72243*</b>
<b>64353</b>	LED-5L08D09ZS11/PM4/L100 NB 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	<b>64354</b>	<b>72244*</b>
<b>64845</b>	LED-5L08D09ZS11/PM4/L100 B 4000	○	58	4000	IP40	9290	8180	<b>64846</b>	<b>72740*</b>
<b>64847</b>	LED-5L08D09ZS11/PM4/L100 C 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	<b>64848</b>	<b>72741*</b>
<b>64849</b>	LED-5L08D09ZS11/PM4/L100 MS 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	<b>64850</b>	<b>72742*</b>
<b>64851</b>	LED-5L08D09ZS11/PM4/L100 NL 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	<b>64852</b>	<b>72743*</b>
<b>64853</b>	LED-5L08D09ZS11/PM4/L100 NB 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	<b>64854</b>	<b>72744*</b>

\* Baldachýn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

# ISIS P2 - PM-M NEW

Závěs tyčový, délka 1m (a5)\*  
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110mm  
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (a5)\*  
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø 110mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**




**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
 code **20600**

Baldachýn P / Baldachin P



## ISIS P2 - PM-M MATT

Ø 300 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
<b>63704</b>	Z11/PM2M/a5 B	○	E27	40	IP40
<b>63709</b>	Z11/PM2M/a5 C	●	E27	40	IP40
<b>63714</b>	Z11/PM2M/a5 MS	●	E27	40	IP40
<b>63719</b>	Z11/PM2M/a5 NL	●	E27	40	IP40
<b>63724</b>	Z11/PM2M/a5 NB	●	E27	40	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>64359</b>	LED-5L06C04Z11/PM2M/a5 B 3000	○	20	3000	IP40	2970	2610	<b>64364</b>	
<b>64369</b>	LED-5L06C04Z11/PM2M/a5 C 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	<b>64374</b>	
<b>64379</b>	LED-5L06C04Z11/PM2M/a5 MS 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	<b>64384</b>	
<b>64389</b>	LED-5L06C04Z11/PM2M/a5 NL 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	<b>64394</b>	
<b>64399</b>	LED-5L06C04Z11/PM2M/a5 NB 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	<b>64404</b>	
<b>64859</b>	LED-5L06C04Z11/PM2M/a5 B 4000	○	20	4000	IP40	3130	2760	<b>64864</b>	
<b>64869</b>	LED-5L06C04Z11/PM2M/a5 C 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	<b>64874</b>	
<b>64879</b>	LED-5L06C04Z11/PM2M/a5 MS 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	<b>64884</b>	
<b>64889</b>	LED-5L06C04Z11/PM2M/a5 NL 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	<b>64894</b>	
<b>64899</b>	LED-5L06C04Z11/PM2M/a5 NB 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	<b>64904</b>	

**Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor funkcí (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ISIS P3 - PM-M NEW

Závěs tyčový, délka 1m (a5)\*  
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (a5)\*  
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø150mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20602**

Baldachyn P / Baldachin P

Baldachyn P HP /  
Baldachin P HP

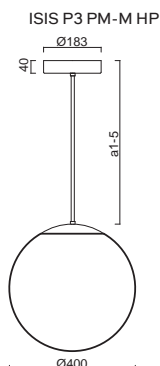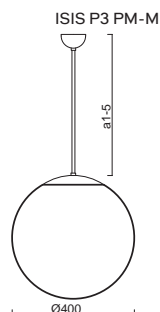

## ISIS P3 - PM-M MATT

Ø 400 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
<b>63729</b>	Z11/PM3M/a5 B	○	E27	75	IP40
<b>63734</b>	Z11/PM3M/a5 C	●	E27	75	IP40
<b>63739</b>	Z11/PM3M/a5 MS	●	E27	75	IP40
<b>63744</b>	Z11/PM3M/a5 NL	●	E27	75	IP40
<b>63749</b>	Z11/PM3M/a5 NB	●	E27	75	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (1h)
<b>64409</b>	LED-5L06C06Z11/PM3M/a5 B 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	<b>64414</b>	<b>64419</b>
<b>64424</b>	LED-5L06C06Z11/PM3M/a5 C 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	<b>64429</b>	<b>64434</b>
<b>64439</b>	LED-5L06C06Z11/PM3M/a5 MS 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	<b>64444</b>	<b>64449</b>
<b>64454</b>	LED-5L06C06Z11/PM3M/a5 NL 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	<b>64459</b>	<b>64464</b>
<b>64469</b>	LED-5L06C06Z11/PM3M/a5 NB 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	<b>64474</b>	<b>64479</b>
<b>64909</b>	LED-5L06C06Z11/PM3M/a5 B 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	<b>64914</b>	<b>64919</b>
<b>64924</b>	LED-5L06C06Z11/PM3M/a5 C 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	<b>64929</b>	<b>64934</b>
<b>64939</b>	LED-5L06C06Z11/PM3M/a5 MS 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	<b>64944</b>	<b>64949</b>
<b>64954</b>	LED-5L06C06Z11/PM3M/a5 NL 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	<b>64959</b>	<b>64964</b>
<b>64969</b>	LED-5L06C06Z11/PM3M/a5 NB 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	<b>64974</b>	<b>64979</b>

## ISIS P3 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 400 mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>70079</b>	LED-5L08D08Z11/PM3M/a5 B 3000	○	52	3000	IP40	7990	7030	<b>70084</b>	<b>72169*</b>
<b>70089</b>	LED-5L08D08Z11/PM3M/a5 C 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	<b>70094</b>	<b>72174*</b>
<b>70099</b>	LED-5L08D08Z11/PM3M/a5 MS 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	<b>70104</b>	<b>72179*</b>
<b>70109</b>	LED-5L08D08Z11/PM3M/a5 NL 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	<b>70114</b>	<b>72184*</b>
<b>70119</b>	LED-5L08D08Z11/PM3M/a5 NB 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	<b>70124</b>	<b>72189*</b>
<b>70579</b>	LED-5L08D08Z11/PM3M/a5 B 4000	○	52	4000	IP40	8370	7360	<b>70584</b>	<b>72669*</b>
<b>70589</b>	LED-5L08D08Z11/PM3M/a5 C 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	<b>70594</b>	<b>72674*</b>
<b>70599</b>	LED-5L08D08Z11/PM3M/a5 MS 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	<b>70604</b>	<b>72679*</b>
<b>70609</b>	LED-5L08D08Z11/PM3M/a5 NL 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	<b>70614</b>	<b>72684*</b>
<b>70619</b>	LED-5L08D08Z11/PM3M/a5 NB 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	<b>70624</b>	<b>72689*</b>

\* Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

# ISIS P4 - PM-M NEW

Závěs tyčový, délka 1m (a5)\*  
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (a5)\*  
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø150mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade  
 code **20604**



Baldachyn P / Baldachin P



Baldachyn P HP /  
 Baldachin P HP

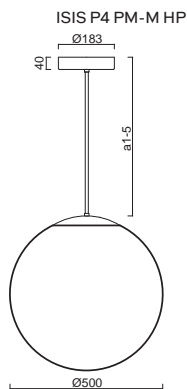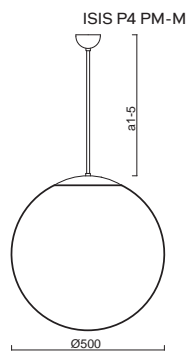

## ISIS P4 - PM-M MATT

Ø 500mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
<b>63754</b>	Z11/PM4M/a5 B	○	E27	100	IP40
<b>63759</b>	Z11/PM4M/a5 C	●	E27	100	IP40
<b>63764</b>	Z11/PM4M/a5 MS	●	E27	100	IP40
<b>63769</b>	Z11/PM4M/a5 NL	●	E27	100	IP40
<b>63774</b>	Z11/PM4M/a5 NB	●	E27	100	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>70004</b>	LED-5L07C09Z11/PM4M/a5 B 3000	○	41	3000	IP40	5880	5170	<b>70009</b>	<b>70014</b>
<b>70019</b>	LED-5L07C09Z11/PM4M/a5 C 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	<b>70024</b>	<b>70029</b>
<b>70034</b>	LED-5L07C09Z11/PM4M/a5 MS 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	<b>70039</b>	<b>70044</b>
<b>70049</b>	LED-5L07C09Z11/PM4M/a5 NL 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	<b>70054</b>	<b>70059</b>
<b>70064</b>	LED-5L07C09Z11/PM4M/a5 NB 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	<b>70069</b>	<b>70074</b>
<b>70504</b>	LED-5L07C09Z11/PM4M/a5 B 4000	○	41	4000	IP40	6200	5450	<b>70509</b>	<b>70514</b>
<b>70519</b>	LED-5L07C09Z11/PM4M/a5 C 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	<b>70524</b>	<b>70529</b>
<b>70534</b>	LED-5L07C09Z11/PM4M/a5 MS 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	<b>70539</b>	<b>70544</b>
<b>70549</b>	LED-5L07C09Z11/PM4M/a5 NL 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	<b>70554</b>	<b>70559</b>
<b>70564</b>	LED-5L07C09Z11/PM4M/a5 NB 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	<b>70569</b>	<b>70574</b>

## ISIS P4 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 500mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>70129</b>	LED-5L08D09Z11/PM4M/a5 B 3000	○	58	3000	IP40	8880	7810	<b>70134</b>	<b>72194*</b>
<b>70139</b>	LED-5L08D09Z11/PM4M/a5 C 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	<b>70144</b>	<b>72199*</b>
<b>70149</b>	LED-5L08D09Z11/PM4M/a5 MS 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	<b>70154</b>	<b>72204*</b>
<b>70159</b>	LED-5L08D09Z11/PM4M/a5 NL 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	<b>70164</b>	<b>72209*</b>
<b>70169</b>	LED-5L08D09Z11/PM4M/a5 NB 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	<b>70174</b>	<b>72214*</b>
<b>70629</b>	LED-5L08D09Z11/PM4M/a5 B 4000	○	58	4000	IP40	9290	8180	<b>70634</b>	<b>72694*</b>
<b>70639</b>	LED-5L08D09Z11/PM4M/a5 C 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	<b>70644</b>	<b>72699*</b>
<b>70649</b>	LED-5L08D09Z11/PM4M/a5 MS 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	<b>70654</b>	<b>72704*</b>
<b>70659</b>	LED-5L08D09Z11/PM4M/a5 NL 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	<b>70664</b>	<b>72709*</b>
<b>70669</b>	LED-5L08D09Z11/PM4M/a5 NB 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	<b>70674</b>	<b>72714*</b>

\* Baldachyn Ø 240mm / Baldachin Ø 240mm



# ISIS L2 - PM-M NEW

Závěs lankový, délka 1m (L100)\*  
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110mm  
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)\*  
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø110mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**




**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
**code 20600**

Baldachýn L / Baldachin L



## ISIS L2 - PM-M MATT

Ø 300 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
<b>63775</b>	ZL11/PM2M/L100 B	○	E27	40	IP40
<b>63777</b>	ZL11/PM2M/L100 C	●	E27	40	IP40
<b>63779</b>	ZL11/PM2M/L100 MS	●	E27	40	IP40
<b>63781</b>	ZL11/PM2M/L100 NL	●	E27	40	IP40
<b>63783</b>	ZL11/PM2M/L100 NB	●	E27	40	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>70175</b>	LED-5L06C04ZL11/PM2M/L100 B 3000	○	20	3000	IP40	2970	2610	<b>70177</b>	
<b>70179</b>	LED-5L06C04ZL11/PM2M/L100 C 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	<b>70181</b>	
<b>70183</b>	LED-5L06C04ZL11/PM2M/L100 MS 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	<b>70185</b>	
<b>70187</b>	LED-5L06C04ZL11/PM2M/L100 NL 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	<b>70189</b>	
<b>70191</b>	LED-5L06C04ZL11/PM2M/L100 NB 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	<b>70193</b>	
<b>70675</b>	LED-5L06C04ZL11/PM2M/L100 B 4000	○	20	4000	IP40	3130	2760	<b>70677</b>	
<b>70679</b>	LED-5L06C04ZL11/PM2M/L100 C 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	<b>70681</b>	
<b>70683</b>	LED-5L06C04ZL11/PM2M/L100 MS 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	<b>70685</b>	
<b>70687</b>	LED-5L06C04ZL11/PM2M/L100 NL 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	<b>70689</b>	
<b>70691</b>	LED-5L06C04ZL11/PM2M/L100 NB 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	<b>70693</b>	



# ISIS L3 - PM-M NEW

Závěs lankový, délka 1m (L100)\*  
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)\*  
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø150mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade  
 code **20602**



Baldachyn L / Baldachin L



Baldachyn L HP /  
 Baldachin L HP

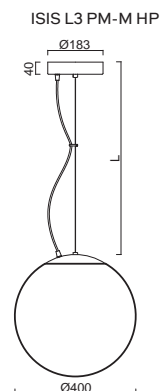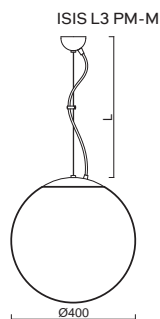

## ISIS L3 - PM-M MATT

Ø 400 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
<b>63785</b>	ZL11/PM3M/L100 B	○	E27	75	IP40
<b>63787</b>	ZL11/PM3M/L100 C	●	E27	75	IP40
<b>63789</b>	ZL11/PM3M/L100 MS	●	E27	75	IP40
<b>63791</b>	ZL11/PM3M/L100 NL	●	E27	75	IP40
<b>63793</b>	ZL11/PM3M/L100 NB	●	E27	75	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [mm]	NTTO [mm]	DALI	EM COMB (1h)
<b>70195</b>	LED-5L06C06ZL11/PM3M/L100 B 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	<b>70197</b>	<b>70199</b>
<b>70201</b>	LED-5L06C06ZL11/PM3M/L100 C 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	<b>70203</b>	<b>70205</b>
<b>70207</b>	LED-5L06C06ZL11/PM3M/L100 MS 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	<b>70209</b>	<b>70211</b>
<b>70213</b>	LED-5L06C06ZL11/PM3M/L100 NL 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	<b>70215</b>	<b>70217</b>
<b>70219</b>	LED-5L06C06ZL11/PM3M/L100 NB 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	<b>70221</b>	<b>70223</b>
<b>70695</b>	LED-5L06C06ZL11/PM3M/L100 B 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	<b>70697</b>	<b>70699</b>
<b>70701</b>	LED-5L06C06ZL11/PM3M/L100 C 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	<b>70703</b>	<b>70705</b>
<b>70707</b>	LED-5L06C06ZL11/PM3M/L100 MS 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	<b>70709</b>	<b>70711</b>
<b>70713</b>	LED-5L06C06ZL11/PM3M/L100 NL 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	<b>70715</b>	<b>70717</b>
<b>70719</b>	LED-5L06C06ZL11/PM3M/L100 NB 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	<b>70721</b>	<b>70723</b>



## ISIS L3 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 400 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [mm]	NTTO [mm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>70255</b>	LED-5L08D08ZL11/PM3M/L100 B 3000	○	52	3000	IP40	7990	7030	<b>70257</b>	<b>72245*</b>
<b>70259</b>	LED-5L08D08ZL11/PM3M/L100 C 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	<b>70261</b>	<b>72247*</b>
<b>70263</b>	LED-5L08D08ZL11/PM3M/L100 MS 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	<b>70265</b>	<b>72249*</b>
<b>70267</b>	LED-5L08D08ZL11/PM3M/L100 NL 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	<b>70269</b>	<b>72251*</b>
<b>70271</b>	LED-5L08D08ZL11/PM3M/L100 NB 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	<b>70273</b>	<b>72253*</b>
<b>70755</b>	LED-5L08D08ZL11/PM3M/L100 B 4000	○	52	4000	IP40	8370	7360	<b>70757</b>	<b>72745*</b>
<b>70759</b>	LED-5L08D08ZL11/PM3M/L100 C 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	<b>70761</b>	<b>72747*</b>
<b>70763</b>	LED-5L08D08ZL11/PM3M/L100 MS 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	<b>70765</b>	<b>72749*</b>
<b>70767</b>	LED-5L08D08ZL11/PM3M/L100 NL 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	<b>70769</b>	<b>72751*</b>
<b>70771</b>	LED-5L08D08ZL11/PM3M/L100 NB 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	<b>70773</b>	<b>72753*</b>

\* Baldachyn Ø 240mm / Baldachin Ø 240mm



# ISIS L4 - PM-M NEW

Závěs lankový, délka 1m (L100)\*  
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)\*  
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø 150mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade  
 code 20604



Baldachyn L / Baldachin L



Baldachyn L HP /  
 Baldachin L HP

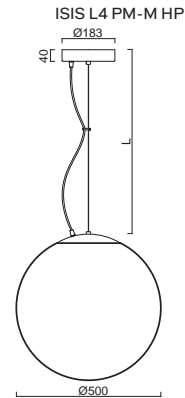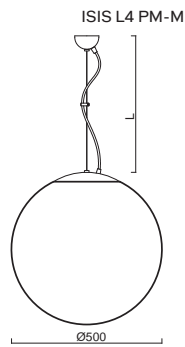

## ISIS L4 - PM-M MATT

Ø 500mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
63795	ZL11/PM4M/L100 B	○	E27	100	IP40
63797	ZL11/PM4M/L100 C	●	E27	100	IP40
63799	ZL11/PM4M/L100 MS	●	E27	100	IP40
63801	ZL11/PM4M/L100 NL	●	E27	100	IP40
63803	ZL11/PM4M/L100 NB	●	E27	100	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
70225	LED-5L07C09ZL11/PM4M/L100 B 3000	○	41	3000	IP40	5880	5170	70227	70229
70231	LED-5L07C09ZL11/PM4M/L100 C 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	70233	70235
70237	LED-5L07C09ZL11/PM4M/L100 MS 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	70239	70241
70243	LED-5L07C09ZL11/PM4M/L100 NL 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	70245	70247
70249	LED-5L07C09ZL11/PM4M/L100 NB 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	70251	70253
70255	LED-5L07C09ZL11/PM4M/L100 B 4000	○	41	4000	IP40	6200	5450	70257	70259
70261	LED-5L07C09ZL11/PM4M/L100 C 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	70263	70265
70267	LED-5L07C09ZL11/PM4M/L100 MS 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	70269	70271
70273	LED-5L07C09ZL11/PM4M/L100 NL 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	70275	70277
70279	LED-5L07C09ZL11/PM4M/L100 NB 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	70281	70283

## ISIS L4 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 500mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
70275	LED-5L08D09ZL11/PM4M/L100 B 3000	○	58	3000	IP40	8880	7810	70277	72255*
70279	LED-5L08D09ZL11/PM4M/L100 C 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	70281	72257*
70283	LED-5L08D09ZL11/PM4M/L100 MS 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	70285	72259*
70287	LED-5L08D09ZL11/PM4M/L100 NL 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	70289	72261*
70291	LED-5L08D09ZL11/PM4M/L100 NB 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	70293	72263*
70775	LED-5L08D09ZL11/PM4M/L100 B 4000	○	58	4000	IP40	9290	8180	70777	72755*
70779	LED-5L08D09ZL11/PM4M/L100 C 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	70781	72757*
70783	LED-5L08D09ZL11/PM4M/L100 MS 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	70785	72759*
70787	LED-5L08D09ZL11/PM4M/L100 NL 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	70789	72761*
70791	LED-5L08D09ZL11/PM4M/L100 NB 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	70793	72763*


\* Baldachyn Ø 240mm / Baldachin Ø 240mm



# ISIS S2 - PM-M NEW

Závěs kabelový, délka 1m  
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110mm  
 Umístění stropní

Pendant cable, length 1m  
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø110mm  
 Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
**code 20600**

Baldachyn S / Baldachin S

## ISIS S2 - PM-M MATT

Ø 300 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
<b>63805</b>	ZS11/PM2M/L100 B	○	E27	40	IP40
<b>63806</b>	ZS11/PM2M/L100 C	●	E27	40	IP40
<b>63807</b>	ZS11/PM2M/L100 MS	●	E27	40	IP40
<b>63808</b>	ZS11/PM2M/L100 NL	●	E27	40	IP40
<b>63809</b>	ZS11/PM2M/L100 NB	●	E27	40	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>70295</b>	LED-5L06C04ZS11/PM2M/L100 B 3000	○	20	3000	IP40	2970	2610	<b>70296</b>	
<b>70297</b>	LED-5L06C04ZS11/PM2M/L100 C 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	<b>70298</b>	
<b>70299</b>	LED-5L06C04ZS11/PM2M/L100 MS 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	<b>70300</b>	
<b>70301</b>	LED-5L06C04ZS11/PM2M/L100 NL 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	<b>70302</b>	
<b>70303</b>	LED-5L06C04ZS11/PM2M/L100 NB 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	<b>70304</b>	
<b>70795</b>	LED-5L06C04ZS11/PM2M/L100 B 4000	○	20	4000	IP40	3130	2760	<b>70796</b>	
<b>70797</b>	LED-5L06C04ZS11/PM2M/L100 C 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	<b>70798</b>	
<b>70799</b>	LED-5L06C04ZS11/PM2M/L100 MS 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	<b>70800</b>	
<b>70801</b>	LED-5L06C04ZS11/PM2M/L100 NL 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	<b>70802</b>	
<b>70803</b>	LED-5L06C04ZS11/PM2M/L100 NB 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	<b>70804</b>	

# ISIS S3 - PM-M NEW

Závěs kabelový, délka 1m  
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
 Umístění stropní

Pendant cable, length 1m  
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø150mm  
 Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20602**



Baldachýn S / Baldachin S



Baldachýn S HP /  
Baldachin S HP

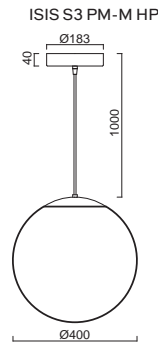

## ISIS S3 - PM-M MATT

Ø 400 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
<b>63810</b>	ZS11/PM3M/L100 B	○	E27	75	IP40
<b>63811</b>	ZS11/PM3M/L100 C	●	E27	75	IP40
<b>63812</b>	ZS11/PM3M/L100 MS	●	E27	75	IP40
<b>63813</b>	ZS11/PM3M/L100 NL	●	E27	75	IP40
<b>63814</b>	ZS11/PM3M/L100 NB	●	E27	75	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (1h)
<b>70305</b>	LED-5L06C06ZS11/PM3M/L100 B 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	<b>70306</b>	<b>70307</b>
<b>70308</b>	LED-5L06C06ZS11/PM3M/L100 C 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	<b>70309</b>	<b>70310</b>
<b>70311</b>	LED-5L06C06ZS11/PM3M/L100 MS 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	<b>70312</b>	<b>70313</b>
<b>70314</b>	LED-5L06C06ZS11/PM3M/L100 NL 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	<b>70315</b>	<b>70316</b>
<b>70317</b>	LED-5L06C06ZS11/PM3M/L100 NB 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	<b>70318</b>	<b>70319</b>
<b>70805</b>	LED-5L06C06ZS11/PM3M/L100 B 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	<b>70806</b>	<b>70807</b>
<b>70808</b>	LED-5L06C06ZS11/PM3M/L100 C 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	<b>70809</b>	<b>70810</b>
<b>70811</b>	LED-5L06C06ZS11/PM3M/L100 MS 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	<b>70812</b>	<b>70813</b>
<b>70814</b>	LED-5L06C06ZS11/PM3M/L100 NL 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	<b>70815</b>	<b>70816</b>
<b>70817</b>	LED-5L06C06ZS11/PM3M/L100 NB 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	<b>70818</b>	<b>70819</b>

## ISIS S3 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 400 mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>70335</b>	LED-5L08D08ZS11/PM3M/L100 B 3000	○	52	3000	IP40	7990	7030	<b>70336</b>	<b>72265*</b>
<b>70337</b>	LED-5L08D08ZS11/PM3M/L100 C 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	<b>70338</b>	<b>72266*</b>
<b>70339</b>	LED-5L08D08ZS11/PM3M/L100 MS 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	<b>70340</b>	<b>72267*</b>
<b>70341</b>	LED-5L08D08ZS11/PM3M/L100 NL 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	<b>70342</b>	<b>72268*</b>
<b>70343</b>	LED-5L08D08ZS11/PM3M/L100 NB 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	<b>70344</b>	<b>72269*</b>
<b>70835</b>	LED-5L08D08ZS11/PM3M/L100 B 4000	○	52	4000	IP40	8370	7360	<b>70836</b>	<b>72765*</b>
<b>70837</b>	LED-5L08D08ZS11/PM3M/L100 C 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	<b>70838</b>	<b>72766*</b>
<b>70839</b>	LED-5L08D08ZS11/PM3M/L100 MS 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	<b>70840</b>	<b>72767*</b>
<b>70841</b>	LED-5L08D08ZS11/PM3M/L100 NL 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	<b>70842</b>	<b>72768*</b>
<b>70843</b>	LED-5L08D08ZS11/PM3M/L100 NB 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	<b>70844</b>	<b>72769*</b>

\* Baldachýn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

# ISIS S4 - PM-M NEW

Závěs kabelový, délka 1m  
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
 Umístění stropní

Pendant cable, length 1m  
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø150mm  
 Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20603



Baldachýn S / Baldachin S



Baldachýn S HP /  
Baldachin S HP

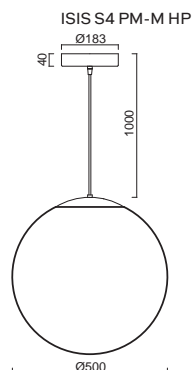

## ISIS S4 - PM-M MATT

Ø 500mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
63815	ZS11/PM4M/L100 B	○	E27	100	IP40
63816	ZS11/PM4M/L100 C	●	E27	100	IP40
63817	ZS11/PM4M/L100 MS	●	E27	100	IP40
63818	ZS11/PM4M/L100 NL	●	E27	100	IP40
63819	ZS11/PM4M/L100 NB	●	E27	100	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
70320	LED-5L07C09ZS11/PM4M/L100 B 3000	○	41	3000	IP40	5880	5170	70321	70322
70323	LED-5L07C09ZS11/PM4M/L100 C 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	70324	70325
70326	LED-5L07C09ZS11/PM4M/L100 MS 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	70327	70328
70329	LED-5L07C09ZS11/PM4M/L100 NL 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	70330	70331
70332	LED-5L07C09ZS11/PM4M/L100 NB 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	70333	70334
70820	LED-5L07C09ZS11/PM4M/L100 B 4000	○	41	4000	IP40	6200	5450	70821	70822
70823	LED-5L07C09ZS11/PM4M/L100 C 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	70824	70825
70826	LED-5L07C09ZS11/PM4M/L100 MS 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	70827	70828
70829	LED-5L07C09ZS11/PM4M/L100 NL 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	70830	70831
70832	LED-5L07C09ZS11/PM4M/L100 NB 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	70833	70834



## ISIS S4 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 500mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
70345	LED-5L08D09ZS11/PM4M/L100 B 3000	○	58	3000	IP40	8880	7810	70346	72270*
70347	LED-5L08D09ZS11/PM4M/L100 C 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	70348	72271*
70349	LED-5L08D09ZS11/PM4M/L100 MS 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	70350	72272*
70351	LED-5L08D09ZS11/PM4M/L100 NL 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	70352	72273*
70353	LED-5L08D09ZS11/PM4M/L100 NB 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	70354	72274*
70845	LED-5L08D09ZS11/PM4M/L100 B 4000	○	58	4000	IP40	9290	8180	70846	72770*
70847	LED-5L08D09ZS11/PM4M/L100 C 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	70848	72771*
70849	LED-5L08D09ZS11/PM4M/L100 MS 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	70850	72772*
70851	LED-5L08D09ZS11/PM4M/L100 NL 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	70852	72773*
70853	LED-5L08D09ZS11/PM4M/L100 NB 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	70854	72774*

\* Baldachýn ø 240mm / Baldachin ø 240mm



# TITAN LE2, LE3 - PC

Závěs 3 ocelová lanka, která slouží i jako přívod elektrické energie  
 Stínidlo opálový polykarbonát  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní



Pendant 3 steel wires which also serve as a power supply  
 Shade opal polycarbonate  
 Shade fixing with folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling



B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade  
**TITAN LE2 - code 20505**  
**TITAN LE3 - code 20506**



## TITAN LE2 - PC

Ø 400 mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>68000</b>	LED-1L16C07ZLE11/PC08/L100 3000	○	27	3000	IP40	3690	2440	<b>68001</b>	
<b>68002</b>	LED-1L16B07ZLE11/PC08/L100 3000	○	33	3000	IP40	4850	3200	<b>68003</b>	
<b>68500</b>	LED-1L16C07ZLE11/PC08/L100 4000	○	27	4000	IP40	3890	2570	<b>68501</b>	
<b>68502</b>	LED-1L16B07ZLE11/PC08/L100 4000	○	33	4000	IP40	5070	3350	<b>68503</b>	

## TITAN LE3 - PC

Ø 500 mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>68004</b>	LED-2L43C07ZLE11/PC09/L100 3000	○	35	3000	IP40	5050	3330	<b>68005</b>	
<b>68006</b>	LED-2L43C09ZLE11/PC09/L100 3000	○	47	3000	IP40	6620	4370	<b>68007</b>	
<b>68504</b>	LED-2L43C07ZLE11/PC09/L100 4000	○	35	4000	IP40	5330	3520	<b>68505</b>	
<b>68506</b>	LED-2L43C09ZLE11/PC09/L100 4000	○	47	4000	IP40	6980	4610	<b>68507</b>	

# TITAN LE2, LE3 - PMMA

Závěs 3 ocelová lanka, která slouží i jako přívod elektrické energie  
 Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní



Pendant 3 steel wires which also serve as a power supply  
 Shade opal polymethylmetacrylate - PMMA  
 Shade fixing with folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling



B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade  
**TITAN LE2 - code 20508**  
**TITAN LE3 - code 20509**

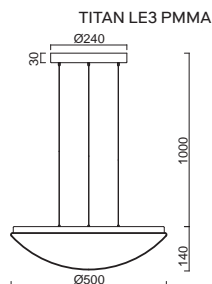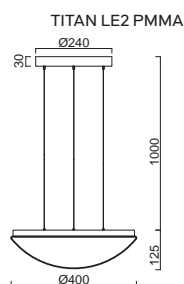

## TITAN LE2 - PMMA

Ø 400 mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>68008</b>	LED-1L16C07ZLE11/PM08/L100 3000	○	27	3000	IP40	3690	2550	<b>68009</b>	
<b>68010</b>	LED-1L16B07ZLE11/PM08/L100 3000	○	33	3000	IP40	4850	3350	<b>68011</b>	
<b>68508</b>	LED-1L16C07ZLE11/PM08/L100 4000	○	27	4000	IP40	3890	2680	<b>68509</b>	
<b>68510</b>	LED-1L16B07ZLE11/PM08/L100 4000	○	33	4000	IP40	5070	3500	<b>68511</b>	

## TITAN LE3 - PMMA

Ø 500 mm





code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>68012</b>	LED-2L43C07ZLE11/PM09/L100 3000	○	35	3000	IP40	5050	3490	<b>68013</b>	
<b>68014</b>	LED-2L43C09ZLE11/PM09/L100 3000	○	47	3000	IP40	6620	4570	<b>68015</b>	
<b>68512</b>	LED-2L43C07ZLE11/PM09/L100 4000	○	35	4000	IP40	5330	3680	<b>68513</b>	
<b>68514</b>	LED-2L43C09ZLE11/PM09/L100 4000	○	47	4000	IP40	6980	4820	<b>68515</b>	

# DELIA LE2, LE3 - PC

Závěs 3 ocelová lanka, která slouží i jako přívod elektrické energie  
 Stínidlo opálový polykarbonát  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní

Pendant 3 steel wires which also serve as a power supply  
 Shade opal polycarbonate  
 Shade fixing with folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling

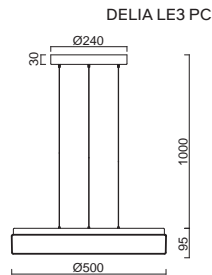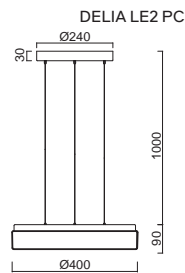

B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade  
**DELIA LE2 - code 20522**  
**DELIA LE3 - code 20524**



Dekorativní pás / decorative stripe  
 více informací/more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## DELIA LE2 - PC



Ø 400 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>68016</b>	LED-1L16C07ZLE11/PC23/L100 3000	○	27	3000	IP40	3690	2580	<b>68017</b>	
<b>68018</b>	LED-1L16B07ZLE11/PC23/L100 3000	○	33	3000	IP40	4850	3400	<b>68019</b>	
<b>68516</b>	LED-1L16C07ZLE11/PC23/L100 4000	○	27	4000	IP40	3890	2720	<b>68517</b>	
<b>68518</b>	LED-1L16B07ZLE11/PC23/L100 4000	○	33	4000	IP40	5070	3550	<b>68519</b>	

## DELIA LE3 - PC



Ø 500 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>68020</b>	LED-1L20C07ZLE11/PC24/L100 3000	○	33	3000	IP40	4750	3140	<b>68021</b>	
<b>68022</b>	LED-1L20C10ZLE11/PC24/L100 3000	○	46	3000	IP40	6540	4320	<b>68023</b>	
<b>68520</b>	LED-1L20C07ZLE11/PC24/L100 4000	○	33	4000	IP40	5010	3310	<b>68521</b>	
<b>68522</b>	LED-1L20C10ZLE11/PC24/L100 4000	○	46	4000	IP40	6890	4550	<b>68523</b>	



# DELIA LE2, LE3 - PMMA

Závěs 3 ocelová lanka, která slouží i jako přívod elektrické energie  
 Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní

Pendant 3 steel wires which also serve as a power supply  
 Shade opal polymethylmetacrylate - PMMA  
 Shade fixing with folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling





B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade  
**DELIA LE2 - code 20521**  
**DELIA LE3 - code 20523**



Dekorativní pás / decorative stripe  
 více informací/more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

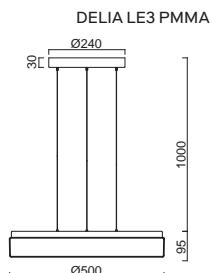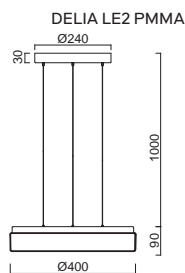

## DELIA LE2 - PMMA

Ø 400 mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>68024</b>	LED-1L16C07ZLE11/PM23/L100 3000	○	27	3000	IP40	3690	2580	<b>68025</b>	
<b>68026</b>	LED-1L16B07ZLE11/PM23/L100 3000	○	33	3000	IP40	4850	3400	<b>68027</b>	
<b>68524</b>	LED-1L16C07ZLE11/PM23/L100 4000	○	27	4000	IP40	3890	2720	<b>68525</b>	
<b>68526</b>	LED-1L16B07ZLE11/PM23/L100 4000	○	33	4000	IP40	5070	3550	<b>68527</b>	

## DELIA LE3 - PMMA

Ø 500 mm




code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>68028</b>	LED-1L20C07ZLE11/PM24/L100 3000	○	33	3000	IP40	4750	3490	<b>68029</b>	
<b>68030</b>	LED-1L20C10ZLE11/PM24/L100 3000	○	46	3000	IP40	6540	4320	<b>68031</b>	
<b>68528</b>	LED-1L20C07ZLE11/PM24/L100 4000	○	33	4000	IP40	5010	3520	<b>68529</b>	
<b>68530</b>	LED-1L20C10ZLE11/PM24/L100 4000	○	46	4000	IP40	6890	4550	<b>68531</b>	

# SAGITA LE2 - PC

Závěs 3 ocelová lanka, která slouží i jako přívod elektrické energie  
 Stínidlo opálový polykarbonát  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní

Pendant 3 steel wires which also serve as a power supply  
 Shade opal polycarbonate  
 Shade fixing with folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling

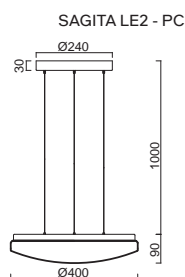

B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade  
 code **20554**

## SAGITA LE2 - PC



Ø 400 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>68250</b>	LED-1L16C07ZLE11/PC53/L100 3000	○	27	3000	IP40	3690	2400	<b>68251</b>	
<b>68252</b>	LED-1L16B07ZLE11/PC53/L100 3000	○	33	3000	IP40	4850	3150	<b>68253</b>	
<b>68750</b>	LED-1L16C07ZLE11/PC53/L100 4000	○	27	4000	IP40	3890	2530	<b>68751</b>	
<b>68752</b>	LED-1L16B07ZLE11/PC53/L100 4000	○	33	4000	IP40	5070	3300	<b>68753</b>	

# TITAN L4, L5 - PMMA

Závěs lankový, délka 1m  
 Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní



Pendant wire, length 1m  
 Shade opal polymethylmetacrylate - PMMA  
 Shade fixing with folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling



B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade  
**TITAN L4 - code 20515**  
**TITAN L5 - code 20516**

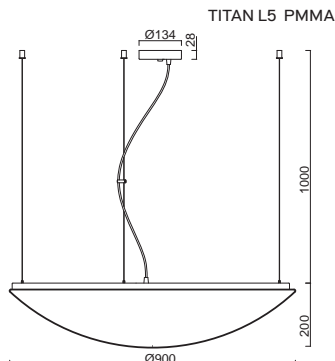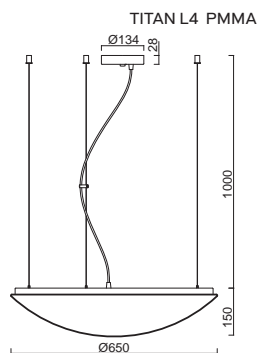

## TITAN L4 - PMMA

Ø 650 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
<b>52035</b>	IN-42ZL11/PM10/L100	○	4xE27	4x40	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>66345</b>	LED-6L51B07ZL11/PM10/L100 3000	○	64	3000	IP40	10210	6740	<b>66346</b>	
<b>66348</b>	LED-6L51B09ZL11/PM10/L100 3000	○	89	3000	IP40	13440	8870	<b>66349</b>	
<b>66845</b>	LED-6L51B07ZL11/PM10/L100 4000	○	64	4000	IP40	10670	7040	<b>66846</b>	
<b>66848</b>	LED-6L51B09ZL11/PM10/L100 4000	○	89	4000	IP40	14040	9270	<b>66849</b>	

## TITAN L5 - PMMA

Ø 900 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
<b>52040</b>	IN-62ZL11/PM11/L100	○	6xE27	6x40	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>66351</b>	LED-9L52B07ZL11/PM11/L100 3000	○	98	3000	IP40	15310	10720	<b>66352</b>	
<b>66354</b>	LED-9L52B10ZL11/PM11/L100 3000	○	150	3000	IP40	22180	15530	<b>66355</b>	
<b>66851</b>	LED-9L52B07ZL11/PM11/L100 4000	○	98	4000	IP40	16000	11200	<b>66852</b>	
<b>66854</b>	LED-9L52B10ZL11/PM11/L100 4000	○	150	4000	IP40	23170	16220	<b>66855</b>	



# DELIA L4, L5 - PMMA

Závěs lankový, délka 1m  
 Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m  
 Shade opal polymethylmetacrylate - PMMA  
 Shade fixing with folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling





B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade  
**DELIA L4 PMMA - code 20535**  
**DELIA L5 PMMA - code 20536**



Dekoratивní pás / decorative stripe  
 více informací / more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

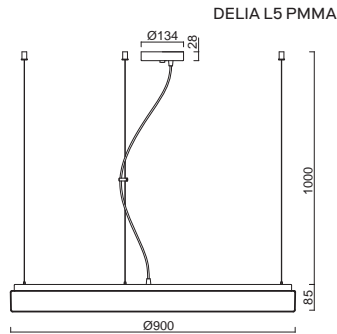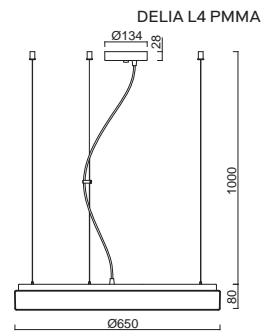

## DELIA L4 - PMMA

Ø 650mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
<b>44277</b>	IN-42ZL11/PM25/L100	○	4xE27	4x40	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>66357</b>	LED-6L51B07ZL11/PM25/L100 3000	○	64	3000	IP40	10210	6940	<b>66358</b>	
<b>48244</b>	LED-6L51B10ZL11/PM25/L100 3000	○	100	3000	IP40	14790	10060	<b>48247</b>	
<b>66857</b>	LED-6L51B07ZL11/PM25/L100 4000	○	64	4000	IP40	10670	7260	<b>66858</b>	
<b>48744</b>	LED-6L51B10ZL11/PM25/L100 4000	○	100	4000	IP40	15450	10510	<b>48747</b>	

## DELIA L5 - PMMA

Ø 900mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
<b>44282</b>	IN-62ZL11/PM26/L100	○	6xE27	6x30	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
<b>66360</b>	LED-9L52B07ZL11/PM26/L100 3000	○	98	3000	IP40	15310	10720	<b>66361</b>	
<b>48248</b>	LED-9L52B10ZL11/PM26/L100 3000	○	150	3000	IP40	22180	15530	<b>48204</b>	
<b>66860</b>	LED-9L52B07ZL11/PM26/L100 4000	○	98	4000	IP40	16000	11200	<b>66861</b>	
<b>48748</b>	LED-9L52B10ZL11/PM26/L100 4000	○	150	4000	IP40	23170	16220	<b>48704</b>	

# II.D PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA INDUSTRIAL LIGHTS


TRITON  
ELEKTRA



# TRITON 1

Montura polykarbonátová, možnost připojení zesponu nebo z boku  
 Stínidlo opálový polykarbonát  
 Držení stínidla bajonetové  
 Umístění stropní / nástěnné

Fixture polycarbonate, possibility of a connection from below or from the side  
 Shade opal polycarbonate  
 Shade attachment bayonet  
 Installation ceiling / wall



**B** - bílá / white, **S** - šedá/grey, **C** - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade  
 code **20549**

# TRITON 1

Ø 280 mm




code	type	colour	socket	[W]	IP	sensor
<b>50080</b>	IN-182 B	○	E27	40	IP65	<b>50081</b>
<b>50083</b>	IN-182 S	●	E27	40	IP65	<b>50084</b>
<b>53530</b>	IN-182 C	●	E27	40	IP65	<b>53531</b>
<b>50086</b>	IN-182/2 B	○	2xE27	2x25	IP65	
<b>50087</b>	IN-182/2 S	●	2xE27	2x25	IP65	
<b>53532</b>	IN-182/2 C	●	2xE27	2x25	IP65	

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>57200</b>	LED-1L14C03/IN-182 B 3000	○	14	3000	IP65	2000	1640	<b>57201</b>	<b>57202</b>		<b>57206</b>	
<b>57208</b>	LED-1L14C03/IN-182 S 3000	●	14	3000	IP65	2000	1640	<b>57209</b>	<b>57210</b>		<b>57214</b>	
<b>57270</b>	LED-1L14C03/IN-182 C 3000	●	14	3000	IP65	2000	1640	<b>57271</b>	<b>57272</b>		<b>57273</b>	
<b>57203</b>	LED-1L14B07/IN-182 B 3000	○	19	3000	IP65	2590	2120	<b>57204</b>	<b>57205</b>		<b>57207</b>	
<b>57211</b>	LED-1L14B07/IN-182 S 3000	●	19	3000	IP65	2590	2120	<b>57212</b>	<b>57213</b>		<b>57215</b>	
<b>57274</b>	LED-1L14B07/IN-182 C 3000	●	19	3000	IP65	2590	2120	<b>57275</b>	<b>57276</b>		<b>57277</b>	
<b>57700</b>	LED-1L14C03/IN-182 B 4000	○	14	4000	IP65	2110	1730	<b>57701</b>	<b>57702</b>		<b>57706</b>	
<b>57708</b>	LED-1L14C03/IN-182 S 4000	●	14	4000	IP65	2110	1730	<b>57709</b>	<b>57710</b>		<b>57714</b>	
<b>57770</b>	LED-1L14C03/IN-182 C 4000	●	14	4000	IP65	2110	1730	<b>57771</b>	<b>57772</b>		<b>57773</b>	
<b>57703</b>	LED-1L14B07/IN-182 B 4000	○	19	4000	IP65	2700	2210	<b>57704</b>	<b>57705</b>		<b>57707</b>	
<b>57711</b>	LED-1L14B07/IN-182 S 4000	●	19	4000	IP65	2700	2210	<b>57712</b>	<b>57713</b>		<b>57715</b>	
<b>57774</b>	LED-1L14B07/IN-182 C 4000	●	19	4000	IP65	2700	2210	<b>57775</b>	<b>57776</b>		<b>57777</b>	

# TRITON 2

Montura polykarbonátová, možnost připojení zesponu nebo z boku  
 Stínidlo opálový polykarbonát  
 Držení stínidla bajonetové  
 Umístění stropní / nástěnné

Fixture polycarbonate, possibility of a connection from below  
 or from the side  
 Shade opal polycarbonate  
 Shade attachment bayonet  
 Installation ceiling / wall



**B** - bílá / white, **S** - šedá/grey, **C** - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade  
 code **20550**

# TRITON 2

Ø 360mm



code	type	colour	socket	[W]	IP	sensor
<b>50090</b>	IN-184 B	○	2xE27	2x25	IP65	<b>50095*</b>
<b>50110</b>	IN-184 S	●	2xE27	2x25	IP65	<b>50115*</b>
<b>53533</b>	IN-184 C	●	2xE27	2x25	IP65	<b>53534*</b>

\*max 1x40W

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>57216</b>	LED-1L15C07/IN-184 B 3000	○	20	3000	IP65	2770	2270	<b>57217</b>	<b>57218</b>	<b>57219</b>	<b>57221</b>	<b>57222</b>
<b>57223</b>	LED-1L15C07/IN-184 S 3000	●	20	3000	IP65	2770	2270	<b>57224</b>	<b>57225</b>	<b>57226</b>	<b>57228</b>	<b>57229</b>
<b>57280</b>	LED-1L15C07/IN-184 C 3000	●	20	3000	IP65	2770	2270	<b>57281</b>	<b>57282</b>	<b>57283</b>	<b>57284</b>	<b>57285</b>
<b>50161</b>	LED-1L15B07/IN-184 B 3000	○	27	3000	IP65	3880	3180	<b>50165</b>	<b>50163</b>	<b>57220</b>	<b>50167</b>	<b>50169</b>
<b>50151</b>	LED-1L15B07/IN-184 S 3000	●	27	3000	IP65	3880	3180	<b>50155</b>	<b>50153</b>	<b>57227</b>	<b>50157</b>	<b>50159</b>
<b>57286</b>	LED-1L15B07/IN-184 C 3000	●	27	3000	IP65	3880	3180	<b>57287</b>	<b>57288</b>	<b>57289</b>	<b>57290</b>	<b>57291</b>
<b>57716</b>	LED-1L15C07/IN-184 B 4000	○	20	4000	IP65	2920	2390	<b>57717</b>	<b>57718</b>	<b>57719</b>	<b>57721</b>	<b>57722</b>
<b>57723</b>	LED-1L15C07/IN-184 S 4000	●	20	4000	IP65	2920	2390	<b>57724</b>	<b>57725</b>	<b>57726</b>	<b>57728</b>	<b>57729</b>
<b>57780</b>	LED-1L15C07/IN-184 C 4000	●	20	4000	IP65	2920	2390	<b>57781</b>	<b>57782</b>	<b>57783</b>	<b>57784</b>	<b>57785</b>
<b>50661</b>	LED-1L15B07/IN-184 B 4000	○	27	4000	IP65	4050	3320	<b>50665</b>	<b>50663</b>	<b>57720</b>	<b>50667</b>	<b>50669</b>
<b>50651</b>	LED-1L15B07/IN-184 S 4000	●	27	4000	IP65	4050	3320	<b>50655</b>	<b>50653</b>	<b>57727</b>	<b>50657</b>	<b>50659</b>
<b>57786</b>	LED-1L15B07/IN-184 C 4000	●	27	4000	IP65	4050	3320	<b>57787</b>	<b>57788</b>	<b>57789</b>	<b>57790</b>	<b>57791</b>

**Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ELEKTRA 3, 3K, 3L

Montura	polypropylen
Stínidlo	čirý polykarbonát - E27 (152)
Držení stínidla	opálový polykarbonát - LED (152P)
Umístění	bajonetové stropní / nástěnné
Fixture	polypropylene
Shade	clear polycarbonate - E27 (152)
	opal polycarbonate - LED (152P)
Shade attachment	bayonet
Installation	ceiling / wall




B - bílá / white, H - hnědá / brown




Náhradní stínidlo / spare shade  
ELEKTRA 3 - code 20500  
ELEKTRA 3 LED - code 20551


ELEKTRA 3



ELEKTRA 3K



ELEKTRA 3L



## ELEKTRA 3

Ø 210 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP	sensor
50004	IN-152 B	○	E27	60	IP54	
50008	IN-152 H	●	E27	60	IP54	

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
50120	LED-1L1B07/IN-152P B 3000	○	8	3000	IP54	970	800					
50121	LED-1L1B07/IN-152P H 3000	●	8	3000	IP54	970	800					
50620	LED-1L1B07/IN-152P B 4000	○	8	4000	IP54	1010	830					
50621	LED-1L1B07/IN-152P H 4000	●	8	4000	IP54	1010	830					



## ELEKTRA 3K

Ø 210 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP	sensor
50020	IN-152 KB	○	E27	60	IP54	
50024	IN-152 KH	●	E27	60	IP54	

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
57240	LED-1L1B07/IN-152P KB 3000	○	8	3000	IP54	970	800					
57242	LED-1L1B07/IN-152P KH 3000	●	8	3000	IP54	970	800					
57740	LED-1L1B07/IN-152P KB 4000	○	8	4000	IP54	1010	830					
57742	LED-1L1B07/IN-152P KH 4000	●	8	4000	IP54	1010	830					



## ELEKTRA 3L

Ø 220 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP	sensor
50012	IN-152 LB	○	E27	60	IP54	
50016	IN-152 LH	●	E27	60	IP54	

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
57241	LED-1L1B07/IN-152P LB 3000	○	8	3000	IP54	970	800					
57243	LED-1L1B07/IN-152P LH 3000	●	8	3000	IP54	970	800					
57741	LED-1L1B07/IN-152P LB 4000	○	8	4000	IP54	1010	830					
57743	LED-1L1B07/IN-152P LH 4000	●	8	4000	IP54	1010	830					






# ELEKTRA 4, 5

Montura	polykarbonát
Stínidlo	čirý polykarbonát - E27 opálový polykarbonát - LED
Držení stínidla	šroubkové
Ochranný koš	kovový
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	polycarbonate
Shade	clear polycarbonate - E27 opal polycarbonate - LED
Shade attachment	with screws
Safety grid	metal
Installation	ceiling / wall




Náhradní stínidlo / spare shade  
**ELEKTRA 4 - code 20502**  
**ELEKTRA 4 LED - code 20552**  
**ELEKTRA 5 - code 20503**

ELEKTRA 4



ELEKTRA 5



## ELEKTRA 4

Ø 260 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>50028</b>	IN-172	E27	100	IP65	<b>46133*</b>

\*max. 60W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>57245</b>	LED-1L12C03/IN-172P 3000	9	3000	IP65	1080	870	<b>57246</b>				<b>57247</b>
<b>57254</b>	LED-1L18C03/IN-172P 3000	15	3000	IP65	2000	1620	<b>57255</b>				<b>57256</b>
<b>57745</b>	LED-1L12C03/IN-172P 4000	9	4000	IP65	1140	920	<b>57746</b>				<b>57747</b>
<b>57754</b>	LED-1L18C03/IN-172P 4000	15	4000	IP65	2110	1710	<b>57755</b>				<b>57756</b>

## ELEKTRA 5

Ø 310 mm




code	type	socket	[W]	IP	sensor
<b>50039</b>	IN-174	2xE27	2x60	IP65	<b>46134*</b>

\*max. 1x60W

# ELEKTRA 6

Montura	polykarbonát
Stínidlo	čirý polykarbonát - E27 opálový polykarbonát - LED
Držení stínidla	šroubkové
Dekoratívni límeček	polykarbonát
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	polycarbonate
Shade	clear polycarbonate - E27 opal polycarbonate - LED
Shade attachment	with screws
Decorative collar	polycarbonate
Installation	ceiling / wall



L4 - bílá / white, L13 - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade  
ELEKTRA 6 - code 20502  
ELEKTRA 6 LED - code 20552

# ELEKTRA 6

Ø 320 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP	sensor
50053	IN-172/L4	○	E27	100	IP65	46135*
52097	IN-172/L13	●	E27	100	IP65	52102*

\*max. 60W

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
57248	LED-1L12C03/IN-172P/L4 3000	○	9	3000	IP65	1080	870	57249			57250	
57251	LED-1L12C03/IN-172P/L13 3000	●	9	3000	IP65	1080	870	57252			57253	
57257	LED-1L18C03/IN-172P/L4 3000	○	15	3000	IP65	2000	1620	57258			57259	
57264	LED-1L18C03/IN-172P/L13 3000	●	15	3000	IP65	2000	1620	57265			57266	
57748	LED-1L12C03/IN-172P/L4 4000	○	9	4000	IP65	1140	920	57749			57750	
57751	LED-1L12C03/IN-172P/L13 4000	●	9	4000	IP65	1140	920	57752			57753	
57757	LED-1L18C03/IN-172P/L4 4000	○	15	4000	IP65	2110	1710	57758			57759	
57764	LED-1L18C03/IN-172P/L13 4000	●	15	4000	IP65	2110	1710	57765			57766	





## SENZOROVÁ SVÍTIDLA

Svítlidla s automatickým spínáním pomocí integrovaného vysokofrekvenčního senzoru.

### PŘEDNOSTI SVÍTIDEL SE SENZOREM:

- automatické, pohodlné spínání svítidla
- spínání při nepatrném pohybu bez prodlení
- neviditelné umístění senzoru v interiéru
- úspora elektrické energie
- rychlé a snadné nastavení přídržné doby pomocí přepínačů

### VLASTNOSTI:

- detekční úhel 150°
- doba sepnutí - nastavitelná: 5s, 30s, 60s, 120s, 300s
- dosah max (DM) = 8m
- citlivost na osvětlení lze nastavit podle okolního osvětlení v 5 stupních
- max. zátěž 400W

**DOPORUČENÍ:** Jako zdroj světla doporučujeme použít úsporné kompaktní zdroje s vysokým počtem spínacích cyklů, ale nejvhodnější je kombinace s LED systémem Osmont.

## SVÍTIDLA S LED ZDROJI

- Veškerá svítidla jsou vybavena LED moduly vlastní konstrukce, které jsou osazeny LED diodami Samsung.
- LED moduly jsou navrženy individuálně pro každé svítidlo pro zajištění optimálních teplotních podmínek, a především k dosažení homogenně svítící plochy stínidla.
- Moduly jsou napájeny různými proudy dle konkrétní konfigurace a vhodnosti použití s daným proudovým zdrojem.
- Ve svítidlech jsou používány proudové zdroje především značky Tridonic, dále pak TCI atd.
- Teplotu chromatičnosti u všech svítidel lze zvolit 3000K nebo 4000K - tři kroky Mac Adamovy elipsy. Na zakázku lze dodat i jiné teploty.
- Index podání barev je vždy Ra>80 (na zakázku lze dodat i Ra>90).
- Na LED moduly a proudové zdroje je poskytována záruka 5 let (nevztahuje se na nouzové komponenty, senzory atd.).
- Světelný tok všech svítidel je uváděn při provozních podmínkách (teplotách).
- Do LED modulů je integrován samostatný okruh s LED diodami pro nouzový režim, výřez pro umístění HF senzoru.

### VÝHODY SVÍTIDEL S OPALOVÝMI STÍNIDLY V KOMBINACI S LED

- úsporná svítidla, která díky dobrým rozptylovým vlastnostem difuzorů neoslňují
- vhodné pro spínání senzorem - okamžitý start do plného výkonu
- vysoký počet spínacích cyklů – bez omezení
- široké možnosti výbavy svítidel a jejich kombinací (nouzové + HF senzor + DALI)
- životnost použitých proudových zdrojů je minimálně 50 000 hodin
- bezúdržbový provoz - není nutné měnit světelné zdroje
- možnost volby teplot chromatičnosti (3000K, 4000K, na zakázku i jiné)
- svítidla se zdroji bez škodlivých látek

## VARIANTY LED SVÍTIDEL

### STMÍVATELNÉ (DALI)

Výkon svítidla lze řídit protokolem DALI, nebo tlačítkem (funkce switchDIM).

Příklad: LED-1L14B07K64/062 DALI 3000

### SENZOROVÉ (HF)

Svítlidlo je spínáno integrovaným vysokofrekvenčním senzorem pohybu.

Příklad: LED-1L14B07K64/062 HF 3000

### S CORRIDOR (DALI HF CORR)

Svítlidlo je řízeno HF senzorem v kombinaci s DALI LED driverem, kdy se dle výchozí konfigurace pohybuje světelný tok svítidla mezi 10 a 100% podle detekce pohybu. Profil této funkce je ale libovolně programovatelný. Více info na [www.tridonic.com](http://www.tridonic.com).

Příklad: LED-1L14B07K64/062 DALI HF CORR 3000

### NOUZOVÉ (NZ...)

Nouzové LED svítidlo se zdrojem o výkonu 1W svítí pouze v nouzovém režimu po dobu 1 nebo 3 hodin. (Záruka na akumulátor je 1 rok.)

Příklad: LED-NZ1W... - světelný tok LED je 150lm nebo 170lm

### NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ (NK...)

LED svítidlo je vybaveno dalším LED zdrojem o výkonu 1W, který pracuje v nouzovém režimu po dobu 3 hodin. (Záruka na akumulátor je 1 rok.)

Příklad: LED-1L14B07K64/062/NK1W 3000 - světelný tok v nouzovém režimu 150lm

### BEZDRÁTOVÉ OVLÁDANÉ - BLUETOOTH

LED svítidlo je vybaveno Bluetooth přijímačem Tridonic basicDIM Wireless a DALI LED driverem. Svítidlo lze poté ovládat i v místnostech, kde není dostatečná elektroinstalace potřebná pro klasické digitální stmívání nebo analogové stmívání.

Možnosti řízení:

- Chytrým telefonem nebo tabletem pomocí bezplatné aplikace dostupné na Google Play nebo App Store.
- Použitím dvou Bluetooth zařízení Tridonic basicDIM Wireless lze svítidlo ovládat klasickým tlačítkem (switchDIM).
- Svítidla nebo skupinu svítidel lze ovládat bezdrátovým Bluetooth ovladačem Tridonic basicDIM Wireless User Interface, který lze umístit kamkoliv bez ohledu na elektroinstalaci. Lze na něm také spouštět 4 různé přednastavené scény nebo manuálně řídit intenzitu osvětlení.

### BEZDRÁTOVÉ OVLÁDANÉ - SMARTHOME

- LED Svítidlo lze dovybavit univerzálním převodníkem pro připojení k ovládacím prvkům ZigBee.
- Integruje svítidla do inteligentní domácnosti pomocí technologie Zigbee.
- Díky bezdrátové technologii není zapotřebí žádné zapojení sběrnice.
- Svítidlo lze ovládat v místnostech, kde není dostatečná elektroinstalace potřebná pro klasické digitální stmívání, stačí (3-žilový kabel).
- Svítidla jsou poté kompatibilní se systémy inteligentní domácnosti jako např: Philips Hue Bridge, Amazon Echo Plus (Alexa).

## SENSOR LIGHTS

Light fittings with automatic switching by integrated HF sensor.

### ADVANTAGES OF SENSOR LIGHTS:

- automatic, comfortable switching the light on
- instantly respond to the slightest movement
- invisibly concealed sensor in the interior
- save electric energy
- fast and easy holding time and sensitivity set-up by DIP switches

### FEATURES:

- detection angle 150°
- dwell period - adjustable: 5s, 30s, 60s, 120s, 300s
- detection range max (DM) = 8m
- sensitivity adjustable according to the outside illumination
- max. power 400 W

**ADVICE:** Use energy saving compact sources with a high switching-duty cycle number as a light source but the most suitable combination is with the LED system Osmont.

## LIGHT FITTINGS WITH LED SOURCES

- All products are equipped with LED modules of our own design which are fitted with Samsung LEDs.
- LED modules are designed individually for each luminaire to ensure optimal temperature and, above all, to achieve a homogeneously shining surface.
- LED modules are powered by different currents according to the specific configuration and suitability for use with the current source.
- The current sources used in the luminaires are from the companies Tridonic, TCI, etc.
- The chromaticity temperature for all luminaires can be set to 3000K or 4000K - 3steps of MacAdam ellipse. Other temperatures available on request.
- The colour rendering index is always CRI>80 (CRI>90 available on request).
- 5-year warranty on LED modules and power sources (not applicable to emergency components, sensors, etc.).
- The luminous flux of all luminaires is indicated under operating conditions (temperatures).
- The LED modules incorporate a separate circuit with emergency mode LEDs, a cutout for the HF sensor.

### BENEFITS OF LUMINAIRES WITH TRIPLEX-OPAL AND LED SOURCES:

- energy efficient luminaires that do not dazzle due to good diffuser properties
- suitable for sensor switch – immediate start to full power
- an unlimited number of switching cycles
- wide range of luminaire equipment and combinations (emergency unit + HF, sensor + DALI)
- lifetime of the power sources used is at least 50,000 hours
- maintenance-free operation – without the need to change the light sources (bulbs)
- choice of chromaticity temperatures: 3000K or 4000K, other on demand
- fixtures made without harmful substances

## VARIANTS OF LED LIGHT FIXTURES

### DIMMABLE (DALI)

The power of the luminaire can be controlled by the DALI protocol or the button (switchDIM).

Example: LED-1L14B07K64/062 DALI 3000

### WITH MOTION SENSOR (HF)

The luminaire is switched by an integrated high-frequency motion sensor.

Example: LED-1L14B07K64/062 HF 3000

### WITH CORRIDOR FUNCTION (DALI HF CORR)

The luminaire is controlled by an HF sensor in combination with DALI LED driver. According to the default configuration luminous flux of the lighting is in range of 10-100% depending on the motion detection. But the function profile is programmable.

Example: LED-1L14B07K64/062 DALI HF CORR 3000

### WITH EMERGENCY UNIT (NZ...)

The emergency LED luminaire with the power of 1W is operational only in emergency mode for 1 or 3 hours. (Battery warranty - one year).

Example: LED-NZ1W ... - LED luminous flux is 150lm or 170lm

### WITH EMERGENCY UNIT COMBINED (NK,...)

The luminaire contains a normal LED power source and emergency unit with the power of 1W which works in emergency mode for 3 hours. (Battery warranty – one year).

Example: LED-1L14B07K64/062/NK1W 3000 - LED emergency luminous flux is 150lm

### REMOTE CONTROL - BLUETOOTH

The LED luminaire is equipped with a Bluetooth receiver Tridonic basicDIM Wireless and a DALI driver. The light fixture can be controlled in places where there is insufficient wiring for the classical digital or analog dimmable ballast.

Possibilities of control:

- With a smartphone or a tablet using a free app available on Google Play or App Store (Android and iOS).
- By using two Bluetooth devices Tridonic basicDIM Wireless luminaire can be controlled by a button (switchDIM).
- A lighting fixture or a group of them can be controlled by a wireless Bluetooth controller Tridonic basicDIM Wireless User Interface, which can be placed everywhere regardless of wiring.
- There is also the possibility to use preset 4 scenes or manually control the intensity of the light.

### REMOTE CONTROL - SMARTHOME

- The LED luminaire can be fitted with a universal converter for connection to ZigBee controls.
- Integrates luminaires into a Smart Home using Zigbee technology.
- Wireless connection requires no bus connection.
- The luminaire can be controlled in rooms where there is not enough electrical installation required for classic digital dimming, just a 3-core cable is sufficient.
- The luminaires are then compatible with Smart Home systems such as: Philips Hue Bridge, Amazon Echo Plus (Alexa).

## TUNABLE WHITE (2700 - 6500K)

Tunable White technologie byla vyvinuta pro podporu konceptu HUMAN CENTRIC LIGHTING (HCL) - osvětlení zaměřené na člověka. Účelem HCL je napodobit přirozené denní osvětlení ve vnitřním prostoru pomocí svítidel. Přirozené denní světlo se během dne dynamicky mění v oblasti barevné teploty a intenzity, což má přímý vliv na cirkadiální rytmus člověka. Cirkadiální rytmus je přímo spojen s bdělostí a spánkem, náladou a emocemi, uvolňováním hormonů a schopností soustředit se.

### VÝHODY HCL

- povzbuzuje psychickou pohodu a klid
- vhodné večerní osvětlení vede ke kvalitnějšímu a klidnému spánku
- zlepšuje náladu, koncentraci a paměť
- přirozený cirkadiální rytmus uvolňuje dopaminy, řídí chuť k jídlu a kontroluje další podněty

### POUŽITÍ HCL

- vhodné všude tam, kde trávíme hodně času
- domácí prostředí, hotely - pohoda, klid, kvalitnější spánek
- domovy důchodců - lepší nálada, aktivita
- vzdělávací instituce - koncentrace, paměť
- nemocnice - psychická pohoda, rychlejší léčba
- pracovní prostory - koncentrace, zlepšení výkonu

Mimo všechny tyto výhody spojené s našim životem je neméně důležitý vliv Tunable White na estetický design v prostředí. Díky tomu, že si pomocí TunableWhite jednoduše nastavíte teplotu a intenzitu osvětlení, nemusíte se věnovat těmto parametrům při výběru svítidla. Celkově Tunable White představuje nejdostupnější technologii, která přináší přirozený venkovní svět do domácího prostředí, což pozitivně ovlivňuje kvalitu života a zdraví člověka.

### Možnosti ovládání:

- **TouchDIM** - pomocí dvou tlačítek lze ovládat stmívání i změnu teploty chromatičnosti.
- **Bluetooth ovládání** - ovládání chytrým telefonem nebo tabletem, případně ovladačem Tridonic basicDIM Wireless User Interface.
- **Zigbee 3.0 DALI** - ovládání prostřednictvím chytré domácnosti - SmartHome.
- **DALI** - zapojení do jakéhokoliv systému s DALI rozhraním.

## TUNABLE WHITE (2700 - 6500K)

Tunable White technology was developed to support the HUMAN CENTRIC LIGHTING (HCL) concept human focused. The purpose of HCL is to mimic natural daylight indoors using luminaires. Natural daylight changes dynamically during the day in the area of color temperature and intensity, which has a direct effect on the circadian rhythm of a person. The circadian rhythm is directly linked to wakefulness and sleep, mood and emotions, hormone release and the ability to concentrate.

### ADVANTAGES OF HCL

- encourages mental well-being and peace
- suitable evening lighting leads to a better and more peaceful sleep
- improves mood, concentration and memory
- the natural circadian rhythm releases dopamines, controls appetite and controls other stimuli

### USE OF HCL

- suitable wherever we spend a lot of time
- home environment, hotels - well-being, peace, better sleep
- retirement homes - better mood, activity
- educational institutions - concentration, memory
- hospital - mental well-being, faster treatment
- workspaces - concentration, performance improvement

Apart from all these benefits associated with our lives, the influence of Tunable White on aesthetic design is no less important in the environment. Thanks to the fact that you can easily set the temperature and light intensity with the help of TunableWhite, you do not have to pay attention to these parameters when choosing a luminaire. Overall, Tunable White is the most affordable technology that brings the natural outdoor world into the home environment, which has a positive effect on the quality of life and human health.

### Possibilities of control:

- **TouchDIM** - using two buttons it is possible to control dimming and chromaticity temperature change.
- **Bluetooth control** - control by smartphone or tablet, or Tridonic basicDIM Wireless User Interface controller.
- **Zigbee 3.0 DALI** - control via smart home - SmartHome.
- **DALI** - connection to any system with DALI interface.

















TUNABLE WHITE technology (2700 - 6500K)











Chytré technologie ovládání svítidel - Bluetooth, Smart Home  
Control of lights via Smart technologies - Bluetooth, Smart Home















## POUŽITÉ SYMBOLY

	CE - shoda s ustanoveními EU
	EAC - shoda ustanoveními Euroasijské ekonomické unie
	Třída ochrany II - svítidlo ve dvojité izolaci - bez zemnicí svorky
	F - svítidlo vhodné pro montáž na hořlavé podklady. Od roku 2009 dle normy EN 60598-1 ed. 5 svítidlo vhodné pro montáž na hořlavé podklady nemusí být tímto symbolem označeno
	DALI - svítidlo lze řídit protokolem DALI (Digital Addressable Lighting Interface)
	HF SENZOR - vysokofrekvenční mikrovlnný pohybový senzor (integrovaný ve svítidle)
	CORRIDOR FUNKCE - programovatelná funkce DALI LED driveru v kombinaci s pohybovým senzorem
	NOUZOVÝ MODUL - nouzové svítidlo nebo nouzové kombinované svítidlo
	IK 10 - svítidlo s odolností proti nárazu min. 20J
	IK 06 - svítidlo s odolností proti nárazu min. 1J
	Bluetooth - svítidlo lze řídit bezdrátově chytrým telefonem, tabletem nebo bluetooth ovladačem
	CRI>80 - Index podání barev světla
	TW - Tunable White - regulace teploty chromatičnosti (2700-6500 K)
	Smart home - možnost ovládání svítidel přes chytrou domácnost









Stupně krytí svítidel:

	IP20 - chráněno proti vniknutí pevných těles o průměru 12,5mm a větších
	IP4X - chráněno proti vniknutí těles o průměru 1mm a větších
	IP5X - chráněno před prachem
	IP6X - prachotěsné
	IPX1 - chráněno proti svisle kapající vodě
	IPX3 - chráněno proti kroupení a dešti
	IPX4 - chráněno proti stříkající vodě
	IPX5 - chráněno proti tryskající vodě

## USED SYMBOLS

	CE - accordance with the provisions of the EU
	EAC - accordance with the provisions of the EAEU
	Protection class II - double insulated luminaire without ground terminal
	F - Luminaire is suitable for mounting on flammable substrates. Since 2009, according to EN 60598-1 ed.5, luminaires suitable for mounting on flammable substrates may not be marked with this symbol
	DALI - luminaire can be controlled by a protocol DALI (Digital Addressable Lighting Interface)
	HF SENSOR - high-frequency microwave motion sensor (integrated in luminaire)
	CORRIDOR FUNCTION - programmable DALI LED driver function combined with motion sensor
	EMERGENCY - luminaire can be equipped with emergency or emergency combined unit
	IK10 - luminaire with impact protection min. 20J
	IK06 - luminaire with impact protection min. 1J
	Bluetooth® - luminaire can be remotely controlled by a smart phone, tablet or Bluetooth remote controller
	CRI>80 - colour rendering index
	TW - Tunable White - regulation of chromaticity temperature (2700-6500 K)
	Smart home - control of lights via Smart Home

IP Rating of luminaires:

	IP20 - protected against objects with 12,5mm diameter and bigger.
	IP4X - protected against objects with 1mm diameter and bigger.
	IP5X - protected against dust
	IP6X - dustproof
	IPX1 - protected against vertically dripping water
	IPX3 - protected against sprinkling water and rain
	IPX4 - protected against splashing water
	IPX5 - protected against jetting water



OSMONT, s.r.o.  
Hybrálec 129  
586 01 Jihlava  
Czech Republic  
[osmont@osmont.cz](mailto:osmont@osmont.cz)

[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)